
TECHNISCHES MERKBLATT



SAKRET Laibungsanschlussprofil 3726		
Anwendung	 PVC-Laibungsanschlussprofil für den Innen- und Aussenputz mit Hohlkammer, Dichtlippe und Klebelasche für Folienabdeckung Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, sd-Wert= 88 m 	
Eignung	Wandaußen	
Technische Daten	Mindestverarbeitungstemperatur	5°C
	Material des Profils	PVC-U-Hi +PVC-P (UV-beständig)
	Norm	DIN EN ISO 1163-1 DIN ISO 2898-1
	Materialdicke	1,3-1,5 mm
	Toleranzen für Maße und Form	DIN 16941
	Schlagregendichtheit	DIN 18055
	Winddichtheit	DIN 4108/ Teil 2
	Farbe	Weiß, Farb- Nr. 10
	Putzdicke	≥ 9 mm
	Länge der Profile	150 cm, 230 cm, 260 cm ± 1 cm
	Verpackungseinheit	50 Stück / Karton
		-

Skizze

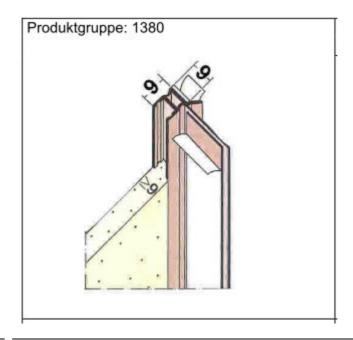

Hinweis

- Laibungsprofile dürfen generell nicht durch stoßen verlängert werden.
- Nicht auf Metallischen Untergründen mit Hellbezugswert < 20 einsetzen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand März 2015