SAKRET Laibungsanschlussprofil Membrano mit Gewebe

Selbstklebende, mehrteilige Kunststoffleiste mit einem weißen PE- Dichtungsband (3x5,5 mm) und einem weißen PE- Dichtband (1x9 mm) seitlichem Abziehstreifen mit Fixiersteg und Kontaktklebeband sowie einem 12,5 cm breiten Gewebestreifen.

Anwendung	• Dauerhaft schlagregendichter Anschluss für den Außenbereich zwischen Bauelement (z.B. Fenster oder Türen) und Baukörper in Verbindung mit den WDV-Systemen. • Auf klein- und großformatigen Bauteilen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium anwendbar.
Eignung	• Wand • außen
Eigenschaften	• schwer entflammbar B1 • Membranschutz des weißen PE- Dichtbandes vor UV- Einstrahlungen • dauerhaft schlagregendicht
Materialbasis	**Leiste:** Hart- PVC Fensterqualität. mittelschlagfest nach DIN 16941, Brandklasse B1 „schwer entflammbar“ **Gewebe:** WDVS- Qualität, 165 g/m², alkalibeständig, schiebefest, Breite 12,5 cm **PE-Dichtband weiß**: (blaue Abdeckung) geschlossenzelliger Polyolefinschaum 1x9 cm, Raumgewicht 83 kg/m³ Diffusionswiderstandszahl µ = 2100, sd- Wert = 19 m **Selbstklebeband:** Bruchdehnung längs 275%, quer 335% (ISO 1926) Zugfestigkeit längs 755 kPa,quer 550 kPa (ISO 1926) **Klebestoff:** Acrylatcopolymer

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●

SAKRET Laibungsanschlussprofil Membrano mit Gewebe

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	+5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Material des Profils	Hart-PVC Fensterqualität, mittel-schlagfest nach DIN 16941
Bewegungsaufnahme	≥ 4 mm
Materialdicke	1,3-1,5 mm
Putzdicke	10 mm
Witterungsbeständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	gut
Schwache Säuren, Laugen, Pilz-befall	Gute Beständigkeit
Brandverhalten	Klasse E, DIN EN 13501-1:2007 geprüft gemäß DIN ISO 11925-2
Länge der Profile	260 cm
Verpackungseinheit	60 Stück / Karton

Skizze

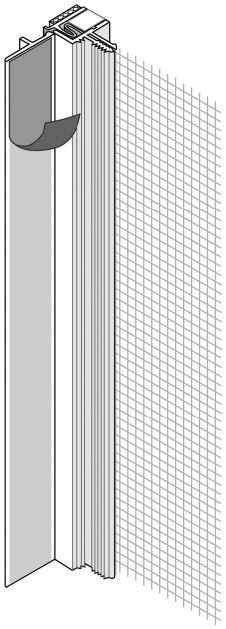

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●

SAKRET Laibungsanschlussprofil Membrano mit Gewebe

Verarbeitung

- Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staubfrei- und fettfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Nicht geeignet bei nanobeschichteten Fenstern.
- Die Fenster und Türen müssen dem „Leitfaden zur Montage der RAL- Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. „ montiert sein.
- Haftzugprüfung durchführen. Beim ruckartigen Abziehen der Dichtungsleiste muss ein Schaumbruch entstehen.
- Dichtleisten oben und seitlich passend zum Bauelement ablängen. Eckverbindungen mittels Gehrung schneiden oder alternativ stumpf stoßen. Achtung: Leisten nicht press stoßen.
- Zur Erleichterung des späteren Entfernens die Abrisslasche an den Enden um ca. 2-3 cm einreißen bzw. einschneiden.
- Eventuell überstehenden Montageschaum bündig zum Blendrahmen entfernen. Schutzfolie des Schaumklebebandes an Ende der Leiste ein Stück ablösen und Leiste mit den Klebeflächen des Schaumbandes am oberen Ende des Blendrahmens fixieren. Schutzfolie schrittweise nach unten abziehen und die Anputzleiste nach und nach an den Blendrahmen mit einem Montageroller andrücken. Auf ausreichende Blendrahmenüberdeckung achten.
- Anputzleiste auf der Fensterbank anstoßen und mit Klebedichtstoff verfugen.
- Abdeckband auf Abrisslasche entfernen und Schutzfolie aufkleben. Nach Beendigung der Putz/Malerarbeiten Folie entfernen und Abrisslasche längs der Sollbruchstelle abziehen.

Hinweis

- **Ein Montagehalt wird durch die dreidimensional wirkende SKB- Kopplung bis zum Abschluss der Montage garantiert. Nach der Montage wird bei großen Bewegungen (ab etwa 4 mm) die Entkopplung automatisch ausgelöst und die Dichtheit durch die Membran weiterhin gewährleistet.**
- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand März 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●