EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET

Betonestrich BE flott

Betonestrich BE flott

Einfach verwenden – schnell nutzen.

- **BE Flott erreicht eine hohe Festigkeit,**
  er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13813 für die Klasse CT C35 F5.
- **BE Flott ist mit einem Größtkorn von 8 mm**
  oder wenn gewünscht von 4 mm lieferbar.
- **Er kann innen wie außen oder auch im Dauernassbereich**
  eingesetzt werden. Das Material ist auch sehr gut für kleinere Betonierarbeiten (außerhalb des geregelten Bereichs) wie zum Beispiel in der Gartengestaltung o. ä. geeignet.
- **Die volle Belastbarkeit ist nach 3 Tagen erreicht.**

EINER MUSS ES KÖNNEN.

Betonestrich BE flott

SAKRET Betonestrich BE flott ist ein beschleunigter Zementestrich mit stark verkürzten Trocknungszeiten und reduziertem Schwindverhalten. Er kann sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich verwendet werden.

Herkömmliche Zementestriche benötigen zur Belegereife z. B. mit Fliesen eine Trocknungszeit von min. 28 Tagen und eine Restfeuchte von 2 - 2,5 %. SAKRET Betonestrich flott dagegen erreicht schon nach 3 Tagen die Belegereife mit keramischen Fliesen oder mit robusten Natursteinen.

Die Wartezeit vor dem Aufheizen eines Heizestrichs kann von 28 Tagen auf sieben Tage reduziert werden. Die notwendige Dicke wird von der DIN 18560 geregelt. Sie hängt von der verwendeten Estrichkonstruktion ab. Beim Einsatz als Estrich auf Dämmschicht, einer gebräuchlichen Konstruktion, wird im Wohnungsbau (<2 kN/m²) eine Schichtdicke von 40 mm benötigt, als Estrich auf Trennlage reichen 35 mm aus. Die maximale Dicke sollte 80 mm nicht überschreiten.

Verarbeitet werden kann der Estrich sowohl per Hand als auch mit gängigen Estrichmaschinen. Durch die Kombination der Bindemittel ist die Verarbeitungszeit gegenüber konventionellen Mörteln praktisch nicht herabgesetzt, je nach Temperatur bleibt der Mörtel 1 - 2 Stunden verarbeitbar. Dem Estrich wird nur noch Wasser zugesetzt, durch die definierte Zusammensetzung als Werktrockenmörtel müssen keine Einflüsse wie Restfeuchte des Sandes oder seine vorliegende Sieblinie beachtet werden.

Liefergebiet/Adressen:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Lizenzgebiete Deutschland

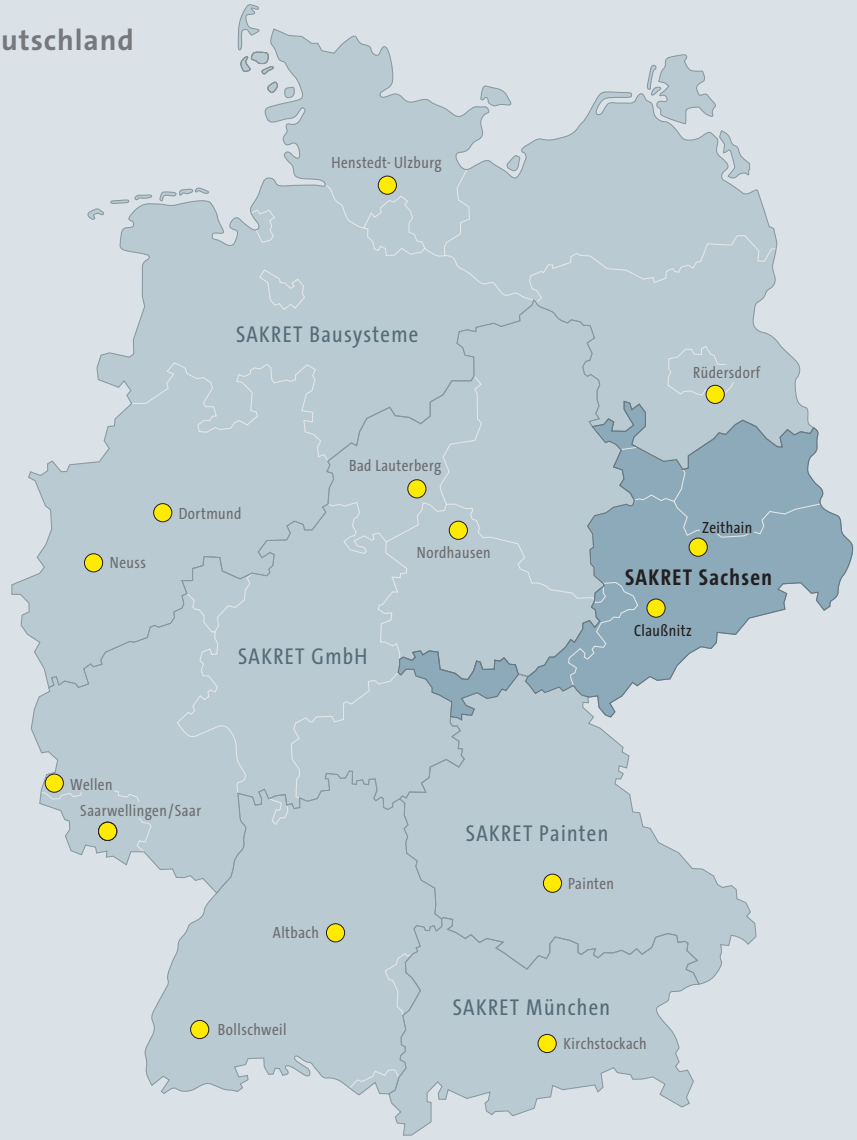

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG
Gewerbepark Diethensdorf . Industriestraße 1 . D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403 - 0 . Fax 03 72 02 / 403 - 26
info@sakret-sachsen.de

www.sakret-sachsen.de

Stand: 02 / 2021