



EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Preisliste 2026

- Hochbau
- Fliesen- und Plattsensysteme
- Garten- und Landschaftsbau
- Betonbauwerke
- Bindemittel

gültig ab 01.01.2026

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien wie DIN, VDI, VDE und dgl. Bezug genommen werden oder aus ihnen zitiert werden, so kann die SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, ggf. die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

Die in diesem Werk ausgelobten Produkteigenschaften setzen eine fach- und sachgerechte Verarbeitung nach den Richtlinien der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG voraus. Produktinformationen bzw. -daten dienen der Sicherstellung des gewerkeüblichen Verwendungszweckes bzw. der üblichen Anwendung. Verbrauchsangaben können untergrundbedingten Schwankungen unterliegen. Die Empfehlungen in diesem Werk entbinden den Anwender nicht von einer notwendigen Prüfung sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder technischer Regelwerke.

SERVICE**HOCHBAU****FLIESEN- UND PLATTENSYSTEME****GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU****BETONBAUWERKE****BINDEMittel****INFORMATIONEN****Alphabetisches Register****Mauerwerk****Boden****Innenwand/Decke****Fassade****Altbausanierung****Systemübersicht****Grundierungen****Bodenaufbauprodukte****Spachtel- und Ausgleichsmassen****Abdichtungen****Klebemörtel****Fugmassen****Systemübersicht****Pflasterbettungsmörtel****Pflasterfugenmörtel****Ergänzungsprodukte****Beton-Instandsetzungssysteme****Beton-Oberflächenschutzsysteme****Trockenbetone****Ergänzungsprodukte****Allgemeine Geschäftsbedingungen****Lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen.**

Geschäftsleitung

Geschäftsführer

Thomas Utermöller thomas.utermoeller@sakret-sachsen.de Tel.: 0151/ 14 02 40 06

Geschäftsleiter

Matthias Berge matthias.berge@sakret-sachsen.de Tel.: 0151/ 14 02 40 31

Sekretariat

Angela Polster info@sakret-sachsen.de Tel.: 037202/ 403 33

Auftragsannahme und Versand

dispo@sakret-sachsen.de

Leitung Disposition

Sabine Bittner

Tel.: 037202 / 403 46

sabine.bittner@sakret-sachsen.de

Disposition Baumarkt

Daniela Nilsson

Tel.: 037202 / 403 47

daniela.nilsson@sakret-sachsen.de

Disposition Sackware

Brita Wendt

Tel.: 037202 / 403 13

brita.wendt@sakret-sachsen.de

Philipp Krasselt

Tel.: 037202 / 403 61

philipp.krasselt@sakret-sachsen.de

Disposition Siloware

Rigo Laaser

Tel.: 037202 / 403 49

rigo.laaser@sakret-sachsen.de

Disposition WDVS

Marcell Röhnke

Tel.: 037202 / 403 38

marcell.roehnke@sakret-sachsen.de

Vertrieb

Vertriebsassistentin	Leonore Kunzmann	leonore.kunzmann@sakret-sachsen.de	0173 / 8650079
Verkaufsleiter Ost	Marcus Meier	marcus.meier@sakret-sachsen.de	0176 / 14024060
Fachberater Hochbau Raum Niederlausitz, Jessen, Cottbus, Luckau, Elbe-Elster	Danilo Vetter	danilo.vetter@sakret-sachsen.de	0151 / 14024103
Fachberater Hochbau Raum Dresden, Osterzgebirge, LK Meißen	Michael Jahn	michael.jahn@sakret-sachsen.de	0151 / 14024011
Fachberater Hochbau Raum Oberlausitz, Löbau, Bautzen, Bischofswerda	Chris Knauer	chris.knauer@sakret-sachsen.de	0151 / 14024034
Verkaufsleiter Fliese	Sören Kunz	soeren.kunz@sakret-sachsen.de	0151 / 14024019
Anwendungstechniker Putze, WDVS, Silotechnik	Frank Putsche	frank.putsche@sakret-sachsen.de	0151 / 14024023
Verkaufsleiter West	Paul Menzel-Kahn	paul.menzel-kahn@sakret-sachsen.de	0151 / 14024037
Fachberater Hochbau Raum Chemnitz, Frankenberg, Rochlitz, Waldheim, Erzgebirge, Vogtland	Wolfgang Franke Dennis Lindner	wolfgang.franke@sakret-sachsen.de dennis.lindner@sakret-sachsen.de	0151 / 14024000 0151 / 14024101
Fachberater Hochbau Raum Leipzig, Torgau, Riesa, Oschatz, Radeberg, Hartha, Großenhain	Peter Karl	peter.karl@sakret-sachsen.de	0151 / 14024002
Fachberater Hochbau Raum Leipzig, Borna, Altenburg	André Gallitschke	andre.gallitschke@sakret-sachsen.de	0151 / 14024036
Fachberater Hochbau Raum Thüringen	Kai-Uwe Wolf	kai-uwe.wolf@sakret-sachsen.de	0151 / 14024100
Fachberater Fliese Raum Thüringen	Rüdiger Hunold	ruediger.hunold@sakret-sachsen.de	0151 / 14024105
Fachberater Hochbau Raum Sachsen-Anhalt	Andreas Heller	andreas.heller@sakret-sachsen.de	0151/14024102
Fachberater Fliese Raum Sachsen-Anhalt	Hans-Martin Schneegans	hans-martin.schneegans@sakret-sachsen.de	0151/ 14024038
Anwendungstechniker Putze, WDVS	René Blankensee	rene.blankensee@sakret-sachsen.de	0151 / 14024008
Anwendungstechniker Silotechnik	Michel Klemm	michel.klemm@sakret-sachsen.de	0151 / 14024035
Verkaufsleiter DIY	Jörg-Uwe Dinse	joerg-uwe.dinse@sakret-sachsen.de	0151 / 14024028
Fachberater DIY	Steffen Bormann	steffen.bormann@sakret-sachsen.de	0151 / 14024018
Betoninstandsetzung/ Gala-Bau	Michael Jahn	michael.jahn@sakret-sachsen.de	0151 / 14024011

A	
Abdichtungsspachtel ADS-F	81
Abschlussprofil 2054	87
Akkord-Füllspachtel AK-FS	28
ALU-Sockelprofil	83
Anhydrit-Spachtel selbstverlaufend ASS	119
Anmachflüssigkeit AF	153
Anschlussprofil 3926 PVC	93
Anschlussprofil VDR 15 PVC	94
Anschlussprofil VDS 15/25 PVC	93
Armierungsgewebe	35, 76
Armierungsgewebe K	77
Armierungspfeil	77
Aufsteckprofil PVC	83
B	
Baukleber BK	78
Beton Estrich BE	20
Beton Estrich BE flott	20
Betonhaftbrücke BHR (Betokontakt)	29
Betonspachtel für Wand und Boden BWB	120
Bewegungsfugenprofil Duo-Tex	88
Bitumen Dickbeschichtung BDB-2K Flex	18, 81
Bitumen-Voranstrich BVA	17, 80
Blähton – Trockenschüttung	22
Blechanschlussprofil	88
Blitzzement T 5	16
Brandschutzmörtel BRM	15
Branntkalk gekörnt BKK	173
Branntkalk gemahlen BKG	172
Brüstungskeil	90
Buntsteinputz BSP	54
C	
Calciumsulfatestrich AFE 20	22
Clean Air Premiumweiß CA-PW	32
Compact Dämmplatte WLF 022 stumpf	69
D	
Dachbelüftungsprofil	88
Dachdeckermörtel DM	15
Deckendämmsschraube	100
Deckendämmteller DDT	100
Dehnfugenprofil PVC Typ E/Typ V	87
Dehnscheiben für Hochbordsteine (HB) 10 mm	146
Dehnscheiben für Muldenrinnen bzw. Gossenrinnen 10 mm	146
Dehnscheiben für Rundbordsteine (RB) 10 mm	146
Dehnscheiben für Tiefbordsteine (TB) 10 mm	146
Dehnzonenmanschette Wand DZM W	124
Diamantfuge DF	132
Dichtbahn DI	123
Dichtband flexibel D	123
Dichtecke DE außen	124
Dichtecke DE innen	124
Dichtkleber DIK	91
Dichtungsschlämme DS	18, 102
DIN Wohnweiß DWW	32
Dispersionsarmierungsmörtel DAM	80
Drainpad	90
DRY Protection DP	58
Dübelsteller SBL 140 plus	74
Dübelsteller VT 2G	73
Dübelsteller VT 90	73
Dünnbettmörtel GMS/KMS	9
E	
Einschubprofil	94
Elastik E	168
Entkopplungsplatte EKP 4 mm	116
Epoxidharzkleber/-fuge (dickflüssig) EPK-F	127
F	
Fassadencreme FC	103
Fassadenspachtel FP 230	47
Fassadenspachtel leicht FP 240 L	47
Feinmörtel PCC F	152, 167
Feuchteregulierungsputz FRP	108
Filzfeinputz FFP	48
Filzputz FP 270 weiß	48, 52
Flex Fassadenspachtel FSP	46
Flex-Sockelspachtel FSS	47, 49, 80
Flexfliesenkleber FFK	82, 125
Flexfliesenkleber schnell FFKs	126
Flexfuge	131
Flexfugenmörtel schlämmbar FFM	82, 131
Flexible Dichtungsschlämme FDS	18, 81, 102, 122
Flexible Dispersionsabdichtung FDA	122
Fließbettmörtel FBM	126
Fliesenkleber extra FKe	125
Fugendichtband	89
Fugengrau FG	132
Fugenmörtel FU	10
Fußbodenausgleichsmasse FAM	118
Fußbodenausgleichsmasse FAM extra	119
Fußbodenausgleichsmasse FAM Multi	118
Fußbodenausgleichsmasse FAM turbo	118
G	
Gewebeeckwinkel	85
Gewebewinkel 2064	85
Gießharz schnell GHR	115
Gip-Ansetzbinder GAB	29
Gips Innenhaftputz IHP rot	28
Gips Kalk Maschinenputz Glättputz MIP-G	27
Gips Maschinenleichtputz GMP-L	27
Grobmörtel PCC NM	151, 155
Grobmörtel PCC T	155

H	
Haftbrücke und Korrosionsschutz HKHS	157
Hausfarbe HF	58
Hintermauermörtel HM	8
Hobbock HB	121
Holzdielenausgleichsmasse HDA Multi	119
Hydrophobierung HY	167
I	
Injektionscreme IC	102
Injektionsmörtel-Trass IMT	169
Innen-Leichtputz ILP flott	24
Innendämmplatte Holzfaser	34
Innendämmplatte Holzfaser Dämmkeil	34
Isolierputzgrund IPG	29
K	
Kalk Außenputz KAP	42
Kalk Außenputz leicht KAP-L	42
Kalk Feinputz KFP	26
Kalk Glätte zementfrei KG-ZF	27
Kalk Zement Handputz KZH	45
Kalk-Innenputz KIP	24
Kalk-Innenputz leicht KIP-L	24
Kalkfarbe Premium KF	33
Kalkputz Multi KPM außen	46
Kalkputz Multi KPM innen	35
Klebe- und Armierungsmörtel KAM	78
Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san	78
Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L	35
Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L	79
Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P	79
kohlensaurer Düngekalk KDK	173
Kontaktschlämme KS	116, 139
Korrosions- und Haftbrücke K&H	150
L	
Laibungsanschlussprofil 1079	98
Laibungsanschlussprofil 1083	98
Laibungsanschlussprofil Membrano mit Gewebe	86
Laibungsanschlussprofil mit Gewebe 1046	87
Laibungsanschlussprofil mit Gewebe 1066	87
Laibungsanschlussprofil PUR-EX plus	86
Laibungsanschlussprofil Teleskop Ideal plus	86
Laibungsplatte EPS	92
Laibungsplatte EPS mit Tropfkante	92
Laibungsplatte MIWO	92
Laibungsplatten-Systemschaum LPS-Schaum	91
Lehmfilzputz LFP	25
Lehmputz universal LPU	25
Leichtestrich schnell LES	21
Leichtmauermörtel LM21	9
Leichtvergussmörtel LVM	21

M	
Maschinen Außenputz MAP	46
Maschinen Außenputz MAP Multi	42
Maschinen Faserleichtputz flott MAP-FL flott	43
Maschinen Faserleichtputz MAP-FL	43
Maschinen Faserleichtputz mineralisch flott MAP-MFL flott	44
Maschinen Faserleichtputz mineralisch MAP-MFL	43
Maschinen Leichtputz leicht MAP-L	44
Maschinen Leichtputz MAP-SL	25, 45
Maschinen Leichtputz MAP-SL flott	26
Maschinen Leichtputz mineralisch MAP-M	44
Maschinen Sockelputz leicht MSP-L	48
Maschinen Zementputz MZP	49
Maschinen-Leichtputz flott MAP-SL flott	45
Maschinenfugenmörtel MFM TK (bis 20 mm Fugenbreite)	10
Maschinenfugenmörtel MFM TZ (bis 20 mm Fugenbreite)	10
MHS - PCC Mörtel	157
Mineralische Haftbrücke MHB	151, 152
Mineralischer Korrosionsschutz MKS	151, 153, 154
Mineralwolle Dämmplatte WLF 035	70
Mineralwolle Dämmplatte WLF 035 Brandriegel	71
Mineralwolle Dämmplatte WLF 036 Laibungsplatte	70
Mineralwolle Lamelle WLF 041	71
Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke	99
Mittelbettmörtel grau MBMg	129
Modellierputz MP	52
Montagequader EPS	96
Montagerondelle	97
Montageset für Alu-Sockelprofil	84
Montagezylinder EPS	95
Montagezylinder PU	95
Multiflexkleber MFK S1	126
Multifunktionsgewebe MFG	116
Multilight ML	127
Multilight ML S2	127
N	
Nassspritzmörtel NSM 4P	162
Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF	133
Natursteinkleber weiß NKw	129
Natursteinkleber weiß schnell NKws	129
Nuthobel	93

P	
Panzereckwinkel	85
Panzergewebe	76
PCC Betonersatz	153
Pflasterbettungsmörtel MBV 4 ED	138
Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D / NBM 8 D	138
Pflasterbettungsmörtel NBM 4 T	139
Pflasterfugenmörtel PF 1 plus fein	140
Pflasterfugenmörtel PF PU	140
Pflasterfugenmörtel PFE 2	141
Pflasterfugenmörtel PFE 2 w	141
Pflasterfugensand PFS	143
Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 032	69
Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 034 WDV	68
Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 035 WDV	68
Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke	99
Porengrundputz PGP	107
Profiflex PF	125
Profildübel ND	84
Putz- und Mauermörtel PM	8
Putzgewebe RG	31
Putzgrund farbig PGF	41
Putzgrund PG	41
Putzprofil Ansetzmörtel AM	40
Q	
Quarzsand QS	22, 115
R	
Randdämmstreifen RDS (Ausgleichsmasse)	121
Randdämmstreifen RDS (Estrich)	22
Reibeputz MRP	52
Reinkalk-Feinputz RK-FP	105
Reinkalk-Innenputz RK-IP	105
Reinkalkmörtel RKM	104
Reinkalkputz RKP	105
Rolleckwinkel	85
Rundschnur	147
S	
SABA Dichtstoff 1K	145
SABA Primer 2K	145
Sächsischer Filzputz SFP 210	26
Sakresiv Strahlmittel SV	150
Sandsteinersatzmörtel SEM	109
Sandsteinersatzmörtel-Kernaufbau SEM-K	109
Sanierputz grau SP-G	108
Sanierputz weiß SP-W	108
Schacht- und Sielbaumörtel SSM	14
Scheibenputz SBP	51
Schlagdübel H2	73
Schnellbauabdichtung SBA	122
Schnellestrich EZA-F	21

Schnellhaftgrund SHG	114
Schnellmörtel T15	16
Schnellreparaturmörtel SRM	120
Schnittschutzbänder	124
Schraubdübel STR-H	72
Schraubdübel STR-U 2G	72
SDS-plus Verstellschraube	75
Setz-Fix SF	144
Silica Spritzbeton SSB 8P	163
Silica Spritzbeton SSB 8P HS	166
Silica Spritzmörtel SSM 2P / 4P	163
Silica Spritzmörtel SSM 2P HS	165
Silica Spritzmörtel SSM 4P HS	165
Silikat Fassadenfarbe SFF	59
Silikat Fixativ LF	57
Silikat Innenfarbe SIF	33, 36
Silikat Innenputz (Kratzputzstruktur) SIP-K	30, 36
Silikatputz (Kratzputzstruktur) SK-K	55
Silikonharzfarbe SHF	59
Silikonharzputz (Kratzputzstruktur) SHP-K	54
Sockel- und Perimeterdämmplatte EPS 032 PW	67
Sockel- und Perimeterdämmplatte EPS 035 PW	67
Sockel-Einsteckprofil PVC	84
Sockelprofil Vario PVC	84
Sockelprofilverbinder für ALU-Sockelprofil	83
Spachtelabschlussprofil	98
Spachtelmasse standfest SMs 170	120
Spezialgrundierung SG/Mörtelharz	114
Spiralanker	109
Spiralankermörtel	110
Spritzbeton SB 8P	160
Spritzbeton SB 8P HS	164
Spritzbeton SB 8P LME	162
Spritzbeton SB 8P XF 4	165
Spritzbeton SB 8PS	161
Spritzmörtel SM 2P / 4P	160
Spritzmörtel SM 4P HS	164
Spritzmörtel SM 4P LME	162
Spritzmörtel SM 4P XF 4	164
Spritzmörtel SM 4PS	161
Steinverguss ZPF	142
Steinverguss ZPF L	142
Steinverguss ZPF Rustic	142
STR Ersatzteilkit	75
STR Rondelle	74
STR Stopfen	74
STR-Tool 2GE	74
Streichvlies SVL	57
Stuckgips G	174
Sturzarmierung	76

Sumpfkalk SK	33
T	
Tiefengrund TGW	41
Trass-Kalk-Mörtel TKM	104
Trass-Naturstein-Fuge TNF	132
Trass-Naturstein-Mörtel TNM	130
Trass-Naturstein-Verlegemörtel TNV	130
Trass-Zement-Mörtel TZM	104
Trasskalk HL 5 hydraulisch TK-H	173
Trasskalkputz TKP	106
Trasskalkspritzmörtel SM 2TK / 4TK	166
Trasszement TrZ	174
Trasszementputz TZP	106
Trasszementspritzmörtel SM 2TZ / 4TZ	166
Trinkwassermörtel TWM	156
Trinkwassermörtel TWM H	156
Trittschallplatte TSP 15 mm	117
Trittschallplatte TSP 9 mm	117
Trockenbeton 0 – 4 mm TB 4	159
Trockenbeton 0 – 8 mm TB 8	159
Tropfkantenprofil	88
U	
U-PROFIL	94
Uniflex Dehnscheiben	146
Uniflex Füllstreifen	147
Universalgrundierung UG	114
Universalmontageplatte	97
Unterlegscheibe	85

Unterstopfmörtel US 2	14
V	
Vergussmörtel VG 1	13
Vergussmörtel VG 4	13
Vergussmörtel/Vergussbeton VG 8	13
Versetz- und Verfüllmörtel VVM	21
Vormauermörtel VK	11
Vormauermörtel VZ	11
Vorspritzmörtel VSM	40, 107
W	
Wand- und Deckenspatel WSG	28
Wandheizputz WHP	31
Wärmedämmputz mineralisch WDP-M	50
Wärmedämmputz Premium WDP 055	50
Wärmedämmputz WDP 070	50
WDVS Montagequader EPS für Gerätedosen	96
WDVS Montagequader EPS universal	96
Weißkalk-Edelhydrat WKE	172
Weißkalkhydrat WKH	172
Weißzement 52,5 R CEM	174
Wetterhaut W	168
Z	
Zargenvergussmörtel ZVG	14
Zementmörtel ZM	9

ERKLÄRUNG

- Lagerware sofort verfügbar**
- keine Standardware LZ bis 3 WT**
- auftragsbezogene Produktion LZ bis 4-6 WT**
- Bestellware, Lieferzeiten anfragen, zusätzliche Vorfrachtkosten möglich**



HOCHBAU MAUERWERK

MAUERMÖRTEL

TECHNISCHE MÖRTEL

ABDICHTSYSTEM

HOCHBAU
Mauerwerk



KLASSIFIZIERUNG VON MAUERMÖRTELN NACH DIN EN 998-2

Mörtel-Typ	Mörtelklasse nach DIN EN 998-2 (Druckfestigkeitsklasse)
Normalmauermörtel	M 1
	M 2,5
	M 5
	M 10
	M 20
Leichtmauermörtel	M 5
Dünnbettmörtel	M 10

■ MAUERMÖRTEL

SAKRET Putz- und Mauermörtel PM

Kurzbezeichnung: PM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 2,5/DIN EN 998-GP, CS II-W_c0/DIN EN 998-1



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 19 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-652596	7,00
grau	ca. 633 l Frischmörtel	1 t lose	1 t (im Silo)	-100530	149,00

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Kurzbezeichnung: HM

SAKRET Hintermauermörtel HM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 5/DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 5
- handverarbeitbar
- Körnung 0 – 4 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 17 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-668368	8,00
grau	ca. 575 l Frischmörtel	1 t lose	1 t (im Silo)	-605301	184,00

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

SAKRET Zementmörtel ZMKurzbezeichnung: **ZM**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 10/DIN EN 998-2, GP, CS IV-W 2/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 10 und Putzmörtel der Putzgruppe CS IV

- hohe Festigkeit
- handverarbeitbar
- Körnung 0 – 2 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 17 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-655306	7,00
grau	ca. 565 l Frischmörtel	1 t lose	1 t (im Silo)	-651438	149,00

Kurzbezeichnung: **LM21**

Hydraulisch erhärtender, hoch wärmedämmender, zementärer Trockenmörtel
M 5/DIN EN 998-2



- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung von hoch wärmedämmendem Mauerwerk
- Körnung 0 – 4 mm

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_r \leq 0,21 \text{ W/(m} \cdot \text{k)}$
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- besonders ergiebig
- leicht verarbeitbar
- handverarbeitbar

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 32 l Frischmörtel	20 kg Sack	35 St./Palette	-651117	15,00
grau	ca. 1.600 l Frischmörtel	1 t lose	1 t (im Silo)	-651391	702,00

Kurzbezeichnung: **GMS/KMS**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 10/DIN EN 998-2, DM M 10/DIN V18580



- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton- und Kalksandsteinen

- hohe Klebekraft
- geschmeidig

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
weiß	ca. 21 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-665657	27,00



■ FUGENMÖRTEL

SAKRET Fugenmörtel FU

Kurzbezeichnung: FU

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Trockenmörtel
M 10/DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- zum Ausfugen von Sichtmauerwerk und Verblender aller Art (ausgenommen Naturstein)
- ergibt ein gleichmäßiges und sauberes Fugenbild
- hydrophobiert
- geschmeidig, gute Haftung



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
hellgrau 45	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680131	31,00
zentmentgrau 43	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680100	31,00
anthrazit 42	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680117	31,00
dunkelgrau 44	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680124	31,00
beige-weiß 46	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680148	31,00
beige-stuhr 47	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680155	31,00
weiß 40	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680162	31,00
rot 48	ca. 15 l Frischmörtel (3 – 5 m ²)	25 kg Sack	42 St./Palette	-680186	31,00



SAKRET Maschinenfugenmörtel MFM TK (bis 20 mm Fugenbreite)

Kurzbezeichnung: MFM TK

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trasskalk-Trockenmörtel
zum Verfugen von Natursteinmauerwerk M 5/EN 998-2

- für innen und außen
- Handverarbeitung möglich
- geeignet zur Instandsetzung von Fugen bei Natursteinmauerwerk
- widerstandsfähig gegen Sulfate
- hoher Frostwiderstand
- pumpfähig
- Korngröße 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 14,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100752	18,00



SAKRET Maschinenfugenmörtel MFM TZ (bis 20 mm Fugenbreite)

Kurzbezeichnung: MFM TZ

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Trass vergüteter Trockenmörtel
zum maschinellen Verfugen von Natursteinmauerwerk M 10/EN 998-2

- für innen und außen
- Handverarbeitung möglich
- geeignet zur Instandsetzung von Fugen bei Natursteinmauerwerk
- widerstandsfähig gegen Sulfate
- hoher Frostwiderstand
- pumpfähig
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 14,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100769	18,00



■ VORMAUERMÖRTEL

SAKRET Vormauermörtel VZ

Kurzbezeichnung: VZ

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Trockenmörtel
M 5/DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk aus schwach saugenden Steinen (Wasseraufnahme < 5 %)
- gute Flankenhaftung

- Festigkeiten auf Steinmaterial abgestimmt
- wasserdampfdiffusionsfähig
- gutes Stehvermögen
- handverarbeitbar
- Körnung 0 – 4 mm



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
hellgrau 85	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-944561	13,00
hellgrau 85	siehe Verbrauchsübersicht	1 t lose	1 t (im Silo)	-654613	270,00
weiß 80	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945582	24,00
anthrazit 82	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-670385	24,00
zementgrau 83	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945599	24,00
dunkelgrau 84	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945605	24,00
beige-weiß 86	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-944578	24,00
beige-stuhr 87	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-670378	24,00
sulfadur-grau 89	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945612	24,00

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Abnahme farbiger Ware nur chargenweise möglich.

SAKRET Vormauermörtel VK

Kurzbezeichnung: VK

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Trockenmörtel
M 5/DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk aus stark saugenden Steinen (Wasseraufnahme > 5 %)
- gute Flankenhaftung
- Festigkeiten auf Steinmaterial abgestimmt

- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- wasserdampfdiffusionsfähig
- handverarbeitbar
- Körnung 0 – 2 mm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
hellgrau 85	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945643	13,00
hellgrau 85	siehe Verbrauchsübersicht	1 t lose	1 t (im Silo)	-651278	270,00
weiß 80	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-670361	24,00
anthrazit 82	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-670347	24,00
zementgrau 83	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945629	24,00
dunkelgrau 84	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945636	24,00
beige-weiß 86	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945650	24,00
beige-stuhr 87	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945667	24,00
sulfadur-grau 89	siehe Verbrauchsübersicht	30 kg Sack	42 St./Palette	-945674	24,00

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Abnahme farbiger Ware nur chargenweise möglich.

VERBRAUCHSÜBERSICHT: SAKRET Mauer- und Fugenmörtel

Steinformat		Mauermörtel				Fugenmörtel		
Kurz- zeichen	Maße in cm L x B x H	Mörtel- bedarf	Trockenmörtel (kg/m ³)			Fugentiefe 2 cm		
			VK/VZ/VK-KS	HM	ZM	LM 21	Mörtelbedarf	Trockenmörtel
1 DF	24 x 11,5 x 5,2	240 l/m ³	400	–	–	–	4,8 l/m ²	8,3 kg/m ²
NF	24 x 11,5 x 7,1	192 l/m ³	320	–	–	–	3,9 l/m ²	6,7 kg/m ²
2 DF	24 x 11,5 x 11,3	144 l/m ³	240	221	230	–	2,9 l/m ²	5,0 kg/m ²
3 DF	24 x 17,5 x 11,3	144 l/m ³	–	221	230	–	–	–
8 DF	24 x 24 x 23,8	100 l/m ³	–	155	160	–	–	–
12 DF	24 x 36,5 x 23,8	100 l/m ³	–	155	160	69	–	–
20 DF	49 x 30 x 23,8	72 l/m ³	–	112	115	50	–	–
24 DF	49 x 36,5 x 23,8	72 l/m ³	–	112	115	50	–	–

B = Mauerwerkstärke

DF = Dünformat

NF = Normalformat

Die Verbrauchswerte sind ca.-Werte und beziehen sich auf die Vermauerung von Vollsteinen mit Stoßfuge und einer Fugenstärke von 12 mm. Verluste werden nicht berücksichtigt. Bei Verwendung von Loch- und Systemsteinen ist je nach Lochanteil, System und Verarbeitungstechnik ein entsprechender (oft erheblicher) Mehrverbrauch einzukalkulieren. In diesen Fällen die Angaben der Steinhersteller beachten.

Berechnungsbeispiel: kg Trockenmörtel x m³ Mauerwerk = Bedarf Trockenmörtel

FARBTÖNE



hellgrau 85



anthrazit 82



dunkelgrau 84



zementgrau 83



sulfadur-grau 89



beige-weiß 86



beige-stuhr 87



rot 48



weiß 80

■ VERGUSS- UND UNTERSTOPFMÖRTEL

SAKRET Vergussmörtel VG 1

Kurzbezeichnung: VG 1

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
gemäß DAFStb Richtlinie Vergussbeton, -mörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zum Vergießen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- pumpfähig
- wasserundurchlässig
- korrosionsschützend
- schwindkompensiert
- chloridfrei
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- quellend, daher spielfreier Verguss
- Vergusshöhen bis 40 mm
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-696002	32,00



SAKRET Vergussmörtel VG 4

Kurzbezeichnung: VG 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
gemäß DAFStb Richtlinie Vergussbeton, -mörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zum Vergießen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- pumpfähig
- wasserundurchlässig
- korrosionsschützend
- schwindfrei
- chloridfrei
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- Vergusshöhen 30 – 80 mm
- Körnung 0 – 4 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-696026	32,00



SAKRET Vergussmörtel/Vergussbeton VG 8

Kurzbezeichnung: VG 8

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
gemäß DAFStb Richtlinie Vergussbeton, -mörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zum Vergießen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- pumpfähig
- wasserundurchlässig
- korrosionsschützend
- schwindfrei
- chloridfrei
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- Vergusshöhen 50 – 180 mm
- Körnung 0 – 8 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 11,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-666142	32,00



SAKRET Unterstopfmörtel US 2Kurzbezeichnung: **US 2****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 20/DIN EN 998-2**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Unterfüttern von aufliegenden Bauteilen
- zum Verfüllen von Hohlräumen sowie zum nachträglichen Einbau von Sonderbauteilen in vorhandene Baukörper, z. B. Spiralankern
- guter Haftverbund an Stahl, Beton und Mauerwerk
- hohes Standvermögen
- chloridfrei
- hohe Festigkeit
- leicht quellend
- für Unterstopfhöhen von 10 – 40 mm
- manuell verarbeitbar
- Körnung 0 – 2 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-664568	28,00

**SONDERMÖRTEL FÜR SPEZIALANWENDUNGEN****SAKRET Zargenvergussmörtel ZVG**Kurzbezeichnung: **ZVG****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 10/DIN EN 998-2**

- für Wand
- für innen und außen
- zum Verfüllen von Stahlzargen, ohne Wurflöcher oder Schalung (auch bei Zargen im Sichtmauerwerk ohne Verschmutzung einsetzbar)
- **pumpfähig**
- kein Wässern durch hohes Wasserrückhaltevermögen
- nicht korrosionsfördernd
- Fugenbearbeitung frisch in frisch möglich
- durch Maschinenverarbeitung hohe Leistung
- Körnung 0 – 0,5 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 16,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-609996	13,00

**SAKRET Schacht- und Sielbaumörtel SSM**Kurzbezeichnung: **SSM****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 20/DIN EN, CS IV – W_c2/DIN EN 998-2**

- für innen und außen
- als Vormauer-, Mauer- und Putzmörtel im Kanal- und Sielbau
- hoher Sulfatwiderstand
- hohes Wasserrückhaltevermögen
- gute Verbundhaftung
- frostbeständig
- witterungsbeständig
- abriebfest mit hohen Anfangs- und Endfestigkeiten
- Körnung 0 – 2 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 16 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-605523	13,00



SAKRET Dachdeckermörtel DMKurzbezeichnung: **DM****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 5/DIN EN 998-2**

- für Dach
- für außen
- zum Verlegen von First- und Dachziegeln sowie als Verstrichmörtel für Dachziegel
- witterungsbeständig
- kein Aufbrennen
- hohes Haftvermögen
- mit Fasern
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Ergiebigkeit bei normaler Verlegestärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau 03	ca. 15,5 l Frischmörtel für 4 – 6 Firstziegel	25 kg Sack	42 St./Palette	-663875	13,00
ziegelrot 04	ca. 15,5 l Frischmörtel für 4 – 6 Firstziegel	25 kg Sack	42 St./Palette	-663899	14,00

**SAKRET Brandschutzmörtel BRM**Kurzbezeichnung: **BRM****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
M 10/DIN EN 998-2**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- zum Schließen von Wand- und Deckenöffnung
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- schnell abbindend
- handverarbeitbar
- pumpfähig
- Körnung 0 – 0,5 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 16,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-651070	21,00



SAKRET Blitzzement T 5Kurzbezeichnung: **T5****Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis**

- für Wand
- für innen und außen
- für schnelle Montagen bzw. Verankerungen sowie für schnell belastbare Befestigungen von Geländern oder Schutzgittern, Leitungsträgern, Schaltkästen etc.
- zur schnellen Befestigung von Rohrschellen, Konsolen, Waschbecken, Heizkörpern etc.
- zum Rissverschluss bei Injektionen
- schnell erhärtend (ca. 5 Minuten nach dem Anmischen)
- ausgehärtet nach ca. 7 Minuten
- belastbar nach ca. 15 Minuten



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	nach Untergrund/Anwendung	5 kg Eimer	85 St./Palette	-404171	21,00
grau	nach Untergrund/Anwendung	12 kg Eimer	33 St./Palette	-100233	39,00

**SAKRET Schnellmörtel T15**Kurzbezeichnung: **T15****Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis**

- für innen und außen
- Mit SAKRET-Schnellmörtel kann verdübelt, verankert, vergossen und befestigt werden, z. B. elektrische Leitungen, Steckdosen, Geländer und Maschinen an Beton, Estrich und Mauerwerk
- erhärtend ca. 15 Minuten nach dem Anmischen
- zur Schnellreparatur von Wasserbauanlagen



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 6 l Frischmörtel	12 kg Eimer	33 St./Palette	-104132	30,00



■ AUFBAU: SAKRET Mauerwerk-Abdichtungssystem



SAKRET Bitumen-Voranstrich BVA

Kurzbezeichnung: **BVA**

Lösungsmittelfreies Anstrichmittel auf Bitumenbasis

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Voranstrich und Haftgrund für nachfolgende kalt- oder heißflüssige bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen
- auf mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Putz und bitumenhaltigen Dachbelägen
- wirkt porenschließend und staubbindend
- schnell trocknend
- streich-, roll- und spritzfähig
- zähelastisch
- verarbeitungsfertig



Optik	Verbrauch nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
schwarz	ca. 0,2 – 0,3 l/m ²	10 l Kanister	45 St./Palette	4005813- -660126	39,00



SAKRET Bitumen Dickbeschichtung BDB-2K FlexKurzbezeichnung: **BDB-2K Flex****Lösemittelfreie, 2-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung**
EN 15814 PMB-CB2-W2A-C2A

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes und drückendes Wasser bis zu einer Eintauchtiefe < 2,5 m für alle geeigneten Mauerwerke und Betonflächen
- zum Verkleben von Hartschaumdämmplatten im erdberührten Bereich
- faserarmiert
- kunststoffvergütet
- polystyrolgefüllt
- frühe Regenfestigkeit
- wurzelfest
- thixotrop eingestellt
- rissüberbrückend
- zähelastisch
- Komponenten vor der Verarbeitung vermischen



Optik	Verbrauch pro 4 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
schwarz	4,5 – 6,0 l/m ²	30 l Eimer inkl. Härter	18 St./Palette	-600245	85,00

**SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS**Kurzbezeichnung: **FDS****Hydraulisch erhärtende, 1-komponentige, zementäre
flexible Dichtungsschlämme**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- rissüberbrückend
- nach ca. 3 Stunden überarbeitbar
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung, Ausführung gemäß dem Merkblatt des ZDB von 1/2005
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- bauaufsichtlich geprüft
- Trockenschichtdicke mind. 2 mm
- streich-, roll-, spritz- und spachtelfähig
- dampfdiffusionsoffen
- haftet sehr gut auf feuchten Untergründen
- M (Kunststoff-Zement-Kombination)
- als Perimeterspachtel in Verbindung mit einer Gewebearmierung
- Korngröße 0,5 mm



Optik	Verbrauch pro mm Schichtstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 1,4 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette	-203736	107,00

**SAKRET Dichtungsschlämme DS**Kurzbezeichnung: **DS****Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme
gemäß DIN 18557**

- für außen, Innenwand und Boden
- zur Oberflächenabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser sowie Negativabdichtung
- als Verbundabdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumen-Dickbeschichtungen
- entspricht WTA-Merkblatt „Vertikalabdichtung erdberührter Bauteile“
- geeignet auf festen und rissfreien Untergründen
- für Trinkwasser geeignet
- Korngröße 0 – 0,8 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 17 l Frischmörtel ¹⁾	25 kg Sack	42 St./Palette	-650455	38,00

¹⁾ ausreichend für ca. 7 m² als zweilagige Beschichtung




HOCHBAU BODEN

BODENAUFBAU

HOCHBAU
Boden



■ AUFBAU: Bodenbelagsystem

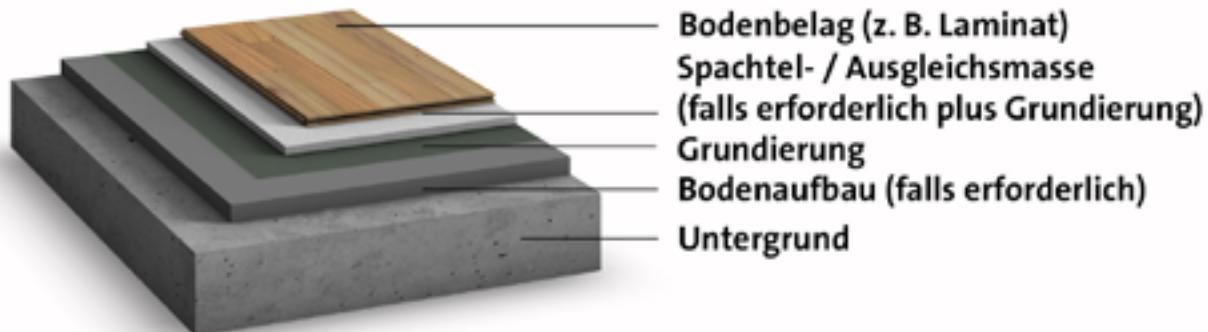

■ ESTRICHE

SAKRET Beton Estrich BE

Kurzbezeichnung: BE

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton
C 25/30 – EN 206/DIN 1045-2, CT-C30 -F5/DIN EN 13813



- für Boden
- für innen und außen
- zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Estrich auf Trennlage
- für Heizesträcke geeignet
- frostwiderstandsfähig
- alterungsbeständig
- hand- und maschinenverarbeitbar (z. B. Estromat)

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Körnung	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge		Euro
grau	0 – 4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	30 kg Sack	42 St./Palette	-104286	7,00
grau	0 – 8 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	30 kg Sack	42 St./Palette	-104309	7,00

Kurzbezeichnung: BE flott

Hydraulisch schnell erhärtender, zementärer Trockenmörtel
CT-C30-F5 gemäß DIN EN 13813



- für Boden
- für innen und außen
- zur Herstellung von Verbundestrich, schwimmender Estrich, Heizestrich
- frostwiderstandsfähig
- hand- und maschinenverarbeitbar mit Estrichpumpe oder Durchlaufmischer
- nach 3 Tagen mit Fliesen belegbar
- Körnung 0 – 4 mm und 0 – 8 mm
- für Fußbodenheizung geeignet

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Körnung	Verbrauch/ Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge		Euro
grau	0 – 4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	25 kg Sack	42 St./Palette	-404669	13,00
grau	0 – 8 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	25 kg Sack	42 St./Palette	-404676	13,00

SAKRET Schnellestrich EZA-F

Kurzbezeichnung: EZA-F

Hydraulisch schnell erhärtender Zementestrich gemäß EN 13813 CT-C40-F6

- für Boden
- für innen und außen
- als Heizestrich geeignet
- CSA Zement; Schwindklasse SW 1; 50% CO₂ Reduzierung, 50% längere Verarbeitungszeit, 30% schnellere Trocknung
- zur Herstellung schnell nutzbarer Böden, z. B. für den Neubau und die Modernisierung



Sackware nur als Palettenware erhältlich.




Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 20 kg/m ² /cm	25 kg Sack	42 St./Palette	-666678	23,00

**SAKRET Leichtestrich schnell LES**

Kurzbezeichnung: LES

Hydraulisch schnell abbindender zementärer Trockenmörtel CT-C20-F4/DIN EN 13813

- für Boden
- für innen
- zur Herstellung von Estrich mit geringer Rohdichte
- als schwimmender Estrich oder Estrich auf Trennlage
- als Ausgleichsschicht oder zur Erzielung vorgegebener Höhenlagen bei horizontalen Bauteilen



- geringes Flächengewicht
- maschinell verarbeitbar (Estrichboy)
- Körnung 0 – 4 mm



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 13 kg/m ² /cm	25 kg Sack	30 St./Palette	-946268	23,00

**SAKRET Leichtvergussmörtel LVM**

Kurzbezeichnung: LVM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Vergussmörtel zum Verguss von Liapor-Massiv-Wänden
- als Leichtestrich, z. B. auf Decken mit geringer Tragfähigkeit
- zum Verfüllen und Auswerfen von Schlitzten

- Rohdichte 1,4 kg/l
- Druckfestigkeit > 15 N/mm
- Körnung 0 – 4 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.




Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 13 kg/m ² /cm	35 kg Sack	35 St./Palette	-665978	12,00

**SAKRET Versetz- und Verfüllmörtel VVM**

Kurzbezeichnung: VVM

zementärer Trockenmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen nach DIN 13055-1

- als Versetz- und Verfüllmörtel zum Setzen von vorgefertigten, zementär gebundenen Wänden
- in fließförmiger Konsistenz zur Verfüllung von Kammern bzw. Hohlräumen
- quellend abbindend

- Körnung 0 – 4 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.




Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 15,7 l Frischmörtel (Versetzen), ca. 16,4 l Frischmörtel (Verfüllen)	20 kg Sack	42 St./Palette	-102978	9,00
grau	ca. 785 l Frischmörtel (Versetzen), ca. 820 l Frischmörtel (Verfüllen)	1 t lose	1 t (im Silo)	-102961	410,00



SAKRET Calciumsulfatestrich AFE 20Kurzbezeichnung: **AFE 20****Trockenmörtel auf Calciumsulfat-Basis CA-C20-F5/DIN EN 13813**

- für Boden
- für innen
- zur Herstellung von Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich
- hohe Wärmeleitfähigkeit (Fußbodenheizung)
 λ_R ca. 1,83 W/(m · k)
- Wärmedehnung ca. 0,011 mm/m · k
- selbstnivellierend und pumpfähig
- Körnung 0 – 4 mm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß	ca. 20 kg/m ² /cm	40 kg Sack	30 St./Palette	-653708	14,00

**■ ERGÄNZUNGSPRODUKTE****SAKRET Blähton – Trockenschüttung**Kurzbezeichnung: **S 10**

- für Boden
- für innen
- zur Schall- und Wärmedämmung, zum Isolieren sowie als Leichtzuschlagsstoff
- Körnung 1 – 4 mm
- schallabsorbierend
- hoch wärmedämmend
- für Ausgleichsschüttungen und zum Höhenausgleich:
Wärmeleitfähigkeit λ_R ca. 0,16 W/(m · k)
- dampfdiffusionsoffen



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
braun, gebrochen	nach Bedarf	50 l Sack	36 St./Palette	-698709	18,00

**SAKRET Quarzsand QS**Kurzbezeichnung: **QS****Quarzsand**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum vollflächigen Abstreuen von SAKRET Spezialgrundierung SG
- gewährleistet den Haftverbund von Spachtelmasse oder Dünnbettmörtel zur Epoxidharzgrundierung



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
fein/Körnung 0,1 – 0,5 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-671023	9,00
fein/Körnung 0,2 – 0,7 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-697207	16,00
grob/Körnung 1,0 – 2,0 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-603994	16,00

**SAKRET Randdämmstreifen RDS (Estrich)**Kurzbezeichnung: **RDS****Selbstklebender Dämmstreifen aus Polyethylen-Schaum zum schallbrückenfreien Einbau von Estrichen**

- für innen
- für Boden
- mit Klebestreifen zur Wandfixierung
- Stärke: 8 mm
- Randdämmstreifen durch Voranschnitt einkürzbar auf 140, 130, 120, 110, 100 mm



Höhe x Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
150 mm x 8 mm x 25 m	1 Rolle	1 Rolle	-719435	20,00





HOCHBAU INNENWAND/DECKE

INNENPUTZE
INNENFARBEN
INNENDÄMMSYSTEM

HOCHBAU
Innenwand / Decke



SAKRET Kalk-Innenputz KIPKurzbezeichnung: **KIP**

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel
auf Kalk-Basis GP, CS I – W_c0/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (abgerieben oder gefilzt)
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im ökologischen Hausbau

- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm
- faserarmiert
- spannungsarm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit bei 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-653333	13,00
grau	ca. 760 l für ca. 76 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-653326	356,00
grau	VEGAN ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack	42 St./Palette	-900628	17,00

Kurzbezeichnung: **KIP-L****SAKRET Kalk-Innenputz leicht KIP-L**

Mineralischer faserarmierter Maschinenleichtputz auf Kalk-Basis, LW, Typ II, CS I-W_c0/DIN EN 998-1; P I/DIN 18550-2



- für Wand und Decke
- für innen
- auf modernem, hoch-wärmedämmendem Mauerwerk z.B. aus porosiertem Tonziegel oder Leichtbetonsteinen
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (abgerieben oder gefilzt)
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau

- als Einlagen-Grundputz für SAKRET Oberputze
- als Unterputz für häusliche Küchen & Bäder
- zur Aufnahme kleinformatiger Fliesenbeläge in häuslichen Küchen und Bädern
- hand- und maschinenverarbeitbar
- spannungsarm
- wasserdampfdurchlässig

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit bei 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 9,1 kg/m ² ≈ ca. 2,2 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-653449	13,00
grau	ca. 1100 l für ca. 110 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-653456	529,00

Kurzbezeichnung: **ILP flott**

Mineralischer faserarmierter maschinenleichtputz auf Kalk-Basis, LW, Typ II, CS I-W_c0/DIN EN 998-1; P I/DIN 18550-2



- für Wand und Decke
- für innen
- auf modernem, hoch-wärmedämmendem Mauerwerk z. B. aus porosiertem Tonziegel oder leichtbetonsteinen
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (abgerieben oder gefilzt)
- als Einlagen-Grundputz für SAKRET Oberputze
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau

- als Unterputz für häusliche Küchen & Bäder
- zur Aufnahme kleinformatiger Fliesenbeläge in häuslichen Küchen und Bädern
- hand- und maschinenverarbeitbar
- spannungsarm
- wasserdampfdurchlässig
- **zügiges Abbinden** und zeitsparendes Nacharbeiten des Putzes



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit bei 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 8,7 kg/m ² ≈ 2,3 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-953433	16,00
grau	ca. 1.150 l für ca. 115 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-953440	637,00

SAKRET Lehmputz universal LPU

Kurzbezeichnung: LPU

rein mineralischer Mörtel aus Lehm, Sand und Ziegelmehl
nach LPM 0/2-SI-1,8

- für Wand und Decke
- für innen
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (abgerieben oder gefilzt)
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau
- Putzstärke 4 – 30 mm pro Lage
- hand- und maschinenverarbeitbar
- sorgt für günstiges Wohnklima
- spannungsarm
- erhöhte Abriebfestigkeit
- geeignet für Putzarbeiten im Innenbereich auf: Mauerwerk (DIN 1053), Beton (rau geschalt, saugend, DIN 1045), Putzträger (DIN 18550, Teil 2), tragfähigen Lehmuntergründen, Bauplatten u.v.m.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	je 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
ziegelrot	ca. 15 kg/m ² ≈ ca. 1,7 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack		-404720	24,00
ziegelrot	ca. 650 l für ca. 65 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Big Bag)	-404737	702,00

SAKRET Lehmfilzputz LFP

Kurzbezeichnung: LFP

rein mineralischer Mörtel aus Lehm, Sand und Ziegelmehl
nach LPM 0/1-SI-1,4

- für Wand und Decke
- für innen
- als anstrichbereiter Oberputz (abgerieben oder gefilzt)
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau
- hand- und maschinenverarbeitbar
- sorgt für günstiges Wohnklima
- spannungsarm
- erhöhte Abriebfestigkeit
- geeignet für Putzarbeiten im Innenbereich auf: SAKRET Lehmputz universal, Beton (rau geschalt, saugend, DIN 1045), mineralischen Kalk- oder Kalkzementputzen, tragfähigen Lehmuntergründen, Bauplatten u.v.m.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
ziegelrot	ca. 1,4 kg/m ² /mm	25 kg Sack		-404706	24,00
ziegelrot	ca. 670 l	1 t lose	1 t (im Big Bag)	-404713	853,00

SAKRET Maschinen Leichtputz MAP-SL

Kurzbezeichnung: MAP-SL

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c1/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für mineralische Oberputze, besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe, z. B. porosierte Ziegel geeignet
- Leichtputz Typ 1
- dampfdiffusionsoffen
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserhemmende Einstellung
- als Untergrund für Fliesenverlegung
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 12,5 kg/m ² ≈ ca. 2,4 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-393406	12,00
grau	ca. 785 l für ca. 80 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-657720	356,00

SAKRET Maschinen Leichtputz MAP-SL flott

Kurzbezeichnung: MAP-SL flott

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c1/DIN EN 998-1

- zügiges Abbinden und zeitsparendes Nacharbeiten des Putzes
- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für mineralische Oberputze, besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe, z. B. porosierte Ziegel geeignet
- **Leichtputz Typ 1**
- dampfdiffusionsoffen
- mit mineralischem Leichtzuschlag

- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserhemmende Einstellung
- als Untergrund für Fliesenverlegung
- Körnung 0 – 1 mm



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 12,5 kg/m ² ≈ ca. 2,4 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-929926	15,00
grau	ca. 785 l für ca. 80 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-929919	421,00

**SAKRET Sächsischer Filzputz SFP 210**

Kurzbezeichnung: SFP 210

Hydraulisch erhärtender Putzmörtel auf Kalkbasis CS I-W_c0/DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen
- zur Überarbeitung von nicht gestrichenen mineralischen Altplatzflächen
- als Handputz auf Kalk- oder Kalkzement-Putzen der Festigkeitsklassen CS I – CS IV
- als Untergrund für leichte Tapeten

- auch auf Sanierputz-Untergründen geeignet
- als heller Filzputz zur Endbeschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben
- filzbar
- emissionsarm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 1 mm



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		Euro
naturweiß	ca. 1,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-699799	26,00

**SAKRET Kalk Feinputz KFP**

Kurzbezeichnung: KFP

Hydraulisch erhärtender Putzmörtel auf Kalk-Basis CS I – W_c0/DIN EN 998-1

- für Wand und Decke
- für innen
- als Oberputz auf allen kalk- und kalkzementgebundenen Unterputzen der Kategorie CS I – CS IV



- gutes Wasserrückhaltevermögen
- dampfdiffusionsoffen
- geschmeidig
- Körnung 0 – 0,5 mm



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		Euro
weiß	ca. 1,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-946053	24,00
weiß VEGAN	ca. 1,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-900703	31,00



SAKRET Kalk Glätte zementfrei KG-ZF

Kurzbezeichnung: KG-ZF

Reine kalkgebundene Glätte, hydraulischer Kalk
nach EN 459-1

HOCHBAU
Innenwand / Decke

- leicht verarbeitbar, glättbar und schleifbar
- hand- und maschinenverarbeitbar mit spezieller Maschinenkonfiguration
- sehr feine, hellbeige Oberfläche
- für innen
- diffusionsoffen, raumfeuchteregulierend
- Brandverhalten A 1



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
hellbeige	ca. 18,5 l/Sack	20 kg Sack	42 Sack/Palette	4005813-806265	25,00

Kurzbezeichnung: MIP-G

Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis B3/50/2 DIN EN 13279-1

- für Wand und Decke
- für innen
- als einlagiger Putz in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, sowie in häuslichen Küchen
- glättbar
- dampffusionsoffen
- sorgt für günstiges Wohnklima
- geschmeidig
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit bei 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
altweiß	ca. 11 kg/m ² ≈ ca. 2,7 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	40 St./Palette	4005813-310762	13,00
altweiß	ca. 950 l für ca. 95 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	4005813-399354	356,00

SAKRET Gips Maschinenleichtputz GMP-L

Kurzbezeichnung: GMP-L

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Gips-Basis B4/50/2 DIN EN 13279-1

- für Wand und Decke
- für innen
- als **hochergiebiger Leichtputz** in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, sowie in häuslichen Küchen
- gutes Standvermögen
- ergiebig
- zum Glätten
- hand- und maschinenverarbeitbar
- **für Porenbeton- und hochwärmedämmendes Mauerwerk ≥ 8 mm empfohlen**
- auch hervorragend im Altbau geeignet

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit bei 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
altweiß	ca. 8 kg/m ² ≈ ca. 3,6 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	40 St./Palette	4005813-607503	14,00
altweiß	ca. 1200 l für ca. 120 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	4005813-607510	432,00

SAKRET Wand- und Deckenspachtel WSGKurzbezeichnung: **WSG****Gips-Flächenspachtel DIN EN 13963/Typ 3B; DIN EN 13279/Typ C7**

- für Wand und Decke
- für innen
- zum Abspachteln und Glätten von Putz und Mauerwerk
- schnell abbindend, gut füllend
- hervorragende Untergrundhaftung
leicht schleifbar
- sehr ergiebig und leicht verarbeitbar
- auf Null ausziehbar



Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß*	ca. 0,85 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-664223	DIY
weiß*	ca. 0,85 kg/m ²	5 kg Beutel		-624609	DIY

* Konditionen entnehmen Sie bitte Ihrer aktuellen Baumarktlistung

SAKRET Akkord-Füllspachtel AK-FSKurzbezeichnung: **AK-FS****Organisch gebundene Spachtelmasse auf Dispersions-Basis**

- für Wand und Decke
- für innen
- als Spachtelmasse zum Verfüllen kleinerer Löcher und Risse
- zum Glätten großflächiger rauer Oberflächen
- gut schleifbar
- hand- und maschinenverarbeitbar
- für Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 geeignet
- in Airless-Verfahren spritzbar



Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß	ca. 1,6 – 1,9 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-104590	64,00

**SAKRET Gips Innenhaftputz IHP rot**Kurzbezeichnung: **IHP rot****Trockenmörtel auf Gips-Basis****B4/20/2 DIN EN 13279-1**

- für Wand und Decke
- für innen
- für alle Mauerwerksarten
- Handgipsputz für besonders schwierige Untergründe
- ergiebig
- besonders leicht
- Körnung 0 – 1 mm



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit je 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß	ca. 8 kg/m ² ≈ ca. 3,0 m ² Putzfläche	25 kg Sack	40 St./Palette	-393864	16,00



■ ERGÄNZUNGSPRODUKTE

SAKRET Gip-Ansetzbinder GAB

Kurzbezeichnung: GAB

Gips-Ansetzbinder nach DIN EN 14496

- für Wand
- für innen
- für Mauerwerk aller Art, Beton, Porenbeton und Putzträgerplatten

- für das manuelle Ansetzen von Trockenbauplatten, Verbundplatten und Gipsfaserplatten unmittelbar an senkrechte Bauteile
- Körnung 0 – 1 mm



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.




Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
weiß	24 l Frischmörtel	25 kg Sack	40 St./Palette	-393956	13,00



SAKRET Betonhaftbrücke BHR (Betokontakt)

Kurzbezeichnung: BHR

Quarzgefüllte Haftbrücke auf Acrylatbasis

- für Wand
- für innen
- gleicht unterschiedliches Saugverhalten aus
- setzt die Saugfähigkeit des Putzgrundes herab

- zum Verbessern des Haftverbundes zwischen glattem Putzgrund (z. B. glatter Beton, Gipskartonplatten, glatten Putzflächen) und Putzen



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge		Euro
rötlich	ca. 250 ml/m²	15 l (20 kg)	33 St./Palette	-404577	99,00



SAKRET Isolierputzgrund IPG

Kurzbezeichnung: IPG

Weißpigmentierte, griffige, isolierende Spezialgrundierung auf Dispersionsbasis

- für innen
- für Wand und Decke
- zur Egalisierung des Saugvermögens
- zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen, insbesondere als Putzgrund für nachfolgende Struktur- und Buntsteinputze
- zum Isolieren von Holzinhaltsstoffen, vergilbten Gipskartonflächen, Nikotin, Ruß, trockene Wasserflecken etc.
- geeignete Untergründe sind Beton, Gipskartonplatten, festhaftende Altanstriche und Putze

- diffusionsfähig
- emissionsminimiert
- haftvermittelnd
- isolierend
- lösemittel-, formaldehyd- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge		Euro
weiß	ca. 150-200 ml/m²	7 kg Eimer	75 St./Palette	-666722	58,00
weiß	ca. 150-200 ml/m²	20 kg Eimer	32 St./Palette	-666739	165,00




■ OBERPUTZE**SAKRET Silikat Innenputz (Kratzputzstruktur) SIP-K**Kurzbezeichnung: **SIP-K****Verarbeitungsgerechter silikatgebundener Kratz-Innenputz, EN 15824**

- für Wand und Decke
- für innen
- umweltfreundlich
- wasserhemmend Klasse II
- wasserdampfdiffusionsoffen Klasse I
- für Allergiker geeignet, CO₂-durchlässig
- frei von Konservierungsmitteln



Korn	Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro	
1,5 mm	weiß	ca. 1,8 – 2,3 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-615102	94,00	
2,0 mm	weiß	ca. 2,7 – 3,3 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-615171	94,00	
PG I		PG II	PG III		PG IV	PG V	
1,5 mm	-615119	-615126	-615133	-615140	-615157		
2,0 mm	-615188	-615195	-615201	-615218	-615225		

■ AUFBAU: SAKRET Wandheiz-Putzsystem

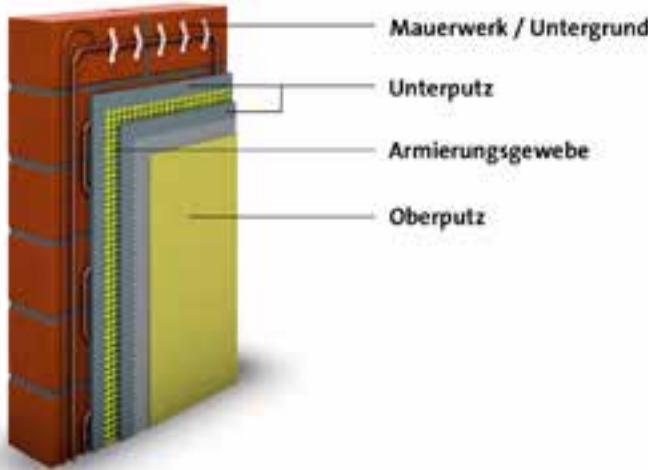

SAKRET Wandheizputz WHP

Kurzbezeichnung: **WHP**

Hydraulisch erhärtender Werktrockenmörtel
auf Kalk-Basis GP, CS I – W_c0/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (abgerieben oder gefilzt)
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im ökologischen Hausbau
- dampfdiffusionsoffen
- spannungsarm
- faserarmierter Unterputz für Wandheizsysteme
- hervorragende feuchtigkeitsregulierende und raumklimatische Eigenschaften
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm
- Aufheizprotokoll verfügbar

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch / Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	je 10 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-944905	23,00



SAKRET Putzgewebe RG

Kurzbezeichnung: **RG**

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

- Gewicht ca. 140 g/m²
- hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- insbesondere für MAP Multi empfohlen
- weiß, Maschenweite 10 x 10 mm
- für innen und außen



Breite x Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
1 x 50 m	ca. 1,1 lfm/m ²	Gebinde	Menge	4005813-	Euro



SAKRET Clean Air Premiumweiß CA-PWKurzbezeichnung: **CA-PW****stumpfmatte Kunststoffdispersion gemäß DIN 13300**

- für Wand und Decke
- für innen
- Premium-Dispersionsfarbe, auch in sensiblen Innenbereichen einsetzbar, für Allergiker geeignet
- emissionsminimiert
- Lösemittel-/Weichmacher-/Konservierungsmittelfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- leicht verarbeitbar
- umweltschonend, geruchsarm
- Nassabriebklasse 1
- Deckvermögen Klasse 1



Optik	Verbrauch / Ergiebigkeit auf glattem Untergrund	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 120 – 150 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	85 St./Palette	-951958	56,00
weiß	ca. 120 – 150 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-951972	135,00

	PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
5 Liter	-105511	-105528	-105535	-105542	-105559
12,5 Liter	-105566	-105573	-105580	-105597	-105603

SAKRET DIN Wohnweiß DWWKurzbezeichnung: **DWW****Matte Kunststoffdispersion gemäß DIN EN 13300**

- für Wand und Decke
- für innen
- lösemittelfrei
- leicht verarbeitbar
- wasserverdünntbar
- Nassabriebklasse 3
- Deckvermögen Klasse 2
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- für Anstriche mit normaler Beanspruchung
- Konservierungsmittelfrei

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	85 St./Palette	-105092	28,00
weiß	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-105078	54,00

	PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
5 Liter	-714935	-502341	-502358	-502365	-401132
12,5 Liter	-105085	-501429	-501436	-501443	-401149

SAKRET Silikat Innenfarbe SIFKurzbezeichnung: **SIF**

**Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglas-Basis
gemäß VOB Teil C Abs. 2.4.1., DIN EN 13300**

- für Wand und Decke
- für innen
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen wie z. B. Putze, Beton- und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Silikatanstriche, Raufasertapeten
- in Verbindung mit dem Voranstrich SAKRET Putzgrund auch auf **matten** Dispersionsanstrichen und Gipskartonplatten
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- hoch dampfdiffusionsoffen
- feuchtigkeitsregulierend
- Nassabriebklasse 3
- Deckvermögen Klasse 2
- verdünnen mit SAKRET Silikat-Fixativ (siehe Seite 58)



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	75 St./Palette	-401033	52,00
weiß	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-393536	103,00
		PG I	PG II	PG III	PG IV
5 Liter	-401064	-401071	-401088	-401095	-401125
12,5 Liter	-501269	-501276	-501283	-501290	-401118
				PG V	

SAKRET Kalkfarbe Premium KFKurzbezeichnung: **KF**

Mineralische Innenwandfarbe auf Sumpfkalk-Basis mit organischen Stabilisatoren

- fördert gesundes Raumklima
- bekämpft Pilz- und Schimmelbildung durch hohe Alkalität
- auf allen mineralischen und Dispersionsuntergründen und Rauhfasertapeten



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
naturweiß	100 – 200 ml/m ²	5 l Eimer	56 St./Palette	-404751	63,00
naturweiß	100 – 200 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-404768	157,00

tönbar nach gesondertem Farbfächer

SAKRET Sumpfkalk SKKurzbezeichnung: **SK**

Zum Tünchen von Decken und Wänden


- in Stallungen, Garagen usw.
- hemmt Pilz- und Schimmelbildung
- mit Wasser verdünnbar bis 1:2, 5



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 0,1 kg/m ²	10 l Eimer	≤ 13 kg	33 St./Palette	-604175
					22,00



■ AUFBAU: SAKRET INNENDÄMMSYSTEM

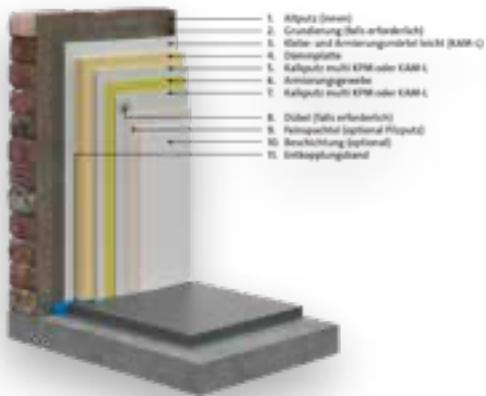

■ DÄMMPLATTEN

SAKRET Innendämmplatte Holzfaser

Holzfaserdämmplatte aus unbehandeltem Tannen- und Fichtenholz und 4,0% PUR-Harz

- zur Innendämmung von Außenwänden (WI), sowie Dämmung unter den Sparren zum Verputzen (DI)
 - hervorragende Wärmespeicherkapazität: sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
 - hoher Schallschutz
 - feuchteregulierend
 - recyclefähig
 - baubiologisch unbedenklich
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/(m·K) (20 mm), 0,041 W/(m·K) (40 - 100 mm)
 - Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu = 3$



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	m ² /Palette		Euro
20 mm	120 x 50 cm		10,8 m ²	-717943	5,30
40 mm	120 x 50 cm		28,8 m ²	-717950	10,60
50 mm	120 x 50 cm		21,6 m ²	-717967	13,25
60 mm	120 x 50 cm		18,0 m ²	-717974	15,90
80 mm	120 x 50 cm		14,4 m ²	-718964	21,20
100 mm	120 x 50 cm		10,8 m ²	-718971	26,50

SAKRET Innendämmplatte Holzfaser Dämmkeil

Holzfaserdämmkeil aus unbehandeltem Tannen- und Fichtenholz und 4,0% PUR-Harz

- zur Überdämmung von kritischen Stellen im Innenbereich wie Anschluss Innenwand zu Außenwand
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/(m·K)
 - Wasserdampfdiffusionswiderstand $\mu = 3$



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/Karton
		Gebinde	St./Palette		Euro
30 mm*	125 x 30 cm	8 Stück		-718988	5,75

* auf 5 mm auslaufend

■ KLEBEN UND ARMIEREN

SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L

Kurzbezeichnung: KAM-L

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
CS III – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- einsetzbar als Klebemörtel sowie Armierungsmörtel für das Wärmedämm-Verbundsystem
- zur Überarbeitung von Altfassaden
- faserarmiert
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar
- hochergiebig
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	als Klebemörtel ca. 3 kg/m ² und	20 kg Sack	42 St./Palette	-714164	36,00



SAKRET Armierungsgewebe

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

- zugelassenes Armierungsgewebe für alle SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- zum Armieren von Neu- und tragfähigen Altplatten
- hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- gelb, Maschenweite 4 x 4 mm



Breite x Länge	Verbrauch	Gewicht	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1 x 50 m	ca. 1,1 lfm/m ²	165 g/m ²	50 m Rolle	1 St.	-666821	81,00



SAKRET Kalkputz Multi KPM innen

Kurzbezeichnung: KPM innen

Mineralischer Putz für dünnlagige Anwendungen
im Innenbereich GP CS II – W_c0/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen
- Dünnenschichtputz zur Überarbeitung von tragfähigen Innenputzen
- Filzputz bzw. frei strukturierter Oberputz
- Armierungsmörtel für Innendämmung
- Deckputz für Wärmedämmputz im Innenbereich
- wasseraufnahmefähig
- durch hohen pH-Wert pilzhemmend



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
naturweiß	ca. 1,25 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-399118	41,00



■ ENDBESCHICHTUNG

SAKRET Silikat Innenputz (Kratzputzstruktur) SIP-K

Kurzbezeichnung: **SIP-K**

Zur Herstellung dekorativer Schlussbeschichtungen in Innenräumen auf allen mineralischen Untergründen.

- für Wand und Decke
- für innen
- umweltfreundlich
- wasserhemmend Klasse II
- wasserdampfdiffusionsoffen Klasse I
- für Allergiker geeignet, CO₂-durchlässig
- frei von Konservierungsmitteln



Korn	Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
1,5 mm	weiß	ca. 1,8 – 2,3 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-615102	94,00
2,0 mm	weiß	ca. 2,7 – 3,3 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-615171	94,00
		PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
1,5 mm*	-615119	-615126	-615133	-615140	-615157	
2,0 mm*	-615188	-615195	-615201	-615218	-615225	

* keine Lagerware (bitte Lieferzeiten beachten)

SAKRET Silikat Innenfarbe SIF

Kurzbezeichnung: **SIF**

Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglas-Basis
gemäß VOB Teil C Abs. 2.4.1., DIN EN 13300

- für Wand und Decke
- für innen
- Deckvermögen Klasse 2
- verdünnen mit SAKRET Siliat-Fixativ (siehe Seite 58)
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen, wie z. B. Putze, Beton- und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Silikatanstriche, Raufasertapeten
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- hoch diffusionsoffen
- feuchtigkeitsregulierend
- Nassabriebklasse 3
- in Verbindung mit dem Voranstrich SAKRET Putzgrund auch auf **matten** Dispersionsanstrichen und Gipskartonplatten



Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	72 St./Palette	-401033	52,00
weiß	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-393536	103,00
		PG I	PG II	PG III	PG IV
5 Liter	-401064	-401071	-401088	-401095	-401125
12,5 Liter	-501269	-501276	-501283	-501290	-401118




HOCHBAU FASSADE

PUTZSYSTEME
FASSADENFARBEN
WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
KELLERDECKENDÄMMUNG



■ AUFBAU: SAKRET Putzsystem

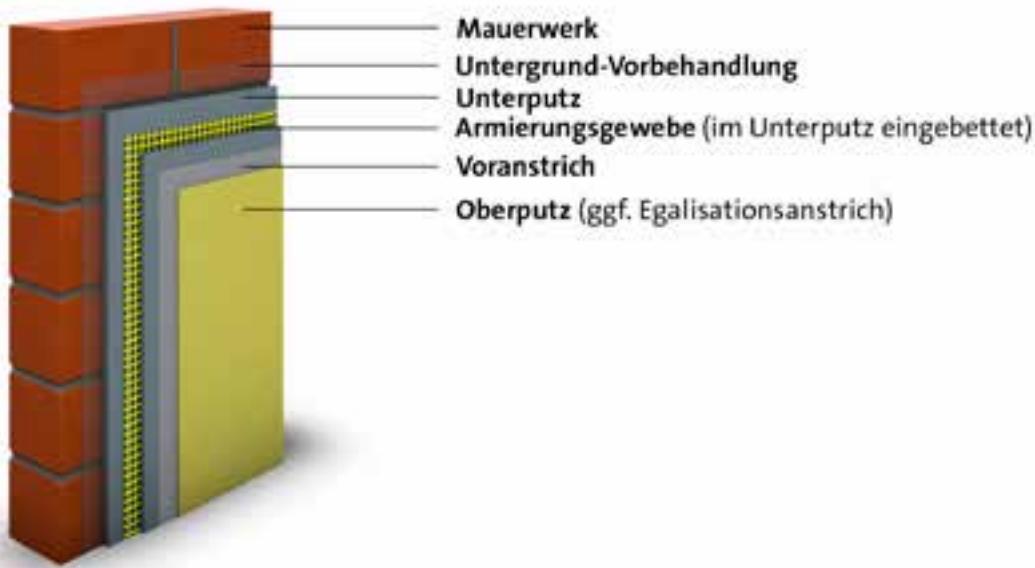

Zuordnung Beanspruchungsgruppen mit Schlagregenschutz von Putzen nach DIN 18550-1

	Beanspruchungsgruppe I nach DIN 4108-3 geringe Schlagregenbeanspruchung	Beanspruchungsgruppe II nach DIN 4108-3 mittlere Schlagregenbeanspruchung	Beanspruchungsgruppe III nach DIN 4108-3 starke Schlagregenbeanspruchung
nach DIN 4108-3	Außenputz ohne besondere Anforderung	mindestens wasserhemmender Außenputz	mindestens wasserabweisender Außenputz
nach DIN EN 998-1	W _c 0, W _c 1, W _c 2	W _c 1, W _c 2	W _c 2
nach DIN EN 15824	W _c 1, W _c 2, W _c 3	W _c 1, W _c 2, W _c 3	W _c 2, W _c 3

ÜBERSICHT: Anforderungskategorien an Putzmörtel nach DIN EN 998-1

Eigenschaft	Klassen	Anforderungen
Druckfestigkeit (28 Tage)	CS I	0,4 bis 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 bis 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 bis 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
kapillare Wasseraufnahme	W _c 0	nicht festgelegt
	W _c 1	c ≤ 0,40 kg/(m ² · min ^{0,5})
	W _c 2	c ≤ 0,20 kg/(m ² · min ^{0,5})
Wärmeleitfähigkeit von Wärmedämmputz	T 1	≤ 0,1 W/(m · k)
	T 2	≤ 0,2 W/(m · k)

ÜBERSICHT: Eignung mineralischer Außenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergründen

(Quelle: Industrieverband Werkmörtel „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ (April 2007, Auszug))

○ nicht geeignet	● bedingt geeignet	●● geeignet	●●● besonders geeignet
------------------	--------------------	-------------	------------------------

Teil A

Gilt für übliche Putzflächen, z.B. auf regelrecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN 1053-1 oder Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Untergrund		Normal-putz	Leichtputz		Dämmputz ^{c)} WDP	Zusatzmaßnahmen
Hochlochziegel (Rohdichteklasse $\geq 0,8$)		●	●●●	●●●	●●●	Zur Erhöhung der Ausführungssicherheit (z.B. Erhöhung der Zugfestigkeit, verbesserter Witterungsschutz, weitere Verminderung des Rissrisikos) ist das zusätzliche Aufbringen eines Armierungspfutes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf den Unterputz geeignet. Dabei handelt es sich um eine Zusatzmaßnahme, die gesondert zu vereinbaren ist.
Leichthochlochziegel mit Rohdichteklasse $\geq 0,6$ oder Druckfestigkeitsklasse ≥ 6		○	●●●	●●●	●●●	
alle übrigen Leichthochlochziegel (sofern nicht Rohdichteklasse $\geq 0,6$ oder Druckfestigkeitsklasse ≥ 6)		○	●	●●●	●●●	
Kalksandstein		●●	●●●	●●●	●●●	
Porenbeton- steine	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_k > 0,11$	○	●●	●●●	●●●	
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_k \leq 0,11$	○	●	●●●	●●●	
Leicht- beton	Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen Wärmeleitfähigkeit λ_k					
	$> 0,18$	●	●●●	●●●	●●●	
	$0,14 \dots 0,18$	○	●●●	●●●	●●●	
	$< 0,14$	○	●●	●●●	●●●	
	Haufwerksporige Wandelemente	●	●●●	●●●	●●●	
	Gefügedichte Wandelemente					
	Rohdichteklasse $\geq 1,6$	●●	●●●	●●●	●●●	
Normalbeton	Rohdichteklasse $< 1,6$	○	●●●	●●●	●●●	
		●●●	●	●	●	

Teil B

Gilt für Putzflächen, bei denen das Putzsystem einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist, z.B. bei

- besonderer Exposition der Fassade
- Verwendung spezieller Oberputze (z.B. Korngröße, Oberputz < 2 mm und/oder Hellbezugswert < 30)
- erhöhte Feuchtebelastung
- erheblich Unregelmäßigkeiten im Putzgrund

Putztechnische Maßnahmen

Aufbringen eines Armierungspfutes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf den Unterputz.

- a) Leichtputze vom Typ I zeichnen sich durch einen hohen Anteil an mineralischen und/oder organischen Leichtzuschlag aus, z.B. SAKRET MAP-L, MAP-M, MAP-SL oder MSP-L
- b) Leichtputze vom Typ II werden auch unter den Bezeichnungen „Faserleichtputz“, „Ultraleichtputz“, „Superleichtputz“ o.Ä. angeboten, z.B. SAKRET MAP-FL, SAKRET MAP-FL flott, SAKRET MAP-MFL, SAKRET MAP-MFL flott, SAKRET MAP Multi
- c) Bei Dämmputzsystemen beträgt die Mindestputzdicke des Unterputzes 20 mm, z.B. SAKRET WDP 070, WDP-M oder WDP Premium

■ UNTERGRUNDVORBEREITUNG

SAKRET Vorspritzmörtel VSM

Kurzbezeichnung: **VSM**

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis CS IV/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Putzgrundvorbereitung vor dem Auftrag des Unterputzes
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Teil des Sanierputzsystems
- verbessert das Haft- und Saugverhalten des Untergrundes
- geeignete Putzgründe: Mauerwerk
Putzträger – DIN 18550, Teil 2
Beton (rau geschalt, saugend) – EN 206
- Körnung 0 – 4 mm

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 18 l Frischmörtel ¹⁾	30 kg Sack	42 St./Palette	-610008	13,00



¹⁾ ausreichend für ca. 6 m² bei nicht volldeckendem Spritzbewurf und für ca. 4 m² bei volldeckendem Spritzbewurf

SAKRET Putzprofil Ansetzmörtel AM

Kurzbezeichnung: **AM**

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis CS IV/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- schnell abbindend
- zum Ansetzen von Putzschiene

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 60 lfm Putzprofil	25 kg Sack	42 St./Palette	-606919	26,00



■ GRUNDIERUNGEN

SAKRET Tiefengrund TGW

Kurzbezeichnung: **TGW**

Wässrige, lösemittelfreie Grundierung auf Acrylatdispersions-Basis

HOCHBAU
Fassade

- für Boden, Wand und Decke
- für innen und außen
- zur Verfestigung von oberflächig sandenden und schwach kreidenden mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen

- als Aufbrennsperre verwendbar
- dampfdiffusionsoffen
- nicht hydrophobierend
- 1:1 wasserverdünnbar



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 150 – 400 g/m ²	10 l Kanister	60 St./Palette	-610077	99,00
weiß	ca. 150 – 400 g/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-696170	46,00

SAKRET Putzgrund PG

Kurzbezeichnung: **PG**

Wässrige, lösemittelfreie Acryl-Kunstharz-Dispersion



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- dampfdiffusionsoffen
- witterungsbeständig

- zur Verbesserung der Haftung dünnenschichtiger Strukturputze auf dem Untergrund (Grundputz, Gipskartonplatten u. ä.) und zur Egalisierung des Saugvermögens



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 250 – 300 g/m ²	7 kg Eimer	72 St./Palette	-665244	54,00

SAKRET Putzgrund farbig PGF

Kurzbezeichnung: **PGF**

Wässrige, lösemittelfreie, pigmentierte Acryl-Kunstharz-Dispersion



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- verhindert das Durchscheinen des Untergrundes bei gefärbten Putzen
- dampfdiffusionsoffen
- witterungsbeständig

- zur Verbesserung der Haftung dünnenschichtiger Strukturputze auf dem Untergrund (Grundputz, Gipskartonplatten u. ä.) und zur Egalisierung des Saugvermögens



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
getönt	ca. 250 – 300 g/m ²	7 kg Eimer	72 St./Palette	-610039	76,00



■ UNTERPUTZE

SAKRET Kalk Außenputz KAP

Kurzbezeichnung: KAP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Basis mit einem Anteil an Zement GP, CS I – W_c1/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für mineralische oder organisch gebundene Oberputze
- faserarmiert
- dampfdiffusionsoffen
- wasserhemmende Einstellung
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm oder 0 – 2 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Korn	Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
je nach Untergrund			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1 mm	grau	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-664797	14,00
1 mm	grau	ca. 760 l für ca. 76 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-664285	367,00
2 mm	grau	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-664926	14,00
2 mm	grau	ca. 760 l für ca. 76 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-664933	367,00

Kurzbezeichnung: KAP-L

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Basis mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen, LW Typ II CS II – W_c2 / DIN EN 998-1, P I / DIN 18550-1/2



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- hoch ergiebig
- als anstrichbereiter Zweilageninnenputz
- als Einlagen-Grundputz im Innenbereich für SAKRET Oberputze
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im ökologischen Hausbau
- faserarmiert
- wasserdampfdurchlässig
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 - 2 mm
- hoch ergiebig

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Korn	Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
bei 10 mm Putzstärke			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2 mm	grau	ca. 8,3 kg / m ² = ca. 2,4 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-666241	15,00
2 mm	grau	ca. 1.200 l für ca. 120 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-666258	702,00

SAKRET Maschinen Außenputz MAP Multi

Kurzbezeichnung: MAP Multi

Kalk-Zement-Leichtputz mit mineralischen Leichtzuschlägen LW CS II – W_c2/DIN EN 998-1, Leichtputz Typ II



- für Wand
- für innen und außen
- 3 in 1 Premiumputz: Vorspritzer, Grund- und Armierungsputz
- leichter, ergiebiger Grundputz für SAKRET Oberputze
- Armierungsunterputz mit vollflächiger Gewebeeinlage (Maschenweite 10 x 10)
- Unterputz für Fliesen und Platten im häuslichen Bereich
- faserarmiert
- wasserabweisend
- spannungsarm
- Leichtputz Typ II
- wasserdampfdurchlässig
- hand- und maschinenverarbeitbar

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
bei 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
naturweiß	ca. 9 kg/m ² ≈ ca. 2,7 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack	42 St./Palette	-604892	25,00
naturweiß	ca. 1.100 l für ca. 110 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-604908	1.026,00



SAKRET Maschinen Faserleichtputz MAP-FL

Kurzbezeichnung: MAP-FL

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c2/DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als mineralischer Unterputz für Oberputze, besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe, z. B. porosierte Ziegel und Porenbeton geeignet
- **Leichtputz Typ II**
- spannungsarm
- faserarmiert

- mit organischem Leichtzuschlag (Styropor)
- **besonders hohe Ergiebigkeit**
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserabweisende Einstellung
- Körnung 0 – 1 mm



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 8 kg/m ² ≈ ca. 2,6 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-399187	12,00
grau	ca. 1.300 l für 130 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-333549	594,00

SAKRET Maschinen Faserleichtputz flott MAP-FL flott

Kurzbezeichnung: MAP-FL flott

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c2/DIN EN 998-1; P II/DIN 18550-1

- für Wand
- für innen und außen
- als **Faserleichtputz Typ II** auf modernem, hochwärmehämmendem Mauerwerk
- als Faserleichtputz (Grundputz) mit verminderter Rissneigung auf anspruchsvollen Putzgründen, z. B. Mischmauerwerk

- als Unterputz für mineral. Edelputze oder Fliesen in häuslichen Küchen, Bädern, Kellern
- spannungsarm
- faserarmiert
- **beschleunigt abbindend**
- wasserabweisend
- hohe Ergiebigkeit



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 8 kg/m ² ≈ ca. 2,6 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-399668	14,00
grau	ca. 1.300 l für 130 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-399675	680,00

SAKRET Maschinen Faserleichtputz mineralisch MAP-MFL

Kurzbezeichnung: MAP-MFL

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-, Zement-Basis LW, CS II – W_c2/DIN EN 998-1

- innen und außen
- faserarmiert
- wasserabweisend
- rein mineralisch
- **Leichtputz Typ II**



- hand- und maschinenverarbeitbar
- als Faserleichtputz (Grundputz) mit verminderter Rissneigung auf anspruchsvollen Putzgründen
- spannungsarm

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 8,7 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-399477	16,00
grau	ca. 1.150 l für 115 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-399484	594,00
grau	VEGAN ca. 8,7 kg/m ² ≈ ca. 1,95 m ² Putzfläche/Sack	17 kg Sack	42 St./Palette	-900666	19,00

SAKRET Maschinen Faserleichtputz mineralisch flott MAP-MFL flott

Kurzbezeichnung: MAP-MFL flott

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c2/DIN EN 998-1; P II/DIN 18550-1,2



- für Wand
- für innen und außen
- als rein mineralischer Faserleichtputz Typ II auf modernem, hochwärmédämmendem Mauerwerk
- als Faserleichtputz (Grundputz) mit verminderter Rissneigung auf anspruchsvollen Putzgründen

- als Unterputz zur Aufnahme von mineralischen Edelputzen oder als Unterputz für Fliesenbeläge in häuslichen Küchen, Bädern und Kellern
- als Gesimszugmörtel für Grobzug geeignet
- **beschleunigt abbindend**
- spannungsarm
- rein mineralisch
- hand- und maschinenverarbeitbar

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 8,7 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	20 kg Sack	42 St./Palette	-399620	17,00
grau	ca. 1.150 l für 115 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-399637	680,00

Kurzbezeichnung: MAP-L

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis mit organischem Leichtzuschlag, LW, CS II – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für Oberputze, insbesondere auf wärmedämmendem Mauerwerk
- **Leichtputz Typ I**
- spannungsarm

- mit organischem Leichtzuschlag (Styropor)
- sehr hohe Ergiebigkeit
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserabweisende Einstellung
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 10 kg/m ² ≈ ca. 3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	35 St./Palette	-649206	13,00
grau	ca. 1.000 l für 100 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-649213	410,00

Kurzbezeichnung: MAP-M

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für Oberputze
- als Außenputz auf wärmedämmendem Mauerwerk
- **Leichtputz Typ I**
- spannungsarm

- wasserabweisende Einstellung
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- hohe Ergiebigkeit
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 11 kg/m ² ≈ ca. 2,7 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-665268	41,00
grau	ca. 900 l für 90 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-665275	432,00

SAKRET Maschinen Leichtputz MAP-SL

Kurzbezeichnung: MAP-SL

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel
auf Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c1/DIN EN 998-1

HOCHBAU
Fassade

- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für mineralische Oberputze, besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe, z. B. porosierte Ziegel
- **Leichtputz Typ I**
- dampfdiffusionsoffen
- mit mineralischem Leichtzuschlag

- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserhemmende Einstellung
- als Untergrund für Fliesenverlegung
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 12,5 kg/m ² ≈ ca. 2,4 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-393406	12,00
grau	ca. 785 l für 80 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-657720	356,00

SAKRET Maschinen-Leichtputz flott MAP-SL flott

Kurzbezeichnung: MAP-SL flott

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf
Kalk-Zement-Basis LW, CS II – W_c1/DIN EN 998-1



- zügiges Abbinden und zeitsparendes Nacharbeiten des Putzes
- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für mineralische Oberputze, besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe, z. B. porosierte Ziegel
- **Leichtputz Typ I**

- dampfdiffusionsoffen
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserhemmende Einstellung
- als Untergrund für Fliesenverlegung
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 12,5 kg/m ² ≈ ca. 2,4 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-929926	15,00
grau	ca. 785 l für 80 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-929919	421,00

SAKRET Kalk Zement Handputz KZH

Kurzbezeichnung: KZH

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf
Kalk-Zement-Basis GP, CS II – W_c0/DIN EN 998-1



- als einlagiger Grundputz
- für innen und außen

- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 15 kg/m ² ≈ ca. 2 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-333174	10,00

SAKRET Maschinen Außenputz MAP

Kurzbezeichnung: MAP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis GP, CS II – W_c/DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für mineralische oder organisch gebundene Oberputze
- als Unterputz zweilagig für mineralische Anstriche oder Dispersionsanstriche, für Garagen, Hallen, Keller- und Feuchträume u. ä.
- als Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren

- erhöhte Abriebfestigkeit
- hohes Standvermögen
- wasserhemmende Einstellung
- filzbar
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 14 kg/m ² ≈ ca. 2,1 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-600283	10,00
grau	ca. 700 l für ca. 70 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-600290	319,00

SPACHTELPUTZE**SAKRET Flex Fassadenspachtel FSP**

Kurzbezeichnung: FSP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis CS III – W_c/DIN EN 998-1

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Renovierungsspachtel auf tragfähigen Altfassaden mit Kunstharzputzen, auf festanhaltenden Dispersions- und Silikatfarbanstrichen
- dampfdiffusionsoffen

- faserarmiert
- hervorragende Hafteigenschaften
- leicht verarbeitbar
- sehr gut filzbar
- als Untergrundvorbereitung und Haftmörtel, auch auf XPS-Platten und Beton für nachfolgende Oberputze
- Körnung 0 – 1 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
hell	ca. 1,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-941522	37,00

SAKRET Kalkputz Multi KPM außen

Kurzbezeichnung: KPM außen

Mineralischer Putz für dünnlagige Anwendungen im Außenbereich GP CS I-W_c 2 EN 998-1

- für außen
- für Wand und Decke
- Filzputz bzw. frei strukturierter Oberputz
- Dünnschichtputz zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen
- durch hohen pH-Wert pilzhemmend

- Armierungsmörtel zur Erstellung von Armierungsputzlagen auf tragfähigen Putzen im Außenbereich
- Armierungsschicht für dünnlagige Edelputze auf Wärmedämmputzen im Außenbereich

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
naturweiß	1,25 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-944912	41,00



SAKRET Fassadenspachtel leicht FP 240 L

Kurzbezeichnung: FP 240 L

Hydraulisch erhärtender, hochgiebiger Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis LW CS III-W_c2/DIN EN 998 -1

HOCHBAU
Fassade

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- zur Überarbeitung mineralischer Altfassaden oder mineralischen Neuputzen auf hochwärmedämmendem Mauerwerk

- hochgiebig
- hand- und maschinenverarbeitbar
- faserarmiert
- hydrophob eingestellt
- naturweiß

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		
weiß	ca. 1,0 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-950470	32,00
weiß	ca. 1,0 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-953372	1.175,00

SAKRET Fassadenspachtel FP 230

Kurzbezeichnung: FP 230

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel CS III – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Renovierungsspachtel auf tragfähigen mineralischen Altfassaden
- zum teilweisen oder vollflächigen Einbetten von Armierungsgewebe
- hand- und maschinenverarbeitbar

- sehr gut filzbar
- dampfdiffusionsoffen
- faserarmiert
- kunststoffvergütet
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		
hell	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-945421	25,00
hell	ca. 1,5 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-946459	918,00
hell VEGAN	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-900741	32,00

SAKRET Flex-Sockelspachtel FSS

Kurzbezeichnung: FSS

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel CS IV – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Renovierungsspachtel auf Altplatten mit hoher Festigkeit (CS IV)
- als Gewebespachtel vor keramischen Beklebungen
- als Perimeter- und Sockelspachtel empfohlen
- wasserabweisende Einstellung
- dampfdiffusionsoffen

- als Untergrundvorbereitung und Haftmörtel auf XPS-Platten und Beton für nachfolgende Beschichtungen
- faserarmiert, elastisch
- hervorragende Hafteigenschaften
- leicht verarbeitbar
- sehr gut filzbar
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		
grau	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-603154	39,00

SAKRET Filzputz FP 270 weiß

Kurzbezeichnung: FP 270 weiß

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis CS II – W_c2/DIN EN 998-1

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Filzputz auch auf Faschen und Lisenen
- hand- und maschinenverarbeitbar
- als Zwischenbeschichtung auf Wärmedämmputzen

- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch pro mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
weiß	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-393840	26,00

**SAKRET Filzfeinputz FFP**

Kurzbezeichnung: FFP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis CS II – W_c2/DIN EN 998-1

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- zur Überarbeitung von mineralischen Putzen der Putzgruppe CS I – CS III
- sehr feine Oberfläche

- zum Einbetten von Armierungsgewebe über ungestrichenen Altputzen und als Zwischenbeschichtung auf Wärmedämmputzen
- filzbar
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 0,5 mm



Optik	Verbrauch pro mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
hell	ca. 1,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-720769	29,00

**■ UNTERPUTZE / SOCKELPUTZE****SAKRET Maschinen Sockelputz leicht MSP-L**

Kurzbezeichnung: MSP-L

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis LW, CS III – W_c2/DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- wasserabweisende Einstellung
- dampfdiffusionsoffen
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Leichtputz Typ I

- hand- und maschinenverarbeitbar
- als Unterputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklassen 6 und niedriger, für Duschen, Bäder, Kellerwände und Sockelbereiche insbesondere auf wärmedämmendem Mauerwerk
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit bei 10 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
grau	ca. 12,5 kg/m ² ≈ ca. 2,4 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-300732	14,00



SAKRET Maschinen Zementputz MZP

Kurzbezeichnung: MZP

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis
GP, CS IV – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz für nachfolgende Beschichtungen
- wasserabweisende Einstellung
- hohe Festigkeiten
- hand- und maschinenverarbeitbar

- als Außensockelputz und Außenputz auf Kelleraußenwänden im Verbund mit Abdichtungen nach DIN 18195
- als Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 15 kg/m ² ≈ ca. 2 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-606964	13,00



SAKRET Flex-Sockelspachtel FSS

Kurzbezeichnung: FSS

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel
CS IV – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Renovierungsspachtel für feste Altfassaden z. B. Spritzputze, Kratzputze etc.
- als Gewebespachtel vor keramischen Beklebungen
- als Perimeter- und Sockelspachtel empfohlen
- wasserabweisende Einstellung
- dampfdiffusionsoffen

- als Untergrundvorbereitung und Haftmörtel auf XPS-Platten und Beton für nachfolgende Beschichtungen
- faserarmiert
- elastisch
- hervorragende Hafteigenschaften
- sehr gut filzbar
- leicht verarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-603154	39,00



■ WÄRMEDÄMMPUTZE

SAKRET Wärmedämmputz mineralisch WDP-M

Kurzbezeichnung: WDP-M

Hydraulisch erhärtender Dämmputz mit mineralischem Leichtzuschlag T1, CS I – W_c1/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- als ein- und zweilagiger Unterputz zur Wärmedämmung bei Alt- und Neubauten auf allen gängigen mineralischen Untergründen

- hand- und maschinenverarbeitbar
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_r = 0,07 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
- nicht brennbar A1 gemäß DIN EN 13501-1
- Körnung 0 – 2 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 20 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 6,3 kg/m ² ≈ ca. 1,6 m ² Putzfläche/Sack	10 kg Sack	35 St./Palette	-946275	26,00
grau	ca. 3300 l/t ≈ für ca. 160 m ² Putzfläche	1 t lose	lose	-951590	2.376,00

SAKRET Wärmedämmputz WDP 070

Kurzbezeichnung: WDP 070

Hydraulisch erhärtender Dämmputz mit organischem Leichtzuschlag T1, CS I – W_c1/DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- hand- und maschinenverarbeitbar
- als Unterputz für Wärmedämmputz-Systeme auf Beton oder Mauerwerk aller Art

- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_r = 0,07 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
- schwer entflammbar B1 gemäß EN 13501-1
- Körnung 0 – 2 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 20 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-	Euro
grau	ca. 4 kg/m ² ≈ ca. 3 m ² Putzfläche/Sack	14 kg Sack	21 St./Palette	-209591	40,00

SAKRET Wärmedämmputz Premium WDP 055

Kurzbezeichnung: WDP 055

Hydraulisch erhärtender Dämmputz mit mineralischen Leichtzuschlägen, Wärmeleitgruppe WLG 055 (nach ISO 8301), CS I – W_c1/DIN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- für Alt- und Neubau
- hervorragend auf allen gängigen Untergründen geeignet

- rein mineralisch
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_r = 0,055 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
- nicht brennbar A1 gemäß DIN EN 13501-1

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	bei 20 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 4 kg/m ² ≈ ca. 2,8 m ² Putzfläche/Sack	11 kg Sack	21 St./Palette	-953310	60,00

■ OBERPUTZE

ÜBERSICHT: Eigenschaften Oberputze

	Mineralputz Bindemittel: Kalk, Zement	Silikatputz Bindemittel: Dispersion, Kaliwasserglas	Silikonharzputz Bindemittel: Dispersion, Silikonharzemulsion	Kunstharzputz Bindemittel: Polymerdispersion
Elastizität / Verformbarkeit	○	○	•	••
Wasserabweisung	•	•	••	•••
Dampfdiffusionsfähigkeit	•••	••	••	•
Farbtonvielfalt / -stabilität	•	•	•	•
Kreidungsresistenz	•	•	••	••
Überarbeitbar- / Renovierbarkeit	•••	••	•	•

••• sehr hoch •• hoch • gering ○ keine

■ MINERALISCHE OBERPUTZE

SAKRET Scheibenputz SBP

Kurzbezeichnung: SBP

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis CR, CS II – W₂/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Edelputz zur Herstellung von dekorativen Putzflächen
- wasserabweisende Einstellung

- ergiebig, frei von Titanoxid
- leicht verarbeitbar
- einsetzbar in SAKRET Wärmedämm-Verbundsystemen
- hand- und maschinenverarbeitbar



Korn	Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit Putzstärke je nach Körnung	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1 mm	weiß	ca. 17,6 m ² ± ca. 1,7 kg/m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-399309	39,00
1,5 mm	weiß	ca. 14,0 m ² ± ca. 2,1 kg/m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-398500	39,00
2 mm	weiß	ca. 11,0 m ² ± ca. 2,7 kg/m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-941782	28,00
3 mm	weiß	ca. 9,0 m ² ± ca. 3,4 kg/m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-941904	28,00
		PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
2 mm		-941805	-941829	-941843	-941867	-401408
3 mm		-941928	-941942	-941966	-941980	-401156



Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.



SAKRET Reibeputz MRPKurzbezeichnung: **MRP****Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis CR, CS II – W_c/DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Edelputz zur Herstellung von dekorativen Putzflächen
- wasserabweisende Einstellung



- ergiebig
- sehr gute Haftung
- einsetzbar in SAKRET Wärmedämm-Verbundsystemen
- hand- und maschinenverarbeitbar



Korn	Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Putzstärke je nach Körnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2 mm	weiß	ca. 2,5 kg/m ² ≈ ca. 12 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-610053	39,00
3 mm	weiß	ca. 3,0 kg/m ² ≈ ca. 10 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-649121	39,00
			PG I	PG II	PG III	PG IV
2 mm		-942611	-942628	-942635	-942642	-401415
3 mm		-942666	-942673	-942680	-942697	-401422

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET Modellierputz MPKurzbezeichnung: **MP****Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis CR, CS II – W_c/DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Edelputz zur Herstellung von dekorativen Putzflächen in Filz-, Modellier- und Spritzputzstruktur oder frei strukturiert



- leicht verarbeitbar
- hand- und maschinenverarbeitbar
- einsetzbar in SAKRET-Wärmedämm-Verbundsystemen
- wasserabweisende Einstellung
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 1,6 kg/m ² ≈ ca. 19 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-652701	53,00

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET Filzputz FP 270 weißKurzbezeichnung: **FP 270 weiß****Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis CS II – W_c/DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Filzputz auch auf Faschen und Lisenen
- hand- und maschinenverarbeitbar
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



- filzbar
- als Zwischenbeschichtung auf Wärmedämmputzen
- Körnung 0 – 1 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-393840	26,00



■ OPTIK: SAKRET Buntsteinputz

Oberflächen/Farbtöne



Bernstein Stufe 1
-721001
Struktur grob



Bernstein Stufe 2
-721018
Struktur grob



Bernstein Stufe 3
-721025
Struktur grob



Bernstein Stufe 4*
-721032
Struktur fein



Ocker Stufe 1
-721049
Struktur grob



Ocker Stufe 2
-721056
Struktur grob




Ocker Stufe 3
-721063
Struktur grob




Ocker Stufe 4*
-721070
Struktur fein



Granat 1
-721087
Struktur grob



Granat 2
-721094
Struktur grob



Granat 3
-721100
Struktur grob



Granat 4*
-721117
Struktur fein




Basalt 1
-721124
Struktur grob



Basalt 2
-721131
Struktur grob



Basalt 3
-721148
Struktur grob



Basalt 4*
-721155
Struktur fein



Smaragd Stufe 1
-721162
Struktur grob



Smaragd Stufe 2
-721179
Struktur grob



Smaragd Stufe 3
-721186
Struktur grob




Smaragd Stufe 4*
-721193
Struktur fein



Turmalin Stufe 1*
-721209
Struktur grob



Turmalin Stufe 2*
-721216
Struktur grob



Turmalin Stufe 3*
-721223
Struktur grob



Turmalin Stufe 4*
-721230
Struktur fein



Braun Stufe 1*
-945292
Struktur grob



Braun 2*
-945308
Struktur grob



Braun Stufe 3*
-945315
Struktur grob



Braun Stufe 4*
-945322
Struktur grob



Grau Stufe 1*
-945339
Struktur grob



Grau 2*
-945346
Struktur grob



Grau Stufe 3*
-945353
Struktur grob



Grau Stufe 4*
-945360
Struktur grob

■ PASTÖSE OBERPUTZE

SAKRET Buntsteinputz BSP

Kurzbezeichnung: **BSP**

Organisch gebundener Oberputz in Buntsteinputzoptik nach DIN EN 15824

- für innen und außen
- zur Herstellung dekorativer und belastbarer Oberflächen auf Wärmedämm-Verbundsystemen, mineralischen Putzen CS II – CS IV, Beton, Faserzement, Gipsbauplatten, tragfähigen dispersionsgebundenen Untergründen
- für Wand
- stoß- und kratzfest
- wetterbeständig
- lösemittelfrei
- zur Grundierung wird getönter PG empfohlen



Struktur	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
fein	ca. 2,5 - 3 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	107,00	
grob	ca. 4,5 - 5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	107,00	

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET Silikonharzputz (Kratzputzstruktur) SHP-K

Kurzbezeichnung: **SHP-K**

Silikonharzgebundener Oberputz

- für Wand
- für außen
- wasserabweisend
- dampfdiffusionsoffen
- geringe Schmutzempfindlichkeit



Korn	Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1 mm	weiß	ca. 1,9 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-399248	97,00
1,5 mm	weiß	ca. 2,5 – 2,7 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-333006	97,00
2 mm	weiß	ca. 2,8 – 3,2 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-651926	97,00
3 mm	weiß	ca. 3,4 – 3,8 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-651933	97,00
	PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V	
1 mm	-399200	-399217	-399224	-399231	-399361	
1,5 mm	-610374	-711798	-711804	-711811	-401187	
2 mm	-711835	-711842	-711859	-711866	-401194	
3 mm	-711880	-711897	-711903	-711910	-401200	

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.



Werkseitig algizid und fungizid eingesetzt.

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.



SAKRET Silikatputz (Kratzputzstruktur) SK-K

Kurzbezeichnung: SK-K

Silikatgebundener Oberputz in Anlehnung an VOB Teil C/DIN 18363

- für Wand
- für innen und außen
- wasserabweisend
- sehr hoch dampfdiffusionsoffen
- geringe Schmutzempfindlichkeit
- dekorativ, vielseitig strukturierbar



Korn	Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1,5 mm	weiß	ca. 2,4 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-608111	94,00
2 mm	weiß	ca. 3,1 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-653630	94,00
3 mm	weiß	ca. 4,2 kg/m ² Putzfläche	25 kg Eimer	24 St./Palette	-653579	94,00



Weitere Daten
entnehmen Sie
bitte dem Techni-
schen Merkblatt.

	PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
1,5 mm	-712085	-712092	-712108	-712115	401248
2 mm	-712139	-712146	-712153	-712160	-401255
3 mm	-712184	-712191	-712207	-712214	-401262



Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

■ ÜBERSICHT: Eigenschaften Fassadenfarben

	Dispersions-Silikatfarbe Bindemittel: Kaliwasserglas, Polymerdispersion	Silikonharzfarbe Bindemittel: Dispersion, Silikonharzemulsion	Kunststoff- Dispersionsfarbe Bindemittel: Polymerdispersion
Elastizität/Verformbarkeit	○	•	••
Wasserabweisung	•	••	•••
Dampfdiffusionsfähigkeit	•••	••	•
Farbtonvielfalt/-stabilität	•	••	•••
Kreidungsresistenz	○	••	•••
Überarbeitbar-/Renovierbarkeit	••	••	•
••• sehr hoch •• hoch • gering ○ keine			

Hinweis zur Auswahl von Beschichtungsstoffen nach Pigmenten und Bindemitteln; Farbbeständigkeits-Codes in Ahnlehnung an BFS-Merkblatt Nr. 26

Farveränderungen von Beschichtungen können in Abhängigkeit der Nutzdauer, der Art der Nutzung und der Intensität der einwirkenden Umwelteinflüsse (z. B. UV-Strahlung, Beregnung u. a.) eintreten. Das BFS-Merkblatt Nr. 26 klassifiziert Beschichtungsstoffe hinsichtlich der üblicherweise zu erwartenden Farbveränderungen.

Prognose über mögliche Farbveränderungen

Die zu erwartenden optisch wahrnehmbaren Veränderungen nach ca. 3 bis 4 Jahren im Außenbereich sind für die verschiedenen Klassen der Beschichtungsstoffe für typische Beschichtungen der jeweiligen Bindemittelgruppe (ohne farbpigmentbedingte Veränderungen) wie folgt angegeben:

Für Fassadenbeschichtungen:

- Klasse A: kaum sichtbare Kreidung nach ca. 3 bis 4 Jahren im Außenbereich
- Klasse B: sichtbare Kreidung nach ca. 3 bis 4 Jahren im Außenbereich
- Klasse C: deutlich sichtbare Kreidung nach ca. 3 bis 4 Jahren im Außenbereich

Darüber hinaus kann es bei farbig pigmentierten Beschichtungsstoffen nach ca. 3 bis 4 Jahren im Außenbereich zu pigmentbedingten Veränderungen kommen:

- Gruppe 1: kaum sichtbare Farbveränderung
- Gruppe 2: sichtbare Farbveränderung
- Gruppe 3: deutlich sichtbare Farbveränderung

Farbbeständigkeits-Code			Farbpigmente nach Gruppen der Lichtbeständigkeit		
			1	2	3
Beschichtungsstoffe nach Bindemittelbasis	Klasse	Fassadenfarbe	Lack	sehr gut lichtbeständige anorganische Pigmente	gut lichtbeständige organische und/oder anorganische Pigmente
				A1	A2
					A3
	A	Silikatfarbe, Dispersionsfarbe mit hohem Bindemittelanteil	Acryl-Lack, PUR-Lack		
	B	Dispersionsfarbe matt, Silikonharzfarbe, Dispersions- Silikatfarbe	Alkydharzlack	B1	B2
	C	Dispersionsfüll- farbe, Kalkfarbe farbig	Mischpoly- merisatharz- Lackfarbe, Epoxidharzlack	C1	C2
					C3

Bitte achten Sie bei der Auswahl Ihrer Fassadenfarbe auf Farb- und Lichtbeständigkeit.

SAKRET Streichvlies SVLKurzbezeichnung: **SVL****Gefüllte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand und Decke
- für außen
- als egalisierender Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions- bzw. Silikonharzbasis
- zur optischen Egalisierung ungleichmäßiger mineralischer Putze und zur Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen sowie zum Verschlümmen von Rissen < 0,2 mm
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- schlagregendicht
- dampfdiffusionsoffen
- faserverstärkt
- zähelastisch
- wasserverdünnt



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	auf glattem Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 500 – 800 g/m ² pro Anstrich	20 kg Eimer	32 St./Palette	-501887	119,00

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET Silikat Fixativ LF**Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas nach VOB Teil C DIN 18363 Abs. 2.4.1.**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- **hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und -putze**
- zum Festigen von mineralischen Untergründen wie Putze (ausgenommen Gipsputze), Kalksandstein und andere Mauerwerke sowie alte Silikat- und Kalkfarbenanstriche
- zum Egalisieren von stark oder ungleichmäßig saugenden sowie oberflächig sandenden Untergründen
- verfestigend
- egalisierend
- als Grundierung 2:1 wasserverdünnt verwenden
- als Fixativ pur



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
transparent	ca. 150 – 200 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-394410	85,00

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET DRY Protection DP

Kurzbezeichnung: DP

Hochwertige, matte Fassadenfarbe mit funktionellen Füllstoffen auf Acrylatbasis

- für Wand
- für außen
- für WDVS Oberflächen, mineral. Putze nach DIN 998-1, tragfähige Fassadenfarben und Strukturputze
- unterbindet Tauwasserbildung, absorbiert Tauwasser
- hydrophile Oberflächenwirkung, hydrophober Kern
- hoch witterungsbeständig
- geringe Verschmutzungsneigung
- nicht anfällig für Algen- und Pilzbefall
- hohe Farbtonbeständigkeit



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit auf glattem Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
weiß	ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	85 St./Palette	-401446	167,00
weiß	ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-401477	464,00



Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.



PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
5 Liter	-401897	-401903	-401910	-401927
12,5 Liter	-401941	-401958	-401965	-401972

Die entsprechenden Farbtöne entnehmen Sie bitte dem SAKRET Farbtonfächer. Die Rücknahme von getöntem Material ist ausgeschlossen.

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET Hausfarbe HF

Kurzbezeichnung: HF

**Matte Kunststoffdispersion auf Reinacrylatbasis
gemäß DIN 55945**

- für Wand
- für außen
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- schmutzabweisend
- elastisch
- alkaliresistent
- dampfdiffusionsoffen
- sehr hohe Deckkraft
- wasserverdünntbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar (weiteres siehe Technisches Merkblatt)



Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.



Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
weiß	ca. 150 - 200 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	85 St./Palette	-697986	86,00
weiß	ca. 150 - 200 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-697795	214,00

PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
5 Liter	-500613	-500620	-500637	-500644
12,5 Liter	-500668	-500675	-500682	-500699

Die entsprechenden Farbtöne der Farbgruppen entnehmen Sie bitte dem SAKRET Farbtonfächer. Die Rücknahme von getöntem Material ist ausgeschlossen.

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.



Die mit dem OSR-Signet (Optimale Solare Reflexion) gekennzeichneten SAKRET Fassadenfarben können durch den Einsatz von OSR-Pigmenten die Wärmestrahlung der Sonne optimal reflektieren und verhindern so eine zu starke Aufheizung von WDVS-Oberflächen. Somit wird eine Rissbildung durch zu hohe Temperaturen an der Oberfläche verhindert. OSR bedeutet sicherer Einsatz von dunklen und intensiven Farbtönen auf WDVS mit einem Hellbezugswert unter 20.

SAKRET Silikonharzfarbe SHF

Kurzbezeichnung: SHF

Matte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis

- für Wand
- für Außen
- für mineralische Untergründe
- spannungsarm
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- hoch dampfdiffusionsoffen
- hoch CO₂-durchlässig
- alkaliresistent
- nicht thermoplastisch, dadurch geringe Verschmutzungsneigung
- hydrophobe Oberfläche, dadurch höhere Resistenz gegen mikrobiellen Befall
- als Erstanstrich: bis zu 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: bis zu 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- als Renovierungsanstrich auf tragfähigen Silikatanstrichen, matten Dispersionsanstrichen und Wärmedämmverbundsystemen einsetzbar
- als Endbeschichtung auf SAKRET Sanierputzsystem gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04 einsetzbar



Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß	ca. 150 – 225 ml/m ² pro Anstrich	5 l Eimer	85 St./Palette	-697146	80,00
weiß	ca. 150 – 225 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949405	184,00

- Werkseitig algizid und fungizid eingesetzt.

	PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
5 Liter	-500910	-500927	-500934	-500941	-401330
12,5 Liter	-105603	-105726	-105733	-105740	-105757

Die entsprechenden Farbtöne der Farbgruppen entnehmen Sie bitte dem SAKRET Farbtonfächer. Die Rücknahme von getöntem Material ist ausgeschlossen. Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

SAKRET Silikat Fassadenfarbe SFF

Kurzbezeichnung: SFF

Matte Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis

- für Wand
- für innen und Außen
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- sehr hohe Deckkraft
- hoch dampfdiffusionsoffen
- mit SAKRET Fixativ LF verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Verdünnungsverhältnis lt. Technischem Merkblatt
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton- und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Silikatfarbenanstriche



Optik	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
weiß	ca. 150 – 250 ml/m ² pro Anstrich	12,5 l Eimer	24 St./Palette	-949450	173,00

- ✓

	PG I	PG II	PG III	PG IV	PG V
12,5 Liter	-105450	-105467	-105474	-105481	-105498

Genaue Verbrauchsmengen sind am Objekt durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln.

Planung und Verarbeitung.

Die SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme.

WDVS ist Systemtechnik, die von einer Vielzahl an baukonstruktiven wie bauphysikalischen Größen abhängt, zu denen weitere Faktoren wie Umgebung, Nutzung etc. hinzukommen.

Umso zwingender ist die sorgfältige, regelgerechte Planung und Ausführung insbesondere der Detaillösungen. Und was bei Wärmedämm-Verbundsystemen unter dem Aspekt langfristiger Schadensfreiheit immer falsch ist: Das willkürliche Mischen von Systemkomponenten unterschiedlicher Herkunft und Technik.

AUSWAHLKRITERIEN	SYSTEMVERGLEICH: SAKRET WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME	
Gebäude		SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme mit Polystyrol-Hartschaum-Dämmstoff
<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudeart • Altbau/Neubau • Wandbaustoff • Gebäudestandort 		<ul style="list-style-type: none"> • Neubau bis Hochhausgrenze (max. 22 m/je nach LBO) • Altbau bis Hochhausgrenze (max. 22 m/je nach LBO)
Fassadenzustand	Einsatzgebiet	<ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Mehrfamilienhaus • Gewerbegebäuden • Kitas, Krankenhäuser, Schulen
	Gebäudeart	
	Wandbaustoff	<ul style="list-style-type: none"> • Mauerwerk, Sichtmauerwerk, Beton, o. Ä. • Bauplatten im Holzständerbau
	Fassadenzustand	<ul style="list-style-type: none"> • Klebegeeigneter, tragfähiger Untergrund Befestigungsart: Kleben • Klebegeeigneter Untergrund ohne ausreichende Tragfähigkeit Befestigungsart: Kleben und Dübeln
Bauphysik	Bauphysik	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmeschutz Dämmstoff: Wärmeleitfähigkeit WLF 032/WLF 035 • Baustoffklasse B 1 schwer entflammbar/DIN 4102 • Schallschutz (Standard) nach DIN 4109: - 6 bis + 19 dB
Fassadengestaltung	Fassadengestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Putzoptik • Architekturprofile • Fassadenbeläge
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell bzw. Einsatz von Silo- und Maschinentechnik

SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme mit Mineralwolle-Dämmstoff	SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme mit Phenolharz-Dämmstoff
<ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Mehrfamilienhaus • Hochhaus • Gewerbegebäuden • Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen 	<ul style="list-style-type: none"> • Neubau bis Hochhausgrenze (max. 22 m/je nach LBO) • Altbau bis Hochhausgrenze (max. 22 m/je nach LBO)

■ AUFBAU: SAKRET WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

mit Polystyrol-Hartschaum-Dämmstoff
(Sockel- und Perimeterdämmung
- flächenbündig)

mit Polystyrol-Hartschaum-Dämmstoff



SYSTEMÜBERSICHT

Systemkomponenten	Dämmstoff: Polystyrol-Hartschaum Sockel- und Perimeterdämmung	Dämmstoff: Polystyrol-Hartschaum
Abdichtung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Bitumen-Voranstrich BVA • SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K flex • SAKRET Abdichtungsspachtel ADS • SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P • SAKRET Baukleber BK • SAKRET Abdichtungsspachtel ADS • SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB 2-K flex
Klebemörtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P • SAKRET Baukleber BK • SAKRET Abdichtungsspachtel ADS • SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB 2-K flex 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P • SAKRET Baukleber BK
Dämmstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Sockeldämmplatte EPS 035 WDV • Perimeterdämmplatte EPS 035 • Perimeterdämmplatte EPS 032 	<ul style="list-style-type: none"> • Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte EPS 035 / EPS 032 / EPS 034
Befestigung Dämmstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubdübel STR U 2G • Schlagdübel H2 	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubdübel STR U 2G • Schlagdübel H2
Armierungsmörtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P • SAKRET Flex-Sockelspachtel FSS • SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P • SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAM
Armierungsgewebe	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Armierungsgewebe • SAKRET Panzergewebe 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Armierungsgewebe
Voranstrich/Grundierung (falls erforderlich)	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Putzgrund PG • SAKRET Putzgrund farbig PGF 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Putzgrund PG • SAKRET Putzgrund farbig PGF
Schlussbeschichtung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Buntsteinputz BSP • SAKRET Silikonharzputz SHP-K • SAKRET Flexsockelspachtel FSS • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Kratzputz KP • SAKRET Scheibenputz SBP • SAKRET Reibeputz MRP • SAKRET Modellierputz MP • SAKRET Silikonharzputz SHP-K • SAKRET Silikatputz SK-K
Egialisationsanstrich	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Silikonharzfarbe SHF • SAKRET DRY Protection • SAKRET Hausfarbe 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Silikonharzfarbe • SAKRET DRY Protection • SAKRET Hausfarbe

■ AUFBAU: SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem mit Mineralwolle-Dämmstoff



mit Phenolharz-Dämmstoff



SYSTEMÜBERSICHT

Systemkomponenten	Dämmstoff: Mineralwolle	Dämmstoff: Phenolharz
Klebemörtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L • SAKRET Baukleber BK 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Baukleber BK
Dämmstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 / WLF 036 • Mineralwolle-Lamelle WLF 041 	<ul style="list-style-type: none"> • Phenolharz-Dämmplatte WLF 022
Befestigung	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagdübel H2 • Schraubdübel STR-U 2G • Dübelteller VT 90 • Dübelteller VT 2G • Dübelteller SBL 140 plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagdübel H2 • Schraubdübel STR-U 2G
Armierungsmörtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-L 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san
Armierungsgewebe	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Armierungsgewebe 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Armierungsgewebe
Voranstrich (falls erforderlich)	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Putzgrund PG • SAKRET Putzgrund farbig PGF 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Putzgrund PG • SAKRET Putzgrund farbig PGF
Schlussbeschichtung Oberputz	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Kratzputz KP • SAKRET Scheibenputz SBP • SAKRET Reibeputz MRP • SAKRET Modellierputz MP • SAKRET Silikatputz SK-K 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Silikonharzputz SHP-K
Egalisationsanstrich	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Silikonharzfarbe SHF PK • SAKRET Silikat-Fassadenfarbe SFF PK • SAKRET DRY Protection 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Silikonharzfarbe SHF PK • SAKRET DRY Protection

■ AUFBAU: SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem mit keramischer Bekleidung



SYSTEMÜBERSICHT

Systemkomponenten	Dämmstoff-Mineralwolle	Dämmstoff: Polystyrol-Hartschaum
Klebemörtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Baukleber BK 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM • SAKRET Baukleber BK
Dämmstoff	<ul style="list-style-type: none"> • Mineralwolle-Lamelle WLF 041 • Mineralwolle Platte WLF 035 / WLF 036 	<ul style="list-style-type: none"> • Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte EPS 035 / EPS 032 / EPS 034
Armierungsmörtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM
Armierungsgewebe	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Armierungsgewebe K 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Armierungsgewebe K
Befestigung	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubdübel STR U 2G • Dübelsteller SBL 140 plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubdübel STR U 2G
Grundierung (falls erforderlich)	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Universalgrundierung UG 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Universalgrundierung UG
Klebemörtel für keramische Bekleidung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Flexfliesenkleber FFK 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Flexfliesenkleber FFK
Fugmasse für keramische Bekleidung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Flexfugenmörtel schlämmbar FFM 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Flexfugenmörtel schlämmbar FFM

WLG 035

Material	Putz innen	Putz aussen	Rohdichte [kg/m³]	Wandstärke [cm]	λ_R [W/mK]	Wand	U-Wert [W/m²K]											
							30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	240 mm		
Beton	x		2,4	20,0	2,1	3,488	0,874	0,700	0,583	0,500	0,389	0,318	0,269	0,233	0,206	0,140		
	x		2,4	25,0	2,1	3,221	0,856	0,688	0,575	0,494	0,385	0,316	0,267	0,232	0,205	0,140		
KS Thermohaut	x		1,8	15,0	0,99	2,916	0,833	0,673	0,564	0,486	0,380	0,312	0,265	0,230	0,203	0,139		
	x		1,8	17,5	0,99	2,716	0,816	0,662	0,557	0,480	0,377	0,310	0,263	0,229	0,202	0,138		
	x		1,8	20,0	0,99	2,542	0,800	0,651	0,549	0,474	0,373	0,308	0,262	0,228	0,201	0,138		
Vollziegel	x	x	1,6	17,5	0,68	1,948	0,730	0,604	0,515	0,449	0,357	0,297	0,254	0,222	0,197	0,136		
	x	x	1,6	24,0	0,68	1,642	0,682	0,571	0,491	0,430	0,345	0,289	0,248	0,217	0,193	0,134		
	x	x	1,6	30,0	0,68	1,434	0,643	0,543	0,470	0,415	0,335	0,281	0,242	0,213	0,190	0,132		
	x	x	1,6	36,5	0,68	1,261	0,606	0,517	0,450	0,399	0,325	0,274	0,237	0,209	0,186	0,131		
Vollziegel	x		1,6	17,5	0,68	2,228	0,766	0,628	0,533	0,462	0,366	0,302	0,258	0,225	0,199	0,137		
	x		1,6	24,0	0,68	1,837	0,714	0,593	0,507	0,443	0,353	0,294	0,252	0,220	0,195	0,135		
	x		1,6	30,0	0,68	1,581	0,671	0,563	0,485	0,426	0,343	0,287	0,246	0,216	0,192	0,134		
	x		1,6	36,5	0,68	1,373	0,631	0,534	0,464	0,409	0,332	0,279	0,241	0,211	0,189	0,132		
KS loch	x	x	1,0	15,0	0,5	1,799	0,708	0,589	0,504	0,440	0,352	0,293	0,251	0,219	0,195	0,135		
	x	x	1,0	17,5	0,5	1,650	0,683	0,572	0,492	0,431	0,346	0,289	0,248	0,217	0,193	0,134		
	x	x	1,0	24,0	0,5	1,359	0,628	0,532	0,462	0,408	0,331	0,278	0,240	0,211	0,188	0,132		
	x	x	1,0	30,0	0,5	1,168	0,584	0,500	0,438	0,389	0,318	0,269	0,233	0,206	0,184	0,130		
	x	x	1,0	36,5	0,5	1,014	0,543	0,470	0,414	0,370	0,306	0,260	0,227	0,201	0,180	0,128		
KS loch	x		1,0	17,5	0,5	1,847	0,715	0,594	0,508	0,443	0,354	0,294	0,252	0,220	0,196	0,135		
	x		1,0	17,5	0,5	1,847	0,715	0,594	0,508	0,443	0,354	0,294	0,252	0,220	0,196	0,135		
	x		1,0	24,0	0,5	1,489	0,654	0,551	0,476	0,419	0,338	0,283	0,244	0,214	0,191	0,133		
	x		1,0	30,0	0,5	1,264	0,607	0,517	0,450	0,399	0,325	0,274	0,237	0,209	0,186	0,131		
	x		1,0	36,5	0,5	1,085	0,562	0,484	0,426	0,379	0,312	0,265	0,230	0,203	0,182	0,129		
HLz	x	x	1,2	17,5	0,5	1,650	0,683	0,572	0,492	0,431	0,346	0,289	0,248	0,217	0,193	0,134		
mit Normalmörtel	x	x	1,2	24,0	0,5	1,359	0,628	0,532	0,462	0,408	0,331	0,278	0,240	0,211	0,188	0,132		
HLz	x		1,2	17,5	0,5	1,847	0,715	0,594	0,508	0,443	0,354	0,294	0,252	0,220	0,196	0,135		
mit Normalmörtel	x		1,2	24,0	0,5	1,489	0,654	0,551	0,476	0,419	0,338	0,283	0,244	0,214	0,191	0,133		
HLz mit LM 21	x	x	0,9	17,5	0,37	1,372	0,630	0,534	0,464	0,409	0,332	0,279	0,241	0,211	0,189	0,132		
	x	x	0,9	24,0	0,37	1,105	0,568	0,488	0,429	0,382	0,313	0,266	0,231	0,204	0,183	0,129		
HLz mit LM 21	x		0,9	17,5	0,37	1,505	0,657	0,553	0,478	0,420	0,339	0,284	0,244	0,214	0,191	0,133		
	x		0,9	24,0	0,37	1,190	0,589	0,504	0,441	0,391	0,320	0,270	0,234	0,207	0,185	0,130		
Planziegel T14 oder	x	x	0,7	17,5	0,14	0,664	0,423	0,378	0,341	0,311	0,264	0,229	0,203	0,182	0,165	0,120		
Blockziegel T14 mit	x	x	0,7	24,0	0,14	0,508	0,354	0,321	0,294	0,271	0,235	0,207	0,185	0,167	0,153	0,113		
LM 21	x	x	0,7	30,0	0,14	0,417	0,307	0,282	0,261	0,243	0,213	0,190	0,172	0,156	0,143			
	x	x	0,7	36,5	0,14	0,349	0,269	0,250	0,233	0,218	0,194	0,175	0,159	0,146				
	x	x	0,7	42,5	0,14	0,304	0,241	0,226	0,212	0,200	0,179	0,163	0,149					
	x	x	0,7	49,0	0,14	0,266	0,217	0,204	0,193	0,183	0,166	0,151	0,139					
Planziegel T14 oder	x		0,7	17,5	0,14	0,694	0,435	0,387	0,348	0,317	0,268	0,233	0,205	0,184	0,166	0,121		
Blockziegel T14 mit	x		0,7	24,0	0,14	0,525	0,362	0,328	0,300	0,276	0,239	0,210	0,187	0,169	0,154	0,114		
LM 21	x		0,7	30,0	0,14	0,428	0,313	0,288	0,266	0,247	0,216	0,193	0,174	0,158	0,145			
	x		0,7	36,5	0,14	0,357	0,274	0,254	0,237	0,222	0,197	0,177	0,161	0,147				
	x		0,7	42,5	0,14	0,310	0,245	0,229	0,215	0,202	0,181	0,164	0,150					
	x		0,7	49,0	0,14	0,271	0,220	0,207	0,195	0,185	0,167	0,153	0,140					
Planziegel T12 oder	x	x	0,65	17,5	0,12	0,583	0,389	0,350	0,318	0,292	0,250	0,219	0,194	0,175	0,159	0,117		
Blockziegel T12 mit	x	x	0,65	24,0	0,12	0,443	0,321	0,294	0,271	0,252	0,220	0,196	0,176	0,160	0,146			
LM 21	x	x	0,65	30,0	0,12	0,363	0,277	0,256	0,239	0,224	0,198	0,178	0,162	0,148				
	x	x	0,65	36,5	0,12	0,303	0,241	0,225	0,212	0,200	0,179	0,162	0,149					
	x	x	0,65	42,5	0,12	0,263	0,215	0,202	0,191	0,181	0,164	0,150	0,138					
	x	x	0,65	49,0	0,12	0,230	0,192	0,182	0,173	0,165	0,151	0,139						
Planziegel T12 oder	x		0,65	17,5	0,12	0,606	0,399	0,358	0,325	0,297	0,254	0,222	0,197	0,177	0,161	0,118		
Blockziegel T12 mit	x		0,65	24,0	0,12	0,456	0,328	0,300	0,276	0,256	0,223	0,198	0,178	0,162	0,148			
LM 21	x		0,65	30,0	0,12	0,372	0,282	0,261	0,243	0,227	0,201	0,180	0,163	0,149	0,138			
	x		0,65	36,5	0,12	0,309	0,244	0,229	0,215	0,202	0,181	0,164	0,150					
	x		0,65	42,5	0,12	0,268	0,218	0,205	0,194	0,184	0,166	0,152	0,140					
	x		0,65	49,0	0,12	0,234	0,195	0,185	0,175	0,167	0,152	0,140						
Planziegel T9	x	x	0,65	30,0	0,09	0,279	0,225	0,211	0,199	0,189	0,170	0,155	0,142					
	x	x	0,65	36,5	0,09	0,232	0,193	0,183	0,174	0,166	0,152	0,139						
	x	x	0,65	49,0	0,09	0,175	0,152	0,146										
Planziegel T9	x		0,65	30,0	0,09	0,284	0,228	0,214	0,202	0,191	0,172	0,157	0,144					
	x		0,65	36,5	0,09	0,235	0,196	0,186	0,176	0,168	0,153	0,141						
	x		0,65	49,0	0,09	0,177	0,154	0,148										
Liapor SL-Plan mit	x	x	0,45	24,0	0,09	0,342	0,265	0,246	0,230	0,216	0,192	0,173	0,157	0,144				
Isokern 50 und	x	x	0,45	30,0	0,09	0,279	0,225	0,211	0,199	0,189	0,170	0,155	0,142					
SAKRET Liapor-	x	x	0,45	36,5	0,09	0,232	0,193	0,183	0,174	0,166	0,152	0,139						
Plansteinkleber	x	x	0,45	42,5	0,09	0,201	0,171	0,163	0,156	0,149								
	x	x	0,45	49,0	0,09	0,175</td												

WLG 032

Material	Putz innen	Putz aussen	Rohdichte [kg/m³]	Wandstärke [cm]	λ_R [W/mK]	Wand	U-Wert [W/m²K]											
							30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	240 mm		
Beton	x		2,4	20,0	2,1	3,488	0,817	0,651	0,541	0,463	0,359	0,293	0,248	0,215	0,189	0,128		
	x		2,4	25,0	2,1	3,221	0,801	0,641	0,534	0,458	0,356	0,291	0,246	0,213	0,188	0,128		
KS Thermohaut	x		1,8	15,0	0,99	2,916	0,781	0,628	0,525	0,451	0,352	0,288	0,244	0,212	0,187	0,128		
	x		1,8	17,5	0,99	2,716	0,766	0,618	0,518	0,446	0,349	0,286	0,243	0,211	0,186	0,127		
Vollziegel	x	x	1,6	17,5	0,68	1,948	0,689	0,567	0,482	0,419	0,332	0,275	0,235	0,205	0,181	0,125		
	x	x	1,6	24,0	0,68	1,642	0,647	0,538	0,461	0,403	0,322	0,268	0,229	0,201	0,178	0,123		
	x	x	1,6	30,0	0,68	1,434	0,612	0,514	0,443	0,389	0,313	0,262	0,225	0,197	0,176	0,122		
	x	x	1,6	36,5	0,68	1,261	0,578	0,490	0,425	0,375	0,304	0,255	0,220	0,194	0,173	0,121		
Vollziegel	x		1,6	17,5	0,68	2,228	0,721	0,589	0,497	0,430	0,339	0,280	0,238	0,207	0,184	0,126		
	x		1,6	24,0	0,68	1,837	0,675	0,557	0,475	0,413	0,328	0,273	0,233	0,203	0,180	0,124		
	x		1,6	30,0	0,68	1,581	0,637	0,531	0,456	0,399	0,319	0,266	0,228	0,200	0,178	0,123		
	x		1,6	36,5	0,68	1,373	0,600	0,506	0,437	0,384	0,310	0,260	0,223	0,196	0,175	0,122		
KS loch	x	x	1,0	15,0	0,5	1,799	0,670	0,554	0,472	0,411	0,327	0,272	0,232	0,203	0,180	0,124		
	x	x	1,0	17,5	0,5	1,650	0,648	0,539	0,461	0,403	0,322	0,268	0,230	0,201	0,178	0,123		
	x	x	1,0	24,0	0,5	1,359	0,598	0,504	0,435	0,383	0,309	0,259	0,223	0,196	0,174	0,121		
	x	x	1,0	30,0	0,5	1,168	0,558	0,475	0,413	0,366	0,298	0,251	0,217	0,191	0,171	0,120		
	x	x	1,0	36,5	0,5	1,014	0,520	0,447	0,392	0,350	0,287	0,243	0,211	0,187	0,167	0,118		
KS loch	x		1,0	17,5	0,5	1,847	0,676	0,558	0,475	0,414	0,329	0,273	0,233	0,203	0,180	0,124		
	x		1,0	17,5	0,5	1,847	0,676	0,558	0,475	0,414	0,329	0,273	0,233	0,203	0,180	0,124		
	x		1,0	24,0	0,5	1,489	0,622	0,520	0,448	0,393	0,315	0,263	0,226	0,198	0,176	0,122		
	x		1,0	30,0	0,5	1,264	0,578	0,490	0,425	0,375	0,304	0,255	0,220	0,194	0,173	0,121		
	x		1,0	36,5	0,5	1,085	0,538	0,461	0,403	0,358	0,292	0,247	0,214	0,189	0,169	0,119		
HLz	x	x	1,2	17,5	0,5	1,650	0,648	0,539	0,461	0,403	0,322	0,268	0,230	0,201	0,178	0,123		
mit Normalmörtel	x	x	1,2	24,0	0,5	1,359	0,598	0,504	0,435	0,383	0,309	0,259	0,223	0,196	0,174	0,121		
HLz	x		1,2	17,5	0,5	1,847	0,676	0,558	0,475	0,414	0,329	0,273	0,233	0,203	0,180	0,124		
mit Normalmörtel	x		1,2	24,0	0,5	1,489	0,622	0,520	0,448	0,393	0,315	0,263	0,226	0,198	0,176	0,122		
HLz mit LM 21	x	x	0,9	17,5	0,37	1,372	0,600	0,505	0,436	0,384	0,310	0,259	0,223	0,196	0,175	0,122		
	x	x	0,9	24,0	0,37	1,105	0,543	0,464	0,405	0,360	0,294	0,248	0,215	0,189	0,169	0,119		
HLz mit LM 21	x		0,9	17,5	0,37	1,505	0,624	0,522	0,449	0,394	0,316	0,264	0,227	0,198	0,177	0,122		
	x		0,9	24,0	0,37	1,190	0,563	0,478	0,416	0,368	0,299	0,252	0,218	0,192	0,171	0,120		
Planziegel T14 oder	x	x	0,7	17,5	0,14	0,664	0,409	0,363	0,326	0,296	0,250	0,216	0,190	0,170	0,154	0,111		
Blockziegel T14 mit	x	x	0,7	24,0	0,14	0,508	0,344	0,311	0,283	0,260	0,224	0,196	0,175	0,158	0,143	0,106		
LM 21	x	x	0,7	30,0	0,14	0,417	0,300	0,274	0,252	0,234	0,204	0,181	0,163	0,148	0,135			
	x	x	0,7	36,5	0,14	0,349	0,263	0,243	0,226	0,211	0,186	0,167	0,151	0,138	0,127			
	x	x	0,7	42,5	0,14	0,304	0,236	0,220	0,206	0,194	0,173	0,156	0,142	0,130				
	x	x	0,7	49,0	0,14	0,266	0,213	0,200	0,188	0,178	0,160	0,145	0,133					
Planziegel T14 oder	x		0,7	17,5	0,14	0,694	0,420	0,372	0,333	0,302	0,254	0,219	0,193	0,172	0,155	0,112		
Blockziegel T14 mit	x		0,7	24,0	0,14	0,525	0,352	0,317	0,288	0,265	0,227	0,199	0,177	0,159	0,145	0,106		
LM 21	x		0,7	30,0	0,14	0,428	0,306	0,279	0,257	0,238	0,207	0,183	0,164	0,149	0,136			
	x		0,7	36,5	0,14	0,357	0,268	0,247	0,229	0,214	0,189	0,169	0,153	0,139	0,128			
	x		0,7	42,5	0,14	0,310	0,240	0,223	0,209	0,196	0,175	0,157	0,143	0,132				
	x		0,7	49,0	0,14	0,271	0,216	0,202	0,190	0,180	0,162	0,147	0,134					
Planziegel T12 oder	x	x	0,65	17,5	0,12	0,583	0,377	0,337	0,305	0,279	0,237	0,207	0,183	0,164	0,149	0,109		
Blockziegel T12 mit	x	x	0,65	24,0	0,12	0,443	0,313	0,285	0,262	0,242	0,210	0,186	0,167	0,151	0,138			
LM 21	x	x	0,65	30,0	0,12	0,363	0,271	0,250	0,232	0,216	0,190	0,170	0,154	0,140	0,129			
	x	x	0,65	36,5	0,12	0,303	0,236	0,220	0,206	0,193	0,172	0,156	0,142	0,130				
	x	x	0,65	42,5	0,12	0,263	0,211	0,198	0,187	0,176	0,159	0,144	0,132					
	x	x	0,65	49,0	0,12	0,230	0,190	0,179	0,169	0,161	0,146	0,134						
Planziegel T12 oder	x		0,65	17,5	0,12	0,606	0,387	0,345	0,311	0,284	0,241	0,209	0,185	0,166	0,150	0,109		
Blockziegel T12 mit	x		0,65	24,0	0,12	0,456	0,320	0,291	0,266	0,246	0,213	0,188	0,168	0,152	0,139			
LM 21	x		0,65	30,0	0,12	0,372	0,276	0,254	0,235	0,219	0,193	0,172	0,155	0,142	0,130			
	x		0,65	36,5	0,12	0,309	0,240	0,223	0,209	0,196	0,174	0,157	0,143	0,131				
	x		0,65	42,5	0,12	0,268	0,214	0,201	0,189	0,178	0,160	0,146	0,134					
	x		0,65	49,0	0,12	0,234	0,192	0,181	0,171	0,163	0,148	0,135						
Planziegel T9	x	x	0,65	30,0	0,09	0,279	0,221	0,207	0,194	0,183	0,164	0,149	0,136	0,126				
	x	x	0,65	36,5	0,09	0,232	0,191	0,180	0,170	0,162	0,147	0,134						
Planziegel T9	x		0,65	49,0	0,09	0,175	0,151	0,144										
Planziegel T9	x	x	0,65	30,0	0,09	0,284	0,224	0,209	0,197	0,185	0,166	0,150	0,137	0,127				
	x	x	0,65	36,5	0,09	0,235	0,193	0,182	0,172	0,163	0,148	0,136						
Liapor SL-Plan mit	x	x	0,45	24,0	0,09	0,342	0,259	0,240	0,223	0,208	0,184	0,165	0,150	0,137	0,126			
Isokern 50 und	x	x	0,45	30,0	0,09	0,279	0,221	0,207	0,194	0,183	0,164	0,149	0,136	0,126				
SAKRET Liapor-	x	x	0,45	36,5	0,09	0,232	0,191	0,180	0,170	0,162	0,147	0,134						
Plansteinkleber	x	x	0,45	42,5	0,09	0,201	0,169	0,161	0,153	0,146	0,134							
	x	x	0,45	49,0	0,09	0,175	0,151	0,144										
Liapor SL-Plan mit	x		0,45	24,0	0,09	0,350	0,263	0,243	0,226	0,211	0,187	0,167	0,151					

WL-G 022

Material	Putz innen	Putz aussen	Rohdichte [kg/m³]	Wandstärke [cm]	λ_R [W/mK]	Wand	U-Wert [W/m²K]						
							30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Beton	x		2,4	20,0	2,1	3,488	0,606	0,475	0,391	0,332	0,255	0,207	0,174
	x		2,4	25,0	2,1	3,221	0,597	0,470	0,387	0,329	0,253	0,206	0,173
KS Thermohaut	x		1,8	15,0	0,99	2,916	0,586	0,463	0,382	0,326	0,251	0,205	0,172
	x		1,8	17,5	0,99	2,716	0,577	0,457	0,379	0,323	0,250	0,204	0,172
	x		1,8	20,0	0,99	2,542	0,569	0,452	0,375	0,320	0,248	0,202	0,171
Vollziegel	x	x	1,6	17,5	0,68	1,948	0,533	0,429	0,359	0,309	0,241	0,198	0,168
	x	x	1,6	24,0	0,68	1,642	0,507	0,412	0,347	0,300	0,236	0,194	0,165
	x	x	1,6	30,0	0,68	1,434	0,485	0,398	0,337	0,292	0,231	0,191	0,163
	x	x	1,6	36,5	0,68	1,261	0,464	0,383	0,326	0,284	0,226	0,187	0,160
Vollziegel	x		1,6	17,5	0,68	2,228	0,552	0,441	0,367	0,315	0,245	0,200	0,169
	x		1,6	24,0	0,68	1,837	0,524	0,423	0,355	0,306	0,239	0,196	0,167
	x		1,6	30,0	0,68	1,581	0,501	0,408	0,344	0,298	0,234	0,193	0,164
	x		1,6	36,5	0,68	1,373	0,478	0,393	0,333	0,289	0,229	0,190	0,162
KS loch	x	x	1,0	15,0	0,5	1,799	0,521	0,421	0,354	0,305	0,239	0,196	0,166
	x	x	1,0	17,5	0,5	1,650	0,508	0,413	0,347	0,300	0,236	0,194	0,165
	x	x	1,0	24,0	0,5	1,359	0,476	0,392	0,332	0,289	0,229	0,189	0,162
	x	x	1,0	30,0	0,5	1,168	0,451	0,374	0,320	0,279	0,223	0,185	0,158
	x	x	1,0	36,5	0,5	1,014	0,426	0,357	0,307	0,269	0,216	0,181	0,155
KS loch	x		1,0	17,5	0,5	1,847	0,525	0,424	0,355	0,306	0,239	0,197	0,167
	x		1,0	17,5	0,5	1,847	0,525	0,424	0,355	0,306	0,239	0,197	0,167
	x		1,0	24,0	0,5	1,489	0,491	0,402	0,340	0,294	0,232	0,192	0,163
	x		1,0	30,0	0,5	1,264	0,464	0,383	0,326	0,284	0,226	0,187	0,160
	x		1,0	36,5	0,5	1,085	0,438	0,365	0,313	0,274	0,219	0,183	0,157
HLz	x	x	1,2	17,5	0,5	1,650	0,508	0,413	0,347	0,300	0,236	0,194	0,165
mit Normalmörtel	x	x	1,2	24,0	0,5	1,359	0,476	0,392	0,332	0,289	0,229	0,189	0,162
HLz	x		1,2	17,5	0,5	1,847	0,525	0,424	0,355	0,306	0,239	0,197	0,167
mit Normalmörtel	x		1,2	24,0	0,5	1,489	0,491	0,402	0,340	0,294	0,232	0,192	0,163
HLz mit LM 21	x	x	0,9	17,5	0,37	1,372	0,478	0,393	0,333	0,289	0,229	0,190	0,162
	x	x	0,9	24,0	0,37	1,105	0,441	0,367	0,315	0,275	0,220	0,183	0,157
HLz mit LM 21	x		0,9	17,5	0,37	1,505	0,493	0,403	0,340	0,295	0,233	0,192	0,163
	x		0,9	24,0	0,37	1,190	0,454	0,376	0,321	0,280	0,223	0,186	0,159
Planziegel T14 oder	x	x	0,7	17,5	0,14	0,664	0,348	0,301	0,265	0,236	0,194	0,165	0,144
Blockziegel T14 mit	x	x	0,7	24,0	0,14	0,508	0,300	0,264	0,236	0,213	0,178	0,153	0,135
LM 21	x	x	0,7	30,0	0,14	0,417	0,266	0,237	0,214	0,195	0,166	0,144	0,127
	x	x	0,7	36,5	0,14	0,349	0,237	0,214	0,195	0,179	0,154	0,135	0,120
	x	x	0,7	42,5	0,14	0,304	0,215	0,196	0,180	0,166	0,144	0,128	0,114
	x	x	0,7	49,0	0,14	0,266	0,195	0,179	0,166	0,154	0,135	0,120	0,109
Planziegel T14 oder	x		0,7	17,5	0,14	0,694	0,356	0,307	0,269	0,240	0,197	0,167	0,145
Blockziegel T14 mit	x		0,7	24,0	0,14	0,525	0,306	0,269	0,239	0,216	0,180	0,155	0,136
LM 21	x		0,7	30,0	0,14	0,428	0,270	0,241	0,217	0,198	0,167	0,145	0,128
	x		0,7	36,5	0,14	0,357	0,240	0,217	0,197	0,181	0,155	0,136	0,121
	x		0,7	42,5	0,14	0,310	0,218	0,198	0,182	0,168	0,146	0,129	0,115
	x		0,7	49,0	0,14	0,271	0,198	0,182	0,168	0,156	0,136	0,121	0,109
Planziegel T12 oder	x	x	0,65	17,5	0,12	0,583	0,325	0,283	0,251	0,225	0,187	0,160	0,139
Blockziegel T12 mit	x	x	0,65	24,0	0,12	0,443	0,276	0,245	0,221	0,201	0,170	0,147	0,130
LM 21	x	x	0,65	30,0	0,12	0,363	0,243	0,219	0,199	0,182	0,156	0,137	0,122
	x	x	0,65	36,5	0,12	0,303	0,215	0,195	0,180	0,166	0,144	0,128	0,114
	x	x	0,65	42,5	0,12	0,263	0,194	0,178	0,165	0,153	0,135	0,120	0,108
	x	x	0,65	49,0	0,12	0,230	0,175	0,162	0,151	0,142	0,125	0,113	
Planziegel T12 oder	x		0,65	17,5	0,12	0,606	0,332	0,288	0,255	0,228	0,189	0,161	0,141
Blockziegel T12 mit	x		0,65	24,0	0,12	0,456	0,281	0,249	0,224	0,203	0,172	0,148	0,131
LM 21	x		0,65	30,0	0,12	0,372	0,247	0,222	0,201	0,185	0,158	0,138	0,123
	x		0,65	36,5	0,12	0,309	0,218	0,198	0,182	0,168	0,146	0,129	0,115
	x		0,65	42,5	0,12	0,268	0,196	0,180	0,167	0,155	0,136	0,121	0,109
	x		0,65	49,0	0,12	0,234	0,177	0,164	0,153	0,143	0,126	0,113	
Planziegel T9	x	x	0,65	30,0	0,09	0,279	0,202	0,185	0,171	0,158	0,138	0,123	0,111
	x	x	0,65	36,5	0,09	0,232	0,176	0,163	0,152	0,142	0,126	0,113	
Planziegel T9	x		0,65	49,0	0,09	0,175	0,142	0,133					
	x		0,65	30,0	0,09	0,284	0,205	0,187	0,172	0,160	0,140	0,124	0,111
	x		0,65	36,5	0,09	0,235	0,178	0,165	0,153	0,143	0,127	0,114	
	x		0,65	49,0	0,09	0,177	0,143	0,134	0,126				
Liapor SL-Plan mit	x	x	0,45	24,0	0,09	0,342	0,233	0,211	0,192	0,177	0,152	0,134	0,119
Isokern 50 und	x	x	0,45	30,0	0,09	0,279	0,202	0,185	0,171	0,158	0,138	0,123	0,111
SAKRET Liapor-Plansteinkleber	x	x	0,45	36,5	0,09	0,232	0,176	0,163	0,152	0,142	0,126	0,113	
	x	x	0,45	42,5	0,09	0,201	0,158	0,147	0,138	0,130	0,116		
Liapor SL-Plan mit	x		0,45	24,0	0,09	0,350	0,237	0,214	0,195	0,179	0,154	0,135	0,120
Isokern 50 und	x		0,45	30,0	0,09	0,284	0,205	0,187	0,172	0,160	0,140	0,124	0,111
SAKRET Liapor-Plansteinkleber	x		0,45	36,5	0,09	0,235	0,178	0,165	0,153	0,143	0,127	0,114	
	x		0,45	42,5	0,09	0,204	0,159	0,149	0,139	0,131	0,117		
	x		0,45	49,0	0,09	0,177	0,143	0,134	0,126				

■ POLYSTYROL-HARTSCHAUM

SAKRET Sockel- und Perimeterdämmplatte EPS 035 PW

Kurzbezeichnung: EPS 035 PW

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
gemäß EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (EN 13501)



- bis 3 m ins Erdreich zulässig (Wand)
ab 60 mm Stärke
- bauaufsichtlich zugelassen
- Kanten: glatt (stumpf)
- Oberfläche profiliert
- WLF 035
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- FCKW- und HBCD-frei hergestellt
- 20 mm bis 50 mm sind Sockeldämmplatten
- gegen Außenluft: 0,035 W/(m · K)
- gegen Erdreich: 0,041 W/(m · K)



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
20 mm*	100 x 50 cm	12 m ²		-718001	4,40
30 mm*	100 x 50 cm	8 m ²		-718018	6,60
40 mm*	100 x 50 cm	6 m ²		-704516	8,80
50 mm*	100 x 50 cm	4,5 m ²		-704523	11,00
60 mm	100 x 50 cm	4 m ²		-718049	13,20
80 mm	100 x 50 cm	3 m ²		-718056	17,60
100 mm	100 x 50 cm	2 m ²		-718063	22,00
120 mm	100 x 50 cm	2 m ²		-718070	26,40
140 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²		-718087	30,80
160 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²		-718094	35,20
180 mm	100 x 50 cm	1 m ²		-718100	39,60
200 mm	100 x 50 cm	1 m ²		-718117	44,00




andere Stärken auf Anfrage, Lieferung ab 20 m³ frachtfrei, *nur für Sockelfläche, nicht im erdberührten Bereich einsetzen

SAKRET Sockel- und Perimeterdämmplatte EPS 032 PW

Kurzbezeichnung: EPS 032 PW

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
gemäß EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (EN 13501)



- bis 3 m ins Erdreich zulässig (Wand)
- bauaufsichtlich zugelassen
- Kanten: glatt (stumpf)
- gegen Außenluft: 0,032 W/(m · K)
- gegen Erdreich: 0,036 W/(m · K)
- WLF 032
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- FCKW- und HBCD-frei hergestellt



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
80 mm	100 x 50 cm	3 m ²		-702833	20,00
100 mm	100 x 50 cm	2 m ²		-702840	25,00
120 mm	100 x 50 cm	2 m ²		-702857	30,00
140 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²		-702864	35,00
160 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²		-702871	40,00
180 mm	100 x 50 cm	1 m ²		-702888	45,00
200 mm	100 x 50 cm	1 m ²		-702895	50,00



andere Stärken auf Anfrage, Lieferung ab 20 m³ frachtfrei, *nur für Sockelfläche, nicht im erdberührten Bereich einsetzen

SAKRET Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 035 WDV

Kurzbezeichnung: EPS 035 WDV

**Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
gemäß EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (EN 13501)**

- für außen
 - ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
 - zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
 - WLF 035
 - schwer entflambar gemäß Baustoffklasse B1
 - FCKW- und HBCD-frei hergestellt
 - Oberfläche: beidseitig glatt
 - Kanten: glatt (stumpf)
 - N+F/Stufenfalz mit Aufschlag (ab 60 mm möglich)
- ACHTUNG: Berechnungsmaß ≠ Deckmaß



Stärke	Länge x Breite	BE	EAN N+F	Preis/m ²	LE	EAN stumpf	Preis/m ²
		Gebinde	4005813-	Euro	Menge	4005813-	Euro
20 mm	100 x 50 cm	12 m ²				-656723	3,10
30 mm	100 x 50 cm	8 m ²				-704202	4,65
40 mm	100 x 50 cm	6 m ²				-704219	6,20
50 mm	100 x 50 cm	4,5 m ²				-656730	7,75
60 mm	100 x 50 cm	4 m ²	-656181	9,60		704226	9,30
80 mm	100 x 50 cm	3 m ²	-656204	12,80		-704233	12,40
100 mm	100 x 50 cm	2 m ²	-667118	16,00		-704240	15,50
120 mm	100 x 50 cm	2 m ²	-656143	19,20		-711408	18,60
140 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²	-656150	22,40		-656716	21,70
160 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²	-702253	25,60		-712818	24,80
180 mm	100 x 50 cm	1 m ²	-702260	28,80		-712825	27,90
200 mm	100 x 50 cm	1 m ²	-702277	32,00		-712832	31,00

andere Stärken auf Anfrage, auch als Großgebinde lieferbar (15 Pakete), Lieferung ab 20 m³ frachtfrei

SAKRET Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 034 WDV

Kurzbezeichnung: EPS 034 WDV

**Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum gemäß EN 13163,
Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (EN 13501) ACHTUNG: Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen!**

- für außen
 - ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
 - zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
 - WLF 034
 - schwer entflambar gemäß Baustoffklasse B1
 - FCKW- und HBCD-frei hergestellt
 - Oberfläche: beidseitig glatt
 - Kanten: glatt (stumpf)
 - N+F/Stufenfalz mit Aufschlag (ab 60 mm möglich)
- ACHTUNG: Berechnungsmaß ≠ Deckmaß



Stärke	Länge x Breite	BE	EAN N+F	Preis/m ²	LE	EAN stumpf	Preis/m ²
		Gebinde	4005813-	Euro	Menge	4005813-	Euro
20 mm	100 x 50 cm	12 m ²				-720486	2,90
30 mm	100 x 50 cm	8 m ²				-705001	4,35
40 mm	100 x 50 cm	6 m ²				-609057	5,80
50 mm	100 x 50 cm	4,5 m ²				-609071	7,25
60 mm	100 x 50 cm	4 m ²	-608852	9,00		-609095	8,70
80 mm	100 x 50 cm	3 m ²	-608876	12,00		-609439	11,60
100 mm	100 x 50 cm	2 m ²	-608784	15,00		-701423	14,50
120 mm	100 x 50 cm	2 m ²	-608791	18,00		-608982	17,40
140 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²	-608807	21,00		-609019	20,30
160 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²	-711460	24,00		-656280	23,20
180 mm	100 x 50 cm	1 m ²	-711477	27,00		-705759	26,10
200 mm	100 x 50 cm	1 m ²	-721605	30,00		-705605	29,00

andere Stärken auf Anfrage, auch als Großgebinde lieferbar (15 Pakete), Lieferung ab 20 m³ frachtfrei

SAKRET Polystyrol Hartschaum Dämmplatte EPS 032

Kurzbezeichnung: EPS 032 WDV

Fassadendämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum gemäß EN 13163, Baustoffklasse B1 (DIN 4102), E (EN 13501) ACHTUNG: Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen!

- für außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- WLF 032
- FCKW- und HBCD-frei hergestellt
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- Oberfläche: beidseitig glatt
- Kanten: glatt (stumpf)
- N+F/Stufenfalte mit Aufschlag (ab 60 mm möglich)
- ACHTUNG: Berechnungsmaß ≠ Deckmaß

HOCHBAU
Fassade

Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
40 mm	100 x 50 cm	6 m ²		-713563	6,40
50 mm	100 x 50 cm	4,5 m ²		-713570	8,00
60 mm	100 x 50 cm	4 m ²		-713587	9,60
80 mm	100 x 50 cm	3 m ²		-713594	12,80
100 mm	100 x 50 cm	2 m ²		-713600	16,00
120 mm	100 x 50 cm	2 m ²		-713617	19,20
140 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²		-713624	22,40
160 mm	100 x 50 cm	1,5 m ²		-713631	25,60
180 mm	100 x 50 cm	1 m ²		-705797	28,80
200 mm	100 x 50 cm	1 m ²		-705803	32,00

andere Stärken auf Anfrage, auch als Großgebinde lieferbar (15 Pakete), Lieferung ab 20 m³ frachtfrei

■ PHENOLHARZ**SAKRET Compact Dämmplatte WLF 022 stumpf**

Kurzbezeichnung: WLF 022 stumpf

Fassadendämmplatte aus Resol-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung, Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1), E (EN 13501)



- für außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- WLF 022
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- FCKW- und HBCD-frei hergestellt
- Oberfläche: beidseitig vlieskaschiert
- Kanten: glatt (stumpf)



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	m ² /Palette	4005813-	Euro
20 mm	120 x 40 cm	8,64 m ²	155,52 m ²	-705988	21,00
30 mm	120 x 40 cm	5,76 m ²	103,68 m ²	-700846	26,00
40 mm	120 x 40 cm	6,72 m ²	80,64 m ²	-700853	34,00
50 mm	120 x 40 cm	5,28 m ²	63,36 m ²	-700877	43,00
60 mm	120 x 40 cm	4,8 m ²	57,60 m ²	-700891	51,00
80 mm	120 x 40 cm	3,36 m ²	40,32 m ²	-700952	68,00
100 mm	120 x 40 cm	2,88 m ²	34,56 m ²	-700983	85,00

andere Stärken auf Anfrage, Lieferung ab 5 m³ frachtfrei

■ MINERALWOLLE

SAKRET Mineralwolle Dämmplatte WLF 035

Kurzbezeichnung: FKD-Light C2

Fassadendämmplatte aus Mineralwolle
gemäß DIN EN 13162, Baustoffklasse A1 (DIN 4102 und EN 13501)

- für außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- beidseitig beschichtet
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene $\geq 7,5$ kPa
- Kanten: glatt
- **Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m · K)**
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
60 mm	120 x 40 cm	1,92 m ²	19,2 m ²	717776	16,80
80 mm	120 x 40 cm	1,44 m ²	14,4 m ²	717783	22,40
100 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	11,52 m ²	717790	28,00
120 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	9,6 m ²	717806	33,60
140 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	7,68 m ²	717813	39,20
160 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	717820	44,80
180 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	717837	50,40
200 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	717844	56,00

andere Stärken auf Anfrage

SAKRET Mineralwolle Dämmplatte WLF 036 Laibungsplatte

Kurzbezeichnung: FKD-U RS C2

Fassadendämmplatte aus Mineralwolle
gemäß EN 13162, Baustoffklasse A1 (DIN 4102 und EN 13501)

- für außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- speziell für die Dämmung von Fensterlaibungen
- beidseitig beschichtet
- **Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m · K)**
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Kanten: glatt (stumpf)



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	m ² /Palette	4005813-	Euro
20 mm	120 x 40 cm	5,76 m ²	57,6 m ²	-947388	7,20
30 mm	120 x 40 cm	3,84 m ²	38,4 m ²	-947395	10,80
40 mm	120 x 40 cm	2,40 m ²	28,8 m ²	-951989	14,40
50 mm	120 x 40 cm	1,92 m ²	23,04 m ²	-951996	18,00

SAKRET Mineralwolle Lamelle WLF 041

**Putzträgerlamelle aus Mineralwolle
gemäß EN 13162, Baustoffklasse A1 (DIN 4102 und EN 13501)**

- für außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- als zugelassener Brandriegel für schwerentflammable EPS-Systeme
- Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: **0,041 W/(m · k)**
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Abreißfestigkeit > 80 kN/m²
- beidseitig beschichtet



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	m ² /Palette	4005813-	Euro
60 mm	120 x 20 cm	1,92 m ²	19,20 m ²	-713143	17,10
80 mm	120 x 20 cm	1,44 m ²	14,40 m ²	-713150	22,80
100 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	11,52 m ²	-713167	28,50
120 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	9,60 m ²	-713174	34,20
140 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	7,68 m ²	-713181	39,90
160 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	-713198	45,60
180 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	-715581	51,30
200 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	-715659	57,00

andere Stärken auf Anfrage

SAKRET Mineralwolle Dämmplatte WLF 035 Brandriegel

Kurzbezeichnung: **FKD-T FB C2**

**Fassadendämmplatte aus Mineralwolle
gemäß EN 13162, Baustoffklasse A1 (DIN 4102 und EN 13501)**

- für außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- für den Einsatz als Gebäudeumlaufender Brandriegel
- als Brandbarriere in schwerentflammablen Wärmedämm-Verbundsystemen
- Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit **0,035 W/(m · k)**
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Abreißfestigkeit > 5 kN/m²
- Kanten: glatt (stumpf)
- beidseitig beschichtet



Stärke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	m ² /Palette	4005813-	Euro
100 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	11,5 m ²	-715277	34,00
120 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	9,6 m ²	-715475	40,80
140 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	7,68 m ²	-715482	47,60
160 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	-715499	54,40
180 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	-715505	61,20
200 mm	120 x 20 cm	0,96 m ²	5,76 m ²	-715552	68,00

■ SCHRAUBDÜBEL/SCHLAGDÜBEL

SAKRET Schraubdübel STR-U 2G

Kurzbezeichnung: STR-U 2G

Bauaufsichtlich zugelassener Schraubdübel

- zur Verdübelung mit Versenkechnik bei Polystyrol-Hartschaum- und Mineralwolle-Dämmplatten
- für Beton, Voll- und Lochbaustoffe
- bauaufsichtlich zugelassen nach ETA 04/0023 (Nutzungskategorie gemäß A, B, C, D, E)
- oberflächenbündige Montage in Verbindung mit Kombinationsteller möglich
- Bohrlochdurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Mindestsetztiefe 25 mm für Nutzungskategorie A, B, C, D
- für Porenbeton Mindestsetztiefe 65 mm für Nutzungskategorie E



Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
115 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718506	0,97
135 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718513	1,35
155 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718520	1,51
175 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718537	1,62
195 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718544	1,89
215 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718551	2,05
235 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718568	2,38
255 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718575	2,70
275 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718582	3,24
295 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718599	3,56
315 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718605	5,94
335 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718612	6,48
355 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718629	7,56
375 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718636	8,64
395 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-718643	10,26

andere Längen auf Anfrage

SAKRET Schraubdübel STR-H

Kurzbezeichnung: STR-H

Bauaufsichtlich zugelassener Schraubdübel

- zur Verdübelung mit Versenkechnik bei Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten
- für Holzfaserplatten, Spanplatten, Gipsfaserplatten, OSB-Platten und ähnliche Massivplatten
- STR-Prinzip für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag
- alternativ oberflächenbündige Montage mit Stopfen
- empfohlene Gebrauchslasten von 0,25 KN
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Schraubendurchmesser 6 mm
- Einschraubtiefe 40 mm
- Verankerungstiefe 25 mm
- inkl. Stopfen



Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
80 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714089	1,30
100 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714096	1,62
120 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714102	1,73
140 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714119	1,94
160 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714126	2,38
180 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714133	2,65
200 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714140	3,24
220 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-714157	3,67

Auch mit Edelstahlschrauben lieferbar.

Abnahme
kartonweise

SAKRET Schlagdübel H2

Kurzbezeichnung: H2

Bauaufsichtlich zugelassener Universalschlagdübel

- zur Verdübelung von Dämmplatten
- für Beton, Voll- und Lochbaustoffe
- bauaufsichtlich zugelassen nach ETA-15/0740**
- Nutzungskategorie gemäß A, B, C, D, E
- Bohrlochdurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Spreizlänge 35 mm
- Bohrlochtiefe 35 mm
- Verankerungstiefe 25 mm (A, B, C),
45 mm (D, E)
- Stahlstift mit Kunststoffmontageelement

HOCHBAU
Fassade

Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
95 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945469	0,72
115 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945476	0,78
135 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945483	0,85
155 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945490	0,92
175 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945506	1,08
195 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945513	1,40
215 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945520	1,62
235 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945537	1,78
255 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945544	2,11
275 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945551	2,27
295 mm	ca. 6 Stück/m ² in der Fläche	1 Stück	100 St./Karton	-945568	2,75

Abnahme
kartonweise**ZUBEHÖR****SAKRET Dübelsteller VT 2G**

Kurzbezeichnung: VT 2G

Kunststoffsteller

- zur Verdübelung von Mineralwolle-Dämmplatten in Kombination mit Schlag- und Schraubdübeln
- durch „Aufschieben“ auf einen entsprechenden Tellerdübel gebrauchsfertig



Dimension	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
Ø 110 mm	1 Kunststoffsteller je Dübel	1 Stück	100 St./Karton	-719275	1,35

Abnahme
kartonweise**SAKRET Dübelsteller VT 90**

Kurzbezeichnung: VT 90

Kunststoffsteller

- zur Verdübelung von Mineralwolle-Dämmplatten in Kombination mit Schlag- und Schraubdübeln
- durch „Aufschieben“ auf einen entsprechenden Tellerdübel gebrauchsfertig



Dimension	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
Ø 90 mm	1 Kunststoffsteller je Dübel	1 Stück	100 St./Karton	-703250	0,80

Abnahme
kartonweise

SAKRET Dübelsteller SBL 140 plusKurzbezeichnung: **SBL 140 plus****Kunststoffsteller**

- zur konstruktiven oder statischen Verdübelung von Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten und Mineralwolle-Dämmplatten in Kombination mit Schlag- und Schraubdübeln
- durch „Aufschieben“ auf einen entsprechenden Tellerdübel gebrauchsfertig


 Abnahme
kartonweise

Dimension	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis/Stück Euro
Ø 140 mm	1 Kunststoffsteller je Dübel	1 Stück	100 St./Karton	-609637	1,80

SAKRET STR Stopfen**Stopfen aus Polystyrol-Hartschaum**

Dimension	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis/Karton Euro
passend zu Dübel	1 Verschlusstopfen je Dübel	1 Karton	500 St./Karton	-709955	32,00

SAKRET STR Rondelle**Rondelle aus Polystyrol-Hartschaum/Mineralwolle**

Optik	Dimension	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis/Karton Euro
EPS weiß	passend zu Dübel	1 Rondelle je Dübel	1 Karton	100 St./Karton	-708422	17,00
EPS grau	passend zu Dübel	1 Rondelle je Dübel	1 Karton	100 St./Karton	-706060	22,00
Mineralwolle	passend zu Dübel	1 Rondelle je Dübel	1 Karton	100 St./Karton	-708774	32,00

SAKRET STR-Tool 2GE**Montagewerkzeug für Schraubdübel STR-U 2G/STR-H**

- zum versenkten und verdeckten Einbau vom Schraubdübel STR-U 2G/STR-H
- zur oberflächenbündigen Montage
- inklusive 1 Ersatzbit T 30 und 1 Ersatzschneideblech



Dimension	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
passend zu Dübel STR-U 2 G	1 Satz	1 Satz	-950616	259,00

SAKRET STR Ersatzteilkit

Ersatzteile Montagewerkzeug

- zum versenkten und verdeckten Einbau vom Schraubdübel STR-U 2G/STR-H
- 3 Ersatzbit T 30
- 3 Ersatzschneidebleche



Dimension	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
passend zu Dübel	1 Satz	1 Satz	-708415	119,00

SAKRET SDS-plus Verstellschaft

Montagewerkzeug

- alternative Werkzeugaufnahme für STR-Tool 2GS



Dimension	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
passend zu STR 2G	1 Stück	1 Stück	-702291	81,00

■ ARMIERUNGSGEWEBE

SAKRET Sturzarmierung

Glasgewebeformstück

- für Wand
- für den rationellen Einsatz bei Sturzarmierungen
- Armierungsgewebe/Panzergewebe
20 x 30 x 10 cm



Laibungstiefe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
10 cm	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-723715	5,00



Abnahme
kartonweise

SAKRET Armierungsgewebe

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

- zugelassenes Armierungsgewebe für alle SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- zum Armieren von Neu- und trügfähigen Altplatten
- hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- gelb, Maschenweite 4 x 4 mm



Breite x Länge	Verbrauch	Gewicht ca.	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
1 x 50 m	ca. 1,1 lfm/m ²	165 g/m ²	50 m Rolle	1 Stück	-666821	81,00



SAKRET Panzergewebe

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

- für Wand
- als zusätzliches Armierungsgewebe unter der normalen Armierung
- zur Verbesserung der Stoßfestigkeit in stoßgefährdeten Bereichen
- gelb, lichte Maschenweite 6 x 8 mm



Breite x Länge	Verbrauch	Gewicht ca.	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
1 x 25 m	ca. 1 lfm/m ²	330 g/m ²	25 m Rolle	1 Stück	-703137	178,00



SAKRET Armierungsgewebe K

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

- zur Verwendung in SAKRET Wärmedämm-Verbundsystemen mit keramischer Bekleidung sowie in SAKRET Fassaden-Putzsystemen
- für Körnungsgrößen bis 1,6 mm einsetzbar
- hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- gelb, Maschenweite 8 x 8 mm



Breite x Länge	Verbrauch	Gewicht	BE	LE	EAN	Preis BE
ca.		ca.	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1 x 50 m	ca. 1,1 lfm/m ²	205 g/m ²	50 m Rolle	1 Stück	-361528	204,00



SAKRET Armierungspfeil

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

- weiß, Maschenweite 4 x 4 mm
- zur Minimierung von Rissbildungen
- zur Diagonalarmierung an allen Ecken von Fassadenöffnungen (Fenster, Türen, Nischen)



Breite x Länge	Gewicht	BE	LE	EAN	Preis BE
ca.	ca.	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
33 x 40 cm	165 g/m ²	1 Karton	100 St./Karton	-716984	119,00



Abnahme
kartonweise

■ KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

SAKRET Baukleber BK

Kurzbezeichnung: BK

Hydraulisch erhärtender, zementärer
Trockenmörtel CS III – W_c0/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme und einsetzbar als Klebemörtel
- als Haftbrücke auf glattgeschaltem Beton für nachfolgende Armierungs- und Putzmörtel

- hohe Klebekraft
- dampfdiffusionsoffen
- hand- und maschinenverarbeitbar

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-703366	24,00
grau	ca. 4 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-333778	864,00



SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM

Kurzbezeichnung: KAM

Hydraulisch erhärtender, zementärer
Trockenmörtel CS III – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme und einsetzbar als Klebemörtel sowie Armierungsmörtel
- zur Überarbeitung von Altfassaden aus tragfähigen mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen

- zur Ausführung von Putzarbeiten auf problematischen Untergründen, als oberflächenfertiger Filzputz
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar, faserarmiert, elastisch
- hand- und maschinenverarbeitbar
- für Sockel geeignet
- Körnung 0 – 0,8 mm (weiß)

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	als Klebemörtel ca. 4 kg/m ² und	25 kg Sack	42 St./Palette	-666975	31,00
weiß	als Armierungsmörtel ca. 5 – 6 kg/m ² (5 mm)	1 t lose	1 t (im Silo)	-666982	918,00



SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san

Kurzbezeichnung: KAM-san

Hydraulisch erhärtender, zementärer
Trockenmörtel CS III – W_c2/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen und außen
- ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme und einsetzbar als Klebemörtel sowie Armierungsmörtel
- zur Ausführung von Putzarbeiten auf problematischen Untergründen, als oberflächenfertiger Filzputz
- dampfdiffusionsoffen

- mit Haftzusatz
- filzbar, faserarmiert, elastisch
- Körnung KAM 0 – 0,8 mm (grau)
- hand- und maschinenverarbeitbar
- für Sockel geeignet

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	als Klebemörtel ca. 4 kg/m ² und	25 kg Sack	42 St./Palette	-333754	25,00
grau	als Armierungsmörtel ca. 5 - 6 kg/m ² (5 mm)	1 t lose	1 t (im Silo)	-333761	864,00



SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P

Kurzbezeichnung: KAM-P

**Faserarmierter Werktrockenmörtel
gemäß GP CS III – W_c/DIN EN 998-1**

- zur Ausbildung mechanisch hoch beanspruchter massiver und wärmedämmter Sockel
- als Klebemörtel für Dämmstoffe auf Bauplatten und Holzständer-Konstruktionen
- als Armierungsmörtel für stoßgefährdete Flächen
- als Haftbrücke und Klebemörtel auf bitumösen Untergründen
- für nichtstauendes Sickerwasser: Die Abdichtung im Bereich des Sockels kann entfallen, wenn anfallende Feuchtigkeit durch eine ausgebildete Grobkiesschicht und durch eine Ringdrainage fachgerecht abgeleitet wird.



- mineralisch, faserarmiert
- grau
- hoch elastisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar
- stoßfest bis 110 Joule
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	als Klebemörtel ca. 4 kg/m ² und als Armierungsmörtel 6 kg/m ² (5 mm)	20 kg Sack	42 St./Palette	-718155	59,00

**SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L**

Kurzbezeichnung: KAM-L

**Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel
LW CS III – W_c/DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- einsetzbar als Klebemörtel sowie Armierungsmörtel für das Wärmedämm-Verbundsystem
- zur Überarbeitung von Altfassaden
- faserarmiert
- Teil des Innendämmssystems
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar
- hoch ergiebig
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 1 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	als Klebemörtel ca. 3 kg/m ² und als Armierungsmörtel 3,5 - 4,5 kg/m ² (5 mm)	20 kg Sack	42 St./Palette	-714164	36,00



SAKRET Dispersionsarmierungsmörtel DAMKurzbezeichnung: **DAM****Organisch gebundener Armierungsspachtel**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- einsetzbar als Armierungsspachtel auf Polystyrol sowie auf mineralischen Untergründen P II – P IV bzw. CSII - CS IV, Beton, Faserzement, Gipsbauplatten und tragfähigen Dispersions- und Silikonharzfarben sowie Altplatten

- hoch elastisch und rissüberbrückend
- leicht verarbeitbar
- gebrauchsfertig
- faserarmiert



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 2,5 – 3,5 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-940365	94,00

**SAKRET Flex-Sockelspachtel FSS**Kurzbezeichnung: **FSS****Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel
CS IV – W_c/DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- als Renovierungsspachtel für feste Altfassaden z. B. Spritzputze, Kratzputze etc.
- als Gewebespachtel vor keramischen Beklebungen
- als Perimeter- und Sockelspachtel empfohlen
- wasserabweisende Einstellung
- dampfdiffusionsoffen

- als Untergrundvorbereitung und Haftmörtel auf XPS-Platten und Beton für nachfolgende Beschichtungen
- faserarmiert
- elastisch
- hervorragende Hafteigenschaften
- leicht verarbeitbar
- sehr gut filzbar
- Körnung 0 – 1 mm



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-603154	39,00

**■ ABDICHTUNG****SAKRET Bitumen-Voranstrich BVA**Kurzbezeichnung: **BVA****Lösemittelfreies Anstrichmittel auf Bitumenbasis**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Voranstrich und Haftgrund für nachfolgende kalt- oder heißflüssige bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen
- auf mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Putz und bitumenhaltigen Dachbelägen

- wirkt porenschließend und staubbindend
- schnell trocknend
- streich-, roll- und spritzfähig
- zähelastisch
- verarbeitungsfertig



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
schwarz	ca. 0,2 – 0,3 l/m ²	10 l Kanister	45 St./Palette	-660126	39,00



SAKRET Bitumen Dickbeschichtung BDB-2K FlexKurzbezeichnung: **BDB-2K FLEX**

**Lösemittelfreie, 2-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195
EN 15814 PMB-CB2-W2A-C2A**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes und drückendes Wasser bis zu einer Eintauchtiefe < 2,5 m für alle geeigneten Mauerwerke und Betonflächen
- zum Verkleben von Hartschaumdämmplatten im erdberührten Bereich
- faserarmiert
- kunststoffvergütet
- polystyrolgefüllt
- frühe Regenfestigkeit
- wurzelfest
- thixotrop eingestellt
- rissüberbrückend
- zähelastisch
- Komponenten vor der Verarbeitung vermischen



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro 4 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
schwarz	4,5 – 6,0 l/m ²	30 l Eimer inkl. Härter	18 St./Palette	-600245	85,00

**SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS**Kurzbezeichnung: **FDS**

Hydraulisch erhärtende, 1-komponentige, zementäre flexible Dichtungsschlämme



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- rissüberbrückend
- nach ca. 3 Stunden überarbeitbar
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung, Ausführung gemäß dem Merkblatt des ZDB von 1/2005
- bauaufsichtlich geprüft
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Trockenschichtdicke mind. 2 mm
- streich-, roll-, spritz- und spachtelfähig
- dampfdiffusionsoffen
- haftet sehr gut auf feuchten Untergründen
- M (Kunststoff-Zement-Kombination)
- als Perimeterspatzel in Verbindung mit einer Gewebearmierung
- Korngröße 0,5 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,4 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette	-203736	107,00

**SAKRET Abdichtungsspatzel ADS-F**Kurzbezeichnung: **ADS-F**

Hoch vergütete, mineralische, 2-komponentige Dichtungsmasse als Feuchteschutz des Putzes im Sockelbereich



- für innen und außen
- für Wand
- für Gebäudesockel
- wirkungsvolle Abdichtmasse im erdberührten Bereich und auf Fassadensockel gegen nicht drückendes Wasser
- hoch elastischer Armierungputz mit SAKRET Armierungsgewebe
- zum Verkleben von Dämmplatten (EPS)
- einsetzbar auf festen und tragfähigen Bitumenuntergründen
- exzellente Haftung
- filzbar
- hoch flexibel
- kälteflexibel
- lösungsmittelfrei
- rissüberbrückend
- schlämmbar
- überputz- und -streicherbar

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 1,5 kg / m ²	Set: 15 kg Trockenpulver und 6 l Flüssigkomponente	24 St./Palette	-603451	227,00



SAKRET Flexfugenmörtel schlämmbar FFMKurzbezeichnung: **FFM**

Hydraulisch schnell erhärtender, hoch flexibler
Fugenmörtel gemäß EN 13888 CG 2 WA



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Betonwerksteinen, Fassadenriemchen, Feinsteinzeug, vielen Natursteinarten u. a.

- für Heizesträfe geeignet
- wasserabweisend
- früh waschbar
- Fugenbreite 2 – 20 mm
- begehbar nach ca. 2 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
silbergrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-601914	56,00
mittelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-663080	56,00
dunkelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-668191	56,00
basalt	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-202692	56,00
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-200926	56,00

In Verbindung WDVS-Zulassung keramische Bekleidung.

SAKRET Flexfliesenkleber FFKKurzbezeichnung: **FFK**

Hydraulisch erhärtender hochflexibler, faserar-
mierter Flexkleber gemäß EN 12004 C 2 TE S 1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für Feinsteinzeug
- für Trinkwasserbereiche gemäß DVGW W347 und W270
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.

- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizesträfe geeignet
- hoch vergütet
- hoch standfest
- für großformatige und schwere Platten
- hohe Haftzug- und Scherfestigkeit



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,3 – 3,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-205112	43,00



■ BEFESTIGUNG SOCKET

SAKRET ALU-Sockelprofil

Abschlussprofil in Trogform

- als Abschlussprofil im Sockelbereich zur lot- und fluchtgerechten Ausrichtung von Dämmplatten
- aus Aluminium
- auch in Edelstahl lieferbar



Länge		BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2,50 m	für Dämmstoffdicke 50 mm	1 Stück	10 St./Bund	-669822	18,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 60 mm	1 Stück	10 St./Bund	-702680	21,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 80 mm	1 Stück	10 St./Bund	-669853	22,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 100 mm	1 Stück	10 St./Bund	-669877	24,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 120 mm	1 Stück	4 St./Bund	-669884	28,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 140 mm	1 Stück	4 St./Bund	-669891	35,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 160 mm	1 Stück	4 St./Bund	-709689	38,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 180 mm*	1 Stück	4 St./Bund	-656853	41,00
2,50 m	für Dämmstoffdicke 200 mm*	1 Stück	4 St./Bund	-700549	54,00

* keine Lagerware (bitte Lieferzeiten beachten), auch andere Größen lieferbar

SAKRET Sockelprofilverbinder für ALU-Sockelprofil

Montagehilfe für ALU-Sockelprofile

- zum Verbinden von Sockelprofilen
- mit doppelter Nut
- aus PVC




Dimension	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Karton
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
30 mm	nach Bedarf	1 Stück	100 St./Karton	-659601	35,00

Abnahme
kartonweise

SAKRET Aufsteckprofil PVC

PVC-Aufsteckprofil mit Gewebe und Tropfkante

- zum Aufstecken auf das Sockelprofil
- mit Gewebefahne
- ideal für sauberer Putzabschluss
- zur Minimierung der Rissgefahr im Stoßbereich des Sockels
- Länge 2,50 m



Ausladung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
6 mm	nach Bedarf	1 Stück	20 St./Bund	-722251	17,00

SAKRET Montageset für Alu-Sockelprofil**Montagehilfe für Alu-Sockelprofil**

- auch für Edelstahl

- Inhalt:
 - Profildübel ND (75 Stück, 6 x 60 mm)
 - Sockelprofilverbinder (10 Stück)
 - Unterlegscheibe (50 Stück, 3 mm)



Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Set
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
nach Bedarf	1 Set	10 Set/Karton	-705810	43,00

**SAKRET Sockelprofil Vario PVC****Abschlussprofil 2-teilig**

- als Abschlussprofil im Sockelbereich zur lot- und fluchtgerechten Ausrichtung von Dämmplatten
- aus PVC
- mit Gewebefahne und 6 mm Tropfkante



Gesamtlänge	Stärken	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2 m	100 – 140 mm	1 Stück	10 St./Bund	-722268	35,00
2 m	140 – 180 mm	1 Stück	10 St./Bund	-722275	35,00
2 m	180 – 220 mm	1 Stück	10 St./Bund	-722282	35,00

**SAKRET Sockel-Einsteckprofil PVC****Sockel-Einsteckprofil PVC mit Gewebe und Tropfkante**

- Länge 2 m



Ausladung	Stärke	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
6 mm	60 mm	1 Stück	15 St./Bund	-603543	18,00
6 mm	100 mm	1 Stück	15 St./Bund	-603239	19,00

**SAKRET Profildübel ND**

Kurzbezeichnung: ND

Profildübel mit Stahlnagel

- zur Befestigung von Sockelprofilen



Dimension	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Karton
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
Ø 8 mm, Länge 75 mm	ca. 3 Stück per lfd. m	1 Karton	100 St./Karton	-667507	42,00

Abnahme
kartonweise

SAKRET Unterlegscheibe

Distanzstück

- zum Ausgleichen von Unebenheiten bei der Montage von Sockelprofilen
- aus Kunststoff



✓ Abnahme nur
volle Beutel

Stärke	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Beutel
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
3 mm (Farbe grün)	nach Bedarf	1 Beutel	100 St./Beutel	-669914	32,00
5 mm (Farbe gelb)	nach Bedarf	1 Beutel	100 St./Beutel	-669921	48,00
8 mm (Farbe orange)	nach Bedarf	1 Beutel	100 St./Beutel	-669938	52,00
10 mm (Farbe gelb)	nach Bedarf	1 Beutel	100 St./Beutel	-669945	58,00
15 mm (Farbe schwarz)	nach Bedarf	1 Beutel	100 St./Beutel	-703199	65,00

■ GEWEBEECKWINKEL

SAKRET Gewebeckwinkel

Eckwinkel aus Kunststoff-Eckschutzschiene und Glasgewebe



- zur Armierung von Kanten



*Im WDVS nicht zugelassen!

SAKRET Panzereckwinkel

Eckwinkel aus verstärktem Glasgewebe



- zur Armierung von Gebäudecken und -kanten
- zur Verstärkung von Innenecken



SAKRET Rolleckwinkel

Eckwinkel aus Kunststoff-Eckschutzschiene und Glasgewebe



- zur Armierung von Kanten
- aus PVC
- für variable Eckausbildung



SAKRET Gewebewinkel 2064

PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante (Putzstärke 6 mm)



- zur Eckverstärkung an Gebäudecken und Wandöffnungen
- die angeformte Abzugskante ermöglicht auch an der Ecke einen einheitlichen Putzauftrag



GESAMTLÄNGE/SCHENKELLÄNGE	VERBRAUCH	BE	LE	EAN	PREIS/STÜCK
		GEBINDE	MENGE	4005813-	EURO
2,50 m/10 x 15 cm	nach Bedarf	1 Stück	50 St./Karton	-722893	14,00

■ LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

SAKRET Laibungsanschlussprofil PUR-EX plus

Selbstklebende Kunststoffleiste mit komprimiertem PUR-Band und Gewebe

- zweiteilig, entkoppelt
- mit weicher Schutzlippe
- schlagregendicht
- für WDV-Systeme mit Laibungsdämmung und einer Dämmstärke > 120 mm (entkoppelte Lösung) und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss



Länge/Gewebebreite	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis/Stück Euro
2,40 m/25 cm	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Bund	-944929	22,00



SAKRET Laibungsanschlussprofil Membrano mit Gewebe

Selbstklebende, mehrteilige Kunststoffleiste mit einem weißen PE-Dichtband und Gewebestreifen

- Brandklasse B1 „schwer entflammbar“ gem. DIN 4102
- dauerhaft schlagregendichter Anschluss für den Außenbereich zwischen Bauelement (z. B. Fenster oder Türen) und Baukörper in Verbindung mit allen gängigen WDV-Systemen
- auf klein- und großformatigen Bauteilen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium anwendbar
- Bewegungsaufnahme: > 4 mm
- Putzdicke: 10 mm



Länge/Gewebebreite	Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
2,60 m / 12,5 cm weiß	nach Bedarf	1 Stück	30 St./Karton	-945445	22,00
2,60 m / 12,5 cm anthrazit	nach Bedarf	1 Stück	30 St./Karton	-945452	22,00



SAKRET Laibungsanschlussprofil Teleskop Ideal plus

Selbstklebende Kunststoffleiste mit Gewebe und Schutzlippe, zweiteilig

- für WDV-Systeme mit Laibungsdämmung und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss
- dauerhaft schlagregendichter Anschluss für den Außenbereich zwischen Bauelement (z. B. Fenster oder Türen) und Baukörper in Verbindung mit allen gängigen WDV-Systemen



Länge/Gewebebreite	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis/Stück Euro
2,40 m/12,5 cm weiß	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-721889	15,00
1,40 m / 12,5 cm weiß	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-101308	9,00
2,40 m / 12,5 cm RAL 7016 grau	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-721889	15,00



SAKRET Laibungsanschlussprofil mit Gewebe 1066

Selbstklebende Kunststoffleiste mit Gewebe und Schutzlippe

- optisch und technisch sauberer Putzanschluss zu Fenstern und Türen
- WDVS bis 6 mm Putzstärke
- schlagregendicht nach DIN 4108-3
- weiß



Länge/Gewebebreite	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
2,60 m/12 cm	nach Bedarf	1 Stück	30 St./Karton	-717929	8,00



SAKRET Laibungsanschlussprofil mit Gewebe 1046

Selbstklebende Kunststoffleiste mit Gewebe

- optisch und technisch sauberer Putzanschluss zu Fenstern und Türen
- WDVS bis 9 mm Putzstärke
- schlagregendicht nach DIN EN 1027
- weiß



Länge/Gewebebreite	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
2,60 m/11 cm	nach Bedarf	1 Stück	30 St./Karton	-950982	8,00



■ SONSTIGE PROFILE

SAKRET Abschlussprofil 2054

PVC-Abschlussprofil mit Tropfkante und Gewebe

- für den Einsatz in Wärmedämmverbund-Systemen als horizontale Putztrennung bzw. als unterer Putzabschluss
- alkalibeständig und weichmacherfrei
- Gewebe zusätzlich schiebefest und hoch zugfest
- Gewebe Maschenweite ca. 4 x 4 mm
- Putzdicke 6 mm



Länge/Gewebebreite	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
2,5 m	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-714201	5,50



SAKRET Dehnfugenprofil PVC Typ E/Typ V

Dehnfugenprofil mit PVC-Lasche und Gewebe

- Typ E: für ebene Wandflächen
- Typ V: für versetzte Wandflächen (Innenecken)
- zum Abdichten von Gebäudedehnfugen
- für Fugenbreiten von 5 – 25 mm



Länge	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis/Stück Euro
2,50 m PVC (Typ E)	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-666852	97,00
2,50 m PVC (Typ V)	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-666869	97,00



SAKRET Bewegungsfugenprofil DUO-TEX**Bewegungsprofil mit coextrudierter Lasche und Gewebe**

- für Innen-/Außenecken und Flächen
- für Fugenbreite bis 10 mm
- Kunststoff gemäß DIN 16941
- Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
- bei kleinen Bauteilbewegungen (z. B. Reihenhäuser)



Länge	Steghöhe	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2 m	8,5 mm	1 Stück	25 St./Karton	-603215	25,00

**SAKRET Tropfkantenprofil****Profil mit PVC Tropfkante und Gewebe**


- als Abschlussprofil bei zurückspringenden Gebäudeteilen



Gewebebreite	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2 m	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-703212	16,00

**SAKRET Dachbelüftungsprofil****Belüftungsprofil 9224**

- für alle Dämmstärken
- Aluminium weiß
- einfache und schnelle Montage

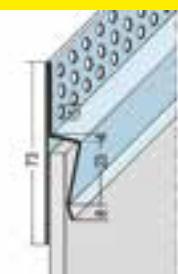

Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2,50 m	nach Bedarf	1 Stück	20 St./Karton	-703502	32,00

**SAKRET Blechanschlussprofil****gelochtes Profil aus Hart-PVC mit Gewebe**

- speziell im Bereich Wandanschlüsse Steildach
- Gewebe 165 g/cm²
- für eine wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech



Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2,00 m	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-716878	32,00



SAKRET Fugendichtband

Dichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff gemäß DIN 18055

- für Fugenbreiten von
2 mm (Typ 20/2),
2 – 6 mm (Typ 15/2 – 6),
2 – 12 mm (Typ 15/5 – 12)
- vorkomprimiert
- für Anschlüsse der SAKRET WDV-
Systeme an andere Bauteile oder andere
Materialien wie z. B. Fensterrahmen und
Türen



Breite	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Rolle
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
Typ 20/2	nach Bedarf	11,5 m Rolle	15 St./Karton	-711125	21,00
Typ 15/2 – 6	nach Bedarf	18 m Rolle	20 St./Karton	-652411	37,00
Typ 15/5 – 12	nach Bedarf	9 m Rolle	20 St./Karton	-702390	37,00



SAKRET Brüstungskeil**NEU!**

Vorgefertigter Brüstungskeil aus EPS WLS 035 mit wasserabweisender Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC-Kombiwinkel zum Anschluss an WDVSysteme und dient zusätzlich als wasserabweisende zweite Dichtebene.



Länge	Keilvarianten	BE	LE	EAN	Preis/Stück
	Stärke hinten/Tiefe	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2500 mm	28 mm / 180 mm	1 Stück	1 Stück	-953457	94,00
2500 mm	33 mm / 240 mm	1 Stück	1 Stück	-953464	108,00
2500 mm	40 mm / 320 mm	1 Stück	1 Stück	-953471	123,00

**SAKRET Drainpad****NEU!**

Bauelement aus Spezial-Kunststoff zur Aufnahme von Fensterbänken mit integrierter Entwässerungsebene.



Länge	BE	LE	EAN	Preis/Stück
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
280 mm	1 Paar (links/ rechts)	1 Packung	-953891	39,00



SAKRET Laibungsplatten-Systemschaum LPS-Schaum**NEU!****1-K-Pistolenschaum zum Montieren, Dämmen, Kleben, von SAKRET Laibungsplatten und SAKRET Brüstungskeilen**

- für Wand und Decke
- speziell zur Montage von SAKRET-Laibungsplatten
- geeignet zur Montage und Dämmung von Bauelementen aus verschiedenen Werkstoffen, z.B. Türen, Fenster, Innentrennwände aus Polystyrol, Holz, Metall, Kunststoff etc.
- zum Schließen von Mauerdurchbrüchen und Löchern, zum Dämmen von Rohrleitungen
- kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
- hervorragende Formstabilität
- ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- hoher thermischer und akustischer Isolierungswert
- schnelle Durchhärtung
- alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig



Optik	Verbrauch/ Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis/Stück
champagner	ca. 50-100 ml/ lfm*	750 ml Kartusche	Menge	4005813- -799932	23,00



* abhängig von Plattenbreite und auszuschäumender Fuge

SAKRET Dichtkleber DIK**NEU!****Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-Polymer®-Basis**

- für Wand und Boden
- für innen
- für Fugen im Hochbau (DIN 18540)
- Fugen mit größerer Bewegung
- speziell geeignet für eine dauerhaft schöne, sichere und flexible Eckausbildung zwischen SAKRET-Laibungs- und Sturzplatte
- zur Verklebung des Dämmkeils, des Drainboards, des Drainpads, des Einschubprofils und zur Fixierung der Fensterbank gegen den Windsog
- nach Aushärtung dauerelastisch
- sehr gut anstrichverträglich
- farbecht und UV-beständig
- ausgezeichnetes Standvermögen, auch in vertikalen Fugen



Optik	Verbrauch/ Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis/Stück
weiß	je nach Fugenbreite	290 ml Kartusche	Menge	4005813- -953389	21,00



SAKRET Laibungsplatte EPS**NEU!**

Gedämmt, EPS-Kern (WLS 034), Gewebearmierung, WDVS-Kombiwinkel, Fertigputzbeschichtung zum Anschluss an WDV-Systeme.



Stärke	Breite	BE	LE	EAN	Preis/m
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
15 mm	120 mm	1 m	1 Stück	-953655	29,00
15 mm	150 mm	1 m	1 Stück	-953662	31,00
15 mm	200 mm	1 m	1 Stück	-953679	34,00
15 mm	240 mm	1 m	1 Stück	-953686	37,00
15 mm	270 mm	1 m	1 Stück	-953693	39,00
15 mm	300 mm	1 m	1 Stück	-953709	40,00
15 mm	380 mm	1 m	1 Stück	-953716	46,00
25 mm	120 mm	1 m	1 Stück	-953723	29,00
25 mm	150 mm	1 m	1 Stück	-953730	31,00
25 mm	200 mm	1 m	1 Stück	-953747	34,00
25 mm	240 mm	1 m	1 Stück	-953754	37,00
25 mm	270 mm	1 m	1 Stück	-953761	39,00
25 mm	300 mm	1 m	1 Stück	-953778	40,00
25 mm	380 mm	1 m	1 Stück	-953785	46,00
35 mm	120 mm	1 m	1 Stück	-953792	30,00
35 mm	150 mm	1 m	1 Stück	-953808	31,00

* lieferbare Längen: 1000 / 1200 / 1450 / 1600 / 2000 / 2500 mm

SAKRET Laibungsplatte EPS mit Tropfkante**NEU!**

Gedämmt, EPS-Kern, Gewebearmierung, Tropfkantenprofil zum Anschluss an WDV-Systeme als Sturzplatte zur idealen Wasserabführung



Stärke	Breite	BE	LE	EAN	Preis/m
mm	mm	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
25 mm	200 mm	1 m	1 Stück	-953846	42,00
25 mm	240 mm	1 m	1 Stück	-953853	45,00

* lieferbare Längen: 2300 / 2700 mm

SAKRET Laibungsplatte MIWO**NEU!**

Gedämmt, MIWO-Kern (WLS 037), Gewebearmierung, WDVS-Kombiwinkel, Fertigputzbeschichtung zum Anschluss an WDV-Systeme.



Stärke	Breite	BE	LE	EAN	Preis/m
mm	mm	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
25 mm	200 mm	1 m	1 Stück	-953815	46,00
25 mm	240 mm	1 m	1 Stück	-953822	51,00
25 mm	270 mm	1 m	1 Stück	-953839	55,00

* lieferbare Längen: 1000 / 1200 / 1450 / 1600 / 2500 mm

SAKRET Nuthobel

NEU!

Für Anschlussprofile 3926 VDS oder VDR 15/ VDS 15



	BE	LE	EAN	Preis/Stück
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
Nuthobel für Anschlussprofil 3926	1 Stück	1 Stück	-953877	53,00
Nuthobel für Anschlussprofil VDR und VDS 15	1 Stück	1 Stück	-953860	57,00

**SAKRET Anschlussprofil 3926 PVC**

NEU!

Anschlussprofil mit Bewegungsmembran, dem U-förmigem Profilkopf & mit integrierter Dichtlippe für einen schlagregendichten Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3.



- für Anschluss frontal an das Fenster

Länge	BE	LE	EAN	Preis/Stück
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2300 mm	1 Stück	1 Stück	-953495	12,00
2700 mm	1 Stück	1 Stück	-953501	15,00

**SAKRET Anschlussprofil VDS 15/25 PVC**

NEU!

Anschlussprofil für einen schlagregendichten Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3 der SAKRET Laibungsplatte 15 mm, 25 mm.



- für Anschluss frontal an das Fenster

für Plattenstärke	Länge	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
15 mm	1600 mm	1 Stück	1 Stück	-953594	13,00
15 mm	2300 mm	1 Stück	1 Stück	-953600	18,00
15 mm	2700 mm	1 Stück	1 Stück	-953617	21,00
25 mm	1600 mm	1 Stück	1 Stück	-953624	15,00
25 mm	2300 mm	1 Stück	1 Stück	-953631	21,00
25 mm	2700 mm	1 Stück	1 Stück	-953648	25,00



SAKRET Anschlussprofil VDR 15 PVC**NEU!**

Anschlussprofil für einen schlagregendichten Anschluss gemäß GEG und DIN 4108 Teil 3

- für Anschluss seitlich an eine Rollladenführungsschiene



für Plattenstärke	Länge	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
15 mm weiß	1600 mm	1 Stück	1 Stück	-953532	17,00
15 mm weiß	2300 mm	1 Stück	1 Stück	-953556	24,00
15 mm weiß	2700 mm	1 Stück	1 Stück	-953570	28,00
15 mm schwarz	1600 mm	1 Stück	1 Stück	-953549	17,00
15 mm schwarz	2300 mm	1 Stück	1 Stück	-953563	24,00
15 mm schwarz	2700 mm	1 Stück	1 Stück	-953587	28,00

SAKRET U-PROFIL**NEU!**

Zur robusten Befestigung der SAKRET Laibungsplatte 15 mm im Sturzbereich bei Außenrollläden.



Länge	BE	LE	EAN	Preis/Stück
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2500 mm	1 Stück	1 Stück	-953914	53,00

SAKRET Einschubprofil**NEU!**

Zum nachträglichen Einschieben der Fensterbank im Außenbereich



Länge	BE	LE	EAN	Preis/Stück
mm	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2500 mm	1 Stück	50 Stück	-953907	44,00

SAKRET Montagezylinder EPS

Bestehend aus druckfestem und alterungsbeständigem EPS-Hartschaum

- Druckfestigkeit 1,6 N/mm²
- Raumgewicht 180 kg/m
- FCKW frei
- für Polystyrol
- inklusive Fräswerkzeug und DoPurCol-Kleber
- Anwendungsbereich: Befestigung von Beleuchtungsanlagen, Regenfallrohren, Rollladenführerschienen, Rohrschellen, Rolladenkästen etc.



Größe	LE	EAN	Preis/Karton
	Menge	4005813-	Euro
70 mm/70 mm	50 St./Karton	-702383	541,00



SAKRET Montagezylinder PU

Montagezylinder aus PU-Kunststoff

- für Rohrschellen oder als Druckunterlage



Durchmesser	Dämmstärke	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
90 mm	100 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-363713	21,00
90 mm	120 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-363690	24,00
90 mm	140 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-712658	27,00
90 mm	160 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-719220	29,00
90 mm	180 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-719237	32,00
90 mm	200 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-719244	35,00
125 mm	100 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-712689	30,00
125 mm	120 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-363720	35,00
125 mm	140 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-713297	39,00
125 mm	160 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-705100	42,00
125 mm	180 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-719251	46,00
125 mm	200 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-719268	50,00



andere Stärken auf Anfrage lieferbar

SAKRET Montagequader EPS**Montagequader aus EPS**

- für Rohrschellen oder als Druckunterlage



Größe	Dämmstärke	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
100 x 100 mm	100 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720035	19,00
100 x 100 mm	120 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720042	22,00
100 x 100 mm	140 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720059	23,00
100 x 100 mm	160 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720066	25,00
100 x 100 mm	180 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720073	26,00
100 x 100 mm	200 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720080	28,00
150 x 100 mm	100 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720110	26,00
150 x 100 mm	120 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720127	28,00
150 x 100 mm	140 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720134	29,00
150 x 100 mm	160 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720141	31,00
150 x 100 mm	180 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720158	33,00
150 x 100 mm	200 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720165	35,00

andere Stärken auf Anfrage lieferbar

SAKRET WDVS Montagequader EPS universal**Befestigungsunterlage im WDVS, individuell auf Dämmstoff zuschneidbar**

- EPS-Hartschaum (formgeschäumt)
- weiß, glatt, Rasterfrässung umlaufend im Abstand von 20 mm als Markierungshilfe für Zuschnitte
- für schwere Bauteile (z. B. Markisen) nur als Druckunterlage geeignet
- Montageelement für fachgerechte Befestigungen im WDVS von Handläufen, Beleuchtungsanlagen, Fensterläden, Rohrschellen u. ä.
- Brandverhalten: B2 (DIN 4102)



Abmessung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
120 x 160 x 1.000 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720493	173,00

SAKRET WDVS Montagequader EPS für Gerätedosen**Befestigungsunterlage für Gerätedosen im WDVS, individuell auf Dämmstoff zuschneidbar**

- EPS-Hartschaum (formgeschäumt)
- weiß, glatt, Rasterfrässung umlaufend im Abstand von 20 mm als Markierungshilfe für Zuschnitte
- zwecks Kabeldurchführung ist bereits ein Teil des verschiebbaren Styroporkerns mit einer Aussparung versehen
- Brandverhalten: B2 (DIN 4102)
- Wärmeleitzahl λ : 0,045 W/(W/m · K)
- Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von Hohlräumschalterdosen, 2-fach, in WDVS-Systemen aus EPS, Mineralwolle, Holzweichfaser u. ä.
- geeignet für alle gängigen Hohlräumschalterdosen mit Ø von 68 mm



Abmessung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
120 x 160 x 1.000 mm	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück	-720790	227,00

SAKRET Montagerondelle

Montagerondelle aus Kunststoff

- für Rohrschellen oder als Druckunterlage
- Noppenstruktur innen
- perforierte Oberfläche außen



Durchmesser	Dicke	Verbrauch	LE Menge	EAN	Preis/Karton
90 mm	10 mm	nach Bedarf	20 St./Packung	-715963	91,00
90 mm	10 mm	nach Bedarf	50 St./Packung	-715970	186,00
90 mm	10 mm	nach Bedarf	100 St./Packung	-715987	302,00



SAKRET Universalmontageplatte

Universalmontageplatte aus PU

- aus PU mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Phenolharz und Aluminium
- für Vordächer, Treppen und Markisen



Größe	Dämmstärke	Verbrauch	EAN	Preis/Stück
238 x 138 mm	100 mm	nach Bedarf	4005813- -699737	173,00
238 x 138 mm	120 mm	nach Bedarf	-699744	194,00
238 x 138 mm	140 mm	nach Bedarf	-699751	200,00
238 x 138 mm	160 mm	nach Bedarf	-699768	205,00
238 x 138 mm	180 mm	nach Bedarf	-699775	216,00
238 x 138 mm	200 mm	nach Bedarf	-699782	227,00



SAKRET Spachtelabschlussprofil

Abschlussprofil zum Einspachteln für 3 mm und 6 mm



Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis/Stück
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2,50 m/3 mm	nach Bedarf	1 Stück	50 St./Bund	-944448	8,00
2,50 m/6 mm	nach Bedarf	1 Stück	50 St./Bund	-944431	8,00

**SAKRET Laibungsanschlussprofil 1083****Selbstklebende Kunststoffleiste**

- optisch und technisch sauberer Putzanschluss zu Fenstern und Türen
- Außen- und Innenputz ≥ 9 mm
- schlagregendicht nach DIN 4108-3
- weiß



Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813- Euro
2,60 m	nach Bedarf	1 Stück	30 St./Karton	-951019	8,00

**SAKRET Laibungsanschlussprofil 1079****Selbstklebende Kunststoffleiste**

- innen
- optisch und technisch sauberer Putzanschluss zu Fenstern und Türen
- Innenputz ≥ 6 mm
- weiß



Länge	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
2,60 m	nach Bedarf	1 Stück	30 St./Karton	-951002	8,00



■ DÄMMPLATTEN

SAKRET Mineralwolle-Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke

Kurzbezeichnung: KDP-B-035 PLUS

Kellerdeckendämmplatte aus Mineralwolle,
Baustoffklasse A1 (DIN 4102 und DIN EN 13501)

- für innen
- beidseitig beschichtet
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- DIN 4102 EN 13501
- Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit:
0,035 W/(m · k)



Dicke	Länge x Breite	BE	LE	EAN	Preis/m ²
		Gebinde	m ² /Palette	4005813-	Euro
60 mm	120 x 40 cm	1,92 m ²	19,20 m ²	-952023	21,90
80 mm	120 x 40 cm	1,44 m ²	14,40 m ²	-952030	29,20
100 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	11,52 m ²	-952047	36,50
120 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	9,60 m ²	-952054	43,80
140 mm	120 x 40 cm	0,96 m ²	7,68 m ²	-952061-	51,10

andere Stärken auf Anfrage

SAKRET Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte WLF 035 Kellerdecke

Kurzbezeichnung: EPS 035 KD

Kellerdeckendämmplatte aus EPS

- für innen gemäß DIN 4108-10 DI
- Oberfläche: beidseitig glatt
- Kanten: Nut und Feder/Fase umlaufend
- Deckfläche ca. 4% weniger als Berechnungsmaß!
- Deckfläche: 480 x 480 mm
- andere Stärken auf Anfrage
- Baustoffklasse B1, DIN 4102 bis 80 mm
- Baustoffklasse RTF-E, DIN EN 13501



Dicke	Länge x Breite (Bruttomaß)	Ergiebigkeit	EAN	Preis/m ²
		m ² /Paket	4005813-	Euro
50 mm	50 x 50 cm	5 m ²	706176	9,50
60 mm	50 x 50 cm	4 m ²	706183	11,40
80 mm	50 x 50 cm	3 m ²	706190	15,20
100 mm	50 x 50 cm	2,5 m ²	706206	19,00
120 mm	50 x 50 cm	2 m ²	706213	22,80

■ BEFESTIGUNG**SAKRET Deckendämmeschraube**Kurzbezeichnung: **DDS**

Zugelassene Deckendämmeschraube für Verankerung aller gängigen Deckenverkleidungen und Unterdecken im Beton



Länge	BE	EAN	Preis BE	
	Gebinde			
50 mm	100 St./Karton	-399491	105,00	!
75 mm	100 St./Karton	-399507	117,00	!
85 mm	100 St./Karton	-399514	124,00	!
100 mm	100 St./Karton	-399521	131,00	!
110 mm	100 St./Karton	-399538	148,00	!
125 mm	100 St./Karton	-399545	159,00	!
135 mm	100 St./Karton	-399552	171,00	!
150 mm	100 St./Karton	-399569	186,00	!
165 mm	100 St./Karton	-399576	211,00	!
175 mm	100 St./Karton	-399583	243,00	!
200 mm	100 St./Karton	-399590	281,00	!
225 mm	100 St./Karton	-399606	324,00	!
250 mm	100 St./Karton	-399613	400,00	!

SAKRET Deckendämmteller DDTKurzbezeichnung: **DDT**

Teller zur Kombination mit DDS Deckendämmeschraube



Länge	BE	EAN	Preis BE	
	Gebinde			
70 mm	100 St./Karton	-706411	140,00	!



ALTBAUSANIERUNG

ABDICHTUNGEN

MÖRTEL FÜR ALTBAUSANIERUNG

PUTZE FÜR ALTBAUSANIERUNG

SANIERPUTZSYSTEM

ERGÄNZENDE PRODUKTE



SAKRET Dichtungsschlämme DSKurzbezeichnung: **DS****Hydraulisch erhartende, starre, mineralische Dichtungsschlamme**

- fr auen, Innenwand und Boden
- zur Oberflachenabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser sowie Negativabdichtung
- als Verbundabdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumen-Dickbeschichtungen
- entspricht WTA-Merkblatt „Vertikalabdichtung erdberhrter Bauteile“
- geeignet auf festen und rissfreien Untergrunden
- fr Trinkwasser geeignet
- Korngre 0 – 0,8 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 17 l Frischmrte ¹⁾	25 kg Sack	42 St./Palette	-650455	38,00

¹⁾ ausreichend fr ca. 7 m² als zweilagige Beschichtung**SAKRET Flexible Dichtungsschlamme FDS**Kurzbezeichnung: **FDS****Hydraulisch erhartende, 1-komponentige, zementre flexible Dichtungsschlamme**

- fr Wand und Boden
- fr innen und auen
- rissberbrckend
- nach ca. 3 Stunden berarbeitbar
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelgen in Feucht- und Nassrumen, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung
- bauaufsichtlich geprft
- Trockenschichtdicke mind. 2 mm
- streich-, roll-, spritz- und spachtelfig
- dampfdiffusionsoffen
- haftet sehr gut auf feuchten Untergrunden
- als Perimeterspachtel in Verbindung mit einer Gewebearmierung
- Korngre 0,5 mm

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 1,4 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette	-203736	107,00

**SAKRET Injektionscreme IC****Spezialcreme gegen aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit (Horizontalsperre)**

- fr Wand
- innen und auen
- als Injektionsmittel gegen aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit
- bei hohen Durchfeuchtungsgraden anwendbar
- fr bewohnte Bereiche
- losemittelfrei
- drucklose Injektion
- hervorragendes Durchdringungsvermgen
- Diffusionsfigkeitsvermgen bleibt erhalten
- keine Packer und Injektionstechnik notwendig
- besonders geeignet fr zerklftetes, groporiges Mauerwerk



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		Euro
wei	Verbrauch nach Wandstreke 145 – 840 ml	310 ml	310 ml	-949344	43,00



SAKRET Fassadencreme FC

Kurzbezeichnung: FC

Cremige, lösemittelfreie Hydrophobierung für saugfähige, poröse Baustoffe mit hohem Wirkstoffgehalt

- für Wand
- außen
- als Hydrophobierung von porösen, mineralischen Baustoffen
- verlustfrei applizierbar
- hervorragendes Eindringvermögen
- alkalistabil
- hohe Schutzwirkung bei Frost- und Tausalzbeanspruchung
- diffusionsoffen
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
transparent	0,1 – 0,5 l/m ² je nach Saugverhalten	80 St./Palette	5 Liter	-945186	205,00

SAKRET Reinkalkmörtel RKMKurzbezeichnung: **RKM****Reinkalkmörtel auf Basis von natürlich hydraulischem Kalk M1/DIN EN 998-2**

- für Wand
- innen und außen
- zur Sanierung am bereits bestehenden Mauerwerk als Mauer- und Fugenmörtel
- zur Erstellung von Mauerwerk der Mörtelgruppe M1
- nicht geeignet zur Erstellung von tragendem Mauerwerk
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen

- spannungsarmer Erhärtungsverlauf
- rein mineralisch
- zementfrei
- keine synthetischen Additive
- in der Korngröße 0 – 2 mm oder 0 – 4 mm
- grau

Körnung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
0 – 2 mm	ca. 17 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-806166	19,00
0 – 4 mm	ca. 17 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-806173	19,00

**SAKRET Trass-Kalk-Mörtel TKM**Kurzbezeichnung: **TKM****Hydraulisch erhärtender, mit Trass-Kalk versetzter Trockenmörtel CS III/DIN EN 998-1, M5/DIN EN 998-2**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Mauer-, Vormauer- und Fugenmörteln für alle Mauersteine
- zur Altbausanierung und im Rahmen der Denkmalpflege
- als Versetzmörtel für Steinmetzarbeiten
- als Handputzmörtel

- gute Flankenhaftung
- wasserhemmend
- frostwiderstandsfähig
- wasserdampfdiffusionsfähig
- leicht verarbeitbar
- Körnung 0 – 4 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 17,5 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-610084	16,00

**SAKRET Trass-Zement-Mörtel TZM**Kurzbezeichnung: **TZM****Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Trass versetzter Trockenmörtel CS IV/ DIN EN 998-1, M10/DIN EN 998-2**

- für innen und außen
- zum Mauern und Putzen, Vermauern und nachträglichen Verfugen von Natursteinen
- als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten und -stufen
- als Ansetzmörtel und Handputzmörtel
- gute Flankenhaftung
- frostwiderstandsfähig

- wasserdampfdiffusionsfähig
- leicht verarbeitbar
- Körnung 0 – 2 mm
- Körnung 0 – 4 mm
- grau

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Körnung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
0 – 2 mm	ca. 17 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-652817	11,00
0 – 2 mm	ca. 565 l Frischmörtel	1 t lose	1 t (im Silo)	-652787	259,00
0 – 4 mm	ca. 17 l Frischmörtel	30 kg Sack	42 St./Palette	-652923	11,00
0 – 4 mm	ca. 565 l Frischmörtel	1 t lose	1 t (im Silo)	-605370	259,00



SAKRET Reinkalk-Feinputz RK-FP

Kurzbezeichnung: RK-FP

Reinkalkputzmörtel auf der Basis von natürlich hydraulischem Kalk CS I/DIN EN 998-1 in den Varianten W_c0 und W_c2



- für innen und außen
- für Wand und Decke
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau
- als Oberputz auf Reinkalkgrundputz (abgerieben oder gefilzt)
- grau
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen
- feuchte- und klimaregulierend
- spannungsarm
- rein mineralisch
- keine Schimmelbildung aufgrund der Alkalität
- zementfrei
- Korngroße bis 0,5 mm

Körnung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
bei 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge		
0 - 0,5 mm/W _c 0	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806128	19,00
0 - 0,5 mm/W _c 2	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806135	19,00

für noch feinere Oberflächen ist die zementfreie Reinkalk-Glätte erhältlich (KG-ZF)

SAKRET Reinkalkputz RKP

Kurzbezeichnung: RKP

Reinkalkputzmörtel auf der Basis von natürlich hydraulischem Kalk, CS I/DIN EN 998-1 in den Varianten Kornlinie bis 1 mm, 2 mm & 4 mm, sowie der Wasseraufnahme W_c0 & W_c2



- für innen und außen
- für Wand und Decke
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (abgerieben oder gefilzt)
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen
- feuchte- und klimaregulierend
- spannungsarm
- rein mineralisch, grau
- keine Schimmelbildung aufgrund der Alkalität
- zementfrei

Körnung/ Hydrophobierung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
bei 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge		
0 - 1 mm/W _c 0	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806180	17,00
0 - 2 mm/W _c 0	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806203	17,00
0 - 4 mm/W _c 0	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806227	17,00
0 - 1 mm/W _c 2	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806197	17,00
0 - 2 mm/W _c 2	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806210	17,00
0 - 4 mm/W _c 2	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche pro Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806234	17,00

SAKRET Reinkalk-Innenputz RK-IP

Kurzbezeichnung: RK-IP

Reinkalkputzmörtel auf der Basis von natürlich hydraulischem Kalk, GP, CS I - W_c0/DIN EN 998-1



- für Wand und Decke
- für innen
- feuchte- und klimaregulierend
- keine Schimmelbildung aufgrund der Alkalität
- zementfrei
- rein mineralisch
- spannungsarm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 - 1 mm
- zur Altbausanierung bei denkmalgeschützten Objekten und im biologischen Hausbau
- als anstrichbereiter Zweilagenputz (gerieben oder gefilzt)

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
bei 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge		
grau	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806142	12,00
grau	ca. 760 l für ca. 75 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-806159	464,00

SAKRET Trasskalkputz TKPKurzbezeichnung: **TKP****Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel CS II – W_c1/DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz auf historischem Naturstein- und Ziegelmauerwerk
- als Innenputz für Keller und Feuchträume
- erhöhte Abriebfestigkeit
- hohes Standvermögen



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		Euro
0 – 2 mm hell	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-665817	16,00
0 – 2 mm hell	ca. 750 l für ca. 75 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-950517	421,00
0 – 4 mm hell	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-665619	16,00
0 – 4 mm hell	ca. 750 l für ca. 75 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-948644	421,00

SAKRET Trasszementputz TZPKurzbezeichnung: **TZP****Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel CS III – W_c2/DIN EN 998-1**


- für Wand
- für innen und außen
- als Unterputz auf historischem Naturstein- und Ziegelmauerwerk
- als Innenputz für Keller und Feuchträume

- erhöhte Abriebfestigkeit
- hohes Standvermögen
- filzbar
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 2 mm

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 13 kg/m ² ≈ ca. 2,3 m ² Putzfläche/Sack	30 kg Sack	42 St./Palette	-806241	12,00
grau	ca. 750 l für ca. 75 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-806258	346,00



AUFBAU: SAKRET Sanierputzsystem

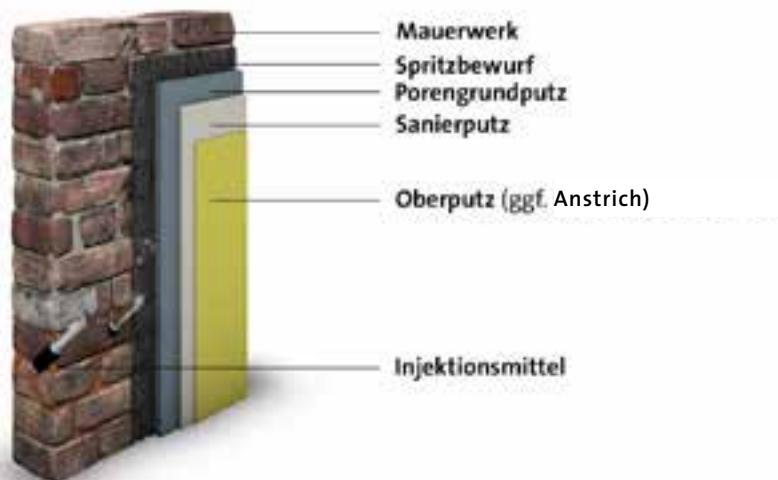

SAKRET Vorspritzmörtel VSM

Kurzbezeichnung: **VSM**

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis CS IV/DIN EN 998-1

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Putzgrundvorbereitung vor dem Auftrag des Unterputzes
- hand- und maschinenverarbeitbar
- Körnung 0 – 4 mm

- Teil des Sanierputzsystems
- verbessert das Haft- und Saugverhalten des Untergrundes
- geeignete Putzgründe:
 - Mauerwerk
 - Putzträger – DIN 18550, Teil 2
 - Beton (rau geschalt, saugend) – EN 206



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 18 l Frischmörtel ¹⁾	30 kg Sack	42 St./Palette	-610008	13,00

¹⁾ ausreichend für ca. 6 m² bei nicht volldeckendem Spritzbewurf und für ca. 4 m² bei volldeckendem Spritzbewurf

SAKRET Porengrundputz PGP

Kurzbezeichnung: **PGP**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel R CS II – W_c0/DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als Grundputz zum Aufbau hoher Schichtdicken (> 40 mm bei mehrlagigem Auftrag) vor dem Auftrag des Sanierputzes
- für mittel bis hoch salzbelastetes Mauerwerk
- WTA 2–9–04/D geprüft
- großes Porenvolumen
- resistent gegen hohe Mauerwerksfeuchte und Salzbelastung
- Körnung 0 – 1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- für Putzdicken von > 10 mm bis ≤ 30 mm in einer Lage



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro 10 mm Putzstärke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 9,1 kg/m ² ≈ ca. 2,7 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack	42 St./Palette	-653135	23,00

SAKRET Sanierputz grau SP-G

Kurzbezeichnung: SP-G

Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel R CS II – W2/DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk



- WTA 2-9-04/D geprüft
- großes Porenvolumen
- Mindestputzdicke 20 mm
- Körnung 0 – 1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- filzbar

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
pro 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge		
grau	ca. 9,1 kg/m ² ≈ ca. 2,7 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack	42 St./Palette	-604076	27,00
grau	ca. 1100 l für ca. 110 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-667149	864,00

Kurzbezeichnung: SP-W

SAKRET Sanierputz weiß SP-W**Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel R CS II – W2/DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich (ab Geländeoberkante)



- Mindestputzdicke 20 mm
- leicht verarbeitbar



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
pro 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge		
weiß	ca. 8 kg/m ² ≈ ca. 3 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack	42 St./Palette	-940952	41,00
weiß	ca. 1200 l für ca. 120 m ² Putzfläche	1 t lose	1 t (im Silo)	-929995	918,00

Kurzbezeichnung: FRP

SAKRET Feuchteregulierungsputz FRP**Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel R CS II/DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich (ab Geländeoberkante)



- Mindestputzdicke 20 mm
- leicht verarbeitbar



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
pro 10 mm Putzstärke		Gebinde	Menge		
weiß	ca. 8 kg/m ² ≈ ca. 3 m ² Putzfläche/Sack	25 kg Sack	42 St./Palette	-952085	46,00

SAKRET Sandsteinersatzmörtel-Kernaufbau SEM-K

Kurzbezeichnung: SEM-K

Hydraulisch erhärtender, faserarmierter Trockenmörtel zum Ausbessern von Naturstein

- für Restaurierung von Natursteinfassaden
- für Kernaufbau
- erforderliche Haftzugfestigkeit Untergrund $> 1 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Druckfestigkeit $< 10 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Handverarbeitung, Körnung bis 2 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
hellgrau	18 Liter	25 kg Sack	42 St./Palette	-399026	86,00

**SAKRET Sandsteinersatzmörtel SEM**

Kurzbezeichnung: SEM

Hydraulisch erhärtender, faserarmierter Trockenmörtel zum Ausbessern von Naturstein

- für Restaurierung von Natursteinfassaden
- zum Verschließen von Rissen und Löchern im Wandbereich
- erforderliche Haftzugfestigkeit Untergrund $> 1 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Druckfestigkeit $< 10 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Handverarbeitung, maximale Schichtstärke 2 cm in einem Arbeitsgang



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
graugrün	18 Liter	25 kg Sack	42 St./Palette	-398906	86,00
gelbgrau	18 Liter	25 kg Sack	42 St./Palette	-398920	86,00
sandgelb	18 Liter	25 kg Sack	42 St./Palette	-398944	86,00
rotbraun	18 Liter	25 kg Sack	42 St./Palette	-398982	86,00

**SAKRET Spiralanker****Systemkomponente zum Spiralankermörtel**

- dient im Zusammenhang mit dem Ruberstein® Ankermörtel zur schadfreien Ableitung von Zugbeanspruchung in der Sanierung von durch Rissbildung geschädigter Mauerwerksteile zu dessen Bewehrung und Stabilisierung
- hohe Zugfestigkeit
- beste Verbundeigenschaften
- elastisches Verhalten wie starke Feder
- gleichmäßige Kraftverteilung



Durchmesser/Länge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
6 mm / 1 m	1 St.	1 St.	-603062	32,00
6 mm / 10 m	1 St.	1 Rolle	-603093	227,00
8 mm / 1 m	1 St.	1 St.	-603079	54,00
8 mm / 10 m	1 St.	1 Rolle	-603109	405,00
10 mm / 1 m	1 St.	1 St.	-603086	70,00
10 mm / 10 m	1 St.	1 Rolle	-603116	497,00



SAKRET SpiralankermörtelKurzbezeichnung: **SAM****Zweikomponentiger hydraulisch erhärtender, mineralischer Vergussmörtel**

- zum kraftschlüssigen Einsatz von Spiralankern
- zur Herstellung einer Rissanierung in den meisten Mauerwerksarten, einschließlich Beton, Ziegel, Naturstein
- pumpfähig
- hervorragende Verbundeigenschaften
- für innen und außen
- frostwiderstandsfähig



Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	2x3 l Frischmörtel	12 kg Eimer	24 St./Paltte	4005813-603376	151,00



FLIESEN- UND PLATTENSYSTEME

SYSTEMÜBERSICHT
GRUNDIERUNGEN
BODENAUFBAUPRODUKTE
SPACHTEL- UND AUSGLEICHSMASSEN
ABDICHTUNGEN
KLEBEMÖRTEL
FUGMASSEN

FLIESEN- UND
PLATTENSYSTEME



■ AUFBAU: WAND- UND BODENBELAGSYSTEM



SAKRET Abdichtungen: Wassereinwirkungsklassen und typische Anwendungen

Wassereinwirkungsklasse	Wassereinwirkung	Anwendungsbeispiele	Produkte
W0-1	gering	<ul style="list-style-type: none"> Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser 	<ul style="list-style-type: none"> Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z.B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste-WCs
W1-I	mäßig	<ul style="list-style-type: none"> Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf, z.B. Heizräume Bodenflächen in Bädern ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
W2-I	hoch	<ul style="list-style-type: none"> Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert 	<ul style="list-style-type: none"> Wandflächen von Duschen in Sport-/Gewerbestätten Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbestätten
W3-I	sehr hoch	<ul style="list-style-type: none"> Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert 	<ul style="list-style-type: none"> Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken Flächen von Duschen und Dusch-Anlagen in Sport-/Gewerbestätten Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)

SAKRET KLEBEMÖRTEL: Klassifizierung nach EN 12002 und EN 12004

KLASSE	Zementhaltige Klebemörtel	Klassifizierte SAKRET-Produkte
C2E	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen, mit verlängerter offener Zeit 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Mittelbettmörtel MBMg
C2 E S1	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen, mit verlängerter offener Zeit verformbarer Mörtel nach EN 12004 mit einer Verformung $\geq 2,5$ und < 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Fließbettmörtel FBM
C2 TE	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, für verringertes Abrutschen, mit verlängerter offener Zeit 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Fliesenkleber extra FKe
C2 TE S1	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, für verringertes Abrutschen, mit verlängerter offener Zeit verformbarer Mörtel nach EN 12004 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Profiflex PF SAKRET Flexfliesenkleber FFK SAKRET Multiflex S1 Kleber MFK SAKRET Multilight ML SAKRET NKW
C2 FT S1	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, schnell erhärtend, für verringertes Abrutschen verformbarer Mörtel nach EN 12004 mit einer Verformung $\geq 2,5$ und < 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs SAKRET NKWs
C2 TE S2	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, mit verlängerter offener Zeit verformbarer Mörtel nach EN 12004 mit einer Verformung ≥ 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Multilight S2
KLASSE	Reaktionsharz-Klebemörtel	Klassifizierte SAKRET-Produkte
R 2 T	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, für verringertes Abrutschen 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Epoxidharzkleber/-fuge EPK-F

SAKRET FUGENMÖRTEL: Klassifizierung nach EN 13888

KLASSE	Zementhaltige Fugenmörtel	Klassifizierte SAKRET-Produkte
CG 1	<ul style="list-style-type: none"> normaler Fugenmörtel 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Trassnatursteinfuge TNF
KLASSE	Verbesserte zementhaltige Fugenmörtel	Klassifizierte SAKRET-Produkte
CG 2 WA	<ul style="list-style-type: none"> verbesserter Fugenmörtel mit zusätzlichen Kennwerten W = verringerte Wasseraufnahme A = hohe Abriebbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Flexfugenmörtel schlämmbar FFM SAKRET Naturstein-Feinsteinzeugfugenmörtel NFF SAKRET Diamantfuge DF SAKRET Fugengrau FG
KLASSE	Reaktionsharz-Fugenmörtel	Klassifizierte SAKRET-Produkte
RG	<ul style="list-style-type: none"> für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, verringerte Wasseraufnahme, hohe Abriebbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Epoxidharzkleber/-fuge EPK-F

SAKRET Universalgrundierung UGKurzbezeichnung: **UG**

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung
- geruchsmild
- 1:1 bis 1:5 wasserverdünnbar



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
gelb	50 – 200 ml/m ²	1 l Flasche	6 St./Karton	-664421	16,00
gelb	50 – 200 ml/m ²	5 l Kanister	96 St./Palette	-606698	52,00
gelb	50 – 200 ml/m ²	10 l Kanister	60 St./Palette	-600436	97,00
gelb	50 – 200 ml/m ²	20 l Kanister	24 St./Palette	-606704	157,00
gelb	50 – 200 ml/m ²	200 l Fass	1 Stück	-606711	1.080,00

SAKRET Schnellhaftgrund SHGKurzbezeichnung: **SHG**

Wässrige, lösemittelfreie, schnell abbindende Grundierung aus hochwertigen Styrolacrylaten und Quarzsand



- für Wand und Boden
- als haftvermittelnde Schicht auf glatten, nichtsaugenden Untergründen und für Fliese auf Fliese im Innenbereich
- verdünnt für alle saugenden Untergründe im Innen- und Außenbereich
- optimal als Untergrundvorbereitung durch griffige Oberfläche nach Trocknung
- Abluftzeit ca. 1 Stunde
- pur oder 1:1 wasserverdünnbar
- mit Lammfellrolle auftragen

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
blau-violett	50 – 150 ml/m ²	1 l Flasche	10 St./Karton	-200032	27,00
blau-violett	50 – 150 ml/m ²	5 l Kanister	75 St./Palette	-200049	86,00

SAKRET Spezialgrundierung SG/MörtelharzKurzbezeichnung: **SG**

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Grundierung für Ausgleichsmassen, Dünnbett- und Reparaturmörtel auf alten Fliesenbelägen, schwach saugenden Zementestrichen, Holzspanplatten V 100, Beton und Metallen
- als Mörtelharz für die Herstellung von harzgebundenen Estrichen, Reparaturmörteln und Spachtelmassen
- als Gießharz für eine kraftschlüssige Verbindung von Rissen in Estrichen und anderen waagerechten Untergründen
- niedrig viskos
- Komponenten vor der Verarbeitung vermischen



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach Untergrund		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
gelb transparent	150 – 300 ml/m ²	0,75 kg Dose inkl. Härter	12 St./Karton	-200940	26,00
gelb transparent	150 – 300 ml/m ²	5 kg Eimer inkl. Härter	56 St./Palette	-606728	140,00

SAKRET Gießharz schnell GHRKurzbezeichnung: **GHR****2-komponentige Polyesterharz Vergussmasse**

- für Boden
- für innen und außen
- zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in Estrichen und anderen Untergründen
- auf Fußbodenheizung geeignet
- schnelle Erhärtung ca. 15 Minuten
- belastbar nach ca. 2 Stunden
- mit Wellenverbinder



Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
nach Bedarf	Kombipack 440g Harz + 340g Härter	5 Sets/Karton	-952283	60,00

**SAKRET Quarzsand QS**Kurzbezeichnung: **QS****Quarzsand**

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum vollflächigen Abstreuen von SAKRET Spezialgrundierung SG
- gewährleistet den Haftverbund von Spachtelmasse oder Dünnbettmörtel zur Epoxidharzgrundierung



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
fein/Körnung 0,1 – 0,5 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-671023	9,00
fein/Körnung 0,2 – 0,7 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-697207	16,00
grob/Körnung 1,0 – 2,0 mm	nach Bedarf	25 kg Sack	42 St./Palette	-603994	16,00



■ HAFTBRÜCKE

SAKRET Kontaktschlämme KS

Kurzbezeichnung: KS

Hydraulisch erhärtende, kunststoffvergütete Haftbrücke

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- Haftbrücke für konventionell hergestellte Gefälle-/Verbundestrüche
- Kontaktschlämme für die Verlegung von Naturwerksteinplatten und Feinsteinzeug im Dick- und Mittelbettverfahren



- für Heizestriche auf vorgenässsten, mineralischen Untergründen geeignet
- frostbeständig
- zum Schlämmen
- Kontaktschlämme für die Rüttelverlegung von verfärbungsfreien Natursteinen

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-657522	59,00



■ ENTKOPPLUNG UND TRITTSCHALL

SAKRET Multifunktionsgewebe MFG

Kurzbezeichnung: MFG

Entkopplungsbahn mit integrierter Gewebearmierung

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für den Einsatz im Außenbereich in Verbindung mit SAKRET Abdichtung SBA oder FDS als wasserdichte, wasserdampfdiffusionsfähige Entkopplungsbahn
- für hohe Rissüberbrückung insbesondere im Renovierungs- und Sanierungsbereich durch geringe Aufbaustärke
- für Heizestriche geeignet
- hohe Verbundfestigkeit
- direkte Lastabtragung auf den Untergrund
- fünflagiger Sandwichaufbau
- spannungsabbauend
- Schichtdicke 0,9 mm



Breite x Länge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
1 x 25 m	25 m Rolle	30 St./Palette	-201916	378,00



SAKRET Entkopplungsplatte EKP 4 mm

Kurzbezeichnung: EKP

Kunstharzgebundene Faserplatte

- für Boden
- für innen
- zum Entkoppeln von allen herkömmlichen Untergründen
- für Heizestriche geeignet
- geeignet auf Holzböden sowie gerissenen Anhydrit- und Zementestrichen



Breite x Länge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
100 x 60 cm (0,60 m ²)	1 Platte	200 St./Palette	-664452	10,00



SAKRET Trittschallplatte TSP 9 mmKurzbezeichnung: **TSP 9****Kunstharzgebundene Faserplatte**

- für Boden
- für innen
- geeignet auf Holzböden sowie auf Beton und Estrichen
- zum Entkoppeln und zur Wärmedämm- bzw. Trittschallverbesserung



Breite x Länge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
100 x 60 cm (0,60 m ²)	1 Platte	100 St./Palette	-664445	13,00

**SAKRET Trittschallplatte TSP 15 mm**Kurzbezeichnung: **TSP 15****Kunstharzgebundene Faserplatte**

- für Boden
- für innen
- geeignet auf Holzböden sowie auf Beton und Estrichen
- zum Entkoppeln und zur Wärmedämm- bzw. Trittschallverbesserung



Breite x Länge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
100 x 60 cm (0,60 m ²)	1 Platte	60 St./Palette	-607824	17,00



■ SELBSTVERLAUFEND**SAKRET Fußboden ausgleichsmasse FAM**Kurzbezeichnung: **FAM****Hydraulisch erhärtende, zementäre Nivelliermasse gemäß EN 13813 CT-C25-F5**

- für Boden
- für innen
- zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen vor der Verlegung von Keramik-, Naturstein- und PVC-Belägen, Teppichböden, schwimmend verlegtem Parkett und Laminat
- auf Heizestrichen geeignet

- gute Verlaufseigenschaften
- pumpfähig
- begehbar nach ca. 3 Stunden
- verlegereif nach ca. 24 Stunden
- Schichtdicke 1,5 – 15 mm
- stuhlrollengeeignet
- maschinengängig

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813- Euro
grau	ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606612	30,00

**SAKRET Fußboden ausgleichsmasse FAM Multi**Kurzbezeichnung: **FAM multi****Hydraulisch erhärtende, kunststoffvergütete, faserarmierte, zementäre Nivelliermasse gemäß EN 13813 CT-C30-F7**

- für Boden
- für innen
- zum Ausgleichen und Nivellieren von Bodenebenheiten und Abweichungen von Maßtoleranzen nach DIN 18202 vor der Verlegung von PVC, Teppichböden, keramischen Fliesen und Platten, Parkett und Laminat sowie Natursteinbelägen im Innenbereich sowie auch Heizestrichen
- spannungsarm

- pumpfähig, gut verlaufend
- über Heizestrich geeignet
- stuhlrollengeeignet
- hohe Festigkeit und Härte[^]
- vielseitige Spachtelmasse für große Aufbauhöhen und mit variablen Einsatzmöglichkeiten
- Schichtdicken 2 – 40 mm, Mehrstärken < 20 mm sind unbedenklich

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813- Euro
grau	ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-950463	30,00

**SAKRET Fußboden ausgleichsmasse FAM turbo**Kurzbezeichnung: **FAM turbo****Schnell erhärtende, hochvergütete, zementäre Nivelliermasse gemäß DIN EN 13813 CT-C35-F7**

- für Boden
- für innen
- zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen vor der Verlegung von Keramik-, Naturstein- und PVC-Belägen, Teppichböden, schwimmend verlegtem Parkett oder Laminat
- schnell erhärtend

- für Heizestrich geeignet
- pumpfähig, maschinengängig
- begehbar nach ca. 2 – 3 Std.
- belegbar für Fliesenbelag nach ca. 2 – 3 Std. bis 5 mm
- Schichtdicke 1,5 – 30 mm
- stuhlrollengeeignet

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813- Euro
grau	ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-951903	35,00



Abnahme chargeweise

SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM extra

Kurzbezeichnung: FAM extra

Schnell erhärtende, hoch vergütete, zementäre Nivelliermasse CT-C30-F7 / DIN EN 13813



- für Boden
- für innen und außen
- spannungsarm
- hydraulisch schnell abbindend
- stuhlrollengeeignet
- kunststoffvergütet
- resistent gegen Nässe
- schnelles Erstarren und hohe Frühfestigkeit

- neue Technologie basierend auf CSA-Zement und CO2-reduziertem Kompositzement
- pumpfähig
- Schichtdicke 3 - 30 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
grau	ca. 1,6 kg/m ²	Gebinde	Menge	4005813-	Euro

**SAKRET Holzdielenausgleichsmasse HDA Multi**

Kurzbezeichnung: HDA Multi

Kunststoffmodifizierter, selbstverlaufende Nivelliermasse auf der Basis von Spezialzement und ausgesuchten Füll- und Zuschlagsstoffen nach EN 13139, CT-C35-F7



- für Boden
- innen
- erhärtet spannungsarm
- hoch kunststoffvergütet
- doppelt faserarmiert
- hohe Festigkeit und Härte
- stuhlrollengeeignet
- Schichtdicken 2 – 40 mm

- hydraulisch schnell abbindend
- der Spezialist für Untergründe aus Holzbaustoffen
- Heizesträfe und Fußbodenheizungen, die für eine dünnenschichtige Einbettung empfohlen werden
- kann in einem Arbeitsgang bis zu 40 mm ohne Gewebebahnen und Gewebearmierung aufgetragen werden

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
grau	ca. 1,6 kg/m ²	Gebinde	Menge	4005813-	Euro

**SAKRET Anhydrit-Spachtel selbstverlaufend ASS**

Kurzbezeichnung: ASS

schnell abbindende, hoch vergütete, gipshaltige Spachtelmasse CA-C20-F6/DIN EN 13813



- für innen
- für Boden
- zur Herstellung von ebenen Flächen auf Calciumsulfatestrichen
- pumpfähig, selbstverlaufend

- Aushärtung nahezu schwindfrei
- auf Fußbodenheizung geeignet
- in einem Arbeitsgang bis 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
naturweiß	pro mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro



Abnahme chargeweise

■ STANDFEST**SAKRET Spachtelmasse standfest SMs 170**Kurzbezeichnung: **SMs 170**

Schnell erhärtende, kunststoffvergütete, zementäre Spachtelmasse CT-C25-F5, gemäß DIN EN 13813



- für innen und außen
- für Wand und Boden
- zum Reparieren von Treppenstufen und Mauerausbrüchen, sowie zum Verschließen von Löchern und Vertiefungen
- zum Ausspachteln von Türdurchgängen
- zur Herstellung von Gefällen aller Art
- zum Ausgleichen und Nivellieren von Bodunebenheiten und Abweichungen von Maßtoleranzen nach DIN 18202 vor der Verlegung von: PVC, Teppichböden, keramischen Fliesen, Platten, schwimmend verlegtem Parkett und Laminat sowie Marmor und Natursteinbelägen

- filzbar, rabottierbar und glättbar nach ca. 25 Minuten
- neue Technologie basierend auf CSA-Zement und CO₂-reduziertem Kompositzement
- resistent gegen Nässe
- schnelles Erstarren und hohe Frühfestigkeit
- Schichtdicke 1 - 70 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-205686	35,50

**SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB**Kurzbezeichnung: **BWB**

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel DIN EN 13813 CT-C20-F5



- für Wand, Decke und Boden
- für innen und außen
- zum Abspachteln, Glätten und Nivellieren von Beton, Putz der Putzgruppe CS IV, Mauerwerk nach DIN 1053, vor der Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
- für den Nassbereich
- standfest

- geschmeidig
- begehbar nach ca. 12 Stunden
- Schichtdicke von 1,5 – 15 mm
- frostwiderstandsfähig
- wasserfest
- für Fußbodenheizung (Heizestrich) geeignet
- für zementäre Untergründe

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,9 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606582	39,00

**SAKRET Schnellreparaturmörtel SRM**Kurzbezeichnung: **SRM**

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Glätten und Spachteln von grundierten Zementestrichen, Putzen, Betonflächen und Mauerwerk
- zum Ausgleichen von Treppenstufen
- zur Herstellung von Gefällespachtelungen und Hohlkehlen

- hydraulisch abbindend
- spannungsarm
- begehbar nach ca. 4 Stunden
- standfest
- Schichtdicke von 3 – 30 mm
- Körnung 0 – 0,5 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606667	44,00



ZUBEHÖR**SAKRET Randdämmstreifen RDS (Ausgleichsmasse)**Kurzbezeichnung: **RDS**

Selbstklebender Dämmstreifen aus Polyethylen-Schaum zum schallbrückenfreien Einbau von Bodenausgleichsmassen

- für innen
- für Boden
- verrottungsfrei
- speziell für Renovierungen und Dünnbettsysteme
- Selbstklebefuß zur leichteren Montage
- für Rohbetonböden, schwimmende Estriche, Estriche auf Trennschichten, Holzdielen und Spanplattenböden, sowie alten Stein- und Keramikbelägen
- perfekte Fixierung an der Wand, elastisch



Höhe x Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
50 mm x 5 mm x 20 m	1 Rolle	5 Rollen/Karton	-717301	30,00

**SAKRET Hobbock HB**Kurzbezeichnung: **HB**

Anrührgefäß für Ausgleichsmassen

- Behälter zum Anmischen von SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen



Farbe	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-	Preis BE Euro
gelb	1 Stück	1 Stück	-664438	13,00



SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA

Kurzbezeichnung: FDA

Pastöse, lösemittelfreie, 1-komponentige Abdichtung auf Basis Polymerdispersion

- für Wand und Boden
- für innen
- sehr ergiebig
- zur Abdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen
- bauaufsichtlich geprüft
- streich-, roll-, spritz- und spachtelfähig
- Trocknungszeit ca. 3 Stunden
- für Wassereinwirkungsklasse Wand W0-I bis W2-I und Plattenbelägen Boden W0-I bis W1-II



Optik	Verbrauch bei 2fachen Auftrag	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 1,6 kg/m ²	4 kg Eimer	120 St./Palette	-205303	42,00
gelb	ca. 1,6 kg/m ²	4 kg Eimer	120 St./Palette	-945131	42,00
grau	ca. 1,6 kg/m ²	10 kg Eimer	39 St./Palette	-947036	86,00
gelb	ca. 1,6 kg/m ²	10 kg Eimer	39 St./Palette	-947043	86,00
grau	ca. 1,6 kg/m ²	20 kg Eimer	32 St./Palette	-205327	130,00
gelb	ca. 1,6 kg/m ²	20 kg Eimer	32 St./Palette	-945155	130,00

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA

Kurzbezeichnung: SBA

Hydraulisch schnell erhärtende, hochflexible, 2-komponentige, zementäre Abdichtung

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung
- roll- und spachtelfähig
- standfest, sackt nicht nach
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- bauaufsichtlich geprüft
- rissüberbrückend bis ca. 0,2 mm
- Trockenschichtdicke 1,6 mm
- nach ca. 1 – 2 Stunden überarbeitbar
- Komponenten vor der Verarbeitung vermischen
- M (Kunststoff-Zement-Kombination)



Optik	Verbrauch pro m ² /mm	Kombigebinde	BE Gebinde	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 1,4 kg	20 kg Pulver + 10 l Kanister	30 kg	-200094	167,00

**SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS**

Kurzbezeichnung: FDS

Hydraulisch erhärtende, 1-komponentige, zementäre flexible Dichtungsschlämme



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- rissüberbrückend
- nach ca. 3 Stunden überarbeitbar
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen im Innenbereich, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung
- bauaufsichtlich geprüft
- Trockenschichtdicke mind. 2 mm
- streich-, roll-, spritz- und spachtelfähig
- dampfdiffusionsoffen
- haftet sehr gut auf feuchten Untergründen
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- als Horizontalabdichtung im Mauerwerk, sowie Becken geeignet, auch als Feuchteschutz im Sockel von WDVS- und Putzfassaden
- Korngröße 0,5 mm

Optik	Verbrauch pro mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 1,4 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette	-203736	107,00



SAKRET Dichtbahn DI

Kurzbezeichnung: DI

Dünnsschichtige, flexible Abdichtungsbahn aus Polyethylen mit Spezialvlies

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- bauaufsichtlich zugelassen
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, c
- rissüberbrückend, verformbar, alkalibeständig
- zur Abdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen



Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
1 x 15 m	15 m Rolle	1 Stück	4005813- -205013	130,00

**SAKRET Dichtband flexibel D**

Kurzbezeichnung: D

Flexibles Spezialdichtband

- für Wand und Boden
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssystemen
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, c



Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
120 mm x 50 m	50 m Rolle	10 St./Karton	4005813- -604007	95,00



SAKRET Dichtecke DE innenKurzbezeichnung: **DE innen****Flexible Innen-Dichtecke**

- für Boden
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- hohe Elastizität
- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für wasserdichte Anschlüsse von Innenecken innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- starke Verbundwirkung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, c



Schenkellänge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
120 mm	1 Dichtecke	10 St./Karton	-604014	5,50

**SAKRET Dichtecke DE außen**Kurzbezeichnung: **DE außen****Flexible Außen-Dichtecke**

- für Boden
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- hohe Elastizität
- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für wasserdichte Anschlüsse von Außenecken innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen
- starke Verbundwirkung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, c



Schenkellänge	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
120 mm	1 Dichtecke	10 St./Karton	-604038	5,50

**SAKRET Dehnzonenmanschette Wand DZM W**Kurzbezeichnung: **DZM W****Dehnzonen-Wandmanschette aus dünnem, dehnbarem, beschichtetem Polypropylen-Vlies**

- Dehnzone 60 mm bzw. 80 mm für leichtere Applikation über die Rohre
- für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, c



Breite x Höhe	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
150 x 150 mm	1 Dehnzonenmanschette	10 St./Karton	-944660	5,50
180 x 180 mm	1 Dehnzonenmanschette	10 St./Karton	-929933	6,50

**SAKRET Schnittschutzband****Schnittschutzband 40 mm, selbstklebend**

- Schnittschutz für Verbundabdichtungen bei der Erneuerung von Silikonfugen
- selbstklebendes schnittfestes Textilgewebe
- für Kanten und Wannenfugen zum Schutz der Verbundabdichtung
- verhindert Beschädigungen und beugt aufwändige Reparaturen der Verbundabdichtung vor
- geeignet für Wand/Wand-, Wand/Boden-Anschlüsse
- für innen und außen



Farbe	Verbrauch	BE	LE	Preis BE
		Gebinde	Menge	
beige/gelb	nach Bedarf	1 Rolle à 25 m	36 Rollen/Karton	227,00



■ KLEBEMÖRTEL FÜR FLIESEN/PLATTEN

SAKRET Fliesenkleber extra FKe

Kurzbezeichnung: FKe

Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel
gemäß EN 12004 C 2 TE



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für Grob- und Feinkeramik
- für Feinsteinzeug im Innenbereich

- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizesträfe geeignet

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,5 – 4,1 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-605936	23,00



SAKRET Profiflex PF

Kurzbezeichnung: PF

Hydraulisch erhärtender, flexibler, Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 TE S1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett

- für Heizesträfe geeignet
- hoch standfest
- geschmeidig
- bis zu 10 % höhere Ergiebigkeit gegenüber FKe

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,2 – 3,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-204160	27,00



SAKRET Flexfliesenkleber FFK

Kurzbezeichnung: FFK

Hydraulisch erhärtender, hochflexibler, faserarmer Flexkleber gemäß EN 12004 C 2 TE S1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für Trinkwasserbereiche gemäß DVGW W347 und W270
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett

- für Heizesträfe geeignet
- hoch vergütet
- hoch standfest
- für großformatige und schwere Platten
- hohe Haftzug- und Scherfestigkeit

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,3 – 3,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-205112	43,00



SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKsKurzbezeichnung: **FFKs**

**Hydraulisch erhärtender, flexibler Schnellkleber
gemäß EN 12004 C 2 FT S1**



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für die Verlegung von nicht durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen
- für Feinsteinzeug
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.
- verlängerte Einlegezeit E gemäß DIN EN 12004
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizesträfe geeignet
- hoch vergütet
- hoch standfest
- früh belastbar
- begehbar nach ca. 3 Stunden
- voll belastbar nach 3 Tagen
- verfügbar nach 4 Stunden

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,3 – 3,8 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-605837	54,00

**SAKRET Fließbettmörtel FBM**Kurzbezeichnung: **FBM**

Hydraulisch erhärtender, fließfähiger, flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 E S1



- für Boden
- für innen und außen
- für die hohlraumfreie Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug u. a.
- für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung wie z. B. Balkone, Terrassen u. a.
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizesträfe geeignet
- besonders geeignet für Flächen mit starker Belastung
- hoch vergütet
- ersetzt das kombinierte Verfahren

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 2,0 – 4,7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-604649	37,00

**SAKRET Multiflexkleber MFK S1**Kurzbezeichnung: **MFK**

Hydraulisch erhärtender, hochflexibler, Kombikleber gemäß EN 12004 C 2 TE S1



- wasserfest
- für innen und außen
- hydraulisch erhärtend
- hochflexibel
- Haftfestigkeit > 1,0 N/mm²
- geeignet für Fußbodenheizung
- geschmeidig verarbeitbar
- erfüllt die Klassifizierung C 2 TE S1 (verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit) der DIN EN 12 004
- verarbeitbar als standfester Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,5 – 3,5 kg/m ²	15 kg Sack	54 St./Palette	-806111	26,00



SAKRET Multilight MLKurzbezeichnung: **ML**

Zementärer, extraleichter, faserarmierter Flexfliesenkleber für die Verlegung im Dünn- & Mittelbett, gemäß EN 12004 C2 TE S1



- für innen und außen
- für Wand und Boden
- Zur Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten und Riemchen
- sehr geringer Verbrauch, bis 80 % höhere Ergiebigkeit
- für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung, z.B. Balkone, Terrassen oder auf Fußbodenheizung
- ausschließlich aus mineralischen Leichtzuschlägen
- hochflexibel
- faserarmiert

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 0,8–1,8 kg/m ²	12,5 kg Sack	54 St./Palette	-944806	29,00

**SAKRET Multilight ML S2**Kurzbezeichnung: **ML S2**

Zementärer extraleichter, faserarmierter S2-Flexfliesenkleber für die Verlegung im Dünn- & Mittelbett, gemäß EN 12004 C2 TE S2



- für innen und außen
- für Wand und Boden
- zur Verlegung aller Arten von keramischen Fliesen und Platten, nicht durchscheinenden Naturwerksteinen, Dämmstoff-, Leichtbau- und Ausbauplatten sowie OSB-Platten
- sehr geringer Verbrauch, bis 80% höhere Ergiebigkeit
- für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung, z.B. Balkone, Terrassen oder auf Fußbodenheizung
- hochflexibel
- frostwiderstandsfähig
- faserarmiert

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 0,8 - 1,8 kg/m ²	12,5 kg Sack	54 St./Palette	-953426	32,00

**SAKRET Epoxidharzkleber/-fuge (dickflüssig) EPK-F**Kurzbezeichnung: **EPK-F**

2-komponentiger Reaktionsharzklebstoff und -fugenmörtel auf Epoxidharzbasis gemäß EN 12004 R 2 T und EN 13888 RG 2



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Ansetzen, Verlegen und Verfügen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Dünnbettverfahren
- für hoch beanspruchte Bereiche wie z. B. Molkereien, Brauereien, Großküchen, Schlachthäuser, Schwimmbäder, Batterieladeräume, chemische Industrie
- für Heizestriche geeignet
- zum Ausfügen von keramischen Fliesen und Platten
- hoch belastbar
- Fugenbreite Boden 2 – 20 mm, Wand 2 – 5 mm
- Klebeschichtdicken 2 – 10 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
dunkel-grau	ca. 2,8 – 7,4 kg/m ²	6 kg Eimer inkl. Härter	85 St./Palette	-205204	81,00



■ VERBRAUCHSÜBERSICHT: SAKRET Klebemörtel

Produkt	Zahnung in mm	Verbrauch
SAKRET Fliesenkleber extra Fke	4	1,8 kg/m ²
	6	2,5 kg/m ²
	8	3,5 kg/m ²
	10	4,5 kg/m ²
SAKRET Profiflex	4	1,7 kg/m ²
	6	2,0 kg/m ²
	8	2,8 kg/m ²
	10	4,0 kg/m ²
SAKRET Flexfliesenkleber FFK	4	2,0 kg/m ²
	6	2,3 kg/m ²
	8	3,0 kg/m ²
	10	4,3 kg/m ²

Produkt	Zahnung in mm	Verbrauch
Multilight ML S1 Multilight ML S2	4	0,8 kg/m ²
	6	0,9 kg/m ²
	8	1,5 kg/m ²
	10	1,8 kg/m ²
SAKRET Fließbettmörtel FBM	6	2,2 kg/m ²
	8	2,8 kg/m ²
	10	3,5 kg/m ²
	20/12	4,5 kg/m ²
SAKRET Multiflex S1 Kleber MFK	4	2,2 kg/m ²
	6	2,8 kg/m ²
	8	3,5 kg/m ²
	10	3,5 kg/m ²
	20/12	4,5 kg/m ²

Die Verbrauchswerte sind ca.-Werte. Zwischenwerte können geradlinig interpoliert werden.

■ KLEBEMÖRTEL FÜR NATUR-/KUNSTSTEINE

SAKRET Natursteinkleber weiß NKw

Kurzbezeichnung: NKw

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter
Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 TE S1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für die Verlegung im Dünnbett

- für Heizesträfe geeignet
- zum Verlegen von durchscheinenden, verfärbungsfreien, kalibrierten Natursteinen

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß*	ca. 1,3 – 3,8 kg/m ²	5 kg Sack	100 St./Palette	-805138	DIY
weiß	ca. 1,3 – 3,8 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606773	59,00 <input checked="" type="checkbox"/>

*Konditionen entnehmen Sie bitte Ihrer aktuellen Baumarktlistung.

SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws

Kurzbezeichnung: NKws

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 FT S1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizesträfe geeignet

- zum Verlegen von durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten, kalibrierten Natursteinen wie z. B. Solnhofener Natursteinplatten, Juramarmor und weißem Marmor (z. B. Carrara-Bianco-Sabiato)

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	ca. 1,3 – 3,8 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606797	65,00 <input checked="" type="checkbox"/>

SAKRET Mittelbettmörtel grau MBMg

Kurzbezeichnung: MBMg

Hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter, mit Trassmehl vergüteter Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 E



- für Boden
- für innen und außen
- für die Verlegung im Mittelbett bis 20 mm

- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für Heizesträfe geeignet

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je nach Zahnung	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 1,5 – 4,2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-201329	40,00 <input checked="" type="checkbox"/>

■ VERLEGEMÖRTEL FÜR NATUR-/KUNSTSTEINE

SAKRET Trass-Naturstein-Mörtel TNM

Kurzbezeichnung: TNM

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Trass versetzter Trockenmörtel CS IV/DIN EN 998-1, M 10/DIN EN 998-2, NM III/DIN 18580



- für Wand und Boden
- für innen und außen zum Mauern und nachträglichen Verfugen von Naturstein
- als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten und -stufen
- Schichtdicke bis 55 mm
- für Pflasterdecken im Bereich höherer Beanspruchung
- gute Flankenhaftung
- frostwiderstandsfähig
- wasser dampfdiffusionsfähig
- leicht verarbeitbar
- Körnung 0 – 4 mm

Sackware nur als Palettenware erhältlich.

Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		
mittelgrau	ca. 14,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	4005813-609989	12,00



SAKRET Trass-Naturstein-Verlegemörtel TNV

Kurzbezeichnung: TNV

Hydraulisch erhärtender Trassmörtel M 10/DIN EN 998-2, NM III/DIN V 18580



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen wie z. B. Terrakotta, Solnhofener Natursteinplatten u. a.
- für die Verlegung im Dickbett
- für Heizestriche geeignet
- Schichtdicke bis 25 mm
- Körnung 0 – 1 mm

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		
mittelgrau	ca. 1,7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	4005813-606827	16,00



■ FUGENMASSEN FÜR FLIESEN/PLATTEN UND NATURSTEIN

SAKRET Flexfuge

Kurzbezeichnung: DIY

Hochflexibler Fugenmörtel gemäß DIN EN 13888 CG 2 WA

- innen und außen
- für Wand und Boden
- auf Flächenheizung geeignet
- zum Verfügen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug, Spaltplatten und vielen Natursteinen



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß		1 kg	10 Gebinde	-948446	
weiß		5 kg	1 Gebinde	-948453	
silbergrau		1 kg	10 Gebinde	-948460	
silbergrau		5 kg	1 Gebinde	-948477	
manhattan		1 kg	10 Gebinde	-948484	
manhattan		5 kg	1 Gebinde	-948491	
manhattan		15 kg	1 Gebinde	-948507	
zementgrau		1 kg	10 Gebinde	-948514	
zementgrau		5 kg	1 Gebinde	-948521	
zementgrau		15 kg	1 Gebinde	-948538	
dunkelgrau		1 kg	10 Gebinde	-948545	
dunkelgrau		5 kg	1 Gebinde	-948552	
dunkelgrau		15 kg	1 Gebinde	-948569	
basalt		1 kg	10 Gebinde	-948576	
basalt		5 kg	1 Gebinde	-948583	
bahamabeige		1 kg	10 Gebinde	-948613	
bahamabeige		5 kg	1 Gebinde	-948620	

Konditionen entnehmen Sie bitte Ihrer aktuellen Baumarktlistung.

SAKRET Flexfugenmörtel schlämmbar FFM

Kurzbezeichnung: FFM

Hydraulisch schnell erhärtender, hoch flexibler Fugenmörtel gemäß EN 13888 CG 2 WA

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- zum Verfügen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Betonwerksteinen, Fassadenriemchen, Feinsteinzeug, vielen Natursteinarten u. a.
- für Heizesträcke geeignet
- wasserabweisend
- früh waschbar
- Fugenbreite 2 – 20 mm
- begehbar nach ca. 2 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
silbergrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-601914	56,00
mittelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-663080	56,00
dunkelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-668191	56,00
basalt	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-202692	56,00
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-200926	56,00



In Verbindung WDVS-Zulassung keramische Bekleidung.

SAKRET Fugengrau FG

Kurzbezeichnung: FG

Hydraulisch erhärtender Feinfugenmörtel
gemäß DIN EN 13888 CG 1

- für innen
- für Wand und Boden
- zum Verfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Betonwerksteinen, Feinsteinzeug, vielen Naturwerksteinarten, Fassadenriemchen und Glasbausteinen



- wasserfest
- feines Fugenbild
- Fugenbreite 2 - 5 mm
- begehbar nach ca. 24 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
silbergrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-201367	34,00
mittelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	42 St./Palette	-663516	34,00

SAKRET Diamantfuge DF

Kurzbezeichnung: DF

Schnell erhärtender, hoch verschleißfester, flexibler zementärer Fugenmörtel gemäß DIN EN 13888 CG 2 WA



- für innen und außen
- für Wand und Boden
- * für mechanisch hochbelastete, keramische Fliesen- und Plattenbeläge, Feinsteinzeug, Spaltplatten und Betonwerksteinplatten
- für Industrie- und Gewerbeflächen, Kühlhäuser, Werkstätten, Waschanlagen

- wasserabweisend
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien
- Fugenbreite 1,5 - 10 mm
- begehbar nach ca. 2 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
mittelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	48 St./Palette	-202531	59,00
dunkelgrau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Sack	48 St./Palette	-201237	59,00

SAKRET Trass-Naturstein-Fuge TNF

Kurzbezeichnung: TNF

Hydraulisch erhärtender Trassfugenmörtel gemäß EN 13888 CG 1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von verfärbungsfreien Natursteinen

- für polygonale Platten geeignet
- Fugenbreite 6 – 30 mm
- Körnung 0 – 2 mm



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
mittelgrau	ca. 14,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-666005	36,00

■ FUGMASSEN FÜR NATUR-/KUNSTSTEINE

SAKRET Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF

Kurzbezeichnung: NFF

Hydraulisch schnell erhärtender Fugenmörtel gemäß EN 13888 CG 2 WA



- für innen und außen
- für Wand und Boden
- zum Verfugen von keramischen Fliesen und Plattenbelägen, Betonwerksteinen, Feinsteinzeug, vielen Naturwerksteinen, Glasmosaik und Glasfliesen
- für Balkone, Terrassen und Dauernassbereiche geeignet
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet
- wasserfest
- frühe Begehbarkeit
- frostwiderstandsfähig
- Fugenbreite 2 - 15 mm
- begehbar nach ca. 2 Stunden

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß		5 kg	100 St./Palette	-205044	23,00
pergamon		5 kg	100 St./Palette	-205051	23,00
jurabeige		5 kg	100 St./Palette	-205068	23,00
steinbeige		5 kg	100 St./Palette	-205075	23,00
mokka		5 kg	100 St./Palette	-205082	23,00
silbergrau		5 kg	100 St./Palette	-205099	23,00
mittelgrau		5 kg	100 St./Palette	-205105	23,00
sandgrau		5 kg	100 St./Palette	-205129	23,00
anthrazit		5 kg	100 St./Palette	-205136	23,00
brillantschwarz		5 kg	100 St./Palette	-205143	23,00

■ FARBTONÜBERSICHT: SAKRET Fugenmassen

Fugenmörtel



weiß



manhattan



silbergrau



basalt



mittelgrau



jurabeige



dunkelgrau



bahamabeige



zementgrau



anthrazit

Hinweis: Drucktechnische Farbschwankungen sind möglich.

SAKRET Fugenmassen	Klassifizierung nach EN 13888	weiß	silbergrau	mittelgrau	dunkelgrau	manhattan	basalt	jurabeige	bahamabeige	anthrazit	steinbeige	mokka	zementgrau	brillantschwarz	sandgrau	transparent
		RG (EN 12004 R2T)	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 1	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA
SAKRET Epoxidharzkleber/-fuge EPK-F																
SAKRET Flexfugenmörtel FFM			•													
SAKRET Naturstein-Feinsteinzeugmörtel NFF			•	•	•											
SAKRET Diamantfuge DF					•											
SAKRET Fugengrau FG					•											
SAKRET Flexfuge DIY	CG 2 WA	•	•				•			•				•		

Untergrund	Vorarbeiten	Grundierung	Spachtelmasse
Zementestrich	Strahlen, Absaugen	UG, SHG, SG	FAM, FAM Multi, FAM turbo, FAM extra, HDA multi BWB, SRM, ASS
Calciumsulfatestrich	Schleifen bzw. Bürsten sowie Saugen. Der Umfang der mechanischen Vorbehandlung ist durch gewerbeübliche Prüfungen vor Ort zu ermitteln.	SHG, SG	FAM, FAM Multi, FAM turbo, HDA multi, ASS
Gussasphaltestrich	Strahlen, Absaugen	SHG, SG	FAM, FAM Multi, FAM turbo, FAM extra, ASS
Zementestrich – nicht unterkellert	Strahlen, CM-Feuchte max. 2 CM% keine drückende Feuchtigkeit	SG, UG, SHG	FAM, FAM Multi, FAM turbo, FAM extra, HDA multi, BWB, SRM, ASS
Magnesiaestrich	Absaugen und Kehren	SG	FAM, FAM multi, FAM turbo, FAM extra, ASS
Gips-Trockenestrich	Absaugen	SHG, SG	HDA multi, ASS
Steinfliesen	Entwachsen und Grundreinigen, Anschleifen	SHG, SG	FAM, FAM Multi, FAM turbo, FAM extra, HDA multi, BWB, SRM, ASS
Spanplatten	Absaugen und Kehren	SG, UG unverdünnt	HDA multi
Holzdielen	Lose Dielen mit Schrauben befestigen, Entwachsen, Schleifen	SG, UG unverdünnt	HDA multi
alte Klebstoffreste auf normgerechtem Untergrund	Mechanisches entfernen, Absaugen	SHG, SG	FAM, FAM Multi, FAM turbo, FAM extra, HDA multi, ASS
Fußbodenheizungen, die dünnsschichtige Einbettung empfohlen werden z. B. Roth			
Auf Zementestrich	Strahlen, Absaugen	SG, UG, SHG	FAM, Multi, HDA Multi
Auf Holzuntergründen	Anschleifen, Absaugen Entwachsen und Grundieren	UG unverdünnt SG	HDA Multi

NOTIZEN



GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

SYSTEMÜBERSICHT

PFLASTERBETTUNGSMÖRTEL

PFLASTERFUGENMÖRTEL

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



■ AUFBAU: PFLASTERDECKEN



■ PFLASTERBETTUNGSMÖRTEL DRAINFÄHIG

SAKRET Pflasterbettungsmörtel MBV 4 ED

Kurzbezeichnung: **MBV 4 ED**

Drainfähiger, hydraulisch erhärtender, kunststoff- und silicamodifizierter, 1-komponentiger Bettungsmörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zur wasserdurchlässigen Naturstein- und Pflasterverlegung
- zum Einbetten von Pflaster
- für alle im Pflasterbau auftretenden Belastungsklassen
- drainfähig
- fremdgeprüft
- hohe Festigkeit
- hoher Frost-/Tauwiderstand
- schwind- und eigenspannungsarm
- mit Trasszusatz
- Größtkorn 4 mm
- Druckfestigkeit nach ca. 28 Tagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je cm Auftragsstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 19 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-697801	22,00
grau	ca. 19 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-698945	389,00

SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D / NBM 8 D

Drainfähiger, hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter, 1-komponentiger Bettungsmörtel

- für Boden
- für innen und außen
- **drainfähig**
- zur wasserdurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster oder -platten und verfärbungsfreien Natursteinen
- zum Einbetten von Pflaster
- fremdgeprüft
- hoher Frost-/Tauwiderstand
- schwind- und eigenspannungsarm
- mit Trasszusatz
- Größtkorn 4 mm bzw. 8 mm
- Druckfestigkeit nach ca. 28 Tagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$



Kurzbezeichnung	Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		je cm Auftragsstärke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
NBM 4 D	grau	ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-698921	13,00
NBM 4 D	grau	ca. 20 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-698723	281,00
NBM 8 D	grau	ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-698747	13,00
NBM 8 D	grau	ca. 20 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-698730	281,00

SAKRET Siloware ist ab 10 t Bestellmenge lieferbar.

■ PFLASTERBETTUNGSMÖRTEL NICHT DRAINFÄHIG

SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4 T

Kurzbezeichnung: **NBM 4 T**

Hydraulisch erhärtender 1-komponentiger Bettungsmörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zur wasserundurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster oder -platten und verfärbungsfreien Natursteinen
- zum Einbetten von Pflaster
- mit Trass
- fremdüberwacht
- hoher Frost-/Tauwiderstand
- schwind- und eigenspannungsarm
- Größtkorn 4 mm
- **Druckfestigkeit nach ca. 28 Tagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$**



Optik	Verbrauch je cm Auftragsstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-603161	12,00
grau	ca. 20 kg/m ²	1 t lose	1 t (im Silo)	-603178	270,00



■ HAFTBRÜCKE

SAKRET Kontaktschlämme KS

Kurzbezeichnung: **KS**

Hydraulisch erhärtende, kunststoffvergütete Haftbrücke



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- Haftbrücke für konventionell hergestellte Gefälle-/Verbundestriche
- Kontaktschlämme für die Verlegung von Naturwerksteinplatten und Feinsteinzeug im Dick- und Mittelbettverfahren
- frostbeständig
- zur Herstellung eines kraftschlüssigen Verbundes zwischen zementgebundenen Untergründen und Zementestrichen
- **Kontaktschlämme als Haftverbesserer zwischen Belagselement (im Besonderem bei Platten) und Bettungsmörtel bzw. zwischen Bettungsmörtel und gebundener Tragschicht**



Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-657522	59,00



SAKRET Siloware ist ab 10 t Bestellmenge lieferbar.

■ PFLASTERFUGENMÖRTEL, KUNSTHARZGEBUNDEN

SAKRET Pflasterfugenmörtel PF 1 plus fein

Kurzbezeichnung: PF 1 plus fein

1-komponentig, drainfähig, schlämmfähig für Fugen ab 3 mm

- außen
- Boden
- zum Verfugen von Natur- oder Kunststeinen im Außenbereich
- für leicht belastbare Verkehrsflächen
- für Alt- und Neupflaster
- Fugen werden gegen mechanische Einwirkung, Kehrmaschinen oder chemische Einflüsse wie Tausalz geschützt



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	24 kg Eimer	24 St./Palette	-603956	124,00
sandfarben	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603895	124,00
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603963	124,00



SAKRET Pflasterfugenmörtel PF PU

Kurzbezeichnung: PF PU

Drainfähiger, 2-komponentiger Pflasterfugenmörtel auf PUR-Basis

- für Boden
- für außen
- zum Verfugen von **leicht belasteten Pflasterflächen** (z. B. Garageneinfahrten, Fußwege, Terrassen)
- fremdgeprüft
- lichtecht und UV-stabil
- kaum optische Veränderungen des Steins
- unempfindlich gegen Restfeuchte
- nur für drainfähige Untergründe
- hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreite mindestens 6 mm
- Fugentiefe mindestens 30 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen
- **Druckfestigkeit nach ca. 7 Tagen $\geq 25 \text{ N/mm}^2$**



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	27 kg Eimer	24 St./Palette	-603574	135,00
sandfarben	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603598	135,00
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603604	135,00



SAKRET Pflasterfugenmörtel PFE 2

Kurzbezeichnung: PFE 2

Drainfähiger, 2-komponentiger Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis

- für Boden
- für Außen
- zum Verfugen von **leicht bis mittel belasteten Pflasterflächen** (z. B. gelegentlicher PKW-Verkehr)
- fremdgeprüft
- nur für drainfähige Untergründe
- hohe Festigkeiten
- hohe mechanische Beständigkeit
- hoher Widerstand gegen chemische Belastung
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreite mindestens 5 mm
- Fugentiefe mindestens 30 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung vermischen
- **Druckfestigkeit nach ca. 7 Tagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$**



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	22 kg Eimer	24 St./Palette	-655313	119,00
sandfarben	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-650714	119,00
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-663622	119,00



SAKRET Pflasterfugenmörtel PFE 2 w

Kurzbezeichnung: PFE 2 w

Hochfester, 2-komponentiger Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis

- für Boden (**wasserundurchlässig** bei sachgerechter Verdichtung)
- für Außen
- zum Verfugen von **mittelschwer belasteten Pflasterflächen** (z. B. Befahrung mit LKWs und Bussen)
- fremdgeprüft
- sehr hohe Festigkeiten
- sehr hohe mechanische Beständigkeit
- hoher Widerstand gegen chemische Belastung
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreite mindestens 10 mm
- Fugentiefe mindestens 30 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung vermischen
- **Druckfestigkeit nach ca. 7 Tagen $\geq 50 \text{ N/mm}^2$**



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	24 kg Eimer	24 St./Palette	-667897	146,00
sandfarben	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-663639	146,00
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Eimer	24 St./Palette	-668207	146,00



■ PFLASTERFUGENMÖRTEL, MINERALISCH

SAKRET Steinverguss ZPF

Kurzbezeichnung: ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von **leicht bis stark belasteten Pflasterflächen**, für Natursteine und Terrassenplatten
- fremdgeprüft
- mit Trasszusatz
- Größtkorn 0,5 mm
- selbstverdichtend
- hochfließfähig
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- zum Fugenverguss
- leicht abwaschbar
- Fugenbreite 3 – 25 mm
- begehbar nach ca. 3 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-650936	28,00
sandfarben*	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-696217	38,00
anthrazit*	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-657508	38,00

*keine Lagerware (bitte Lieferzeiten beachten)

SAKRET Steinverguss ZPF L

Kurzbezeichnung: ZPFL

Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von **leicht bis stark belasteten Pflasterflächen**, für Natursteine und Terrassenplatten
- fremdgeprüft
- längere Verarbeitungszeit gegenüber SAKRET ZPF und ZPF Rustic (bevorzugte Sommervariante)
- Größtkorn 1 mm
- selbstverdichtend
- hochfließfähig
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- zum Fugenverguss
- leicht abwaschbar
- Fugenbreite 5 – 40 mm
- begehbar nach ca. 5 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-698174	28,00
sandfarben*	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-698488	38,00
anthrazit*	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-698495	38,00

*keine Lagerware (bitte Lieferzeiten beachten)

SAKRET Steinverguss ZPF Rustic

Kurzbezeichnung: ZPFRustic

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel

- für Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von **mittel bis stark belasteten Pflasterflächen**, für Natursteine, Terrassenplatten und polygonale Platten
- fremdgeprüft
- geeignet für Polygonalplatten siehe TM
- Größtkorn 2 mm
- **rustikal körnige Fugenoberfläche**
- selbstverdichtend
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- zum Fugenverguss
- leicht abwaschbar
- Fugenbreite 6 – 50 mm
- begehbar nach ca. 3 Stunden



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-698839	28,00
sandfarben*	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-698815	38,00
anthrazit*	siehe Verbrauchsübersicht Seite 143	25 kg Sack	42 St./Palette	-698846	38,00

*keine Lagerware (bitte Lieferzeiten beachten)

■ VERBRAUCHSÜBERSICHT: SAKRET Pflasterfugenmörtel

Richtwerte für Verbrauch Pflasterfugenmörtel / m² Pflasterfläche

Kantenlänge	Fugentiefe	PF 1+ fein / PFE 2 / PF-PU		PFE 2 w		ZPF / ZPF L / ZPF Rustic	
		Fugenbreite		Fugenbreite		Fugenbreite	
Großpflaster 14 – 17 cm	30 mm	8 mm	ca. 5,1 kg/m ²	10 mm	ca. 6,6 kg/m ²	–	–
	30 mm	15 mm	ca. 9,1 kg/m ²	15 mm	ca. 9,6 kg/m ²	–	–
	40 mm	–	–	–	–	4 mm	ca. 3,5 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	8 mm	ca. 6,7 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	10 mm	ca. 8,3 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	15 mm	ca. 12 kg/m ²
Kleinpflaster 8 – 9 cm	30 mm	8 mm	ca. 8,8 kg/m ²	10 mm	ca. 11,4 kg/m ²	–	–
	40 mm	–	–	–	–	3 mm	ca. 4,7 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	6 mm	ca. 9 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	10 mm	ca. 14,4 kg/m ²
Kleinpflaster 10 – 11 cm	30 mm	8 mm	ca. 7,3 kg/m ²	10 mm	ca. 9,4 kg/m ²	–	–
	40 mm	–	–	–	–	3 mm	ca. 3,8 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	6 mm	ca. 7,3 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	10 mm	ca. 12 kg/m ²
Mosaik 3 – 7 cm	30 mm	8 mm	ca. 16 kg/m ²	10 mm	ca. 20 kg/m ²	–	–
	40 mm	–	–	–	–	3 mm	ca. 9 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	6 mm	ca. 16,7 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	10 mm	ca. 25,5 kg/m ²
Mosaik 5 – 7 cm	30 mm	8 mm	ca. 12,3 kg/m ²	10 mm	ca. 15,7 kg/m ²	–	–
	40 mm	–	–	–	–	3 mm	ca. 6,6 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	6 mm	ca. 12,7 kg/m ²
	40 mm	–	–	–	–	10 mm	ca. 20 kg/m ²

SAKRET Pflasterfugensand PFS

Kurzbezeichnung: PFS

Fugensand zur bewuchshemmenden Verfugung von Pflasterflächen

- zur dekorativen Verfugung von Natur- und Betonstein und Klinker im Außenbereich
- geeignet für ungebundene und gebundene Bauweise
- für leicht belastete Flächen (fußläufige Bereiche)
- für Alt- und Neupflaster und Plattenbeläge verwendbar
- einkomponentig
- verarbeitungsfertig und mineralisch
- härtet nach Trocknung aus und wird unter feuchten Bedingungen wieder flexibel
- wirkt bewuchshemmend
- wasserdurchlässig



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
sand	siehe Beschreibung	25 kg Sack	42 St./Palette	-718865	70,00
anthrazit	siehe Beschreibung	25 kg Sack	42 St./Palette	-718872	70,00

■ VERBRAUCHSÜBERSICHT: Natursand mit spezieller Bindemittelkombination

Verbrauchswerte für eine Fugentiefe von 3 cm:

Material	Steinform	Fugenbreite	Verbrauch
Kleinpflaster	10 x 11 cm	3 mm	ca. 2,8 kg/m ²
Platten	40 x 40 cm	2 mm	ca. 0,5 kg/m ²

SAKRET Setz-Fix SF

Verbesserte
Rezeptur (kürzere
Abbindezeit)

Kurzbezeichnung: Setz-Fix SF

**Hydraulisch erhärtender, zementgebundener
Montagemörtel – ohne anmischen!**

- für Boden
- für außen
- zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Gartenbänken usw.
- schnell erhärtend
- kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser beneten
- frostbeständig
- witterungsbeständig

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	siehe Tabelle	25 kg Sack	42 St./Palette	-101131	10,00



■ VERBRAUCHSÜBERSICHT: SAKRET Setz-Fix Profi

Aushub			Materialbedarf (kg)
Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	
25	25	20	25
25	25	40	50
25	25	60	75
50	50	15	75
100	100	15	300
100	25	60	300
100	25	80	375

■ DICHTUNGSMASSEN

SABA Primer 2K

Zweikomponenten-Epoxy-Primer für Naturstein, Beton und Metall

- für innen und außen
- für Boden
- Haftverbesserer für saugende und nichtsaugende Untergründe
- zur Vorbehandlung von Untergründen, wie z. B. Naturstein, Beton oder Metall, vor der Verwendung von SABA Dichtstoff 1K
- sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Lösemittel, Säuren und Basen
- sehr gute Haftvermittlung



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		
transparent	je nach Fugenvolumen	900 ml Set (Komp. A+B)		-218920	107,00

SABA Dichtstoff 1K

Einkomponentiger, chemisch belastbarer, dauerhaft elastischer Dichtstoff auf MS-Polymerbasis, standfest



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		
grau	je nach Fugenvolumen	600 ml Beutel		15 St./Karton	-218913 32,00

■ UNIFLEX DEHNSCHEIBEN


SAKRET Uniflex Dehnscheiben (Typenaufstellung siehe nachfolgend)

Elastische Dehnscheiben (PUR-Kautschuk)

- für Boden
- für außen
- zum Erstellen von Bewegungsfugen im Pflasterbau
- frost-/tausalzbeständig
- hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien
- Überarbeitung mit Saba Dichtstoff 1K
- elastisch verformbar
- druckstabil
- hohe Rückstellkräfte
- reversibel komprimierbar
- alterungsbeständig (verrottungsfest)

SAKRET Dehnscheiben für Hochbordsteine (HB) 10 mm Materialstärke


Abmessung in cm	EAN	Preis (Euro)/
b1 x b2 x H	4005813-	Stück
15 x 12 x 25	-602683	5,50
18 x 15 x 25	-602690	5,50
15 x 12 x 30	-602706	5,50
18 x 15 x 30	-602713	5,50

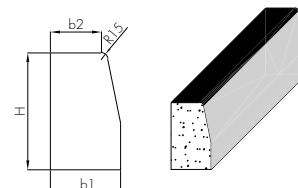

*Mindestabnahme: 20 Stück

SAKRET Dehnscheiben für Rundbordsteine (RB) 10 mm Materialstärke


Abmessung in cm	EAN	Preis (Euro)/
b x H	4005813-	Stück
15 x 22	-602720	5,50
18 x 22	-602737	5,50

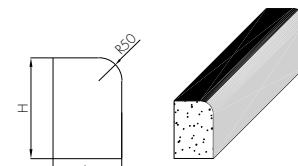

*Mindestabnahme: 20 Stück

SAKRET Dehnscheiben für Tiefbordsteine (TB) 10 mm Materialstärke



Abmessung in cm	EAN	Preis (Euro)/
b x H	4005813-	Stück
8 x 20	-602744	5,50
8 x 25	-602751	5,50
8 x 30	-602768	5,50
10 x 20	-602775	5,50

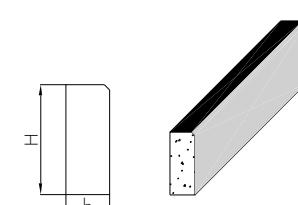

*Mindestabnahme: 20 Stück

SAKRET Dehnscheiben für Muldenrinnen bzw. Gossenrinnen 10 mm Materialstärke

Abmessung in cm	EAN	Preis (Euro)/
b x H	4005813-	Stück
16 x 14 1. reih. Rinne	-602782	6,50
33 x 14 2. reih. Rinne	-602799	9,00
50 x 14 3. reih. Rinne	-602805	10,00

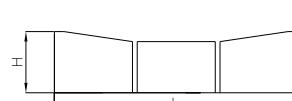

*Mindestabnahme: 20 Stück, Sondergrößen auf Anfrage

SAKRET Uniflex Füllstreifen

Elastischer Füllstreifen (PUR-Kautschuk gebundener Füllstreifen)

- für Boden
- für außen
- zum Erstellen von Bewegungsfugen im Pflasterbau
- frost-/tausatzbeständig
- hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien
- 10 m Rolle
- Überarbeitung z. B. mit Saba Dichtstoff 1K
- elastisch verformbar
- druckstabil
- hohe Rückstellkräfte
- reversibel komprimierbar
- alterungsbeständig (verrottungsfest)



Materialstärke	Materialhöhe								
	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	
10 mm	EAN 4005813-	-602430	-602263	-602270	-602287	602447	-602454	-602461	-602515
	Preis BE	44,00	56,00	69,00	79,00	88,00	101,00	116,00	130,00

andere Materialstärken auf Anfrage, z. B. 6, 8, 15 oder 20 mm



SAKRET Rundschnur

Geschlossenzelliges PE-Hinterfüllprofil


- für Boden
- für innen und außen
- zum Erstellen von Bewegungsfugen im Pflasterbau (als Hinterfüllschnur)
- elastisch verformbar (sehr gute Anpassungsfähigkeit)
- gute Verträglichkeit mit allen gängigen Dichtstoffen



Optik	Durchmesser	BE	LE	EAN	Preis BE
	Ø	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	10 mm	100 m Rolle	7 Rollen/Karton	-602836	97,00
grau	13 mm	100 m Rolle	4 Rollen/Karton	-602843	81,00



andere Durchmesser auf Anfrage



NOTIZEN



BETONBAUWERKE

BETON-INSTANDSETZUNGSSYSTEME
BETON-OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
TROCKENBETONE
ERGÄNZUNGSPRODUKTE

BETONBAUWERKE

■ UNTERGRUNDVORBEREITUNG

SAKRET Sakresiv Strahlmittel SV

Kurzbezeichnung: SV

Hoch abrasives Strahlmittel gemäß DIN 8201 der Strahlverfahrenstechnik

- für innen und außen
- zum Reinigen, Entrostern sowie zur allgemeinen Oberflächenbehandlung
- Silikose ungefährlich
- bleifrei
- Härte nach Mohs 6 – 7


Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Körnung	Verbrauch	LE	EAN	Preis BE
			Menge	4005813-	Euro
mittel	0,25 – 1,4 mm	je nach Oberflächenbeschaffenheit	25 Sack/Palette	-604281	20,00
grob	1 – 2 mm	je nach Oberflächenbeschaffenheit	25 Sack/Palette	-649961	22,00

■ PCC-SYSTEME

■ AUFBAU: PCC-Instandsetzungssystem I (1-komponentig)

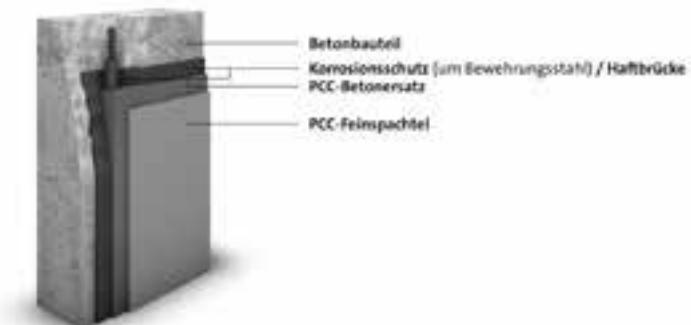

■ SYSTEMÜBERSICHT: PCC-BETONERSATZ 1-KOMPONENTIG GEMÄSS EN 1504-3

Systemkomponenten	SAKRET-Produkte
Korrosionsschutz / Haftbrücke	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Mineralische Haftbrücke MHB • SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKS
PCC-Betonersatz 1-komponentig	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Grobmörtel PCC NM
PCC-Feinspachtel	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Feinspachtel PCC F

SAKRET Korrosions- und Haftbrücke K&H

Kurzbezeichnung: K&H

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel auf mineralischer Basis

- ist eine Komponente der SAKRET PCC-Systeme
- dient als Korrosionsschutzbeschichtung von Bewehrungsstahl in Betonbauwerken
- Haftbrücke vor dem Einbau des SAKRET Grobmörtels PCC NM, des SAKRET Betonersatz PCC BE 0/4 oder des SAKRET Betonersatz PCC BE 0/8
- auch bei Bauteilen mit einer späteren Tausalzbeaufschlagung einsetzbar



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	15 kg Sack	40 St./Palette	-649756	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>

SAKRET Mineralische Haftbrücke MHBKurzbezeichnung: **MHB****1-komponentige mineralische Haftbrücke**

- für innen und außen
- manuelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung des frischen Mörtels/ Betons in die frische Haftbrücke
- einkomponentig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 2,0 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-945773	52,00

Kurzbezeichnung: **MKS****1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz**

- einkomponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- als Korrosionsschutzbeschichtung von Bewehrungsstahl in Betonbauwerken
- auch bei Bauteilen mit späterer Tausalzbeaufschlagung einsetzbar
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	Bewehrungsstahl Ø 16 mm	Gebinde	Menge		Euro
graubraun	ca. 100 g/lfm	2 kg Eimer	1 Stück	-649824	39,00

Kurzbezeichnung: **PCC NM****1-komponentiger, faserverstärkter, kunststoffmodifizierter Trockenmörtel zur manuellen Verarbeitung und zur Verarbeitung im Nassspritzenverfahren**

- für innen und außen
- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung im Nassspritzenverfahren
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 8 – 50 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost-/tausalzbeständig
- hohe Standfestigkeit
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsklasse M2 und M3



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge		Euro
grau	ca. 2,1 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945759	54,00


SAKRET Feinmörtel PCC FKurzbezeichnung: **PCC F**

1-komponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die elastischen und starren SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- für innen und außen
- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nichtbeanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 2 – 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3



Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	54,00

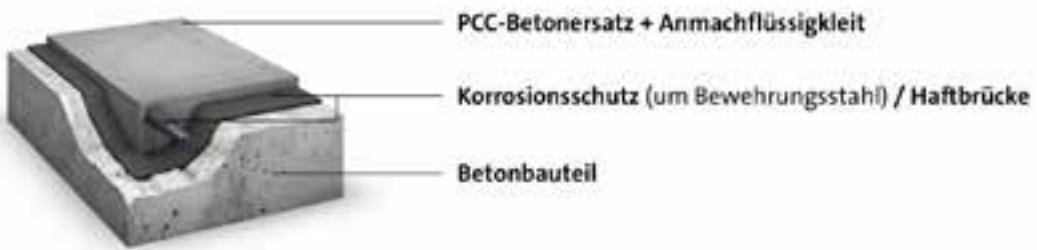**■ PCC-SYSTEME****■ AUFBAU: PCC-Instandsetzungssystem II (2-komponentig)****■ SYSTEMÜBERSICHT: PCC-BETONERSATZ 2-KOMPONENTIG GEMÄSS EN 1504-3**

Systemkomponenten	SAKRET-Produkte
Korrosionsschutz / Haftbrücke	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Mineralische Haftbrücke MHB • SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKS
PCC-Betonersatz 2-komponentig	<ul style="list-style-type: none"> • Komponente 1: SAKRET PCC Betonersatz BE 0/4 oder BE 0/8 • Komponente 2: SAKRET Anmachflüssigkeit AF

SAKRET Mineralische Haftbrücke MHBKurzbezeichnung: **MHB****1-komponentige mineralische Haftbrücke**

- für innen und außen
- manuelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung des frischen Mörtels/ Betons in die frische Haftbrücke
- einkomponentig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAFStb



Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 2,0 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-945773	52,00



SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKSKurzbezeichnung: **MKS****1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz**

- einkomponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- als Korrosionsschutzbeschichtung von Bewehrungsstahl in Betonbauwerken
- auch bei Bauteilen mit späterer Tausalzbeaufschlagung einsetzbar
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	Bewehrungsstahl Ø 16 mm	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
graubraun	ca. 100 g/lfm	2 kg Eimer	1 Stück	-649824	39,00

**SAKRET PCC Betonersatz**Kurzbezeichnung: **PCC BE**

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN EN 1504-3, geprüft nach ZTV-Ing. für den PCC I Bereich und nach Rili SIB M2 (2-komponentig in Verbindung mit SAKRET Anmachflüssigkeit AF), geeignet für KKS-Flächen

- für Boden
- für innen und außen
- für das SAKRET PCC I-System als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung, als Bodenbeschichtung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Schichtdicke 12 – 40 mm (PCC BE 0/4)
- Schichtdicke 40 – 100 mm (PCC BE 0/8)
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET Anmachflüssigkeit AF



Optik	Körnung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		je cm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649695	26,00
grau	0 - 8 mm	ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649701	26,00



(auch als Siloware erhältlich)

SAKRET Anmachflüssigkeit AFKurzbezeichnung: **AF**

Polymerdispersion geprüft nach ZTV-Ing. für den PCC I Bereich und nach Rili SIB M2 / M3 (2-komponentig in Verbindung mit SAKRET PCC Betonersatz BE)

- für Boden
- für innen und außen
- als Anmachflüssigkeit für SAKRET PCC Betonersatz BE 0/4 oder SAKRET PCC Betonersatz BE 0/8




Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	für 40 kg PCC Betonersatz BE	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
weiß	BE 0/4 ca. 3,7 l und BE 0/8 ca. 3,4 l	25 l Kanister	24 St./Palette	-649664	135,00
weiß	BE 0/4 ca. 3,7 l und BE 0/8 ca. 3,4 l	200 l Fass	1 Stück	-649619	972,00
weiß	BE 0/4 ca. 3,7 l und BE 0/8 ca. 3,4 l	1000 l Container	1 Stück	-649626	3.132,00



■ SPCC-SYSTEME

■ AUFBAU: SPCC-Instandsetzungssystem

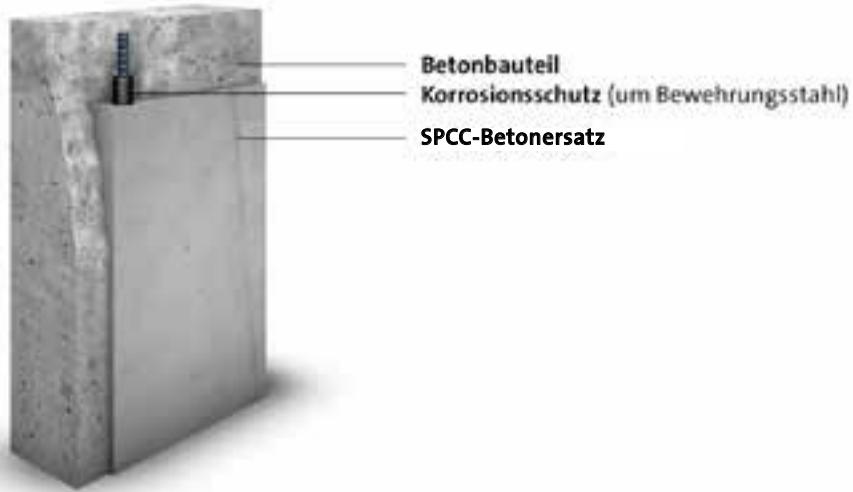

■ SYSTEMÜBERSICHT: SPCC-BETONERSATZ GEMÄSS EN 1504-3

Systemkomponenten	SAKRET-Produkte
Korrosionsschutz	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKS
SPCC-Betonersatz	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Grobmörtel PCC T • SAKRET Grobmörtel PCC NM

SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKS

Kurzbezeichnung: **MKS**

1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz

- einkomponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- als Korrosionsschutzbeschichtung von Bewehrungsstahl in Betonbauwerken
- auch bei Bauteilen mit späteren Tausalzbeaufschlagung einsetzbar
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	Bewehrungsstahl Ø 16 mm	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
graubraun	ca. 100 g/lfm	2 kg Eimer	1 Stück	-649824	39,00



SAKRET Grobmörtel PCC TKurzbezeichnung: **PCC T****1-komponentiger, hochfester, kunststoffmodifizierter Trockenspritzmörtel**

- für innen und außen
- für pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- über Kopf und in der Senkrechten verarbeitbar
- mehrlagiger Schichtaufbau möglich
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost-/tausalzbeständig
- hochfest
- hohe Standfestigkeit
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 8 – 60 mm
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsklasse M3



Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 2,1 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945766	38,00



(auch als Siloware erhältlich)

SAKRET Grobmörtel PCC NMKurzbezeichnung: **PCC NM****1-komponentiger, faserverstärkter, kunststoffmodifizierter Trockenmörtel
zur manuellen Verarbeitung und zur Verarbeitung im Nassspritzverfahren**

- für innen und außen
- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung im Nassspritzverfahren
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 8 – 50 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost-/tausalzbeständig
- hohe Standfestigkeit
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsklassen M2 und M3



Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	ca. 2,1 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945759	54,00



■ MINERALISCHES SYSTEM: Instandsetzungssysteme für Trinkwasserbereiche

SAKRET Trinkwassermörtel TWM H

Kurzbezeichnung: **TWM H**

Haftbrücke für CC-Instandsetzungsmörtel der Klasse R4 gemäß DIN EN 1504-3

- Haftbrücke zur Sicherstellung des dauerhaften Verbundes zwischen Betonersatz und Bestandsbeton
- zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- nicht brennbar, gemäß DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung TYP 1 gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 300-5:2020-08
- erfüllt die hygienischen Anforderungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05-08



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 2 kg/m ² je mm	15 kg Sack	40 St./Palette	-404874	27,00



SAKRET Trinkwassermörtel TWM

Kurzbezeichnung: **TWM**

CC-Mörtel Klasse R4 gemäß DIN EN 1504-3

- Produkt zur Instandsetzung von betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich
- Produkt zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß technischer Regel – Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Instandsetzungsprinzip 3,4,7 gemäß EN 1504-9
- Instandsetzungsverfahren 3.1, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2 gemäß EN 1504-9
- hand- und maschinenverarbeitbar/Nassspritzverfahren
- verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung; Prüfnorm DIN EN 13687-1
- nicht brennbar, gemäß DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- erfüllt die hygienischen Anforderungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05-08
- erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung TYP 1 gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 300-5:2020-08



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Optik	Körnung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
			Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	je 0 - 2 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	25 kg Sack	48 Sack/Palette	-404683	18,00
grau	je 0 - 2 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	1 t lose	1 t (im Silo)	-404690	459,00
weiß	je 0 - 2 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	25 kg Sack	48 Sack/Palette	-404881	36,00
grau	je 0 - 4 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	25 kg Sack	48 Sack/Palette	-404898	18,00
grau	je 0 - 4 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	1 t lose	1 t (im Silo)	-404904	459,00
grau Boden	je 0 - 4 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	25 kg Sack	48 Sack/Palette	-404911	18,00
grau Boden	je 0 - 4 mm	ca. 2 kg/m ² je mm	1 t lose	1 t (im Silo)	-404928	459,00



■ PCC-SYSTEM: Instandsetzungssysteme für Abwasser und Kläranlagen

SAKRET Haftbrücke und Korrosionsschutz HKHS

Kurzbezeichnung: HKHS

Hydraulisch erhärtende, kunststoffvergütete, zementäre Haftbrücke und Korrosionsschutz geprüft nach Sielbau-Richtlinie und DIN 1504-7

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- Komponente des SAKRET-Betoninstandsetzungssystems PCC-HS
- für Kanäle sowie Abwasser- und Kläranlagen als Haftbrücke vor dem Aufbringen des SAKRET PCC Mörtels MHS
- als Korrosionsschutz zur Beschichtung von Bewehrungsstahl
- gute Verbundhaftung (nass in nass)
- leicht verarbeitbar
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- witterungsbeständig



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
bräunlich grau	ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-666050	65,00



SAKRET MHS - PCC Mörtel

Kurzbezeichnung: MHS

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel geprüft nach Sielbau-Richtlinie und DIN EN 1504-3 | WW-Reparaturmörtel DIN 19573 - XWW4 (pH1) - B2 | WW-Beschichtungsmörtel DIN 19573 - B1 - XWW4 (pH1) | DIN EN 1504-3 Klasse R3

- für innen und außen
- für Wand, Decke und Boden
- Komponente des SAKRET-Betoninstandsetzungssystems PCC-HS
- für Abwasser- und Kläranlagen zum Ausfüllen und Beschichten von geschädigten Betonbauwerken im Kanal- und Kläranlagenbau
- zum Mauern und Fugen im Neubau und in der Instandsetzung von Sielen, Schächten und Sammlern, für säure- und sulfatgeschädigte bzw. belastete Abwasseranlagen
- im Trocken- und Nassspritzverfahren einsetzbar
- manuell verarbeitbar
- niedriges Natriumäquivalent
- pumpbar
- schwindarm
- wasserundurchlässig



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-650370	55,00




ÜBERSICHT: Expositionsklassen SAKRET Trockenbeton

Produkt	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklassen			Betonkorrosion ausgelöst durch		
		Karbonatisierung	Chloride Süßwasser	Chloride Meer- wasser	Frostangriff	Chemischen Angriff	Verschleißbe- anspruchung
TB 4	C 25/30 F5	XC 1 - XC 4			XF 1	XA 1	
	C 30/37 F2	XC 1 - XC 4	XD 1	XS 1	XF 1	XA 1	
	C 30/37 F5	XC 1 - XC 4	XD 1	XS 1	XF 1	XA 1	
TB 8	C 25/30 F5	XC 1 - XC 4			XF 1	XA 1	
	C 30/37 F2	XC 1 - XC 4	XD 1	XS 1	XF 1	XA 1	
	C 30/37 F5	XC 1 - XC 4	XD 1	XS 1	XF 1	XA 1	
	C 30/37 F6	XC 1 - XC 4	XD 1	XS 1	XF 1	XA 1	
	C 35/45 F3	XC 1 - XC 4	XD 1 - XD 3	XS 1 - XS 3	XF 1 - XF 3	XA 3	
	C 35/45 F6	XC 1 - XC 4	XD 1 - XD 3	XS 1 - XS 3	XF 1 - XF 3	XA 1 - XA 3	
	C50/60 F6	XC 1 - XC 4	XD 1 - XD 3	XS 1 - XS 3	XF 1 - XF 3	XA 1 - XA 3	

EXPOSITIONSKLASSEN AN EINEM WOHNHAUS
(gleichzeitig mehrere zutreffend):

Aus der Darstellung der Bauteile eines Wohnhauses wird deutlich dass das notwendige Material sorgfältig ausgewählt werden muss.

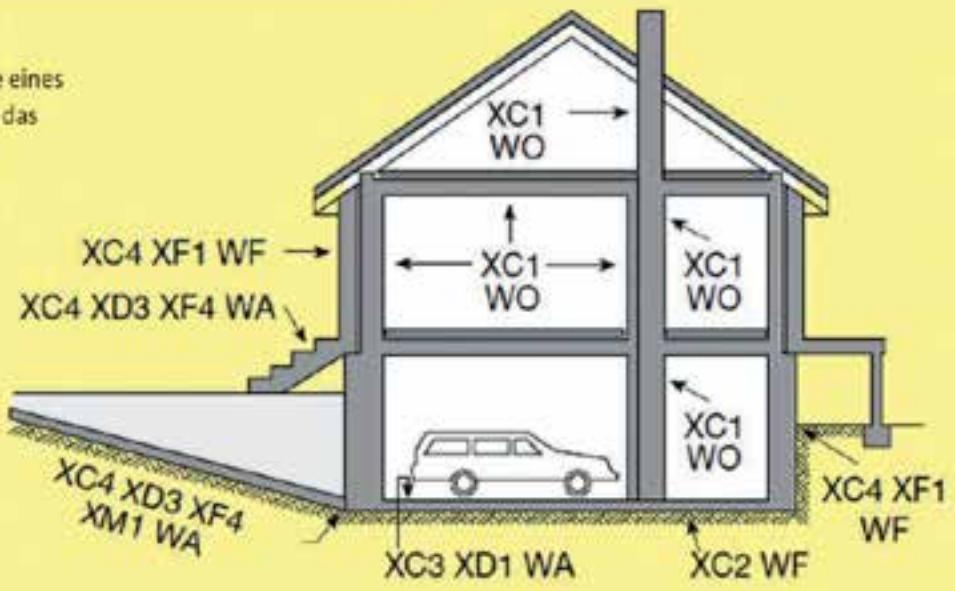

■ TROCKENBETON

SAKRET Trockenbeton 0 – 4 mm TB 4

Kurzbezeichnung: TB 4

Hydraulisch erhärtender Trockenbeton gemäß EN 206/DIN 1045 und TrBRiLi in verschiedenen Druckfestigkeits- und Konsistenzbereichen

- für innen und außen
- als Beton oder Stahlbeton nach DIN 1045-2
- frostbeständig
- für Betonarbeiten im Hochbau, im Garten- und Landschaftsbau, Pflasterbau, Straßen- und Tiefbau



Druckfestigkeitsklasse nach DIN 1045	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE
4005813- Euro					
C 25/30 F5	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-101087	11,00
C 25/30 F5	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101094	292,00
C 30/37 F2	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-101100	14,00
C 30/37 F2	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101117	248,00
C 30/37 F5	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-101124	14,00
C 30/37 F5	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101148	292,00

SAKRET Trockenbeton 0 – 8 mm TB 8

Kurzbezeichnung: TB 8

Hydraulisch erhärtender Trockenbeton gemäß EN 206/DIN 1045 und TrBRiLi in verschiedenen Druckfestigkeits- und Konsistenzbereichen

- für innen und außen
- als Beton oder Stahlbeton nach DIN 1045-2
- frostbeständig
- für Betonarbeiten im Hochbau, im Garten- und Landschaftsbau, Pflasterbau, Straßen- und Tiefbau



Druckfestigkeitsklasse nach DIN 1045	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE
4005813- Euro					
C 25/30 F5	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-101049	10,00
C 25/30 F5	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101056	270,00
C 30/37 F2	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-100936	12,00
C 30/37 F2	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-100929	292,00
C 30/37 F5	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-101063	14,00
C 30/37 F5	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101070	292,00
C 30/37 F6	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-100950	15,00
C 30/37 F6	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101209	335,00
C 35/45 F3	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-100974	15,00
C 35/45 F3	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101230	335,00
C 35/45 F6	ca. 0,43 t/m³	30 kg Sack	42 St./ Palette	-101254	15,00
C 35/45 F6	ca. 0,43 t/m³	1 t lose	1 t (im Silo)	-101247	335,00

■ SPRITZMÖRTEL / SPRITZBETONE

SAKRET Spritzmörtel SM 2P / 4P

Kurzbezeichnung: SM 2P / 4P

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN 1045

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel für Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- zur Verstärkung von Beton und Stahlbeton
- wasserundurchlässig
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 8 – 20 mm (SM 2P) bzw. 15 – 30 mm (SM 4P) einlagig verarbeitbar

Sackware nur als Palettenware erhältlich.




Betongüte nach DIN 1045	Körnung	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 25/30	0 - 2 mm	ca. 2,1 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949832	16,00
C 25/30	0 - 4 mm	ca. 2,2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-699003	16,00
C 25/30	0 - 4 mm	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650103	227,00
C 30/37	0 - 4 mm	ca. 2,2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-650929	16,00
C 30/37	0 - 4 mm	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650226	216,00

SAKRET Spritzbeton SB 8P

Kurzbezeichnung: SB 8P

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß DIN 18551, DIN 1045

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton für Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton, zur Hangsicherung, Tunnel-/Bergbau und Baugrubensicherung
- wasserundurchlässig
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 25 – 40 mm einlagig verarbeitbar

Sackware nur als Palettenware erhältlich.




Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 25/30	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667422	16,00
C 25/30	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650202	216,00
C 30/37	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667439	16,00
C 30/37	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650165	216,00

SAKRET Spritzmörtel SM 4PSKurzbezeichnung: **SM 4PS****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN 1045**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel für Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton, zur Hangsicherung, Tunnel-/Bergbau und Baugrubensicherung
- erstarrungsbeschleunigt
- wasserundurchlässig
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 15 – 100 mm einlagig verarbeitbar



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
C 25/30	ca. 2,2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667408	16,00
C 25/30	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-663486	248,00
C 30/37	ca. 2,2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667415	16,00
C 30/37	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650240	259,00

SAKRET Spritzbeton SB 8PSKurzbezeichnung: **SB 8PS****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß DIN 18551, DIN 1045**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton für Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton, zur Hangsicherung, Tunnel-/Bergbau und Baugrubensicherung
- erstarrungsbeschleunigt
- wasserundurchlässig
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 25 – 200 mm einlagig verarbeitbar



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.

Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
C 25/30	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667460	14,00
C 25/30	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-663455	238,00
C 30/37	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667477	16,00
C 30/37	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650189	248,00

SAKRET Spritzmörtel SM 4P LME

Kurzbezeichnung: SM 4P LME

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551

- Trockenmörtel mit niedrigem E-Modul zur Verarbeitung im Trockenspritzverfahren
- normalerhärtend
- niedriger E-Modul
- wasserundurchlässig
- einlagig verarbeitbar in Schichtdicken von 15 – 30 mm
- nicht brennbar, gemäß DIN EN 13501-1, Brandverhalten A1



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
C 16/20	ca. 2,1 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-722985	13,00
C 16/20	ca. 2,1 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-722992	243,00

**SAKRET Spritzbeton SB 8P LME**

Kurzbezeichnung: SB 8P LME

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551

- Trockenmörtel mit niedrigem E-Modul zur Verarbeitung im Trockenspritzverfahren
- normalerhärtend
- niedriger E-Modul
- wasserundurchlässig
- einlagig verarbeitbar in Schichtdicken von 25 – 40 mm
- nicht brennbar, gemäß DIN EN 13501-1, Brandverhalten A1
- hoher Frostwiderstand



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
C 16/20	ca. 2,1 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-604427	13,00
C 16/20	ca. 2,1 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-604434	243,00

**SAKRET Nassspritzmörtel NSM 4P**

Kurzbezeichnung: NSM 4P

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487

- für Wand und Decke
- Körnung 4 mm
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für Dichtstromförderung im Nassspritzverfahren
- nicht brennbar, ohne organische Zusätze
- äußerst geringer Rückprall
- Schichtdicken für Wand ca. 15 – 40 mm; Decke 15 – 25 mm
- gut nachbearbeitbar

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
nach DIN 1045				4005813-	
C 25/30	ca. 2,1 t/m ³	30 kg Sack	42 Sack/Palette	-951873	15,00
C 30/37	ca. 2,1 t/m ³	30 kg Sack	42 Sack/Palette	-951880	16,00
C 35/45	ca. 2,1 t/m ³	30 kg Sack	42 Sack/Palette	-952290	17,00



SAKRET Silica Spritzmörtel SSM 2P / 4P

Kurzbezeichnung: SSM 2P / 4P

**Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel
gemäß DIN 18551, DIN 1045, DVGW 300 und 347 + DVGW 270**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung mit einer besonderen Eignung für den Trinkwasserbereich
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 8 – 20 mm (SSM 2P) bzw. 15 – 40 mm (SSM 4P) einlagig verarbeitbar



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Betongüte nach DIN 1045	Körnung	Verbrauch	BE ohne Rückprall	LE Gebinde	EAN	Preis BE Euro
C 35/45	0 - 2 mm	ca. 2,1 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-653074	21,00
C 35/45	0 - 2 mm	ca. 2,1 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-653081	259,00
C 35/45	0 - 4 mm	ca. 2,2 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-650288	22,00
C 35/45	0 - 4 mm	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-663530	259,00

SAKRET Silica Spritzbeton SSB 8P

Kurzbezeichnung: SSB 8 P

**Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenbeton
gemäß DIN 18551, DIN 1045, DVGW 347**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton zur Betoninstandsetzung mit einer besonderen Eignung für den Trinkwasserbereich
- in Verbindung mit Haftbrücke aus F 04 H als Verbundestrich einsetzbar
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 25 – 80 mm einlagig verarbeitbar



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE Euro
	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-650264	22,00
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650271	259,00

SAKRET Spritzmörtel SM 4P HS

Kurzbezeichnung: SM 4P HS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel mit hohem Sulfatwiderstand gemäß DIN 18551, DIN 1045

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- wasserundurchlässig
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 15 – 30 mm einlagig verarbeitbar
- geeignet für Abwasserbereich



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 30/37	ca. 2,2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949870	11,00
C 30/37	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-663585	227,00

SAKRET Spritzbeton SB 8P HS

Kurzbezeichnung: SB 8P HS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß DIN 18551, DIN 1045

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel für Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton, zur Hangsicherung, Tunnel-/Bergbau und Baugrubensicherung
- wasserundurchlässig
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 25 – 40 mm einlagig verarbeitbar
- geeignet für Abwasserbereich



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 30/37	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949948	11,00
C 30/37	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-663578	248,00

SAKRET Spritzmörtel SM 4P XF 4

Kurzbezeichnung: SM 4P XF 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 – 4 mm
- als Betonersatz für Instandhaltungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- einlagig verarbeitbar in Schichtdicken von 12 – 40 mm
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand (XF 4)
- nicht brennbar, Brandverhalten A1
- Expositionsklassen: XC 4, XD 3, XS 3, XF 4, XA 1
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 Sack/Palette	-949900	9,00
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	ab 10 t (im Silo)	-669341	225,00

SAKRET Spritzbeton SB 8P XF 4

Kurzbezeichnung: SB 8P XF 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 – 8 mm
- als Betonersatz für Instandhaltungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton und Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- einlagig verarbeitbar in Schichtdicken von 25 – 80 mm

- hoher Frost- und Tausalzwiderstand (XF 4)
- nicht brennbar, Brandverhalten A1
- Expositionsklassen: XC 4, XD 3, XS 3, XF 4, XA 1
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren



Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	30 kg Sack	42 Sack/Palette	-949993	9,00
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	ab 10 t (im Silo)	-945100	225,00

SAKRET Silica Spritzmörtel SSM 2P HS

Kurzbezeichnung: SSM 2P HS

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN 1045

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel für Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- zur Verstärkung von Beton und Stahlbeton
- wasserundurchlässig
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- geringer Rückprall
- hoher Sulfatwiderstand
- sehr dichtes Gefüge
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frost- und Taumittelwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Schichtdicken von 8 – 20 mm einlagig verarbeitbar
- geeignet für Abwasserbereich

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 35/45	ca. 2,1 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-403099	17,00
C 35/45	ca. 2,1 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-403082	346,00

SAKRET Silica Spritzmörtel SSM 4P HS

Kurzbezeichnung: SSM 4P HS

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN 1045

- in Schichtdicken von 15 – 40 mm einlagig verarbeitbar

Sackware nur als Palettenware erhältlich.



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
C 35/45	ca. 2,2 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-663554	17,00
C 35/45	ca. 2,2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-663561	346,00

SAKRET Silica Spritzbeton SSB 8P HSKurzbezeichnung: **SSB 8P HS****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß DIN 18551, DIN 1045**

- in Schichtdicken von 25 – 80 mm einlagig verarbeitbar



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.




Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-650417	18,00
C 35/45	ca. 2,3 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-650431	292,00

SAKRET Trasszementspritzmörtel SM 2TZ / 4TZKurzbezeichnung: **SM 2TZ / 4TZ****Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Trass vergüteter Trockenmörtel
gemäß EN 998-2, M 10**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- geeignet zur Instandsetzung von Fugen bei Natursteinmauerwerk sowie zur Fugenverfüllung
- dampfdiffusionsoffen
- nicht brennbar (Baustoffklasse A 1)
- hoher Frostwiderstand
- geschmeidig
- manuell verarbeitbar
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren



Optik	Körnung	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	0 - 2 mm	ca. 2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-404959	12,00
grau	0 - 2 mm	ca. 2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-665060	281,00
grau	0 - 4 mm	ca. 2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-951156	12,00
grau	0 - 4 mm	ca. 2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-664735	281,00

SAKRET Trasskalkspritzmörtel SM 2TK / 4TKKurzbezeichnung: **SM 2TK / 4TK****Hydraulisch erhärtender, zementärer Trasskalk-Trockenmörtel gemäß EN 998-2, M 5**

- für Wand und Decke
- für innen und außen
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- geeignet zur Instandsetzung von Fugen bei Natursteinmauerwerk sowie zur Fugenverfüllung
- dampfdiffusionsoffen
- hoher Frostwiderstand
- langsam erhärtend
- manuell verarbeitbar
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren



Optik	Körnung	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	0 - 2 mm	ca. 2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-404942	13,00
grau	0 - 2 mm	ca. 2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-403495	270,00
grau	0 - 4 mm	ca. 2 t/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-404935	13,00
grau	0 - 4 mm	ca. 2 t/m ³	1 t lose	1 t (im Silo)	-403235	292,00

■ OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME

ÜBERSICHT: Beton-Oberflächenschutzsysteme

Beton-Oberflächenschutzsystem	Systemkomponenten	SAKRET-Produkte
OS-A / OS 1	Hydrophobierung	• SAKRET Hydrophobierung HY
OS-C / OS 4	PCC-Feinspachtel Anstrich / Beschichtung	• SAKRET Feinmörtel PCC F • SAKRET Wetterhaut W
OS-DII / OS 5a	PCC-Feinspachtel Anstrich / Beschichtung	• SAKRET Feinmörtel PCC F • SAKRET Elastik E

SAKRET Hydrophobierung HY

Kurzbezeichnung: HY

Einkomponentige, wässrige, hydrophobierende Imprägnierung auf Silanbasis für Beton und zementgebundene Untergründe gemäß DIN EN 1504-2, DIN V 18026, gemäß ZTV-Ing., OS-A, gemäß Richtlinie DAFStb OS1



- für Wand und Decke
- für außen
- als Hydrophobierung für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Putze, Fugen (für jegliche Mörteloberflächen geeignet)
- manuell verarbeitbar
- spritzfähig
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- Reduktion der Wasseraufnahme sowie von Algen- und Moosbefall



Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge	4005813-	Euro
transparent	ca. 150 – 200 g/m ² pro Arbeitsgang	20 l Kanister	1 Stück	-404652	1.026,00



SAKRET Feinmörtel PCC F

Kurzbezeichnung: PCC F

1-komponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die elastischen und starren SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII



- für innen und außen
- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nichtbeanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 2 – 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3




Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN	Preis BE
	je mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-	Euro
grau	ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	54,00



SAKRET Wetterhaut W

Oberflächenschutz für Fassaden und Ingenieurbauwerke

- zur Beschichtung von Sichtbetonfassaden
- als Grund- und Schlussbeschichtung von nicht begeh- und befahrbaren Flächen
- wasserdampfdurchlässig
- sehr gute Haftung
- hohe Deckkraft
- guter CO₂-Widerstand
- erfüllt die Anforderungen der EN 1504-2 und der DIN V 18026 (OS 2 und OS 4) für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken
- System ist bei BAST gelistet



Optik	Verbrauch je Arbeitsgang bei 2 Anstrichen	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
Farbgruppe I	ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945780	292,00
Farbgruppe II	ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945797	313,00
Farbgruppe III	ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945803	346,00
Farbgruppe IV	ca. 150 – 200 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945810	421,00

SAKRET Elastik E

Rissüberbrückende Dispersion für Fassaden und Ingenieurbauwerke

- für außen
- zur Beschichtung von Sichtbetonfassaden
- als Grund- und Schlussbeschichtung
- Beschichtung von nicht begeh- und befahrbaren Flächen
- hoher Diffusionswiderstand gegen CO₂
- wasserdampfdurchlässig
- UV vernetzend
- hohes Dehnungs- und Kontraktionsvermögen, auch bei starken Temperaturschwankungen bis -20 °C
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026 (OS 5a) für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken
- System ist bei BAST gelistet



Optik	Verbrauch je Arbeitsgang	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
Farbgruppe I	ca. 190 – 225 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945704	324,00
Farbgruppe II	ca. 190 – 225 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945711	356,00
Farbgruppe III	ca. 190 – 225 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945728	378,00
Farbgruppe IV	ca. 190 – 225 ml/m ² pro Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-945735	443,00

SAKRET Injektionsmörtel-Trass IMT

Kurzbezeichnung: IMT

Schwindkompensierte Injektionsmörtel

- innen und außen
- Wand
- zementgebunden
- sulfatbeständig
- zur Rissverpressung
- vorzugsweise im Natursteinmauerwerk
- pumpfähig
- über Konsistenz kann die Festigkeit eingestellt werden



Optik	Verbrauch/Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN	Preis BE Euro
grau	20 kg = 17 l Frischmörtel	20 kg Sack	42 St./Palette	4005813-949528	27,00



NOTIZEN



BINDEMittel

BINDEMittel

SAKRET Weißkalkhydrat WKHKurzbezeichnung: **WKH**

werksmäßig fertig gelöschter Weißkalk CL 90-S entsprechend EN 459-1,
Calciumhydroxid, Ca(OH)_2

- zur Herstellung von Putzmörtel, Mauermörtel, Kalkanstriche
- zur Abwasser- und Klärschlammbehandlung
- zur pH-Regulierung
- im Straßenbau zur Bodenverbesserung und -verfestigung
- zur Rauchgasentschwefelung
- hohe Reinheit
- reagiert mit dem Kohlendioxid der Luft
- beliebig mischbar mit Zement, hydraulischen und hochhydraulischen Bindemitteln, sowie Gips



Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
weiß	25 kg Sack	24 St./Palette	-604335	15,00

**SAKRET Weißkalk-Edelhydrat WKE**Kurzbezeichnung: **WKE**

werksmäßig fertig gelöschter Weißfeinkalk, Calciumhydroxid, Ca(OH)_2 gem. EN 12518
„Produkt zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch“

- Behandlung von Trinkwasser
- Kalkanstriche
- Abwasser- und Klärschlammbehandlung
- Weissen von Stallungen
- zur pH-Regulierung
- zur Rauchgasentschwefelung
- wässrige Lösung stark alkalisch, wirkt desinfizierend
- hohe Reinheit
- reagiert mit dem Kohlendioxid der Luft

Sackware nur als
Palettenware erhältlich.



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
weiß	20 kg Sack	30 St./Palette	-202561	15,00

**SAKRET Branntkalk gemahlen BKG**Kurzbezeichnung: **BKG**

Branntkalk wird durch Kalzinieren von Kalkstein CaCO_3 bei Temperaturen um 900°C erhalten. Gegenüber Kalkstein hat eine Entsäuerung zu CaO stattgefunden.

Haupt Einsatzgebiet ist mineralischer Einnährstoffdünger in der Landwirtschaft.

- außen
- universell einsetzbar



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
weiß	25 kg Sack	48 St./Palette	-217497	16,00



SAKRET Branntkalk gekörnt BKKKurzbezeichnung: **BKK**

Branntkalk wird durch kalzinieren von Kalkstein CaCO_3 bei Temperaturen um 900°C erhalten. Gegenüber Kalkstein hat eine Entsäuerung zu CaO stattgefunden. Haupteinsatzgebiet ist mineralischer Einnährstoffdünger in der Landwirtschaft.

- außen
- universell einsetzbar



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
weiß	25 kg Sack	40 St./Palette	-217770	16,00

**SAKRET kohlensaurer Düngekalk KDK**Kurzbezeichnung: **KDK**

Kohlensaurer Düngekalk ist ein Kalksteinmehl der Körnung 0 – 1 mm. Calciumcarbonat (CaCO_3) > 90 %

- gesichtet
- in der Land- und Forstwirtschaft für Anbau- und Weideflächen
- zur Düngung von Wäldern und Wiesen



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		Euro
weiß	25 kg Sack	42 St./Palette	-218548	14,00

**SAKRET Trasskalk HL 5 hydraulisch TK-H**Kurzbezeichnung: **TK-H****Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 459-1**

- zur Herstellung von Mauer- und Putzmörtel sowie Fugenmörtel
- besonders geeignet für die Altbausanierung
- zur Herstellung eines geschmeidigen Mörtels
- für innen und außen



Optik	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Preis BE
		Gebinde	Menge		Euro
weiß	25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	42 St./Palette	-609873	14,00



SAKRET Trasszement TrZKurzbezeichnung: **TrZ****Portlandpuzzolanzement CEM II/B-P 32,5 N (Trasszement) nach DIN EN 197**

- mit allen Zementen nach DIN EN 197, jedoch nicht mit Gips mischbar
- vermindert die Gefahr von Wärmespannungen
- besonders gute Nacherhärtung
- erhöhte Beständigkeit gegen aggressive Wässer
- macht Beton geschmeidiger, besser verarbeitbar



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		
grau	25 kg Sack	56 St./Palette	-609880	17,00

**SAKRET Weißzement 52,5 R CEM**Kurzbezeichnung: **CEM****Normzement nach EN 197-1**

- geeignet zur Herstellung von Mörtel, Putz, Beton und Estrich durch Zugabe von Gesteinskörnung, Kalk, Wasser usw.
- normal erhärtend
- wasserfest



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		
weiß	25 kg Sack	40 St./Palette	-698952	27,00

**SAKRET Stuckgips G**Kurzbezeichnung: **G****Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 459-1**

- hohe Reinheit und mittlere Kornfeinheit
- Brandverhalten A 1, nicht brennbar



Optik	BE	LE	EAN	Preis BE
	Gebinde	Menge		
weiß	30 kg Sack	40 St./Palette	-656990	17,00



SAKRET – Frachtvergütung für Selbstabholer ab Werk Zeithain oder Claußnitz

Entfernung km	Vergütung €/to	Entfernung km	Vergütung €/to
1 - 15	4,40	101 - 110	9,50
16 - 25	4,80	111 - 120	9,80
26 - 30	5,00	121 - 130	10,50
31 - 40	5,90	131 - 140	10,90
41 - 50	6,30	141 - 150	11,60
51 - 60	6,80	151 - 160	12,10
61 - 70	7,40	161 - 170	12,80
71 - 80	8,10	171 - 180	13,20
81 - 90	8,80		
91 - 100	9,10		

Zur Ermittlung der Frachtentfernung wird der kürzeste für den Schwerverkehr übliche Beförderungsweg zugrunde gelegt.

Als Abladeort gilt grundsätzlich der Firmensitz bzw. das jeweilige Firmenlager.

Frachtvergütung für Selbstabholer

Es gelten die Frachtvergütungen der jeweiligen SAKRET Lizenznehmer für Selbstabholer (Entfernung km/Vergütung €/to bzw. die maximale Frachtvergütung €/to).

Bestellung

Jede Bestellung ist schriftlich unserer Auftragsannahme zu übermitteln. Bei Fehllieferungen, die aufgrund einer nicht schriftlich erfolgten Bestellung aufgetreten sind, können wir keine Haftung übernehmen. Angebotsnummern sind unbedingt bei Bestellung anzugeben.

Transport-, Miet- und Lieferbedingungen

1. Preisgestaltung Sackware

1.1 Allgemein

Alle Preise für SAKRET-Sackware verstehen sich franko zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Frankopreise gelten ab einem fakturierten Auftragswert von 1200 € oder 7 Paletten.

Mindermengenzuschläge:

unter 1200 € Auftragswert 100 €

Bei Abholung wird eine Frachtvergütung für Selbstabholer gewährt.

1.2 Paletten/Schrumpfhauben

Die Ausgabe von Paletten erfolgt im Tausch gegen Paletten gleicher Güte. Werden keine Paletten getauscht, so werden diese mit 15 € pro Stück berechnet. Bei Lieferungen, die nicht das Lager des Händlers berühren (Streckenlieferung) werden die Paletten generell berechnet. Bei Rückgabe wird eine Palettenabnutzungsgebühr von 2 € je getauschter Palette in Abzug gebracht. Eine Rückgabe von zusätzlich bis zu 30 Paletten ist kostenfrei. Die Rückgabe größerer Mengen ist gesondert anzufragen. Die werkseitige Folierung der Paletten dient nur dem kurzzeitigen Wetterschutz. Für zusätzlich bestellte Schrumpfhauben berechnen wir 6 € (eingeschweißt) bzw. 2 € (lose übergezogen).

1.3 Kranentladung

Pro Hub werden 9,50 € berechnet.

1.4 Auslieferung

Den vereinbarten Lieferzeitpunkt werden wir nach bester Möglichkeit einhalten. Eine Gewähr können wir dennoch nicht übernehmen. Kosten und Schadensersatz aus nicht termingerechter Lieferung werden nicht erstattet. Sollte ein kurzfristiger oder fixer Liefertermin (mit Zeitangabe) gewünscht werden, so werden

- > innerhalb des Lizenzgebietes ein Terminzuschlag in Höhe von 130 € und
- > außerhalb des Lizenzgebietes ein Terminzuschlag je nach Aufwand berechnet.

1.5 Eingefärbtes Material (Farben & Putze)

Die Farbtöne gemäß SAKRET-Farbenkarte gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführung und Austrocknungsbedingungen erheblich abweichen, daher kann eine Gewähr für Farbgleichheit zwischen Muster und eingefärbten Material nicht übernommen werden. Wir empfehlen das Anlegen von Musterflächen. Das Material für ein Objekt muss auf einmal bestellt werden, da bei späterer Nachbestellung leichte Farbunterschiede auftreten können. Bei Großobjekten bitte immer die Lieferscheinnummer einer vorhergehenden Lieferung angeben.

Die Rückgabe von getöntem Material ist ausgeschlossen.

1.6 Kommissionierungszuschlag

Die mit diesem Symbol

 Sackware nur als Palettenware erhältlich.

gekennzeichneten Produkte werden bei Einzelabgabe mit einem Kommissionierungszuschlag i.H.v. 20 % belegt.

1.7 Warenrücklieferung

Die Rücknahme von durch uns gelieferter Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, für Auf- und Umarbeitung und Neuverpackung werden 30 % des fakturierten Warenwertes, jedoch mindestens 50,00 € abgezogen.

2. Preisgestaltung Wärmedämm-Verbundsysteme

2.1 Allgemein

Alle Preise verstehen sich franko zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Frankopreise gelten für Anlieferungen von mindestens 1200 € fakturierten Auftragswerten aller Systemkomponenten (Streckenlieferung Dämmstoffe beachten) in einer Bestellung und Lieferung. Für Lieferungen < 1200 € fakturierten Auftragswert gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Eingefärbte Ware, Sonderanfertigungen und Bestellartikel (z. B. Dämmstoffe mit Kanten und Oberflächenbearbeitung, Fassadenprofile o.ä.) werden nicht zurückgenommen.

2.2 Streckenlieferungen für Polystyrol-Dämmstoffe

ab $\geq 20 \text{ m}^3$ erfolgen Lieferungen franko

Bei Anlieferungen ist darauf zu achten, dass ausreichend Entladepersonal zur Verfügung steht.

2.3 Streckenlieferungen für Mineralwoll-Dämmstoffe

Fracht- bzw. Entladekosten entnehmen Sie bitte Ihrer aktuell gültigen Dämmstoffpreisliste bzw. erfragen diese bei Ihrem zuständigen Fachberater.

Ein Palettentausch ist aus logistischen Gründen nicht vor Ort möglich.

Bei Anlieferungen ist darauf zu achten, dass ausreichend Entladepersonal zur Verfügung steht.

2.4 Compact Dämmplatte: 150,00 € Entladepauschale

3. Preisgestaltungen Siloware

3.1 Allgemein

Die Preise verstehen sich netto, frei Baustelle zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten als Frankogrenzen für Anlieferungen von 5 to Kleber, Leichtputze Typ II, Wärmedämmputz oder 8 to Putz/Leichtmauermörtel oder 10 to Mörtel/Estrich oder 15 to Spritzbeton.

Mehrlieferungen, die aus Gründen einer schnellen Verfügbarkeit durch uns entstehen, werden bei Nichtverbrauch voll gutgeschrieben.

Bei Anlieferungen unter der Mindestabnahmemenge wird ein Frachtzuschlag von 200 € erhoben.

3.2 Anfahrt und Rücktransport

Siloaufstellungsgebühr: 140 € je Silostellung

Minisiloaufstellungsgebühr: 140 € je Minisilostellung

Die Abholung erfolgt kostenlos und zeitnah nach Freimeldung. In dieser Zeit ist der Besteller für die ungehinderte Anfahrt zum Silo verantwortlich.

Terminlieferungen/-abholungen werden nach Aufwand mit 90 € pro angefangene Stunde abgerechnet.

3.3 Zusätzliche Anfahrten, Siloumstellungen, Wartezeiten

Siloumstellung innerhalb der Baustelle/innerhalb eines Ortes: auf Anfrage. Für Wartezeiten auf der Baustelle und für zusätzliche Fahrten werden pro angefangene Stunde 90 € berechnet. Siloumstellungen/-abholungen können nur erfolgen, wenn die Restmengen im Silo kleiner 10 to betragen.

Bei Rücknahme von unsachgemäß behandelten und stark verschmutzten Silos wird für die Reparatur/Reinigung ein Kostensatz in Höhe von 50 € pro angefangene Servicestunde in Rechnung gestellt.

3.4 SAKRET Leihsilo ohne Technik

Die Frankopreise gelten für Anlieferungen von gefüllten Silos.

Die Freimeldung von Silos zur Abholung ist unverzüglich bei der SAKRET Disposition unter Angabe der Silonummer vorzunehmen. Die Mietberechnung erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt. Die Freimeldung muss schriftlich erfolgen.

3.5 Rücknahmen

Restmengen von SAKRET-Produkten in SAKRET-Großsilos können zurückgenommen werden. Rückgabemengen, die 1 to unterschreiten sowie Rückgabemengen, die 5 to überschreiten, werden nicht vergütet. Außerdem wird bei Unterschreitung der angegebenen Mindestverbrauchsmenge (nach 3.1) die Fehlmenge in Abzug gebracht und nicht gutgeschrieben. Für Warenrücknahmemengen von 1 bis 5 to werden Rückwiegekosten (Vorfracht) in Höhe von 35 €/to in Abzug gebracht.

Restmengen im SAKRET-Minisilo werden nicht vergütet. Für Material mit Sonder- oder Objektrezepturen sowie Farbprodukten ist eine Warenrücknahme ausgeschlossen.

3.6 Auslieferungen

Den vereinbarten Lieferzeitpunkt werden wir nach bester Möglichkeit einhalten. Eine Gewähr können wir dennoch nicht übernehmen. Kosten und Schadensersatz aus nicht termingerechter Lieferung werden nicht erstattet.

3.7 Gefahrtragung und Haftung

Mit Beginn des Absetzens des Silos auf dem vom Verarbeiter persönlich ausgewählten und zugewiesenen Platz, der auch eindeutig gekennzeichnet sein muss, geht die Haftung für alle mit dem Vorhandensein bzw. der Art der Aufstellung des Silos verbundenen Gefahren auf den Verarbeiter über. Er ist ebenfalls für die sorgfältige Aufstellung und Behandlung des Silos und der am Silo befindlichen Aggregate verantwortlich. Das Silo darf nur mit von SAKRET gefertigten und bestimmten Produkten befüllt werden.

Der Aufstellort für das Silo ist so zu wählen und vorzubereiten, dass Silosteller und Einblaszüge jederzeit gefahrlos auf festem, sicherem Untergrund an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von bis zu 40 t haben können. Beschädigungen an den Zufahrtswegen gehen zu Lasten des Bestellers der Silos. Dieser ist auch für die Verkehrssicherung bei Aufstellung im öffentlichen Straßenraum verantwortlich. Der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten. Kann dieser nicht eingehalten werden, ist Rücksprache mit dem Energieversorgungsunternehmen zu führen. Es muss ein ebener Aufstellplatz von mindestens 3 x 3 m Größe vorhanden sein.

Der Aufstellplatz muss gegen Unterspülung und gegen seitliches Abrutschen gesichert sein. Für die Auswahl des für die absolute Standsicherheit richtigen

Standortes ist der Verarbeiter allein verantwortlich.

Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Geregelt ist dies in DIN 4123. Als Hilfsmittel für die Siloaufstellrichtlinien dient der Richtwert: Graben- oder Hangtiefe x 1,7 = Siloabstand zum Grabenrand.

Während der Standzeit, beim Betrieb und beim Befüllen der Silos, besonders bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Regen, Tauwetter, Sturm usw. muss der Stand des Silos laufend beobachtet werden und es müssen gegebenenfalls Vorkehrungen zur Erhaltung der Standsicherheit getroffen werden. Besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen und bei aufgeschütteten Böden sowie bei längerer Standzeit des Behälters, besonders auf gefrorenem Boden.

Die Bodenbelastung beträgt bei gefülltem Silo bis 0,3 N/mm². Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes zu gewährleisten und in besonderen Fällen durch eine Fundamentierung abzusichern. Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm² gegeben ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein.

Für die zulässige Belastung des Baugrunds gilt die DIN 1054.

Während des Verladens/Aufstellens/Nachblasens dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten. SAKRET-Silos dürfen nur durch von SAKRET beauftragte Fach-Spediteure transportiert oder umgestellt werden. Krantransport ist verboten.

Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist anzuschließen. Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten. Druck und Unterdruck darf sich im Silo nicht aufbauen.

Alle am Silo festgestellten Schäden und Manipulationen sind SAKRET anzuzeigen. Der Besteller haftet für alle Schäden und Gefahren, die bei der Nutzung des Silos eintreten. Dies gilt auch für Diebstahl von Zubehör, das fest oder lose mit dem Silo verbunden ist. Der Besteller haftet nicht, wenn die Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von SAKRET beruhen. Dies gilt auch für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Im Falle von Problemen bei der Nutzung des Silos hat der Besteller/Benutzer/Mieter SAKRET unverzüglich zu informieren.

Bei Gefahr im Verzug ist der Besteller verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Gefahrbeseitigung zu treffen. Die Kosten für diese Maßnahmen trägt der Besteller.

Als elektrische Rüttler dürfen nur vom Hersteller genehmigte oder werksseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte. Der Betrieb des Rüttlers am leeren Silo ist untersagt.

Bei Rückholung des Silos dürfen keine SAKRET-fremden Aggregate mit dem Silo verbunden sein.

Vor dem Transport müssen Dach- und Standrahmen der Silos von Verschmutzungen gesäubert sein. Einblas- und Entlüftungsleitungen sowie Siloverschlusssklappen der Baustellensilos müssen geschlossen sein. Bei Kleinsilos sind die Silofüße auszufahren.

Es gelten die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen und UVV:

- ZH 1/589 Richtlinien für austauschbare Klapp- und Absatzbehälter
- VBG 1 Allgemeine Vorschriften
- VBG 74 Leitern und Tritte, VBG 112 Silos
- Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften.

3.8 Genehmigungspflichten

Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerwegen aufgestellt werden, so muss hierfür eine behördliche Genehmigung durch den Verarbeiter (Mieter) eingeholt werden (in der Regel beim Amt für öffentliche Ordnung). Das Silo ist durch den Verarbeiter (Mieter) abzusichern, insbesondere ist bei Dunkelheit am Silo eine Beleuchtung anzubringen. Das Personal des Mieters ist auf diese Vorschriften sowie auf die technischen Richtlinien aufmerksam zu machen.

Wird gegen diese Vorschrift verstoßen, sind eventuelle Bußgelder vom Verarbeiter (Mieter) zu tragen.

4. SAKRET Silo-Maschinen-Technik

Für sämtliche im Zusammenhang mit der von SAKRET gelieferten Silo- und Maschinentechnik entstehenden Schäden ist nach Anlieferung der Silo- und Maschinentechnik der Auftraggeber und/oder der beauftragende Verarbeiter verantwortlich. Der Auftraggeber und/oder der beauftragende Verarbeiter haftet auch für Verlust/Beschädigung der überlassenen Gegenstände (z. B. Diebstahl oder Vandalismus durch Dritte) und hat insoweit geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

4.1 SAKRET Silomischpumpe für Putz

Die Pumpe wird zu einem Mietpreis von 35,00 €/to berechnet. Für die normale Verarbeitungszeit von 1 to/Werktag stellen wir unsere Silos kostenfrei zur Verfügung.

Wird diese Durchsatzmenge nicht erreicht, berechnen wir 7,50 €/Überschreitungstag für unsere Silos mit SUMP. Die Mindestmietgebühr für die Stellung eines Silos mit SUMP beträgt 175,00 € pauschal.

Der Mindestverbrauch beträgt 5,0 to. Für Verbräuche unter 5 to erfolgt keine Gutschrift.

Voraussetzungen:

- Stromanschluss mit 400 V/35 A Absicherung
- Anschlusskabel 32 A, 5-polig
- Wasseranschluss „GEKA-Kupplung“ $\frac{3}{4}$ Zoll
- 4 bar Wasserdruk bei laufenden Betrieb

4.2 SAKRET Förderanlage Putz

Die Förderanlage wird zu einem Mietpreis von 35,00 €/to berechnet.

Für die normale Verarbeitungszeit von 1 to/Werktag stellen wir unsere Silos kostenfrei zur Verfügung.

Wird diese Durchsatzmenge nicht erreicht, berechnen wir 7,50 €/Überschreitungstag für unsere Silos mit Förderanlage Putz.

Die Mindestmietgebühr für die Stellung eines Silos mit Förderanlage Putz beträgt 175,00 € pauschal.

Der Mindestverbrauch beträgt 5,0 to.

Für Verbräuche unter 5 to erfolgt keine Gutschrift.

Voraussetzungen:

- Stromanschluss mit 400 V/25 A Absicherung
- Anschlusskabel 32 A, 5-polig

4.3 SAKRET Durchlaufmischer

Die Gestellung eines Durchlaufmischers für Mörtel wird zu einem Mietpreis von 9,00 €/Tonne berechnet. Die Mindestmietgebühr beträgt 90,00 €.

Voraussetzungen:

- Stromanschluss mit 400 V/35 A Absicherung
- Anschlusskabel 32 A, 5-polig
- Wasseranschluss „GEKA-Kupplung“ $\frac{3}{4}$ Zoll
- 2,5 bar Wasserdruk bei laufenden Betrieb

4.4 SAKRET Spritzmaschinentechnik inkl. Sonde

Die Spritzmaschinentechnik inkl. Sonde für Spritzbeton wird zu einem Mietpreis von 9,00 €/to berechnet.

Die Mindestmietgebühr beträgt 90,00 €.

Voraussetzungen:

- Stromanschluss mit 400 V/35 A Absicherung
- Anschlusskabel 32 A, 5-polig
- Wasseranschluss „GEKA-Kupplung“ $\frac{3}{4}$ Zoll
- 2,5 bar Wasserdruk bei laufenden Betrieb

4.5 Weitere Serviceleistungen

Peristaltikpumpe: Mietpreis 60 €/Tag und 140 €/Woche

Lieferung von einem Satz Förderschläuchen 125,00 €.

Unser geschultes Fachpersonal steht zur Durchführung von Reparaturen an von uns vermieteten Maschinen, mit denen SAKRET Produkte verarbeitet werden, auf Wunsch gerne zur Verfügung. Hierzu wird ein Stundensatz von 50,00 € für Arbeits- und Fahrzeit, sowie ein Kilometersatz von 0,40 €/km in Rechnung gestellt.

4.6 SAKRET Durchlaufmischer – Minisilo

Bei der Bereitstellung einer SAKRET-Minisilo-Mischstation inklusive Steuereinheit berechnen wir eine Pauschalmiete von 90,00 €/angefangenen

Monat.

Voraussetzungen:

- Stromanschluss mit 230 V/16 A Absicherung bzw. 400 V/25 A Absicherung
- Wasseranschluss „GEKA-Kupplung“ $\frac{3}{4}$ Zoll
- 2,5 bar Wasserdruk bei laufenden Betrieb

4.7 SAKRET Silo-Maschinen-Technik

Die SAKRET Silo-Maschinen-Technik wird von uns in technisch einwandfreiem Zustand zur Verfügung gestellt. Der Verarbeiter (Mieter) ist während der Mietzeit für die Wartung der Maschinen-Technik verantwortlich. Kosten für Reparaturen und Reinigung, welche auf unsachgemäße Behandlung oder Eingriffe zurückzuführen sind, werden dem Verarbeiter (Mieter) in Rechnung gestellt. Kosten für Wartezeit, die durch Maschinenausfall entstehen, werden von uns nicht ersetzt.

Eine Aussetzung der Miete aufgrund schlechten Wetters ist ausgeschlossen, ausgenommen hiervon ist der Schlecht-Wetter-Winterzeitraum.

Die Silo-Maschinen-Technik darf nur unter Beachtung der technischen Richtlinien des Herstellers, der Berufsgenossenschaft und der Bestimmung über den Betrieb von SAKRET Silo-Maschinen-Technik eingesetzt werden.

Mit der Anlieferung/Montage von Maschinen und Geräten erkennt der Mieter die Mietbedingungen an.


5. Zahlungsbedingungen

5.1 Unsere Rechnungen sind wie mit Ihnen vereinbart zu begleichen. Paletten/Verpackungen/Frachten/Mieten sind nicht skontierfähig.

5.2 Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-, Miet- & Lieferbedingungen von SAKRET Sachsen zum 01.01.2024.

5.3 Mit In-Kraft-Treten dieser Preisliste verlieren alle früheren Preisangebote ihre Gültigkeit.

Silo-Füllstandsgewichte

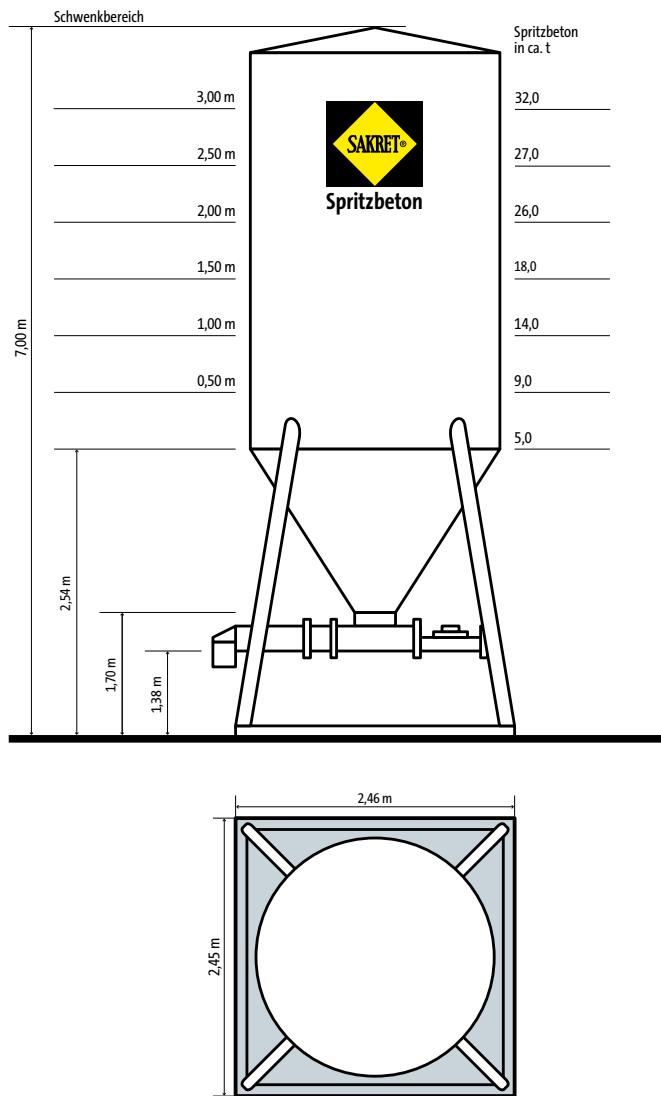

Variable Aufstellhöhen sind nach Absprache möglich.

Silofüße auf Holzbohlen oder Kranzschwellen auf ebenem, festem Untergrund.


Je nach SAKRET Lieferwerk sind auch geringfügig andere Konstruktionen im Einsatz.

Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen SAKRET Lieferwerk.

Mindestfläche zum Aufstellen von Silos

Mindestaufstellhöhe: 7,00 m

Betoninstandsetzung: 7,50 m

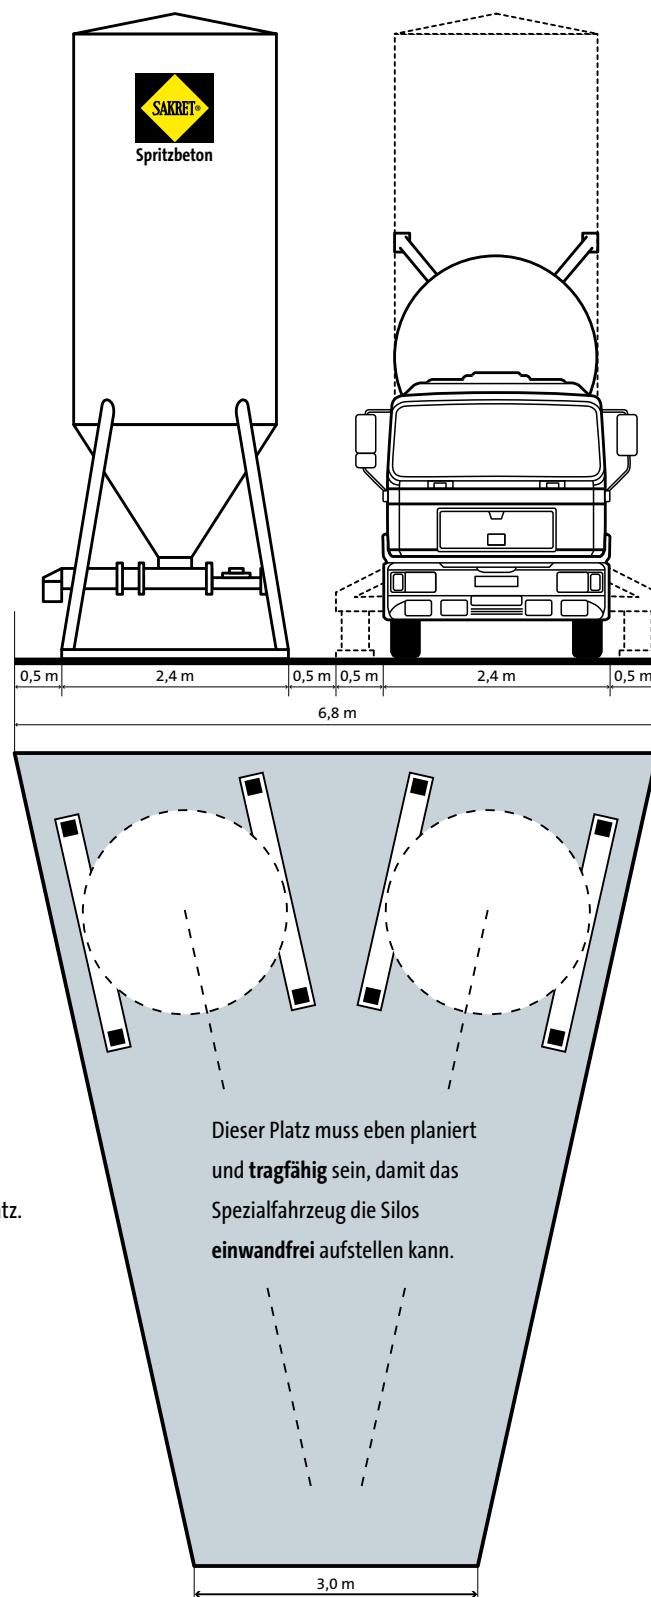

Minestdurchfahrtsbreite: 3,00 m

Minestdurchfahrthöhe: 4,10 m

SAKRET Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Allgemeines

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Sie gelten in jedem Fall dann als vereinbart, wenn der Käufer noch erkennbarem Hinweis auf die AGB diesen nicht widerspricht oder er nach erkennbarem Hinweis auf die AGB die Ware vorbehaltlos annimmt.
2. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind gem. § 14 BGB natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
3. Abweichend, entgegenstehend oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Geschäfte mit ausländischen Unternehmen.

§ 2 - Die von uns fabrizierten Trockenbaustoffe werden aufgrund der einschlägigen deutschen DIN Vorschriften hergestellt unter Verwendung der langjährigen Erfahrung unseres Lizenzgebers der SAKRET Inc. Cincinnati, 17 Ohio, USA. Für diese ordnungsgemäße Beschaffenheit leisten wir Gewähr nach Maßgabe der folgenden Vorschriften unter der Voraussetzung der trockenen Lagerung der Sackware.

§ 3 Angebot, Preise

1. Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Zur Berechnung kommt der am Tage der Lieferung geltende Preis. Die angebotenen Preise sind Nettopreise, denen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
3. Preise frei Empfangsort, frei Empfangsbahnhof oder frei Baustelle gelten unter Zugrundelegung voller Ladung und Fuhren und bei Ausnutzung vollen Ladegewichts. Der Käufer legt die Fracht vor, die bei Rechnungsstellung in Abzug gebracht wird.
4. Frachtangebote erfolgen unverbindlich. Den Preisen liegen die am Tage des Angebotes geltenden Frachten und Versandkosten zugrunde; Veränderungen gehen zu Gunsten oder zu Lasten des Käufers. Nebenkosten wie Kanal- und Ladestraßengebühren, Ufer-, Strafen-, Liege- und Strandgelder, Anschluß- und Wiegegebühren, Frachttstempel usw. sowie während der Dauer des Vertrages eintretende Verkehrsabgaben trägt der Käufer bzw. Empfänger.
5. Verpackungskosten, Leih- und Nutzungsgebühren für Verpackungsmaterial (Fässer, Säcke, Leisten, Paletten, Bahnbehälter u.ä.) und die Kosten für die Wiederbeschaffung abhanden gekommenen oder beschädigten Verpackungsmaterials gehen ebenso wie die Kosten der Rücksendung zu Lasten des Käufers.
6. Alle nach Vertragsabschluß eintretenden Veränderungen der vereinbarten fremden Währung oder des Wechselkurses in € treffen den Käufer.
7. Proben gelten als Durchschnittsmuster. Die Muster bleiben Eigentum des Verkäufers.

§ 4 Erfüllungsort und Gefahrübergang - Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Verkäufers unter seiner Hauptniederlassung, vorbehaltlich nachstehender Bestimmungen:

Erfüllungsort für den Versand ist die Verladestelle. Auch bei frachtfreier Lieferung erfolgt der Versand auf die Gefahr des Käufers. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Der Verkäufer ist für Schäden, die durch die Beförderung der bestellten Ware oder anlässlich der Beförderung verursacht werden sowie für Verluste bei der Beförderung nicht verantwortlich. Zur Wahrung etwaiger Ansprüche gegen den Frachtführer hat der Käufer oder Empfänger den Tatbestand vor Entladung amtlich feststellen zu lassen. Versandweg, Beförderung von Schutzmitteln sowie Verpackungsart sind der Wohl des Verkäufers überlassen. Er haftet nur für grobes Verschulden und Vorsatz bei Auswahl des Versandunternehmers oder Versandmittels. Soweit der Versand für bestimmte Termine vorgeschrieben ist, wird sich der Verkäufer bemühen, dem Verlangen nachzukommen. Eine Gewähr für die Einhaltung wird nicht übernommen.

§ 5 Lieferung und Abnahme - Soweit nicht bestimmte Lieferfristen vereinbart sind, erfolgt Lieferung nach Möglichkeit. Festgesetzte Lieferfristen werden, sofern sie vom Verkäufer ausdrücklich bestätigt werden, mit der dem betreffenden Artikel möglichen Genauigkeit eingehalten. Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen berechtigt den Käufer zum Rücktritt wegen Verzuges nur, wenn er dem Verkäufer zuvor erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Schadensersatz ist ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Ereignisse höherer Gewalt entbinden den Verkäufer ebenfalls von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen ohne Schadensersatz. Das gleiche gilt für Verkehrsstörung, Wagen- und Energiemangel, Betriebsstörung irgendwelcher Art, Streik und Aussperrung im eigenen oder den in den mit der Erfüllung zusammenhängenden Betrieben oder bei durch Verfügung der Behörden hervorgerufenen Hindernissen, welche die Lieferung erschweren, soweit dem Verkäufer nur leichte Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dem Käufer ist unverzüglich Mitteilung über solche Liefererschwierisse zu machen.

Lieferung frei Empfangsort oder frei Baustelle setzen einen ohne Schwierigkeiten, unter Umständen mit schwerem LKW befahrbaren Straßenzustand voraus. Dem Käufer obliegt das unverzügliche und sachgemäße Abladen. Wartezeiten gehen zu Lasten des Käufers.

Bei unberechtigter Nichteinahme gehen Kosten und Schäden, Transportrisiken sowie zusätzliche Transportkosten zu Lasten des die Annahme verweigenden Käufers. Rücksendung gelieferter Waren wird ohne vorherige Genehmigung des Verkäufers nicht angenommen. Bei vereinbarter Rücknahme erfolgt Gutschrift zum berechneten Preis abzüglich 30 % des Nettowertes, mindestens 50,- €, zuzüglich Transportkosten.

§ 6 Zahlung - Die Rechnungen des Verkäufers sind grundsätzlich am Tage der Ausstellung fällig und zahlbar, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug; Skonto nach den am Tage der Lieferung gültigen Sätzen wird nur dann gewährt, wenn sämtliche älteren fälligen Rechnungen beglichen sind.

Skonto auf den im Frankopreis enthaltenen Frachtanteil wird nicht gewährt.

Vom Käufer übertragene Sicherheitsrechte und erfüllungshalber erbrachte Leistungen berühren die Fälligkeit der Forderung des Verkäufers nicht. Der Verkäufer ist auch nicht verpflichtet, sich aus den Sicherheitsrechten oder erfüllungshalber erbrachten Leistungen vorab zu befreidigen, bevor er die Erfüllung seiner Forderung vom Verkäufer verlangt.

Bei Überschreitung des Zahlungsziels tritt ohne weiteres Verzug ein. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschulden in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Verkäufer behält sich vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und gelten zu machen. Außerdem werden sämtliche noch nicht fälligen Forderungen sofort fällig. Der Verkäufer ist im übrigen berechtigt, die ganze oder restliche Erfüllung des Vertrages und der laufenden nur zum Teil oder noch nicht vom Verkäufer erfüllten Verträge zu verweigern und Schadensersatz wegen Nichteinhalung zu verlangen.

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sowie bei Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere bei Zahlungseinstellung, Stellung des Auftrages auf Eröffnung des Vergleichs- oder Konkursverfahrens, ist der Verkäufer berechtigt, sofortige Barzahlung wegen einer fälligen und aller nicht fälligen Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern. Eine in der

Herrinahme von Wechseln etwa liegende Stundung wird hinfällig; der Käufer ist verpflichtet, gegen Rückgabe des Wechsels bar zu zahlen. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, alle Preisvergünstigungen, Rabatte, Bonifikationen u.ä. zu streichen. Im Wege der Nachbelastung erfolgt Neuberechnung anhand der geltenden Listenpreise.

Der Verkäufer behält sich die Annahme von Akzepten und Kundenwechseln für jeden Einzelfall vor. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Forderung gilt erst nach Einlösung oder Gutschrift der Zahlung als erfüllt. Diskontspesen und sonstige Lasten trägt der Käufer. Bei Zahlung durch Bank- oder Postschecküberweisung gilt die Zahlung mit der Gutschrift auf dem Konto des Verkäufers als erfolgt.

Der Verkäufer ist berechtigt, mit Gegenforderungen aufzurechnen. Der Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.

§ 7 Gewährleistungsansprüche - Der Verkäufer verpflichtet sich, die Ware in guter handelsüblicher Beschaffenheit zu liefern. Der Käufer hat offensichtlich Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich unter Beifügung von Proben anzugeben. Andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels, für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge, sowie für den Nachweis, dass der Mangel nicht auf die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Vorschriften über Lagerung und Verarbeitung zurückzuführen ist.

Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

Bei begründeten Mängelrügen hat der Verkäufer die Wahl zwischen Ersatzlieferung, Preisminderung oder Zurücknahme der Ware. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen, es sei denn es liegt Fahrlässigkeit oder grobes Verschulden des gesetzlichen Vertretens oder eines leitenden Angestellten vor. Insoweit haftet der Verkäufer auch nicht für Mangelfolgekosten. Das gilt nicht für den Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden, sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten Sachen, die auf der verschuldensunabhängigen Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen.

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn dem Verkäufer Arglist vorwerfbar ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises und aller, auch der künftigen Forderungen, die der Verkäufer aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer erwirbt, Eigentum des Verkäufers.

2. Wird die gelieferte Ware durch den Käufer in einer neuen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer. Ein Eigentumserwerb des Käufers nach § 950 BGB ist ausgeschlossen.

Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis der Verarbeitung. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

3. Der Käufer trifft seine Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware schon jetzt in dem Bertrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. Erfolgt der Weiterverkauf zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so trifft der Käufer schon jetzt seine Forderung aus dem Weiterverkauf in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht.

Wird Vorbehaltsware vom Käufer, die im Miteigentum des Verkäufers steht, weiterverkauft, so trifft der Käufer schon jetzt seine Forderung aus dem Weiterverkauf in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht.

Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so trifft der Käufer schon jetzt den ihm gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, er wachsenden Vergütungsanspruch in dem Betrage an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. Steht die Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. Steht dem Käufer ein Anspruch auf Bestellung einer Sicherungshypothek nach § 648 BGB zu, so geht dieser Anspruch in der bezeichneten Höhe auf den Verkäufer über.

Wert der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen ist der Fakturwert des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 20 %. Den Rang eines abgetretenen Teilbetrages im Rahmen der dem Käufer erwachsenden Gesamtforderung bestimmt der Verkäufer.

4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (zur Verwendung des Baumaterials oder zum Einbau) nur im ordnungsgemäßigen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, daß die Kaufpreisforderungen (Werklohnforderungen oder sonstige Vergütungsansprüche) gemäß Ziffer 3 auf den Verkäufer übergehen. Zu anderen Vergütungen über die Vorbehaltsware (einschließlich ihrer Verpfändung und Sicherungsbereignung) und zu den anderen Verfügungen über die Forderungen, die er gem. Ziffer 3 an den Verkäufer abgetreten oder abzutreten hat (einschl. ihrer Abtretung, Sicherungsabtretung und Verpfändung), ist der Käufer nicht berechtigt.


5. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerspruchs zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf (der Werklohnforderungen oder sonstigen Vergütungsansprüche). Von seiner eigenen Einziehungsbefugnis wird der Verkäufer keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungspflichtungen noch kommt. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzugeben. Der Verkäufer wird hiermit ermächtigt, den Schuldner die Abtretung im Namen des Käufers anzugeben.

6. Übersteigt der Wert der vom Verkäufer eingeräumten Sicherungen seine Forderungen um mehr als 20 % so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit der vollen Bezahlung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer über. Zugleich erwirbt der Käufer die Forderungen, die er zur Sicherung der Ansprüche des Verkäufers nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen an diesen abgetreten hat.

§ 9 Gerichtsstand - Ausschließlich zuständig für die Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichen rechtlichen Sondervermögen ist der Geschäftssitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

§ 10

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

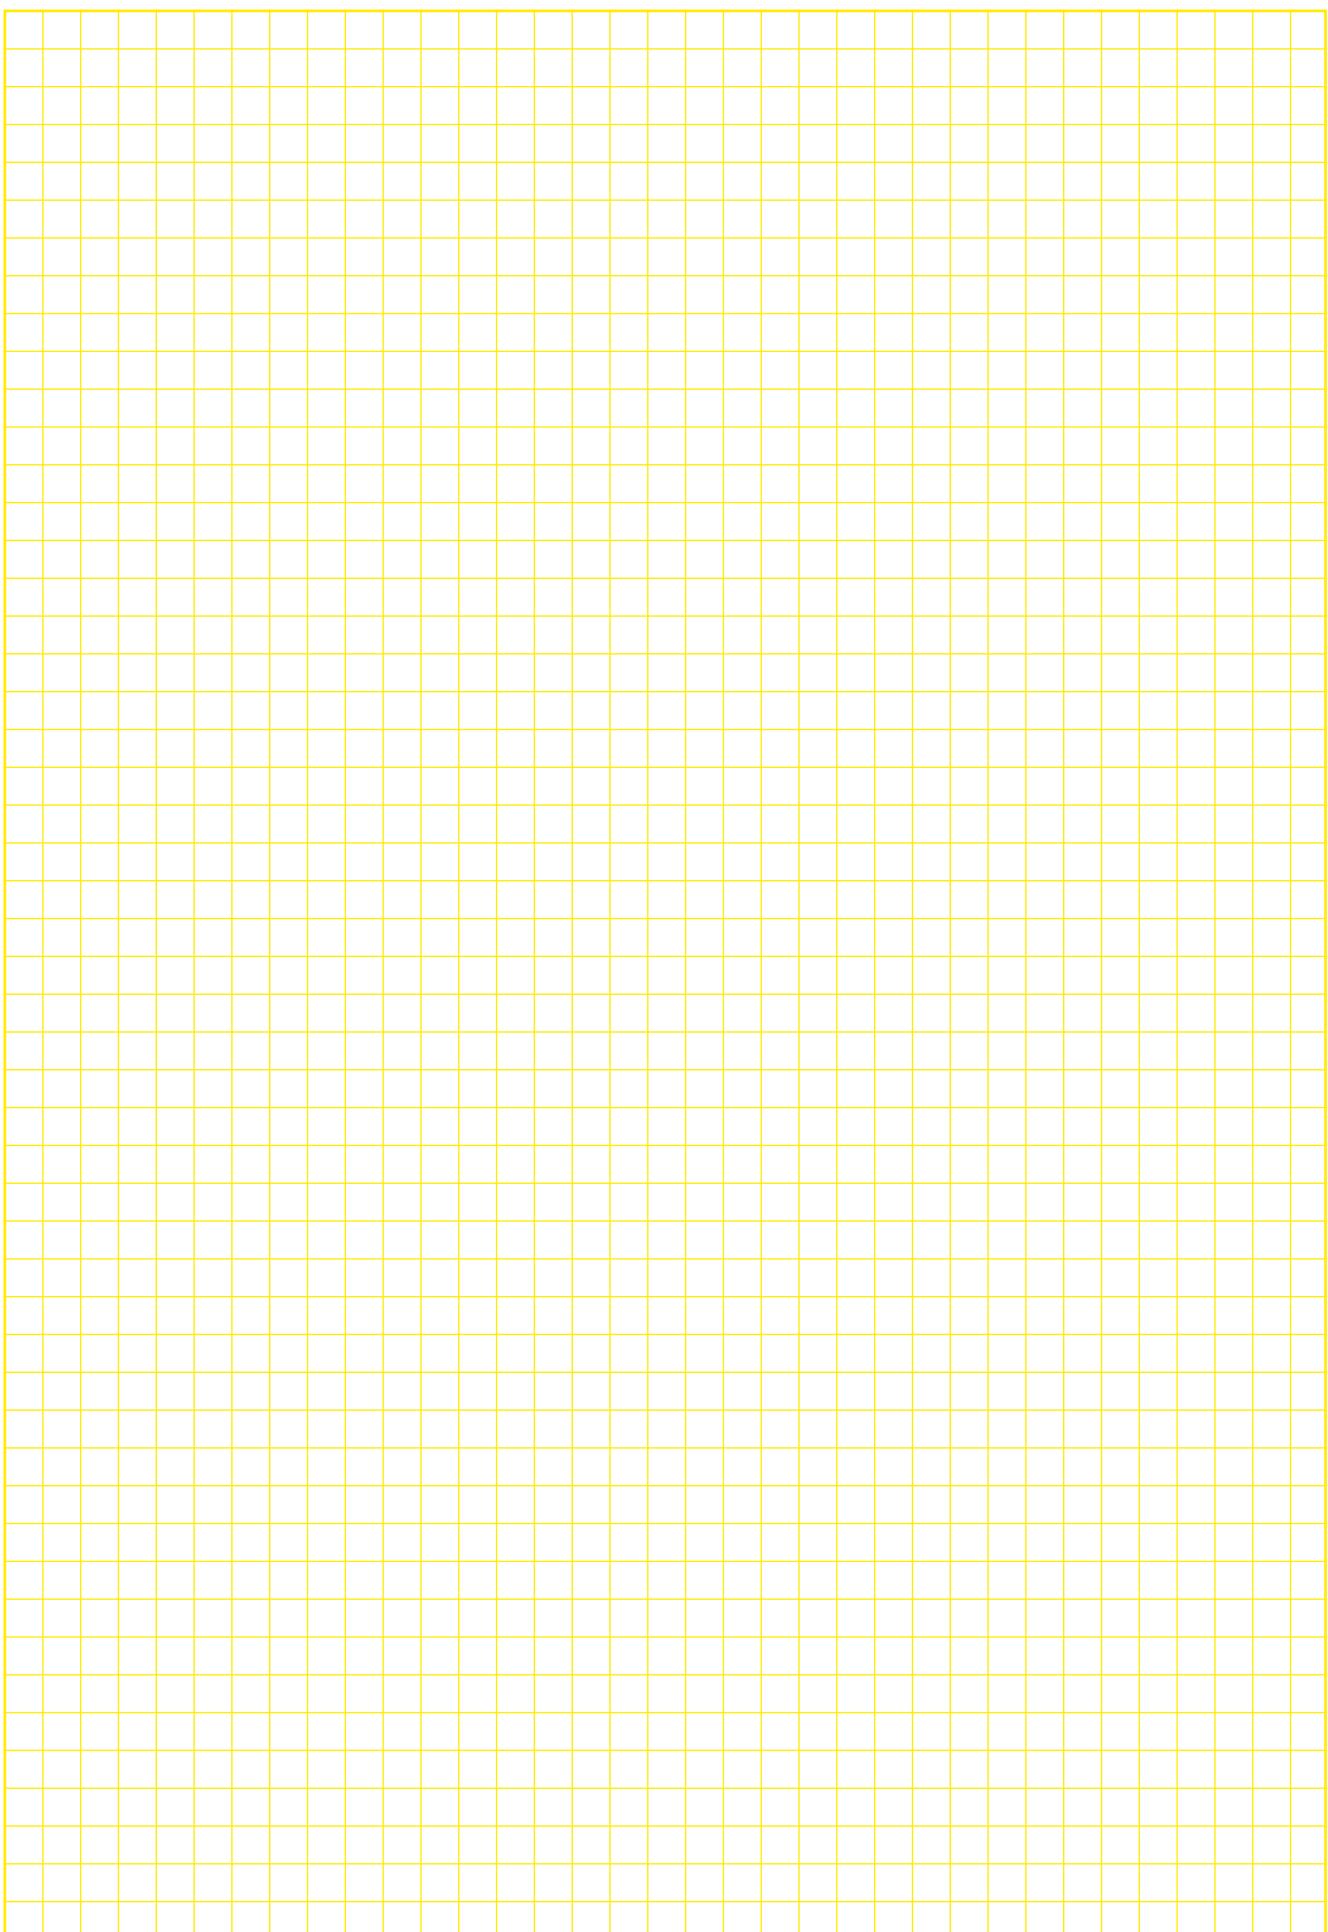NOTIZENA large grid of yellow lines on a white background, intended for writing notes. The grid consists of 20 horizontal rows and 20 vertical columns, creating a total of 399 small squares for writing in.

SAKRET Partner Europa:

SAKRET OÜ
Männiku tee 123/2
EE-11216 Tallinn
Estland
Tel. +372 / 65 85 068
Fax +372 / 65 85 919
sakret@sakret.ee
www.sakret.ee

SIA SAKRET
Ritvari, Stupinu pag. Riga's raj.
LV-2121 Lettland
Lettland
Tel. +371 / 780 36 50
Fax +371 / 780 36 51
info@sakret.lv

UAB SAKRET LT
Biochemikų g. 12
LT-57234 Kėdainiai
Litauen
Tel. +370 347 535 77
Fax +370 347 515 44
administracija@sakret.lt
www.sakret.lt

SAKRET Suche Zaprawy Budowlane Sp. z.o.o.
ul. Belgijska 3
PL-55220 Jelcz-Laskowice
Polen
Tel. +48 / 71 / 3 18 72 00
Fax +48 / 71 / 3 18 72 07
biuro@sakret.pl
www.sakret.pl

SAKRET Slovakia k.s.
Pri Kalvárii 16
SK-91701 Trnava
Slowakei
Tel. +421 / 33 / 5 35 44 73
Fax +421 / 33 / 5 35 44 71
sakret@sakret.sk
www.sakret.sk

SAKRET CZ k.s.
CZ-27708 Ledčice 150
okr Milník
Tschechien
Tel. +420 / 315 / 72 84 21
Fax +420 / 315 / 76 52 54
sakret@sakret.cz
www.sakret.cz

SAKRET Hungária Bt.
HU-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep
Ungarn
Tel. +36 / 96 / 56 51 91
Fax +36 / 96 / 56 51 90
sakret@sakret.hu
www.sakret.hu

SAKRET d.o.o.
Čulinečka 2b
HR-10040 Zagreb
Kroatien
Tel. +385 / 1 / 293 14 50
Fax +385 / 1 / 299 48 44
sakret@zg.htnet.hr

SAKRET Kuru Harçları
Burhaniye Mahallesi,
Nesat Bey Sokak, No: 9
TR-34676 Üsküdar İstanbul
Türkei
Tel. +90 / 216 / 4 22 35 00
Fax +90 / 216 / 4 22 35 04
info@veta-group.com
www.sakret.com.tr

SAKRET Zeipekkis LTD
Adjacent to Moni Cement Factory
P.O. Box 54579
CY-3725 Limassol
Zypern
Tel. +357 / 25 82 10 40
Fax +357 / 25 82 10 43
christos@sakret.com.cy

SAKRET Flotgölf ehf
Miðrauni 15
IS-210 Garðabæ
Island
Tel. +354 / 5 55 68 88
Fax +354 / 5 65 29 18

SAKRET Irland LTD.
Inverhouse, Unit 07
Ards Business Centre, Jubilee Road
GB-BT23 4YH Newtownards, Co. Down
Nordirland
Tel. +44 / 28 / 91 82 29 01
Fax +44 / 28 / 91 82 65 84
bill@sakret.co.uk

SAKRETE Droge Mortel BV
Postbus 3
NL-9530 AA Borger
Niederlande
Tel. +31 / 599 / 21 70 20
Fax +31 / 599 / 28 73 65
info@sakrete.nl
www.sakrete.nl

SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn
Schweiz
Tel. +41 / 32 / 6 24 55 40
Fax +41 / 32 / 6 24 55 49
info@sakret.ch
www.sakret.ch

Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.


Die Wiedergabe von Waren- und Handelsnamen in diesem Werk berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von jedermann genutzt werden dürfen.



Liefergebiet / Adressen:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Lizenzgebiete Deutschland

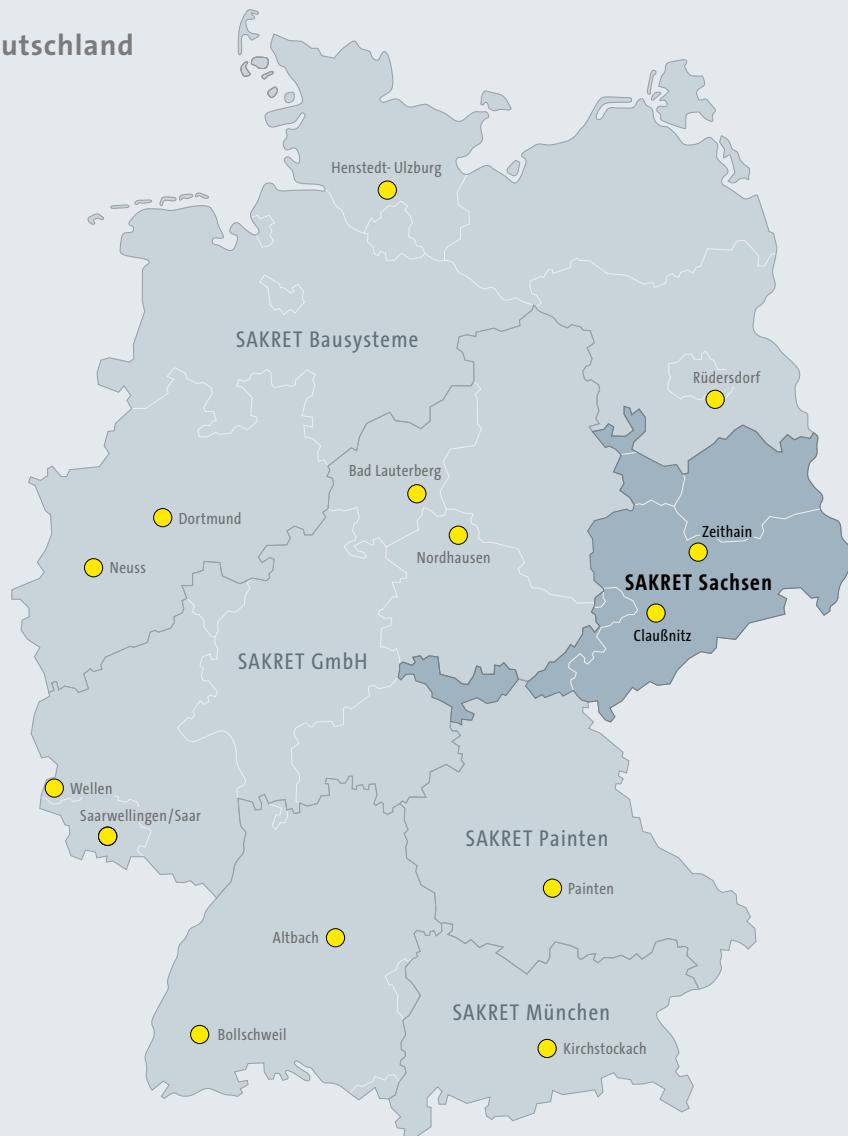

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Gewerbepark Diethensdorf · Industriestraße 1 · D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403-0 · Fax 03 72 02 / 403-26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain · Am See 6 · D-01619 Zeithain
info@sakret-sachsen.de