



EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Lieferprogramm

Fliesen- und Plattensysteme

Mein Erfolg zählt.

Ich brauche einen Partner,
der versteht, was ich brauche.
Daher schätze ich SAKRET.
Produkte, die gut arbeiten
und eine Zusammenarbeit,
auf die ich mich verlassen kann.

www.sakret.de

SAKRET Fliesenchemie

- Grundieren
- Ausgleichen
- Abdichten
- Kleben
- Verfugen



EINER MUSS ES KÖNNEN.

Inhalt

SAKRET Systemaufbauten Fliesen und Platten.....	5
SAKRET Grundierungen.....	6
SAKRET Bodenaufbauprodukte.....	8
SAKRET Entkopplungen und Trittschalldämmungen.....	10
SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen.....	12
SAKRET Abdichtungen.....	16
SAKRET Klebemörtel für Fliesen und Platten.....	20
SAKRET Klebemörtel für Natur- und Kunststeine.....	22
SAKRET Fugenmassen für Fliesen und Naturstein.....	24
SAKRET Farbtonübersicht.....	26
Trockenmörtelverbrauch: SAKRET Fugenmörtel.....	27
SAKRET Untergrundvorbereitungen.....	28
SAKRET Technikanforderungen.....	30



SAKRET Fliesen

Qualität von Profi zu Profi

Seit über 80 Jahren ist SAKRET der Partner für Profis im Fliesen- und Plattenbereich. Und das hat seine gute Gründe: Als gestandene Praktiker kennen wir die zahlreichen Herausforderungen beim Verlegen und der Vorbereitung des Untergrunds im Innen- wie Außenbereich und haben für jeden Einsatzbereich ein passendes Produkt im Programm.

Seit wir den weltweit ersten Werk trockenmörtel erfunden haben, ist unser Sortiment an professionellen Werkstoffen stetig gewachsen. Mit Grundierungen, Estrichen, Haftbrücken, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Abdichtungen, Klebe- und Fugenmörteln, Fugendichtstoffen und Ergänzungsprodukten von der Trittschalldämmung bis zum Drainagemörtel helfen wir Handwerksprofis, jederzeit die erwartete, exzellente Qualität abzuliefern.

Unsere erfahrenen Fachberater stammen selbst aus dem Handwerk und unterstützen Sie bei der Auswahl des besten Verlegesystems und seiner Verarbeitung – in kniffligen Fällen auch vor Ort auf Ihrer Baustelle.

Als regional verwurzeltes Unternehmen sind wir deutschlandweit in Ihrer Nähe und flexibel genug, um Sie jederzeit individuell zu beraten. Denn was für uns zählt, ist Ihr Erfolg. Wir möchten, dass Sie Ihre hochwertige Arbeit schnell, effizient und gewinnbringend erledigen können und entwickeln unsere Produkte so, dass sie einfach zu verarbeiten sind und immer gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse bringen.

Ihr SAKRET-Vertriebspartner ist immer für Sie da – wann und wo Sie ihn brauchen. Er berät Sie kompetent und partnerschaftlich zu allen Verlegethemen und Anwendungsgebieten. Sprechen Sie ihn an!

IHR SAKRET-TEAM

Bodenbelagsystem

Fugenmasse
(Fugenmörtel/Dichtmasse zur elastischen
Verfugung von Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen)

Klebemörtel

Abdichtung
(bei zu erwartender Feuchtigkeitsbeanspruchung)


Trittschalldämmung

Spachtel-/Ausgleichsmasse
(falls erforderlich + Grundierung)


Grundierung

Bodenaufbau
(falls erforderlich)

Untergrund

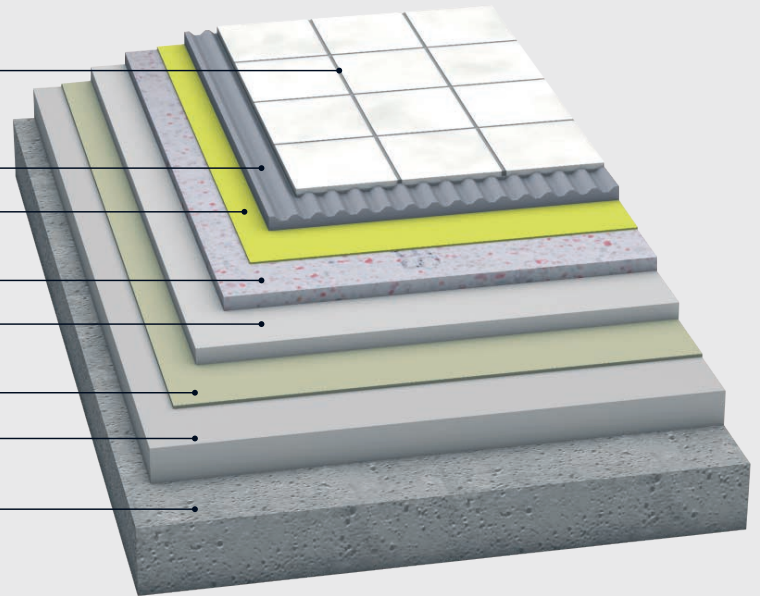

Wandbelagsystem

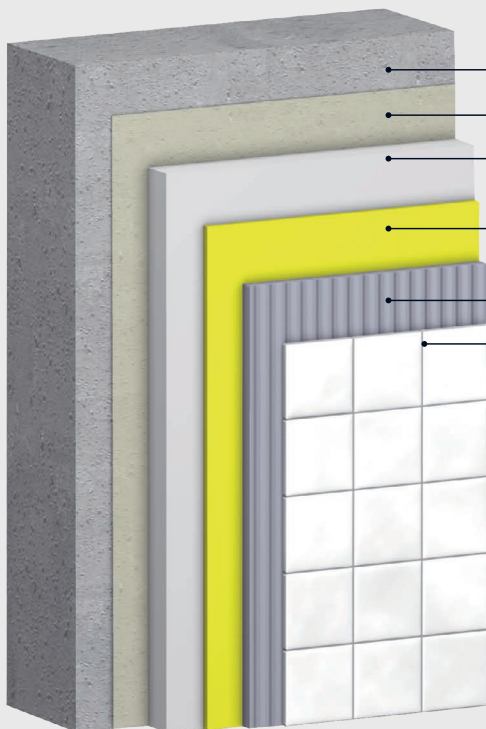

Untergrund

Grundierung

Spachtelmasse
(falls erforderlich+ Grundierung)

Abdichtung
(bei zu erwartender Feuchtigkeitsbeanspruchung)

Klebemörtel

Fugenmasse
(Fugenmörtel/Dichtmasse zur elastischen Verfugung
von Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen)

SAKRET Grundierungen

Bereiten den Boden für perfekte Böden

Ob Zementestrich, Beton, Fliese auf Fliese, auf gipsgebundenen Untergründen oder auf Holzdielen – nahezu jeder Untergrund lässt sich mit der nötigen Grundierung fliesen. Dazu gehören auch die Bindung von Staub oder das Regulieren des Untergrund-Saugverhaltens. Ihr SAKRET-Berater hilft Ihnen gern bei der Beurteilung des Untergrunds und seiner optimalen Vorbereitung.



Wand
Boden
Außen
Innen

Universalgrundierung
UG

Schnellhaftgrund
SHG

Spezialgrundierung
SG



Auszeichnungen/Signets

Gebindegröße

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L

1 L, 5 L

0,75 kg Dose, 5 kg Eimer,
inkl. Härter

Eignung

- Voranstrich
- reguliert das Saugverhalten auf mineralischen und Holzuntergründen
- verbessert die Haftung
- für Holzuntergründe geeignet

- haftvermittelnde Schicht
- für glatte, nichtsaugende Untergründe
- für Holzuntergründe
- für Fliesen auf Fliesen im Innenbereich
- unverdünnt auf nichtsaugenden Untergründen

- Dünnbettmörtel, Reparaturmörtel auf alten Fliesenbelägen, schwach saugenden Zementestrichen, Holzspanplatten V 100, Beton und Metallen
- zur Herstellung von Mörtelharz

Mischungsverhältnis

verdünnt bis 1:5 je
nach Untergrund

verdünnt bis 1:1 je
nach Untergrund

2:1

Verbrauch

50 - 200 ml/m²

50 - 150 ml/m²

150 - 300 ml/m²

Verarbeitungszeit



—

—

ca. 30 Minuten

Überarbeitbar

je nach Untergrund,
nach 2 Stunden
auf Holz nach 16 Stunden

nach ca. 30 Minuten bei
saugenden Untergründen
und 40 - 60 Minuten bei nicht
saugenden Untergründen

nach ca. 16 Stunden

Farbe

gelb

blau-violett

gelb-transparent

Artikelnummer

1 L: 38142001
5 L: 38142000
10 L: 38142010
20 L: 38142020
200 L: 38142200

1 L: 38141001
5 L: 38141000

0,75 kg: 38142302
5 kg: 38142300

QR-Code






Gießharz rapid
GHR



Quarzsand
QS



5x 440g Harz + je 340g Härter

25 kg Sack

- Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in Estrichen
- geeignet auch für andere Untergründe

- vollflächiges Abstreuen von:
- SAKRET Spezialgrundierung SG
 - SAKRET Gießharz rapid GHR

440g Harz + 340g Härter

—

je nach Verwendung

Abstreungen SAKRET,
SG und GHR im Überschuss
ca. 2 kg/m²

ca. 5 - 10 Minuten

—

nach ca. 2 Stunden

—

transparent

gelb/grau

38162532

0,2 - 0,7 mm: 38162520
1,0 - 2,0mm: 38162512



SAKRET Bodenaufbauprodukte

Von Grund auf solide

Lastverteilung, Ebenheit, Rissüberbrückung und Abdichtung sind das A und O professioneller Verlegearbeiten. Mit SAKRET Bodenaufbauprodukten sind Sie auf der sicheren Seite. Schnellestriche sind teilweise schon nach 3 Stunden begeh- und nach 12 Stunden belegbar – für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten. Ihr SAKRET-Berater kennt das richtige Produkt für jede Anforderung.



Wand
Boden
Außen
Innen



**Kontaktschlämme
KS**



**Schnellestrich
EZA-F**



**PCC-Betonersatz
PCC BE 0/4**

Auszeichnungen/Signets



DIN-Norm

—

DIN EN 13813

DIN EN 1504-3

Gebindegröße

25 kg Sack

25 kg Sack

40 kg Sack

Eignung

- Haftbrücke zur Herstellung eines kraftschlüssigen Verbundes zwischen Untergrund und zementären Estrich
- für Heizestriche auf vorgehängten, mineralischen Untergründen
- Kontaktschlämme für Rüttelverlegung
- Haftschrämme für Pflasterverlegung in Bettungsmörtel

- Herstellung schnell nutzbarer Böden z. B. für den Neubau und die Modernisierung
- geeignet für Heizestriche
- Schichtdicke 25–80 mm

- zur Herstellung von Gefälleestrichen
- Schichtdicke 10 - 50 mm
- hohe Früh- und Endfestigkeit

Mischungsverhältnis

ca. 6,25 L Wasser : 25 kg

ca. 2 L Wasser / 25 kg

3,7 l Anmachflüssigkeit AF / 40kg PCC BE 0/4

Verbrauch

ca. 1,5 kg/m²

ca. 20 kg/m² pro cm

ca. 20 kg/m² pro cm

Verarbeitungszeit



ca. 3 Stunden

ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten

Überarbeitbar

frisch in frisch

nach ca. 12 Stunden

nach ca. 3 Stunden

Artikelnummer

38152510

38162510

54054000

QR-Code





Anmachflüssigkeit
AF



25 l Kanister / 200 l Fass
1000 l Container

- zum Anmischen der
Trockenkomponente
PCC BE 0/4

3,7 l / 40kg PCC BE 0/4

25l: 52042500
200l: 52042001
1000l: 52041001



SAKRET Entkopplung und Trittschalldämmung

Ruhe und Wärme auf Schritt und Tritt

Ob Beton, Estrich, Putz, Holz, Stein oder Keramik, ob Wand oder Boden – in allen Untergündern können Zugspannungen entstehen, die bei direktem Verkleben zu Rissen oder Lockerungen der Fliesen führen. Mit den passenden SAKRET Entkopplungsprodukten gleichen Sie diese Bewegungen aus und bringen gleichzeitig eine effektive Wärmedämmung ein. Bei wenig schallgedämmten Böden kommen die speziellen Trittschalldämmungen mit geringer Aufbauhöhe zum Einsatz.



Wand
Boden
Außen
Innen



**Multifunktionsgewebe
MFG**



**Entkopplungsplatte
EKP 4mm**



**Trittschallplatte TSP
9 mm**

Auszeichnungen/Signets

DIN-Referenz

Maße

Liefereinheit

Eignung

Trittschallminderung

Verbrauch

Artikelnummer

QR-Code

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- für den Einsatz auf Beton, Estrich, Putz, Mauerwerk, Holzböden, Stein, Keramik und anderen tragenden Bodenflächen
- auf Fußbodenheizung geeignet
- zur Entkopplung des Oberbelages vom Untergrund

- Faserplatte zur Entkopplung des Oberbelages vom Untergrund
- verbessert Trittschallmaß
- auf Fußbodenheizung geeignet

- Faserplatte zur Entkopplung des Oberbelages vom Untergrund
- verbessert Trittschallmaß
- nicht auf Fußbodenheizung geeignet

—

ca. 10dB

ca. 10dB

nach Bedarf

nach Bedarf

nach Bedarf


38430025

38430006

38430007



Notizen

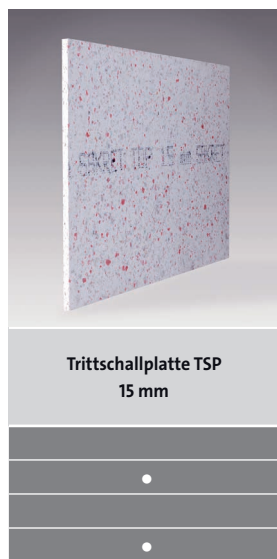

DIN ISO 140/8

100 x 60 cm (0,60 m²)

60 Stk./Palette

- Faserplatte zur Entkoppelung des Oberbelages vom Untergrund
- verbessert Trittschallmaß
- nicht auf Fußbodenheizung geeignet

ca. 11dB

nach Bedarf

38430009



SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen

Damit läuft alles glatt!

Effiziente Verarbeitung, schnelle Aushärtung und Begehrbarkeit und eine leichte Herstellung planebener und hochrobuster Verlegeflächen sind die Stärken der SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen. Aufgrund ihrer Eigenschaften eignen sie sich als Verlegegrund für Fliesen, Marmor, Naturstein oder Parkett oder können -etwa in Keller- und Lagerräumen -auch ohne weiteren Belag genutzt werden.



Wand
Boden
Außen
Innen



**Fußbodenausgleichsmasse
FAM**



**Fußbodenausgleichsmasse
FAM multi**



**Fußbodenausgleichsmasse
FAM turbo**



Auszeichnungen/Signets

DIN-Norm

DIN EN 13813 CT-C25-F5

DIN EN 13813 CT-C30-F7

DIN EN 13813 CT-C35-F7

Gebindegröße

25 kg Sack

25 kg Sack

25 kg Sack

Eignung

- zum Ausgleichen und Nivellieren von Boden-unebenheiten
- geeignet vor der Verlegung von Fliesen und Natursteinbelägen, schwimmend verlegtes Parkett und Laminat, PVC oder Textilbeläge
- als Ausgleich auf Heizestrich geeignet

- zum Ausgleichen und Nivellieren von Boden-unebenheiten
- als Verbundausgleich auf Estrichen, Rohbetondecken, Betonsohlen und alten Fliesen- und Plattenbelägen
- als Estrich auf Trennlage
- für die Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungen auf nicht-kritischen Untergründen
- als Ausgleich auf Heizestrich geeignet

- zum Ausgleichen und Nivellieren von Boden-unebenheiten
- als Verbundausgleich auf Estrichen, Rohbetondecken, Betonsohlen und alten Fliesen- und Plattenbelägen
- als Ausgleich auf Heizestrich geeignet

Verbrauch pro mm Schichtdicke

1,6 kg/m²

1,6 kg/m²

1,6 kg/m²

Schichtdicke

1,5 - 15 mm

2 - 40 mm

1,5 - 30 mm

Verarbeitungszeit



ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten

ca. 20 Minuten

Begehrbar

nach ca. 3 Stunden

nach ca. 3 Stunden

nach ca. 2 - 3 Stunden

Belegbar mit Fliesen (je nach Schichtdicke)

technisches Merkblatt beachten

technisches Merkblatt beachten

technisches Merkblatt beachten

Belegbar mit dampfdichten Belägen

technisches Merkblatt beachten

technisches Merkblatt beachten

technisches Merkblatt beachten

Artikelnummer

38320000


38322520

38132508

QR-Code



		
Holzdielenausgleichsmasse HDA Multi	Fußbodenausgleichsmasse FAM extra	Anhydritspachtel selbstverlaufend ASS
		
DIN EN 13813 CT-C35-F7	DIN EN 13813 CT-C25-F6	DIN EN 13813 CT-C20-F5
25 kg Sack	25 kg Sack	25 kg Sack
- zum Glätten und Nivellieren von Holzdielenböden, Parkett, Holzspanplatten, allen zement- und calciumsulfatgebundenen Untergründen und abgesandetem Gussasphalt - für die Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungen - als Ausgleich auf Heizestrich geeignet	- zum Ausgleichen und Nivellieren von Boden-unebenheiten - als Verbundausgleich auf Estrichen, Rohbetondecken, Betonsohlen und alten Fliesen- und Plattenbelägen - als Nuttschicht im Innenbereich - als Ausgleich auf Heizestrich geeignet	- zur Herstellung von ebenen Flächen auf Calciumsulfatestrichen - nahezu schwindfreie Aushärtung - Lieferung nur chargenweise (ca. 2,5t)
1,6 kg/m ²	1,6 kg/m ²	1,4 kg/m ²
2 - 40 mm	3 - 30 mm	3 - 10 mm
ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten
nach ca. 3 Stunden	nach ca. 4 Stunden	nach ca. 3 Stunden
technisches Merkblatt beachten	technisches Merkblatt beachten	technisches Merkblatt beachten
technisches Merkblatt beachten	technisches Merkblatt beachten	technisches Merkblatt beachten
38320003	38322000	38322000
		

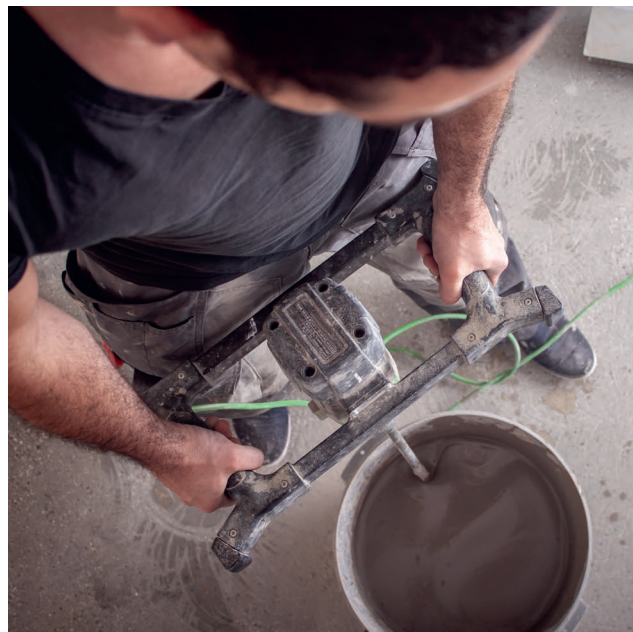

SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen

Damit läuft alles glatt!

Effiziente Verarbeitung, schnelle Aushärtung und Begebarkeit und eine leichte Herstellung planebener und hochrobuster Verlegeflächen sind die Stärken der SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen. Aufgrund ihrer Eigenschaften eignen sie sich als Verlegegrund für Fliesen, Marmor, Naturstein oder Parkett oder können -etwa in Keller- und Lagerräumen -auch ohne weiteren Belag genutzt werden.



Wand
Boden
Außen
Innen



**Betonspachtel für
Wand und Boden BWB**



**Schnellreparaturmörtel
SRM**



**Maschinen-Leichtputz
MAP-SL flott**

Auszeichnungen/Signets

DIN-Norm

DIN EN 13813 CT-C20-F5

DIN EN 998-1

Gebindegröße

25 kg Sack

25 kg Sack

30 kg Sack

Eignung

- zum standfesten Ausgleich oder zum Glätten von Beton/Estrich/Zementputz CSIV
- als Ausgleich auf Heizestrich geeignet

- zum standfesten Ausgleich oder zum Glätten von Estrich, Zementputz, Betonflächen und Mauerwerk
- zur Herstellung von Gefällespachtelungen und Hohlkehlen
- zur Reparatur von Betontreppen
- als Ausgleich auf Heizestrich geeignet

- zum Ausgleich der Wandflächen ab 6 mm
- zügiges Abbinden für schnelle anschließende Verlegung

Verbrauch pro mm Schichtdicke

1,9 kg/m²

1,6 kg/m²

1,25 kg/m²

Schichtdicke

1 - 15 mm

3 - 30 mm

6 - 20 mm
(pro Arbeitsgang)

Verarbeitungszeit



ca. 60 Minuten

ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten

Begebar

nach ca. 12 Stunden

nach ca. 4 Stunden

—

Belegbar mit Fliesen

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 24 Stunden

technisches Merkblatt beachten

Belegbar mit dampfdichten Belägen

—

—

—

Artikelnummer

38162501

38162500

40523001

QR-Code





SAKRET Abdichtungen

Das Geheimnis, bei dem
Wand und Boden dichthalten!

Ob an Wand oder Boden, ob Abdichtung gegen Spritz-/Sickerwasser oder gegen Bodenfeuchte, ob als deckende Schicht an der Wand oder als Abdichtung unter Fliesen – jede Wand, jeder Sockel und jeder Boden im Innen- und Außenbereich stellt andere Anforderungen. Deshalb hat SAKRET für jeden Bereich ein passendes Abdichtungssystem im Sortiment. Zum Rollen, Streichen, Spachteln – ganz wie Sie es brauchen.



Wand
Boden
Außen
Innen



**Flexible
Dispersionsabdichtung FDA**



**Flexible
Dichtungsschlämme FDS**



**Schnellbauabdichtung
SBA**

Auszeichnungen/Signets



Gebindegröße

4 kg Eimer, 10 kg Eimer,
20 kg Eimer

15 kg Sack

20 kg Pulver + 10 L Flüssigkeit

Eignung

- zum Abdichten unter Fliesen- und Plattenbelägen
- für Feuchträume geeignet

- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
- geeignet für Feucht- und Nassräume, Balkone und Terrassen als Bauwerksabdichtung

- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
- für Feucht- und Nassräume geeignet
- für Balkone und Terrassen als Bauwerksabdichtung

Wassereinwirkungsklasse

Boden: W0-I bis W1-II
Wand: W0-I bis W2-I

W0-I bis W3-I

W0-I bis W3-I
(für Behälter und Becken
technisches Merkblatt be-
achten)

Verbrauch pro mm Trockenschichtdicke

ca. 1,6 kg/ m²

ca. 1,4 kg/ m²

ca. 1,4 kg/m²

Verarbeitungszeit



—

ca. 50 Minuten

ca. 30 Minuten

Trocknungszeit je Auftrag (mind. 2 Aufträge)

ca. 2 Stunden für den ersten
Auftrag

ca. 2 Stunden für den ersten
Auftrag

1 Stunden für den ersten
Auftrag

Begehrbar

nach ca. 16 Stunden

nach ca. 3 Stunden

nach ca. 1,5 Stunden

Belegbar

nach ca. 16 Stunden

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 1,5 Stunden

Rissüberbrückung/Rissweite

ca. 0,4 mm/0,2 mm

bis 0,4 mm

> 0,75 mm

Mindesttrockenschichtdicke (MTD)

≥ 0,5 mm

≥ 2,0 mm

≥ 2,0 mm

Farbe

grau/gelb

grau

grau

Artikelnummer




4 kg grau: 38030402
4 kg gelb: 38030802
10 kg grau: 38031002
10 kg gelb: 38032002
20 kg grau: 38032001
20 kg gelb: 38032020

38011500

10 L: 38021000
20 kg: 38022000

QR-Code



			
Dichtbahn DI	Dichtband flexibel D	Dichtecke innen	Dichtecke außen
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



15 m Rolle, 30 m Rolle	50 m Rolle	10 Stk./Karton	10 Stk./Karton
• geeignet für durch Brauch- und Reinigungswasser stark beanspruchte Wandflächen in Nassräumen, z. B. Schwimmbäder, öffentliche Duschen • zur Abdichtung von chemisch beanspruchten Boden- und Wandflächen	• zur Überbrückung von Anschluss und Bewegungsfugen • geeignet für keramische Fliesen- und Plattenbeläge	• für wasserdichte Anschlüsse • Innen- und Außenecken • zur wasserdichten Ausführung von Innenecken	• für wasserdichte Anschlüsse • zur wasserdichten Ausführung von Außenecken
W0-I bis W3-I, c	W0-I bis W3-I, c	W0-I bis W3-I, c	W0-I bis W3-I, c
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
rissüberbrückend	—	—	—
—	—	—	—
gelb	gelb	gelb	gelb
38430013	38430028	38430008	38430012



SAKRET Abdichtungen

Das Geheimnis, bei dem
Wand und Boden dichthalten!

Ob an Wand oder Boden, ob Abdichtung gegen Spritz-/Sickerwasser oder gegen Bodenfeuchte, ob als deckende Schicht an der Wand oder als Abdichtung unter Fliesen – jede Wand, jeder Sockel und jeder Boden im Innen- und Außenbereich stellt andere Anforderungen. Deshalb hat SAKRET für jeden Bereich ein passendes Abdichtungssystem im Sortiment. Zum Rollen, Streichen, Spachteln – ganz wie Sie es brauchen.



Wand
Boden
Außen
Innen



Dehnzonenmanschette
DZM 50



Dehnzonenmanschette
DZM 80

•
•
•
•

•
•
•
•

Auszeichnungen/Signets

Gebindegröße

1 Dehnzonenmanschette
(10 Stk./ Karton)

1 Dehnzonenmanschette
(10 Stk./ Karton)

Eignung

- Abdichtung für Wasserrohre mit unterschiedlichen Durchmessern im Innenbereich

- Abdichtung für Wasserrohre mit unterschiedlichen Durchmessern im Innenbereich

Wassereinwirkungsklasse

W0-I bis W3-I, c

W0-I bis W3-I, c

Verbrauch pro mm

—

—

Verarbeitungszeit



—

—

Trocknungszeit je Auftrag (mind. 2 Aufträge)

—

—

Begehrbar

—

—

Belegbar

—

—

Rissüberbrückung

—

—

Mindesttrockenschichtdicke

—

—

Farbe

gelb

gelb

Artikelnummer


38432800

38432581


QR-Code



SAKRET Zubehör



Schnittschutzband
SB



Randdämmstreifen
RDS



Hobbock
HB



Wand
Boden
Außen
Innen

•
•
•
•

•
•
•
•

Auszeichnungen/Signets

Gebindegröße

Rolle 25m x 40 mm

Rolle 25m x 150 mm x 8 mm

ca. 30 l

Eignung

- Schnittschutz für Verbundabdichtungen bei der Erneuerung von Silikonfugen
- für Kanten und Wannenfugen zum Schutz der Verbundabdichtung

- selbstklebender Dämmstreifen zum schallbrückenfreien Einbau von Bodenausgleichsmassen
- verhindert Zwangsspannungen
- Selbstklebefuß zur leichten Montage

- Behälter zum Anmischen von SAKRET Spachtel- und Ausgleichsmassen

Wassereinwirkungsklasse

Verbrauch pro mm

—

—

—

Verarbeitungszeit



—

—

—

Trocknungszeit je Auftrag (mind. 2 Aufträge)

—

—

—

Begehbar

—

—

—

Belegbar

—

—

—

Rissüberbrückung

—

—

—

Mindesttrockenschichtdicke

—

—

—

Farbe

gelb

gelb

gelb

Artikelnummer

38432780

38430033

38500022

QR-Code



SAKRET Klebemörtel

Fester Halt für Fliesen und Platten

Ob Feucht- oder Trockenräume, starre oder bewegliche Untergründe – die SAKRET Klebemörtel im Dünn- oder Mittelbettverfahren sind einfach mit Wasser anzumischen und ebenso leicht wie geschmeidig zu verarbeiten. Hochflexible Fliesenkleber komplettieren das Programm – für DIN-konforme Verlegung in allen Qualitätsklassen.



Wand
Boden
Außen
Innen



Fliesenkleber
extra FKe



Profiflex
PF



Flexfliesenkleber
faserarmiert FFK



Auszeichnungen/Signets

DIN-Norm

Gebindegröße

Eignung

DIN EN 12004
C2 TE

DIN EN 12004
C2 TE S1

DIN EN 12004
C2 TE S1

- Grob- und Feinkeramik
- für Spaltplatten
- Spalttriemchen
- Betonwerksteine
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet

- keramische Fliesen- und Plattenbeläge
- Feinsteinzeug
- Mosaik
- Spaltplatten
- Riemchen
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet

- keramische Fliesen- und Plattenbeläge
- Feinsteinzeug
- Mosaik
- Spaltplatten
- Riemchen
- für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung wie Balkone und Terrassen
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet
- faserarmiert

Verbrauch | 4er Zahnung

ca. 1,5 - 1,7 kg/m²

ca. 1,2 - 1,4 kg/m²

ca. 1,3 - 1,5 kg/m²

Verbrauch | 6er Zahnung

ca. 1,9 - 2,2 kg/m²

ca. 1,6 - 1,9 kg/m²

ca. 1,6 - 1,9 kg/m²

Verbrauch | 8er Zahnung

ca. 2,5 - 2,9 kg/m²

ca. 2,3 - 2,6 kg/m²

ca. 2,2 - 2,5 kg/m²

Verbrauch | 10er Zahnung

ca. 3,2 - 3,5 kg/m²

ca. 2,7 - 3,0 kg/m²

ca. 2,9 - 3,2 kg/m²

Verbrauch | 12er Zahnung

ca. 3,8 - 4,1 kg/m²

ca. 3,1 - 3,4 kg/m²

ca. 3,3 - 3,6 kg/m²

Verlegeart

Dünnbett

Dünnbett

Dünnbett

Klebedicke

bis 10 mm

bis 10 mm

bis 15 mm

Klebeoffene Zeit

ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten

Verarbeitungszeit

ca. 120 Minuten

ca. 120 Minuten

ca. 120 Minuten

Begehbar

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 12 Stunden

nach ca. 12 Stunden

Verfugbar

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 12 Stunden

nach ca. 16 Stunden

Voll belastbar

nach ca. 14 Tagen

nach ca. 14 Tagen

nach ca. 14 Tagen

Artikelnummer

38122511

38122523

38122514

QR-Code



				
Flexfliesenkleber schnell FFKs	Fließbettmörtel FBM	Multilight ML	Multiflex S1 Kleber MFK	Epoxidharzkleber / -fuge EPK-F
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•



DIN EN 12004 C2 FT S1	DIN EN 12004 C2 E S1	DIN EN 12004 C2 TE S1	DIN EN 12004 C2 TE S1/C2 E S1	DIN EN 12004 R 2 T und EN 13888 RG 2
25 kg Sack	25 kg Sack	12,5 kg Sack	15 kg Sack	6 kg Eimer inkl. Härter
• keramische Fliesen und Platten • Feinsteinzeug • nicht durchscheinende, verfärbungsgefährdete Naturwerksteine • Mosaik • Spaltriemchen etc. • auf Fußboden- und Wandheizung geeignet • kristallin abbildend	• für eine hohlraumfreie Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten • für Flächen mit starker Belastung • für nicht durchscheinende, verfärbungsfreie Natursteinplatten • auf Fußbodenheizung geeignet	• zur Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten und Riemchen • auf Wand- oder Fußbodenheizung geeignet • als Ausgleichspacketei geeignet • für Großformate ab 60 cm Kantenlänge geeignet • faserverarmt	• als standfester Kleber oder als Fließbettmörtel einstellbar • keramische Fliesen und Platten, Mosaik, Spaltklinker, Riemchen, verfärbungsunempfindliche Natursteine, • besonders geeignet für Keramik mit großen Formaten • auf Wand- oder Fußbodenheizung geeignet	• keramischen Fliesen- und Plattenbelägen • Feinsteinzeug • Mosaik • Spaltplatten • Riemchen • für hochbeanspruchte Bereiche, wie Molkereien, Schwimmbäder und Batterieladerräume • auf Fußboden- und Wandheizung geeignet
ca. 1,3-1,5 kg/m ²	ca. 2,0- 2,3 kg/m ²	ca. 0,8 kg/m ²	ca. 1,5-2,0 kg/m ²	ca. 2,2 kg/m ²
ca. 1,8-2,1 kg/m ²	ca. 2,6-3,0 kg/m ²	ca. 0,9 kg/m ²	ca. 1,8-2,5 kg/m ²	ca. 3,6 kg/m ²
ca. 2,4-2,8 kg/m ²	ca. 3,2-3,7 kg/m ²	ca. 1,5 kg/m ²	ca. 2,5-3,0 kg/m ²	ca. 4,5 kg/m ²
ca. 2,9-3,3 kg/m ²	ca. 3,7-4,0 kg/m ²	ca. 1,8 kg/m ²	ca. 3,2-3,5 kg/m ²	—
ca. 3,4-3,8 kg/m ²	ca. 4,3-4,7 kg/m ²	ca. 2,5 kg/m ²	—	—
Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett/als Fuge
bis 10 mm	bis 20 mm	bis 15 mm	bis 20 mm	bis 5 mm
ca. 20 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	Temperaturabhängig
ca. 30 Minuten	ca. 60 Minuten	ca. 90 Minuten	ca. 120 Minuten	ca. 35 Minuten
nach ca. 3 Stunden	nach ca. 6 Stunden	nach ca. 12 Stunden	nach ca. 6*/8 Stunden	nach ca. 15 Stunden
nach ca. 4 Stunden	nach ca. 12 Stunden	nach ca. 12 Stunden	nach ca. 12*/24 Stunden	nach ca. 15 Stunden
nach ca. 3 Tagen	nach ca. 7 Tagen	nach ca. 14 Tagen	nach ca. 7 Tagen	nach ca. 7 Tagen
38122502	38102500	38121250	38121510	38213002




• bei standfester Konsistenz

SAKRET Naturstein-Klebemörtel

Da blüht Ihnen nichts

Die korrekte Verlegung von Natursteinprodukten erfordert Kenntnisse von Material- und Reaktionsverhalten im Zusammenhang mit dem verwendeten Mörtel. Chemische Reaktionen, Ausblühungen und Lockerungen vermeiden Sie mit den speziell auf jedes Material abgestimmten SAKRET Naturstein-, Klebe- und Verlegemörteln im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren.

Ihre SAKRET Berater finden das optimale Produkt für jede Aufgabe – innen und außen, an Wand und Boden!



Wand
Boden
Außen
Innen



Natursteinkleber weiß
NKw



Natursteinkleber weiß
schnell NKws



Mittelbettmörtel grau
MBMg



Auszeichnungen/Signets

DIN-Norm

DIN EN 12004, C2 TE S1

DIN EN 1200 , C 2 FT S1

DIN EN 12004, C2 E

Gebindegröße

25 kg Sack

25 kg Sack

25 kg Sack

Eignung

- durchscheinende, nicht verfärbungsgefährdete kalibrierte Naturwerksteinplatten und Glasfliesen
- auf Fußboden - und Wandheizung geeignet

- durchscheinende, nicht verfärbungsgefährdete kalibrierte Naturwerksteinplatten und Glasfliesen
- auf Fußboden - und Wandheizung geeignet
- kristallin abbildend

- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für Heizestrich geeignet
- auf Fußboden - und Wandheizung geeignet

Verbrauch | 4er Zahnung

ca. 1,3 - 1,5 kg/m²

ca. 1,3 - 1,5 kg/m²

—

Verbrauch | 6er Zahnung

ca. 1,8 - 2,1 kg /m²

ca. 1,8 - 2,1 kg/m²

—

Verbrauch | 8er Zahnung

ca. 2,4 - 2,8 kg/m²

ca. 2,4 - 2,8 kg/m²

—

Verbrauch | 10er Zahnung

ca. 2,9 - 3,3 kg/m²

ca. 2,9 - 3,3 kg/m²

ca. 3,2 - 3,5 kg/m²

Verbrauch | 12er Zahnung

ca. 3,4 - 3,8 kg/m²

ca. 3,4 - 3,8 kg/m²

ca. 3,7 - 4,2 kg/m²

Verlegeart

Dünnbett

Dünnbett

Mittelbett

Klebedicke bis

10 mm

10 mm

5–20 mm

Klebeoffene Zeit

ca. 30 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

Verarbeitungszeit



ca. 90 Minuten

ca. 30 Minuten

ca. 60 Minuten

Begebar

nach ca. 12 Stunden

nach ca. 3 Stunden

nach ca. 12 Stunden

Verfugbar

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 3 Stunden

nach ca. 24 Stunden

Voll belastbar

nach ca. 14 Tagen

nach ca. 7 Tagen

nach ca. 14 Tagen

Artikelnummer

38142502

38142500

38102503

QR-Code





Trassnatursteinmörtel
TNM

•
•
•
•



Trassnaturstein-
verlegemörtel TNV

•
•
•
•

MI0, DIN EN 998-2

25 kg Sack

- als Verlegemörtel für nicht durchscheinende, verfärbungsfreie Naturwerksteinplatten
- zum Vermauern und Verfügen von Natursteinen
- zum Setzen von Glasbausteinen

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

Dickbett

10 - 55 mm

—

ca. 120 Minuten

nach ca. 48 Stunden

nach ca. 7 Tagen

nach ca. 28 Tagen

38151501



MI0, DIN EN 998-2

25 kg Sack

- Fliesen- und Plattenbeläge
- Cotto
- Betonwerksteine
- nicht durchscheinende, verfärbungsfreie Naturwerksteine
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

1,7 kg pro mm Schichtdicke
und m²

Dickbett

10 - 25 mm

60 Minuten

ca. 60 Minuten

nach ca. 24 Stunden

nach ca. 4 Stunden

nach ca. 28 Tagen

38151500



SAKRET Fugenmassen

Technisch und ästhetisch erstklassig

Die meisten SAKRET Fugenmassen erfüllen den höchsten Qualitätsstandard C2WA hinsichtlich Abriebfestigkeit und Wasserabweisung und sind fungizid eingestellt, sodass Schimmelbildung wirksam gehemmt wird. Dabei führen wir die richtige Fugenmasse für jede Fliese und Beanspruchung: von Fugenmörtel und Flexfugenmörtel, über Fugenschlammörtel bis zu Epoxidharzfugen und Natursteinfugen.



Wand
Boden
Außen
Innen



Flexfugenmörtel schlämmbar
FFM



Diamantfuge
DF



Natur- und Feinsteinzeug-
fugenmörtel NFF

Auszeichnungen/Signets



DIN-Norm

DIN EN 13888 CG 2 WA

DIN EN 13888 CG 2 WA

DIN EN 13888 CG 2 WA

Gebindegröße

25 kg Sack

25 kg Sack

5 kg Sack

Eignung

- keramische Fliesen- und Plattenbeläge, Betonwerksteine, Feinsteinzeug, Naturwerksteinarten mit unempfindlicher und kratzfester Oberfläche, Glasmosaik und Glasbausteine
- Fassadenriemchen

- besonders geeignet für mechanisch hochbelastete Fliesen- und Plattenbeläge, Feinsteinzeug, Betonwerksteinen
- für Industrie- und Gewerbehallen, Kühlhäuser, Werkstätten und Waschanlagen
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet

- zum Verfugen von keramischen Fliesen und Plattenbelägen, Betonwerksteinen, Feinsteinzeug, vielen Naturwerksteinen, Glasmosaik und Glasfliesen
- für Balkone, Terrassen und Dauernassbereiche
- auf Fußboden- und Wandheizung geeignet

Verbrauch

siehe Verbrauchstabelle

siehe Verbrauchstabelle

siehe Verbrauchstabelle

Fugenbreite

2 - 20 mm

1,5-10 mm

1-10 mm

Verarbeitungszeit



ca. 20 Minuten

ca. 20 Minuten

ca. 20 Minuten

Begehbar

nach ca. 2 Stunden

nach ca. 2 Stunden

nach ca. 2 Stunden

Farbe

silbergrau, anthrazit,
mittelgrau, dunkelgrau,
basalt

mittelgrau, dunkelgrau

weiß, pergamon, anthrazit,
mittelgrau, sandgrau,
silbergrau, jurabeige,
steinbeige, mokka,
brilliantsschwarz

Artikelnummer

silbergrau 25 kg: 38193580
anthrazit 25 kg: 38193568
mittelgrau 25 kg: 38193523
dunkelgrau 25 kg: 38193527
basalt 25 kg: 38193564

mittelgrau: 38112530
dunkelgrau: 38112531

weiß 5 kg: 38150513
pergamon 5 kg: 38150514
anthrazit 5 kg: 38150512
mittelgrau 5 kg: 38150519
sandgrau 5 kg: 38150520
silbergrau 5 kg: 38150518
jurabeige 5 kg: 38150515
steinbeige 5 kg: 38150516
mokka 5 kg: 38150517
brilliantsschwarz 5 kg: 38150521

QR-Code





Trassnatursteinfuge TNF

-
-
-
-

DIN EN 13888 CG 1

25 kg Sack

- zum Verfugen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- besonders geeignet für Polygonalplatten

siehe Verbrauchstabelle

6 - 30 mm

ca. 60 Minuten

nach ca. 24 Stunden

mittelgrau

38152501



SAKRET Fugenmassen Farbtonübersicht		Transparent	Weiß	Silbergrau	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Anthrazit	Basalt	Brilliantsschwarz	Pergamon	Jurabeige	Steinbeige	Sandgrau	Mokka
Fugenmörtel															
SAKRET Flexfugenmörtel schlämmbar FFM				●		●	●	●	●						
SAKRET Diamantfuge DF						●	●								
SAKRET Natur- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●

Hinweis: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.



SAKRET Fugenfarben –

Erst die Fuge macht den Trend perfekt

Ob Fliesen in Holz- oder Betonoptik, ob Großformate oder Mosaikfliesen, ob trendige Sandoder coole Schieferfarben oder schrilles Bunt–die Fliesendesigner setzen immer neue Trends und viele Verbraucher springen gern auf den Zug auf, und verwandeln in traumhafte Wellnessoasen, was einst ein „nur“ funktionelles Bad war.

Damit die Fliesen aber wirklich zur Geltung kommen, ist die passende Trendfuge entscheidend. Wie der Rahmen einem Bild erst seine eigentliche Wirkung gibt, bringt erst die Fugenfarbe die Wunschfliesen zur Geltung. Und dafür liefert SAKRET Fugenschlämme in allen Farben des Regenbogens. Auch die technischen Eigenschaften wie Abriebfestigkeit, Elastizität und Kompatibilität mit unterschiedlichsten Fliesenmaterialien sind immer garantiert erstklassig – wie alle Produkte von SAKRET.

Fliesen- bzw. Plattenformat	Fugentiefe	Fugenbreite 3 mm	Fugenbreite 4 mm	Fugenbreite 6 mm	Fugenbreite 8 mm
10/10 cm	5 mm	0,59 kg/m ²	0,78 kg/m ²	1,17 kg/m ²	1,56 kg/m ²
	10 mm	1,17 kg/m ²	1,56 kg/m ²	2,34 kg/m ²	3,12 kg/m ²
10/20 cm	5 mm	0,44 kg/m ²	0,58 kg/m ²	0,87 kg/m ²	1,16 kg/m ²
	10 mm	0,87 kg/m ²	1,16 kg/m ²	2,34 kg/m ²	3,12 kg/m ²
15/15 cm	5 mm	0,4 kg/m ²	0,52 kg/m ²	0,78 kg/m ²	1,04 kg/m ²
	10 mm	0,78 kg/m ²	1,04 kg/m ²	1,56 kg/m ²	2,08 kg/m ²
11,5/24 cm	5 mm	0,38 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,75 kg/m ²	1 kg/m ²
	10 mm	0,75 kg/m ²	1 kg/m ²	1,5 kg/m ²	2 kg/m ²
20/20 cm	5 mm	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²	0,79 kg/m ²
	10 mm	0,6 kg/m ²	0,79 kg/m ²	1,19 kg/m ²	1,58 kg/m ²
20/25 cm	5 mm	0,27 kg/m ²	0,36 kg/m ²	0,54 kg/m ²	0,72 kg/m ²
	10 mm	0,54 kg/m ²	0,72 kg/m ²	1,08 kg/m ²	1,44 kg/m ²
30/30 cm	5 mm	0,2 kg/m ²	0,26 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,53 kg/m ²
	10 mm	0,4 kg/m ²	0,53 kg/m ²	0,79 kg/m ²	1,01 kg/m ²
40/40 cm	5 mm	0,15 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²
	10 mm	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²	0,8 kg/m ²
60/60 cm	5 mm	0,1 kg/m ²	0,13 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,26 kg/m ²
	10 mm	0,2 kg/m ²	0,26 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,53 kg/m ²
80/80 cm	5 mm	0,07 kg/m ²	0,1 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,2 kg/m ²
	10 mm	0,15 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²

Die Verbrauchswerte sind ca.-Werte und gelten für alle zementären Fugenmörtel. Zwischenwerte können geradlinig interpoliert werden.


Sicherheitshinweis: Alle zementhaltigen SAKRET Markenprodukte sind nach Verordnung (EG) 1907/2006 chromatarm. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf den Gebinden.

Notizen

SAKRET Untergrundvorbereitung

Wir haften für Ihre Qualität

Fast alle Untergründe lassen sich einwandfrei und langlebig fliesen – vorausgesetzt, der Untergrund wird sorgfältig auf seine Beschaffenheit geprüft und entsprechend vorbehandelt. Welches Material soll gefliest werden, ist der Untergrund staubig, ölig, feucht, von Algen, Pilzen oder Bakterien befallen? Die Anstriche, Grundierungen, Putz- und Haftgründe aus dem SAKRET Programm bereiten jeden Untergrund optimal vor.

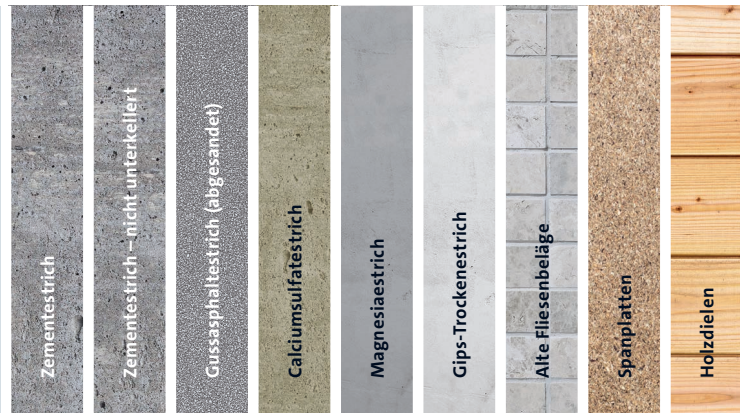

Zum Einbetten dünnsschichtiger Heizsysteme
Außen (Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein)

Grundierungen

SAKRET Universalgrundierung UG	●	●	●			●		●	●	●	●
SAKRET Schnellhaftgrund SHG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SAKRET Spezialgrundierung SG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spachtel- und Ausgleichsmassen

SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM	●	●	●	●	●		●				
SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM multi	●	●	●	●	●		●			●	
SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM turbo	●	●	●	●	●	●	●				
SAKRET Holzdielenausgleichsmasse HDA multi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM extra	●	●	●	●	●		●				●
SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend ASS	●	●	●	●	●		●				
SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB	●	●					●				●
SAKRET Schnellreparaturmörtel SRM	●	●					●				●

Notizen





Wand

Zuerst beachten:
Anforderungen und Hinweise



Nächster Schritt:
Untergrundvorbehandlung für Verfliesung

Zement- und Kalkzementputz

Flächen	DIN 18550
Mind. Klasse CS II	DIN EN 998-1
Trockenrohdichte	$\geq 1000 \text{ g/m}^3$
Mindestdruckfestigkeit	$2,0 \text{ N/mm}^2$ *

Der Putz muss geschlossen und trocken sein.

Mit Richtlatte scharf abziehen bzw. abkratzen –
nicht filzen, nicht glätten!

* bei Sonderfreigabe auch darunter

SAKRET
Universalgrundierung UG
Verdünnungsgrad: bis 1:5 mit Wasser



SAKRET
Schnellhaftgrund SHG
Verdünnungsgrad: 1:1 mit Wasser



Gips- und Kalkgipsputz

Flächen	DIN EN 13279-1
Mindestdruckfestigkeit	$2,0 \text{ N/mm}^2$
Schichtstärke Putz, einlagig	mind. 10 mm

Mit Richtlatte scharf abziehen bzw. abkratzen –
nicht filzen, nicht glätten!

Zulässiges Gesamtgewicht der Fliesen und Platten inkl.
Kleber beachten

Gipsputze müssen vor der Belegung trocken sein

Grundierung erforderlich

In feuchtigkeitsbelasteten Bereichen der Feuchtigkeitsbe-
anspruchungsklasse A0, Gips- und Kalkgipsputze schüt-
zen: alternative Abdichtung gemäß Merkblatt des ZDB
„Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen
mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen- und Platten
für den Innen- und Außenbereich“.

SAKRET
Universalgrundierung UG
Verdünnungsgrad: 1:2 mit Wasser



SAKRET
Schnellhaftgrund SHG
Verdünnungsgrad: 1:1 mit Wasser



Gipskarton und Gipsfaserplatten

Platten müssen formstabil sein.

Bei höherer Belastung (Armaturen, hohes Eigengewicht
der Fliesen) Wände doppelbeplanken

Berücksichtigung des zulässigen Flächengewichts der
Hersteller

Grundierung erforderlich



In feuchtigkeitsbelasteten Bereichen der Feuchtigkeitsbe-
anspruchungsklasse A0, Gipskarton- und Gipsfaser-
platten schützen: alternative Abdichtung gemäß
Merkblatt des ZDB „Hinweise für die Ausführung von
Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus
Fliesen- und Platten für den Innen- und Außenbereich“.


SAKRET
Universalgrundierung UG
Verdünnungsgrad: 1:2 mit Wasser



SAKRET
Schnellhaftgrund SHG
Verdünnungsgrad: 1:1 mit Wasser

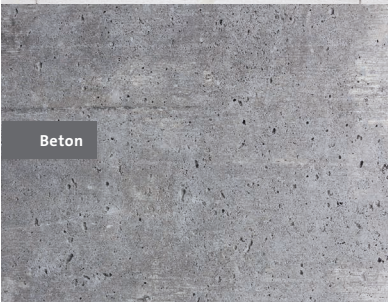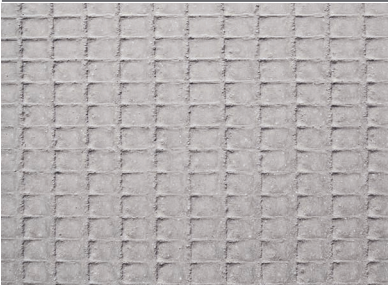

Mauerwerk, Beton, Porenbeton				
	Mauerwerk	DIN EN 1996	Mauerwerk/Porenbeton: SAKRET Universalgrundierung UG Verdünnungsgrad: 1:3–1:5 mit Wasser	
	Flächen	DIN EN 206 DIN 1045-2		
	Direkte Verlegung auf Unterkonstruktion nur bei Ebenföächigkeit, vollfugiger Vermauerung und bei Mörtelschichten, die mit ausreichenden Zahntiefen abgekämmt werden		Beton: SAKRET Schnellhaftgrund SHG Verdünnungsgrad: 1:1 mit Wasser	
	Mischmauerwerk mit einem armierten Putz versehen			
	Benetzbare Oberfläche, ohne Sinterschichten			
	Verlegung ohne zusätzliche Entkopplungsmaßnahmen frühestens nach 6 Monaten			
Je nach Schwindverhalten des Betons, der Dicke, Herstellung und klimatischen Bedingungen ausreichend Bewegungsfugen im Fliesenbelag berücksichtigen (Planungsaufgabe)				
Alter Fliesenbelag				
	Intakter Verbund zwischen Altbelägen (Keramik-, Beton- und Naturstein) und tragfähigen Untergrund erforderlich		SAKRET Spezialgrundierung SG mit SAKRET Quarzsand Nr. 8 (0,3- 0,8 mm) abgestreut und anschließend abgesaugt	
	Flächen müssen sauber und trennmittelfrei sein			
	Hohlliegende oder lose Fliesen entfernen und diese Stellen ausbessern (z. B. mit SAKRET Wand- und Bodenspachtel schnell WBS)		SAKRET Schnellhaftgrund SHG Verdünnungsgrad: unverdünnt	
	Empfehlung: Fliesenoberflächen vorab mechanisch, z. B. durch Schleifen, anraue			
Festsitzende Altanstriche und dispersionshaltige Putze				
	Alte Anstriche und Dispersionsputze nach Möglichkeit entfernen		SAKRET Schnellhaftgrund SHG Verdünnungsgrad: unverdünnt	
	Wenn nicht möglich, muss ein fester Verbund zum Untergrund gewährleistet sein			
	Anlösen durch Feuchtigkeit und alkalische Medien vermeiden			
	Belegung nur in trockenen Bereichen, nassbelastete Bereiche nicht zulässig			
Hartschaumträgerelemente				
	Hartschaumträgerelemente aus extrudiertem (XPS) und expansiertem (EPS) Polystyrol mit Mörtel- oder Trägerbeschichtung für direkte Fliesenverlegung geeignet		Evtl. Kratzspachtelung mit Dünnbettmörtel	
	Ohne Mörtelbeschichtung vor dem Fliesen eine Kratzspachtelung aus Dünnbettmörtel aufbringen		SAKRET Schnellhaftgrund SHG Verdünnungsgrad: unverdünnt	
	Hinweise der Hersteller beachten			



Boden

Zuerst beachten:
Anforderungen und Hinweise



Nächster Schritt:
Untergrundvorbehandlung für Verfliesung

Zementestriche, unbeheizt



Flächen

DIN 18560

Max. Restfeuchte, bei Verwendung spezieller Produkte, höhere Restfeuchte möglich (dazu Merkblätter der Hersteller beachten)

$\leq 2,5 \text{ CM-\%}$

Fugen müssen Zement-Merkblatt Betontechnik B19 „Zementestrich“ des Verein Deutscher Zementwerke e. V. entsprechen

Scheinfugen im Estrich vor der Belegung kraftschlüssig verschließen

Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen aus dem Estrich in nachfolgenden Belag übernehmen

SAKRET

Universalgrundierung UG

Verdünnungsgrad: 1:3 mit Wasser



SAKRET

Schnellhaftgrund SHG

Verdünnungsgrad: 1:1 mit Wasser



Zementestriche beheizt



Flächen

DIN 18560

Max. Restfeuchte

$\leq 2,5 \text{ CM-\%}$

Ausreichend Messstellen für Feuchtigkeitsmessungen müssen vorhanden und ausgewiesen sein

Nur belegreif, wenn Estrich vorab vorschriftsmäßig aufgeheizt wurde; ausgefülltes Heizprotokoll beim Heizungsbauer anfordern

Fugen müssen Zement-Merkblatt Betontechnik – B19 „Zementestrich“ des Vereins Deutscher Zementwerke e. V. entsprechen

Scheinfugen im Estrich vor der Belegung kraftschlüssig verschließen

Gebäude-, Heizkreistrenn- und Bewegungsfugen aus dem Estrich in nachfolgenden Belag übernehmen

SAKRET

Universalgrundierung UG

Verdünnungsgrad: 1:3 mit Wasser



SAKRET

Schnellhaftgrund SHG

Verdünnungsgrad: 1:1 mit Wasser



Gussasphaltestriche (mind. AS-IC 10 mit starrer Dämmung)



Gussasphalt sollte mind. der Klasse IC-10 entsprechen und für guten Haftverbund ausreichend abgesandet sein

Gussasphaltestriche für einen ebenen Untergrund immer mit einer Ausgleichsschicht abspachteln

Abspachteln sofort nach dem Erkalten des Estrichs möglich

Bei zementgebundenen Spachtelmassen ist eine Schichtdicke von 5 mm nicht zu überschreiten

Nur hochkunststoffvergütete Spachtelmasse verwenden

Verlegung von großformatigen Platten (> 30 cm Seitenlänge) an stark sonnenbeschienenen Innenbereichen ist nicht zu empfehlen

Belegung eines Gussasphalts mit Fliesen und Platten im Außenbereich ist nicht zulässig

SAKRET

Universalgrundierung UG

Verdünnungsgrad: unverdünnt



SAKRET

Schnellhaftgrund SHG

Verdünnungsgrad: unverdünnt





SAKRET

Spezialgrundierung SG

mit SAKRET Quarzsand (0,2–0,7 mm) abgestreut und anschließend abgesaugt




Calciumsulfatgebundene Estriche (beheizt, unbeheizt)

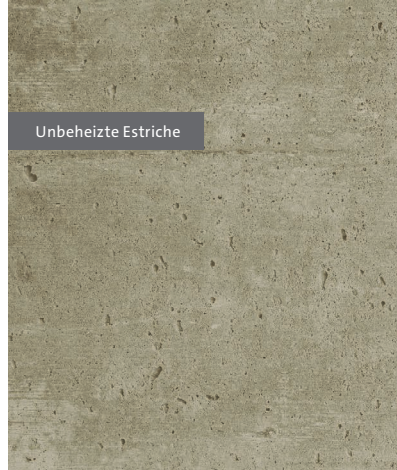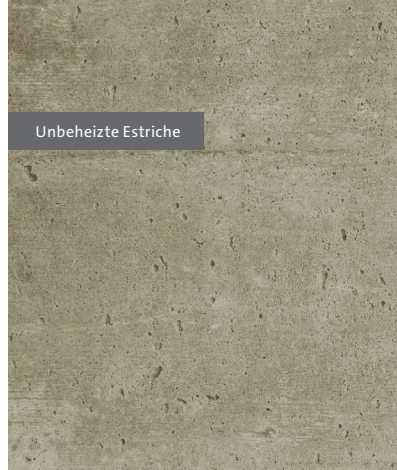	Calciumsulfatestriche	DIN 18560	SAKRET Spezialgrundierung SG mit SAKRET Quarzsand Nr. 8 (0,3 - 0,8 mm) abgestreut und anschließend abgesaugt	
	Max. Restfeuchte bei Belegung mit Bodenbelägen und Aus- gleichs- bzw. Spachtelmassen	0,5 CM-% unbeheizt 0,3 CM-% beheizt	SAKRET Schnellhaftgrund SHG Verdünnungsgrad: unverdünnt	
	Nur belegreif, wenn Estrich vorab vorschriftsmäßig aufgeheizt wurde; ausgefülltes Heizprotokoll beim Heizungsbauer anfordern			
	Um eine ggf. vorhandene Sinterschicht zu entfernen, Oberfläche vorab anschleifen und absaugen; Außnah- men in den Herstellerangaben des Estrichs beachten			
	Vor dem Verfliesen oder Spachteln ist eine Grundierung erforderlich			
	Estrich in den feuchtigkeitsbelasteten Bereichen der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 schützen: mit alternativen Abdichtungen, gemäß Merkblatt des ZDB „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“			
	Fugen müssen den Vorgaben aus dem Merkblatt Nr. 5 „Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen“ des Industrie- verbandes WerkMörtel e. V. entsprechen			
	Gebäude-, Heizkreistrenn- und Bewegungsfugen aus dem Estrich in den nachfolgende Belag übernehmen			

Alter Fliesenbelag

	Intakter Verbund zwischen Altbelägen (Keramik-, Beton- und Naturstein) und tragfähigen Untergrund erforderlich	SAKRET Schnellhaftgrund SHG Verdünnungsgrad: unverdünnt	
	Müssen sauber und trennmittelfrei sein		
	Hohlliegende oder lose Fliesen entfernen und diese Stellen ausbessern (z. B. mit SAKRET Wand- und Boden- spachtel schnell WBS)	SAKRET Spezialgrundierung SG mit SAKRET Quarzsand (0,2- 0,7 mm) abgestreut und anschließend abgesaugt	
	Empfehlung: Fliesenoberflächen vorab mechanisch, z. B. durch Schleifen, anrauen		

Notizen



Boden

Zuerst beachten:
Anforderungen und Hinweise



Nächster Schritt:
Untergrundvorbehandlung für Verfliesung

Holzuntergründe (z. B. Spanplatte V 100, Holzdielen)



Spanplatte V 100

Mindestdicke bei Spanplatten
(über ein Nut- und Federsystem
miteinander verbunden) **ca. 25 mm**

Mindestdicke bei Holzdielen **ca. 22 mm**

Abstand für nachfolgende Ausgleichsschichten und Beläge von
allen aufgehenden Bauteilen;
dafür z. B. ausreichend dicke
Randdämmstreifen verwenden **mind. 10 mm**

Als Untergrund für starre Bodenbeläge nur unter
bestimmten Voraussetzungen geeignet

Platten oder Dielen verwindungssteif in kurzen Abständen
(< 65 cm) an der Untergrundkonstruktion befestigen

Nicht in Nassbereichen einsetzen

Vor dem Einbringen von Ausgleichsmassen oder Fliesenkleber:
alle Randfugen, Stoßfugen, Fugen zwischen
Dielenbrettern und evtl. vorhandenen Durchdringungen
z. B. mit Acrylmassen und/oder Abdichttape abdichten

Fliesenbeläge nur in Verbindung mit der SAKRET
Trittschallplatte TSP direkt oder auf vorab nivellierten
Flächen verwenden

Höhenausgleich mit einer speziell für Holzuntergründe
geeigneten Ausgleichsmasse (z. B. Holzdielenausgleichsmasse HDA) herstellen


SAKRET
Schnellhaftgrund SHG
Verdünnungsgrad: **unverdünnt**



SAKRET
Spezialgrundierung SG
mit SAKRET Quarzsand
(0,2–0,7 mm) abgestreut und
anschließend abgesaugt



SAKRET
Universalgrundierung UG
mit SAKRET Holzdielenausgleichsmasse
HDA Multi
Verdünnungsgrad: **unverdünnt**

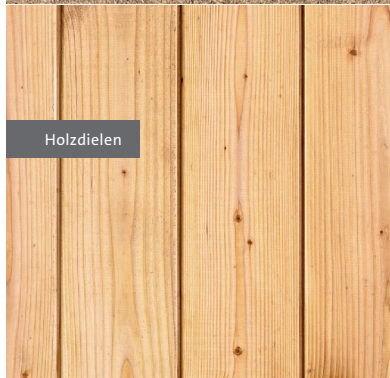

Holzdielen

Notizen






Liefergebiet/Adressen:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Lizenzgebiete Deutschland

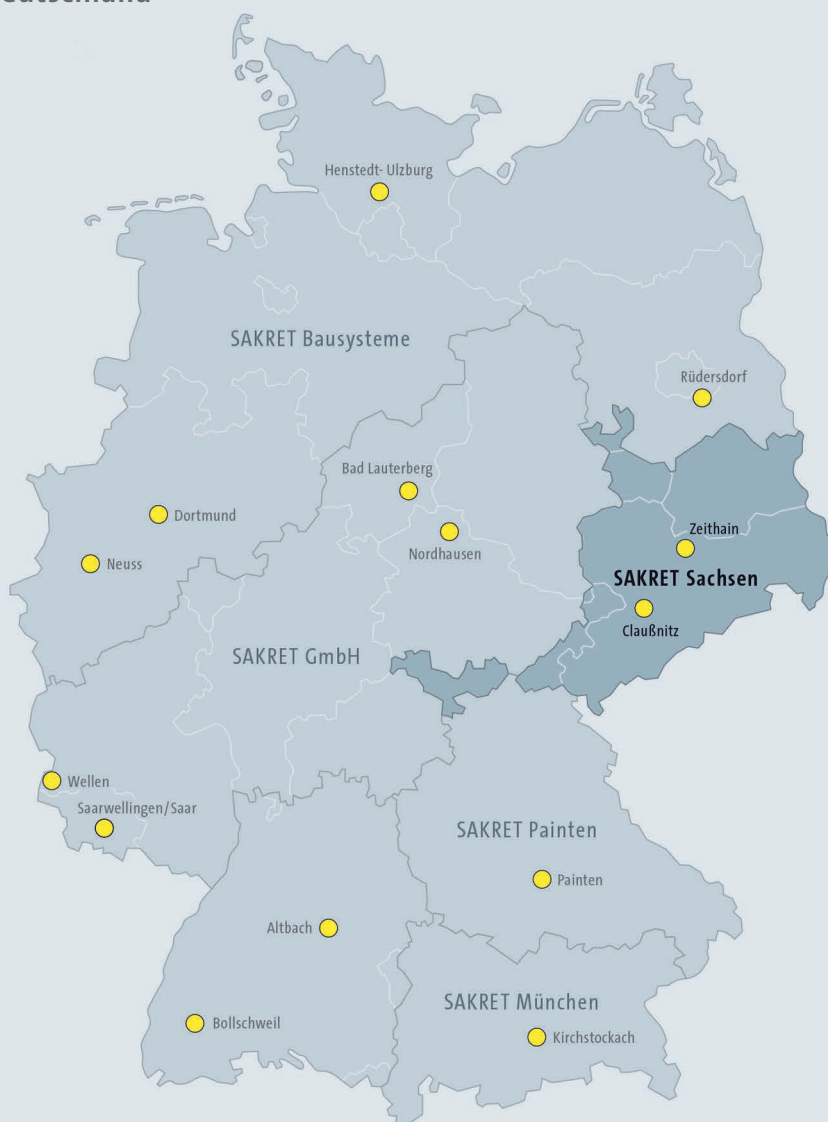

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG
Gewerbepark Diethensdorf · Industriestraße 1 · D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403-0 · info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG
Baustoff-Industriepark Zeithain · Am See 6 · D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10 · info@sakret-sachsen.de

www.sakret-sachsen.de



YouTube